

ICS 33.060.99  
M 36



# 中华人民共和国通信行业标准

YD/T 2889—2015

## 基于 LTE 技术的宽带集群通信(B-TrunC) 系统接口测试方法(第一阶段) 空中接口

Test methods of air interface for LTE based broadband  
trunking communication (B-Trunc)system (Phase 1)

2015-07-14 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 缩略语.....	1
4 概述.....	2
4.1 测试内容.....	2
4.2 测试配置.....	2
4.3 测试仪表要求.....	2
4.4 测试的前提条件.....	2
4.5 测试环境.....	2
5 物理层基本功能测试.....	3
5.1 带宽与帧结构.....	3
5.2 资源分配.....	12
5.3 下行功率分配.....	13
5.4 多天线技术.....	14
6 MAC层测试.....	16
6.1 逻辑信道与传输信道映射.....	16
6.2 DL-SCH上组呼数据传输.....	17
6.3 终端PDCCH搜索空间能力上报（G-RNTI MACCE）与基站对群组搜索空间的控制.....	31
7 RRC协议基本功能测试.....	35
7.1 系统信息广播.....	35
7.2 集群寻呼.....	38
7.3 RRC连接建立.....	42
7.4 无线承载的建立与释放.....	46
7.5 安全过程.....	49
7.6 集群业务信道TTCH的建立与配置.....	52
7.7 组呼释放.....	53
7.8 测量配置与报告.....	54
7.9 移动性管理.....	56
7.10 集群下行直传.....	84
7.11 迟后进入.....	85

## 前　　言

本标准是基于 LTE 技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统(第一阶段)系列标准之一，该系列标准的结构和名称预计如下：

- a) YD/T 2689 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统总体技术要求(第一阶段)》
- b) YD/T 2741 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求(第一阶段)空中接口》
- c) 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求(第一阶段)终端到集群核心网接口》
- d) 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求(第一阶段)集群核心网到调度台接口》
- e) 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法(第一阶段)空中接口》
- f) 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法(第一阶段)终端到集群核心网接口》
- g) 《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法(第一阶段)集群核心网到调度台接口》

随着技术的发展，还将制定后续的相关标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国通信标准化协会提出并归口。

本标准起草单位：中国信息通信研究院、北京信威通信技术股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、深圳市中兴高达技术有限公司。

本标准主要起草人：徐霞艳、郑伟、蔡杰、陈迎、毛磊、韩冰、郭太丽。

# 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)

## 系统接口测试方法(第一阶段)

### 空中接口

#### 1 范围

本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统(第一阶段)空中接口物理层、MAC层和RRC层协议功能测试方法。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统基站、终端。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YD/T 2572 TD-LTE 数字蜂窝移动通信网基站设备测试方法(第一阶段)

#### 3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CP	Cyclic prefix	循环前缀
C-RNTI	Cell Radio Network Temporary Identity	小区无线网络临时标识
DwPTS	Downlink part of the special subframe (for TDD operation)	时分双工专用的特殊子帧中的下行部分
eNodeB (eNB)	Evolved NodeB	演进型NodeB
EPC	Evolved Packet Core	演进的分组核心网
E-UTRAN	Evolved UTRAN	演进的UTRAN
GP	Guard Period (for TDD operation)	保护周期
G-RNTI	Group Radio Network Temporary Identity	组无线网络临时标识
IP	Internet Protocol	互联网协议
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MAC	Medium Access Control	媒体访问控制
PDCCH	Physical Downlink Control Channel	物理下行控制信道
PDSCH	Physical Downlink Shared Channel	物理下行共享信道
PRB	Physical Resource Block	物理资源块
RB	Resource Block	资源块
RRC	Radio Resource Control	无线资源控制
TCCH	Trunking Control Channel	集群控制信道
TP-RNTI	Trunking Paging Radio Network Temporary Identity	集群寻呼无线网络临时标识
TTCH	Trunking Traffic Channel	集群业务信道

UE	User Equipment	用户设备
UpPTS	Uplink part of the special subframe (for TDD operation)	时分双工专用的特殊子帧中的上行部分

## 4 概述

### 4.1 测试内容

对宽带集群业务，基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统空中接口的测试内容包括：

- 物理层基本功能测试；
- MAC 层测试；
- RRC 层测试。

本标准中，测试项目中如无特别说明，则该测试项目同时适用于基站、终端；如项目中有明确说明，则该项目的适用性按该说明确定。

对基于IP的分组数据传输业务，基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统空中接口的测试见行标YD/T 2572的第5章、第6章、第7章、第8.2节、第8.3节、第8.4节和第9章。

### 4.2 测试配置

本标准中，基本功能等测试所需的基本环境配置如图1所示。

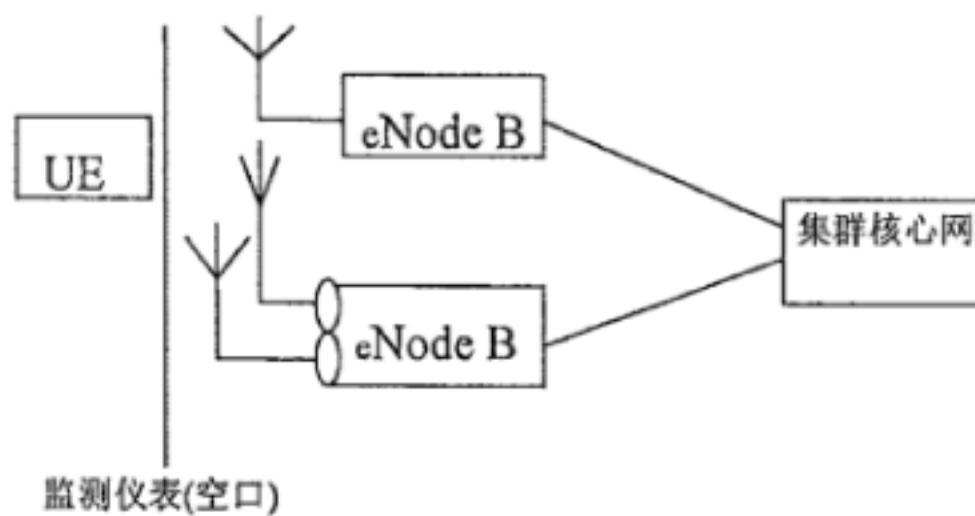


图1 测试组网

### 4.3 测试仪表要求

#### 4.3.1 协议测试仪

协议测试仪支持基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统Uu 接口、Uu-T 接口的监测，支持对各层协议栈的解码，可以精确到位域级别。

#### 4.3.2 测试终端

可连接计算机记录并显示移动台发送和接收的信令序列。

### 4.4 测试的前提条件

测试前，应满足：

- 被测设备安装完毕，硬件软件全部工作正常，数据正确配置并正常运行；
- 辅助测试设备硬件软件全部工作正常，已完成各种逻辑数据的正确设置；
- 辅助测试无线环境正常工作。

### 4.5 测试环境

#### 4.5.1 正常测试环境

在正常测试环境下进行测试时，测试条件应该介于表1中规定的最低值与最高值之间。

表1 正常测试环境条件范围

条件	最低	最高
大气压	86 kPa	106 kPa
温度	15℃	30℃
相对湿度	20 %	85 %
电源供电	厂家给出的标称值	
振动	可忽略	

## 5 物理层基本功能测试

### 5.1 带宽与帧结构

#### 5.1.1 UE 接入不同系统带宽的小区

##### 5.1.1.1 接入 5MHz 系统带宽小区

测试编号: 5.1.1.1
测试项目: UE 接入不同系统带宽的小区
测试分项: 接入 5MHz 系统带宽小区
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 UE 在 5MHz 系统带宽的小区中能够正常驻留、注册、进行业务
测试条件: 1) eNodeB 硬件、软件均支持 5MHz 系统带宽; 2) UE 用户已签约
测试步骤: 步骤1: 配置 E-UTRAN 系统带宽为 5MHz, 选择配置帧结构为上行/下行配置 1、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2); 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作; 步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入; 步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
预期结果: 1) 配置的 5MHz 系统带宽小区能正常运行; 2) 小区广播的 MasterInformationBlock 中 dl-Bandwidth 参数指示系统的发射带宽配置 $N_{RB}$ 为 5MHz(即取 n25); 3) UE 能在该小区正常接入, 并完成驻留、注册等过程; 4) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
备注: --

## 5.1.1.2 接入 10MHz 系统带宽小区

测试编号: 5.1.1.2
测试项目: UE 接入不同系统带宽的小区
测试分项: 接入 10MHz 系统带宽小区
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 UE 在 10MHz 系统带宽的小区中能够正常驻留、注册、进行业务
测试条件: 1) eNodeB 硬件、软件均支持 10MHz 系统带宽; 2) UE 用户已签约
测试步骤: 步骤1: 配置 E-UTRAN 系统带宽为 10MHz, 选择配置帧结构为上行/下行配置 1、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2); 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作; 步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入; 步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
预期结果: 1) 配置的 10MHz 系统带宽小区能正常运行; 2) 小区广播的 MasterInformationBlock 中 dl-Bandwidth 参数指示系统的发射带宽配置 $N_{RB}$ 为 10MHz (即取 n50); 3) UE 能在该小区正常接入, 并完成驻留、注册等过程; 4) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
备注: --

### 5.1.1.3 接入 20MHz 系统带宽小区

测试编号: 5.1.1.3
测试项目: UE 接入不同系统带宽的小区
测试分项: 接入 20MHz 系统带宽小区
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 UE 在 20MHz 系统带宽的小区中能够正常驻留、注册、进行业务
测试条件: 1) eNodeB 硬件、软件均支持 20MHz 系统带宽; 2) UE 用户已签约
测试步骤: 步骤1: 配置 E-UTRAN 系统带宽为 20MHz, 选择配置帧结构为上行/下行配置 1、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2); 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作; 步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入; 步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
预期结果: 1) 配置的 20MHz 系统带宽小区能正常运行; 2) 小区广播的 MasterInformationBlock 中 dl-Bandwidth 参数指示系统的发射带宽配置 $N_{RB}$ 为 20MHz (即取 n100); 3) UE 能在该小区正常接入, 并完成驻留、注册等过程; 4) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
备注: --

## 5.1.2 UE 接入不同帧结构的小区

5.1.2.1 上行/下行配置 0(子帧配置: DSUUUDSUUU)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)

测试编号: 5.1.2.1 (可选)
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 0 (子帧配置: DSUUUDSUUU)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5 (DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)
项目适用性: 基站适用、终端适用
<p>测试目的:</p> <p>验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置为: DSUUUDSUUU; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务</p>
<p>测试条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) eNodeB 硬件、软件均支持上行/下行配置 0, 特殊子帧配置 5;</li> <li>2) UE 用户已签约</li> </ol>
<p>测试步骤:</p> <p>步骤1: 配置 E-UTRAN 系统上行/下行配置 0、特殊子帧配置 5, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作。</p> <p>步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入;</p> <p>步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置</p>
<p>预期结果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 sa0 (配置 0), specialSubframePatterns 为 ssp5 (配置 5);</li> <li>2) UE 能在该小区正常接入, 并完成驻留、注册等过程;</li> <li>3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务</li> </ol>
备注: --

5.1.2.2 上行/下行配置 0(子帧配置: DSUUUDSUUU)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7(DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)

测试编号: 5.1.2.2
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 0 (子帧配置: DSUUUDSUUU)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)
项目适用性: 基站必选、终端必选
<p>测试目的:</p> <p>验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置为: DSUUUDSUUU; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务</p>
<p>测试条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) eNodeB 硬件、软件均支持上行/下行配置 0, 特殊子帧配置 7;</li> <li>2) UE 用户已签约</li> </ol>
<p>测试步骤:</p> <p>步骤1: 配置 E-UTRAN 系统上行/下行配置 0、特殊子帧配置 7, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作;</p> <p>步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入;</p> <p>步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置</p>
<p>预期结果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 sa0(配置 0), specialSubframePatterns 为 ssp7 (配置 7);</li> <li>2) UE 能在该小区正常接入;</li> <li>3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务</li> </ol>
备注: --

**5.1.2.3 上行/下行配置 1(子帧配置: DSUUDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)**

测试编号: 5.1.2.3 (可选)
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 1 (子帧配置: DSUUDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5 (DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)
项目适用性: 基站适用、终端适用
<p>测试目的:</p> <p>验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置为: DSUUDDSUUD; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务</p>
<p>测试条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) eNodeB 硬件、软件均支持上行/下行配置 1, 特殊子帧配置 5;</li> <li>2) UE 用户已签约</li> </ol>
<p>测试步骤:</p> <p>步骤1: 配置 E-UTRAN 系统上行/下行配置 1、特殊子帧配置 5, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作。</p> <p>步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入;</p> <p>步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置</p>
<p>预期结果:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 s1 (配置 1), specialSubframePatterns 为 ssp5 (配置 5);</li> <li>2) UE 能在该小区正常接入, 并完成驻留、注册等过程;</li> <li>3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务</li> </ol>
备注: --

5.1.2.4 上行/下行配置 1(子帧配置: DSUUDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7(DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)

测试编号: 5.1.2.4
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 1 (子帧配置: DSUUDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置为: DSUUDDSUUD; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务
测试条件: 1) eNodeB 硬件、软件均支持上行/下行配置 1, 特殊子帧配置 7; 2) UE 用户已签约
测试步骤: 步骤1: 配置 E-UTRAN 系统上行/下行配置 1、特殊子帧配置 7, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作。 步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入; 步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置
预期结果: 1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 sa1(配置 1), specialSubframePatterns 为 ssp7 (配置 7); 2) UE 能在该小区正常接入; 3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
备注: --

**5.1.2.5 上行/下行配置 2(子帧配置: DSUDDDSUDD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)**

测试编号: 5.1.2.5 (可选)
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 2 (子帧配置: DSUDDDSUDD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 5 (DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)
项目适用性: 基站适用、终端适用
<p><b>测试目的:</b>            验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置: DSUDDDSUDD; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务</p>
<p><b>测试条件:</b>            1) eNodeB 硬件、软件均支持上行/下行配置 2, 特殊子帧配置 5;            2) UE 用户已签约</p>
<p><b>测试步骤:</b>            步骤1: 配置 eNodeB 系统上行/下行配置 2、特殊子帧配置 5, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作;            步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入, 并完成驻留、注册等过程;            步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置</p>
<p><b>预期结果:</b>            1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 sa2 (配置 2), specialSubframePatterns 为 ssp5 (配置 5);            2) UE 能在该小区正常接入;            3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务</p>
备注: --

5.1.2.6 上行/下行配置 2(子帧配置: DSUDDDSUDD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7(DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)

测试编号: 5.1.2.6
测试项目: UE 接入不同帧结构的小区
测试分项: 上行/下行配置 2(子帧配置: DSUDDDSUDD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7(DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 UE 在指定 E-UTRAN 的“5ms 下行-上行转换点周期, 子帧配置: DSUDDDSUDD; 支持 DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2 的特殊子帧配置”的小区能够驻留、注册、进行集群基本业务和分组数据传输业务
测试条件: 1) eNodeB 和配合测试终端硬件、软件均支持上行/下行配置 2, 特殊子帧配置 7; 2) UE 用户已签约
测试步骤: 步骤1: 配置 eNodeB 系统上行/下行配置 2、特殊子帧配置 7, 选择配置 20MHz 系统带宽; 使配置生效, E-UTRAN 小区开始正常工作; 步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入, 并完成驻留、注册等过程; 步骤3: UE 进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务, 并观察系统给终端调度的上行、下行资源块所在子帧位置
预期结果: 1) 配置的小区能正常运行; 帧结构符合配置预期; 终端接收到的 SIB1 中的 subframeAssignment 为 sa2 (配置 2), specialSubframePatterns 为 ssp7 (配置 7); 2) UE 能在该小区正常接入; 3) UE 能在该小区正常进行语音单呼、语音组呼、可视组呼等集群基本业务和分组数据传输业务
备注: -

## 5.2 资源分配

### 5.2.1 PDSCH 的集中式 Type2 资源分配 (DCI 1A)

测试编号: 5.2.1
测试项目: 资源分配
测试分项: PDSCH 的集中式 Type 2 资源分配
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 eNodeB 能采用 Type 2 对 PDSCH 进行集中式资源分配, 用于 TP-RNTI 加扰的 PDSCH 和 G-RNTI/SPS G-RNTI 加扰的 PDSCH
测试条件: 系统带宽 20MHz, 帧结构为: 上行/下行配置 1 (子帧配置: DSUDDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)
测试步骤: 步骤 1: 小区内 UE1 发起集群组呼, UE2 接收组呼; 步骤 2: eNodeB 采用集中式 Type2 资源分配指示方式; 步骤 3: 监测 DCI 内相应分配信息, 包括分配的资源块、集中式/分散式 VRB 分配指示方式和相关信令
预期结果: 系统显示, eNodeB 可以根据需要为集群组呼分配资源, 并可以通过集中式 Type 2 资源分配指示方式指示 UE 接收
备注: 集中式 Type 2: DCI1A 用于接收 TPCCH, TCCH/TTCH

### 5.3 下行功率分配

测试编号: 5.3.1
测试项目: 功率控制
测试分项: 集群组呼下行功率分配
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证 E-UTRAN 支持按照 3GPP TS 36.213 的 5.2 节基本方式分配集群组呼业务下行 RE 的功率
测试条件: 1) eNodeB 和配合测试终端硬件、软件工作正常; 2) 系统带宽 20MHz, 帧结构为: 上行/下行配置 1 (子帧配置: DSUUDDSUUD)、常规长度 CP、特殊子帧配置 7 (DwPTS:GP:UpPTS=10:2:2)
测试步骤: 步骤1: E-UTRAN 小区正常工作; 步骤2: UE 进行语音组呼、可视组呼等集群基本业务; 步骤3: RRC 参数 <i>SystemInformationBlockTypeTrunking</i> 中 p-t 可取值为 -6dB, -4.77dB, -3dB, -1.77dB, 0dB, 1dB, 2dB 或 3dB
预期结果: 1) 检查 RRC 参数 <i>SystemInformationBlockTypeTrunking</i> 中是否包含 p-t; 且包含的参数值是否与步骤 3 中配置的相一致; 2) eNodeB 在时隙内不同 OFDM 符号上发射的 PDSCH、小区公共 RS 的 EPRE 比例: PDSCH EPRE/RS EPRE 的比例, 符合上述 RRC 层参数设置以及 3GPP TS 36.213 中 5.2 节的要求 (在按 3GPP TS 36.213 中 5.2 节确定 PDSCH EPRE/RS EPRE 的比例时, 以 p-t 替代 p-a 进行处理)
备注: --

## 5.4 多天线技术

### 5.4.1 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的单天线传输

测试编号：5.4.1
测试项目：多天线技术
测试分项：TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的单天线传输
项目适用性：基站必选、终端必选
测试目的： 验证 eNodeB、UE 能根据规范进行 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的单天线传输
测试条件： eNodeB 配置小区为单天线端口
测试步骤： 步骤1：E-UTRAN 小区开始正常工作； 步骤2：UE 在该小区开机进行随机接入； 步骤3：UE 进行语音组呼
预期结果： 系统显示，eNodeB 能够采用单天线端口发送 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化的 PDSCH，同时采用 DCI format 1A 指示测试 UE 进行接收
备注：

#### 5.4.2 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的发射分集传输

测试编号: 5.4.2

测试项目: 多天线技术

测试分项: TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的发射分集传输

项目适用性: 基站必选、终端必选

测试目的:

验证 eNodeB、UE 能根据规范进行 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化 PDSCH 的发射分集传输

测试条件:

eNodeB 配置小区为两个天线端口。测试 UE 支持 2 天线接收

测试步骤:

步骤1: E-UTRAN 小区开始正常工作;

步骤2: UE 在该小区开机进行随机接入;

步骤3: UE 进行语音组呼

预期结果:

系统显示, eNodeB 能够采用发射分集发送 TP-RNTI/G-RNTI 扰码初始化的 PDSCH, 同时采用 DCI format 1A 指示测试 UE 进行接收

备注: -

## 6 MAC 层测试

### 6.1 逻辑信道与传输信道映射

#### 6.1.1 TCCH/TTCH 映射到 DL-SCH

测试编号: 6.1.1.1

测试项目: 逻辑信道与传输信道映射

测试分项: TCCH/TTCH 映射到 DL-SCH

项目适用性: 基站必选、终端必选

测试目的:

验证 TCCH/TTCH 与 DL-SCH 可以正确映射

测试条件:

UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态

测试步骤:

步骤 1: 建立组呼业务, eNodeB 通过 TCCH 周期性下发集群控制命令;

步骤 2: eNodeB 每子帧通过 TTCH 连续向测试 UE 下发集群业务数据

预期结果:

- 1) UE 周期性收到 DL-SCH 上用 G-RNTI 加扰的 MAC PDU, 逻辑信道 ID 为: 01011。
- 2) 每个下行子帧 UE 均可收到 DL-SCH 上用 G-RNTI 加扰的 MAC PDU, 逻辑信道 ID 为 01100~10101 之间

备注: --

## 6.2 DL-SCH 上组呼数据传输

### 6.2.1 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端

#### 6.2.1.1 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号：6.2.1.1

测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端

测试分项：终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度 DL-SCH 下行分配的处理

项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选

测试目的：验证基站在公共空间内动态调度的正确性

测试条件：

- 1) UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态；
- 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1

测试步骤：

步骤 1：对测试 UE 建立组呼并下发集群业务数据；

步骤 2：观察第一次组呼集群寻呼后 300ms 内 UE 的盲检过程；

步骤 3：查看测试 UE 是否能根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU

预期结果：

- 1) 组呼建立成功；
- 2) 第一次集群寻呼后 300ms 内，基站只在公共空间下发了以 G-RNTI 加扰的下行调度信息，测试 UE 可以通过盲检正确接收此下行分配且调度信息动态变化；
- 3) 测试 UE 可以正确接收基站发出的 MAC PDU

备注：--

6.2.1.2 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号：6.2.1.2
测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项：终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的：验证基站在公共空间和群组专用空间内动态调度的正确性
测试条件：
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态； 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤：
步骤 1：对 UE 建立组呼； 步骤 2：基站下发测试 UE 所在组的下行集群业务数据，观察 UE 的盲检过程； 步骤 3：查看 UE 是否能根据 PDCCH 内的相关下行调度信息正确接收此 MAC PDU
预期结果：
1) 组呼建立成功； 2) 基站能在群组专用空间下发以 G-RNTI 加扰的下行调度信息，测试 UE 可以通过盲检正确接收下行调度信息； 3) 测试 UE 可以通过 PDCCH 上的下行调度信息正确接收基站发出的 MAC PDU
备注：--

6.2.1.3 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理  
+C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号: 6.2.1.3
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项: 终端处于 RRC 连接态, 基站在 PDCCH 公共空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的: 验证基站同时进行组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC 连接态; 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤:
步骤 1: 对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务; 步骤 2: 对测试 UE 建立组呼并下发数据业务, 观察第一次组呼集群寻呼后 300ms 内 UE 的盲检过程; 步骤 3: 查看测试 UE 会否能够根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息; 2) 第一次集群寻呼后 300ms 内, 基站只在 PDCCH 公共空间内进行集群 DL-SCH 动态调度, 测试 UE 可通过盲检正确接收 G-RNTI 加扰的下行调度信息, 以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息; 3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收所有 MAC PDU
备注: --

6.2.1.4 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号：6.2.1.4
测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项：终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的：验证基站同时进行组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件：
1) UE 已注册、处于 RRC 连接态； 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤：
步骤 1：对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务； 步骤 2：建立组呼，观察测试 UE 的盲检过程； 步骤 3：查看测试 UE 会否能够根据 PDCCH 内的相关调度指示正确接收此 MAC PDU
预期结果：
1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息； 2) 基站能在 PDCCH 群组专用空间内进行集群 DL-SCH 动态调度，测试 UE 可通过盲检正确接收 G-RNTI 加扰的下行调度信息，以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息； 3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收此 MAC PDU
备注：--

### 6.2.1.5 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号: 6.2.1.5
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项: 终端处于 RRC IDLE 态, 基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的: 验证基站在公共空间内激活组呼 SPS 调度的正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC IDLE 态; 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤:
步骤 1: 对 UE 建立组呼语音业务, 观察第一次集群寻呼后 300ms 内测试 UE 的盲检过程; 步骤 2: 查看基站是否依据高层配置的 SPS 子帧周期下发 MAC PDU; 步骤 3: 查看 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度指示正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 成功激活半持续调度, 下行调度信息正确, 第一次集群寻呼后 300ms 内基站只在公共空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可以通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息; 2) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收 MAC PDU
备注: --

**6.2.1.6 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理**

测试编号: 6.2.1.6
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项: 终端处于 RRC IDLE 态, 基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的: 验证基站在公共空间和群组专用空间内激活组呼 SPS 调度的正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC IDLE 态;
2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤:
步骤 1: 建立组呼业务, 在第一次集群寻呼后 300ms 后激活 SPS 调度, 观察测试 UE 的盲检过程;
步骤 2: 查看基站是否依据高层配置的 SPS 子帧周期下发 MAC PDU。
步骤 3: 查看测试 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度指示正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 成功激活半持续调度, 下行调度信息正确, 基站能在群组专用空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可以通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息;
2) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收 MAC PDU
备注: -

6.2.1.7 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号: 6.2.1.7
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项: 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 + C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性: 基站必选，PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的: 验证基站同时进行 SPS 组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UE 已注册、处于连接态；</li> <li>2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1</li> </ol>
测试步骤:
<p>步骤 1: 对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务；</p> <p>步骤 2: 建立组呼语音业务，观察基站下发第一次组呼集群寻呼消息 300ms 内测试 UE 的盲检过程；</p> <p>步骤 3: 查看 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU</p>
预期结果:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息；</li> <li>2) 第一次组呼集群寻呼 300ms 内，成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度，下行调度信息正确，基站只在公共空间内激活下行半持续调度，测试 UE 可分别通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息，以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息；</li> <li>3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收点对点业务的 MAC PDU；</li> <li>4) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收集群语音业务的 MAC PDU</li> </ol>
备注: --

6.2.1.8 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号: 6.2.1.8
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 1 终端
测试分项: 终端处于 RRC 连接态, 基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 1 终端必选
测试目的: 验证基站同时进行 SPS 组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于连接态; 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1
测试步骤:
步骤 1: 对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务; 步骤 2: 建立组呼语音业务, 观察测试 UE 的盲检过程; 步骤 3: 查看 UE 会否能够根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息; 2) 成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度, 下行调度信息正确, 基站能在群组专用空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可分别通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息, 以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息; 3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收点对点业务的 MAC PDU; 4) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收集群语音业务的 MAC PDU
备注: --

- 1) UE 已注册、处于连接态;
- 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 1

- 1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息;
- 2) 成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度, 下行调度信息正确, 基站能在群组专用空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可分别通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息, 以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息;
- 3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收点对点业务的 MAC PDU;
- 4) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收集群语音业务的 MAC PDU

## 6.2.2 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端

### 6.2.2.1 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号：6.2.2.1
测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项：终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的：验证基站在公共空间内动态调度的正确性
测试条件：
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态； 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2
测试步骤：
步骤 1：对测试 UE 建立组呼； 步骤 2：基站下发测试 UE 所在组的下行集群业务数据，第一次组呼集群寻呼 300ms 内观察测试 UE 的盲检过程； 步骤 3：查看测试 UE 是否能根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU
预期结果：
1) 组呼建立成功； 2) 第一次组呼集群寻呼 300ms 内，基站只在公共空间下发了以 G-RNTI 加扰的下行调度信息，测试 UE 可以通过盲检正确接收此下行分配且调度信息动态变化； 3) 测试 UE 可以通过 PDCCH 上的下行调度信息正确接收基站发出的 MAC PDU
备注：--

### 6.2.2.2 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号：6.2.2.2
测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项：终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处
项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的：验证基站在公共空间和群组专用空间内动态调度的正确性
<p>测试条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态；</li> <li>2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2</li> </ol>
<p>测试步骤：</p> <p>步骤 1：对测试 UE 建立组呼；</p> <p>步骤 2：基站下发测试 UE 所在组的下行集群业务，观察测试 UE 的盲检过程；</p> <p>步骤 3：查看测试 UE 是否能根据 PDCCH 内的相关下行调度信息正确接收此 MAC PDU</p>
<p>预期结果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 组呼建立成功；</li> <li>2) 基站能在群组专用空间下发以 G-RNTI 加扰的下行分配，测试 UE 可以通过盲检正确接收此下行调度信息；</li> <li>3) 测试 UE 可以通过 PDCCH 上的下行调度信息正确接收基站发出的 MAC PDU</li> </ol>
备注：--

6.2.2.3 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理  
+C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号：6.2.2.3
测试项目：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项：终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内动态调度集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性：基站必选，PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的：验证基站同时进行组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件：
1) UE 已注册、处于 RRC 连接态； 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2
测试步骤：
步骤 1：对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务； 步骤 2：建立组呼，下发组呼业务数据，观察 UE 的盲检过程； 步骤 3：查看 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU
预期结果：
1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息； 2) 基站只在 PDCCH 公共空间内进行集群 DL-SCH 动态调度，测试 UE 可通过盲检正确接收 G-RNTI 加扰的下行调度信息，以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息； 3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收所有 MAC PDU
备注：--

### 6.2.2.4 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号: 6.2.2.4
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项: 终端处于 RRC IDLE 态, 基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的: 验证基站在公共空间内激活 SPS 调度的正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC IDLE 态; 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2
测试步骤:
步骤 1: 建立组呼语音业务, 观察测试 UE 的盲检过程; 步骤 2: 查看基站是否依据高层配置的 SPS 子帧周期下发 MAC PDU; 步骤 3: 查看 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度指示正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度, 下行调度信息正确, 基站只在公共空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可以通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息; 2) 测试 UE 可依据 SPS 激活时的调度信息在 SPS 子帧正确接收 MAC PDU
备注: --

### 6.2.2.5 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理

测试编号: 6.2.2.5
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项: 终端处于 RRC IDLE 态，基站在 PDCCH 公共空间和群组专用空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与 DL-SCH 下行分配的处理
项目适用性: 基站必选，PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的: 验证基站在公共空间和群组专用空间内激活 SPS 调度的正确性
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC IDLE 态； 2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2
测试步骤:
步骤 1: 建立组呼语音业务，观察 PDCCH 下行调度信息； 步骤 2: 查看基站是否依据高层配置的 SPS 子帧周期下发 MAC PDU； 步骤 3: 查看 UE 是否能够根据 PDCCH 内的相关调度指示正确接收此 MAC PDU
预期结果:
1) 成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度，下行调度信息正确，基站能在群组专用空间内激活下行半持续调度，测试 UE 可以通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息； 2) 测试 UE 可依据 SPS 激活时的调度信息正确接收 MAC PDU
备注: --

### 6.2.2.6 终端处于 RRC 连接态，基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理

测试编号: 6.2.1.7
测试项目: G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 终端
测试分项: 终端处于 RRC IDLE 态, 基站在 PDCCH 公共空间内激活 SPS G-RNTI 半持续调度与集群 DL-SCH 下行分配的处理 +C-RNTI 动态调度 DL-SCH 的处理
项目适用性: 基站必选, PDCCH 盲检能力类型 2 终端必选
测试目的: 验证基站同时进行 SPS 组呼和点对点业务时的调度正确性
测试条件:
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) UE 已注册、处于连接态;</li> <li>2) 测试 UE 支持盲检能力类型 2</li> </ul>
测试步骤:
<p>步骤 1: 对测试 UE 做 C-RNTI 加扰的下行点对点数据业务;</p> <p>步骤 2: 建立组呼语音业务, 观察基站下发下行调度信息;</p> <p>步骤 3: 查看 UE 会否能够根据 PDCCH 内的相关调度信息正确接收此 MAC PDU</p>
预期结果:
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 测试 UE 可通过盲检正确接收 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息;</li> <li>2) 成功激活 SPS G-RNTI 半持续调度, 下行调度信息正确, 基站只在公共空间内激活下行半持续调度, 测试 UE 可通过盲检正确接收 SPS G-RNTI 加扰的下行调度信息, 以及 PDCCH 公共空间和 UE 专用空间内 C-RNTI 加扰的下行调度信息;</li> <li>3) 测试 UE 可根据 PDCCH 上的下行调度信息正确接收点对点业务的 MAC PDU;</li> <li>4) 测试 UE 可依据 SPS 激活调度信息在 SPS 子帧正确接收集群语音业务的 MAC PDU</li> </ul>
备注: --

### 6.3 终端 PDCCH 搜索空间能力上报 (G-RNTI MACCE) 与基站对群组搜索空间的控制

#### 6.3.1 已处于连接态终端接收到组呼寻呼

测试编号: 6.3.1
测试项目: 终端 PDCCH 搜索空间能力上报 (G-RNTI MAC CE) 与基站对群组搜索空间的控制
测试分项: 已处于连接态终端接收到组呼寻呼
项目适用性: 基站必选, G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端必选
测试目的: 验证基站接收到终端搜索空间能力上报后的调度处理
测试条件:
1) 测试 UE 为 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2, 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端;
2) 测试 UE 已注册、处于 RRC 连接态 (如正在进行点对点数据业务)
测试步骤:
步骤 1: 发起集群组呼业务, 基站下发组呼寻呼; 查看基站对组呼 G-RNTI 的 PDCCH 调度信息;
步骤 2: 查看测试 UE 在收到第一次组呼寻呼后是否利用上行 MAC PDU 携带 G-RNTI MAC CE;
步骤 3: 基站收到此 G-RNTI MAC CE 后, 查看是否对该组呼的 G-RNTI 在公共空间内调度
预期结果:
1) 基站下发集群寻呼消息后, 定时器 (300ms) 超时前基站对该组呼的 G-RNTI 放在 PDCCH 公共空间内调度;
2) 测试 UE 收到组呼寻呼; 利用上行 MAC PDU 携带 G-RNTI MAC CE;
3) 基站收到此 G-RNTI MAC CE, 对该组呼的 G-RNTI 继续放在公共空间内调度
备注: --

## 6.3.2 终端已在接收组呼，从 idle 态进入连接态

测试编号: 6.3.2
测试项目: 终端 PDCCH 搜索空间能力上报 (G-RNTI MAC CE) 与基站对群组搜索空间的控制
测试分项: 终端已在接收组呼, 从 idle 态进入连接态
项目适用性: 基站必选, G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端必选
测试目的: 验证基站接收到终端搜索空间能力上报后的调度处理
测试条件:
1) 测试 UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) 测试 UE 为 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2, 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端
测试步骤:
步骤 1: 基站发起组呼业务, UE 为听用户。组呼的 PDCCH 在群组专用空间内调度; 步骤 2: UE 发起获取话权过程 (或者 UE 发起点对点数据业务), 从 IDLE 态进入连接态, 查看 UE 是否发起随机接入, 并且查看 MSG3 中是否带有 G-RNTI MAC CE; 步骤 3: 基站收到此 MSG3 后, 查看是否对该组呼的 G-RNTI 放在公共空间调度
预期结果:
1) 步骤 1 中, UE 处于 IDLE 态听用户。基站对该组呼在群组专用空间内调度; 2) UE 发起随机接入成功, 并且在 MSG3 中带有 G-RNTI MAC CE; 3) 基站收到此 MSG3 后, 对该组呼的 G-RNTI 放在公共空间内调度
备注: --

### 6.3.3 已接收组呼的连接态终端切换

测试编号: 6.3.3
测试项目: 终端 PDCCH 搜索空间能力上报 (G-RNTI MAC CE) 与基站对群组搜索空间的控制
测试分项: 已接收组呼的连接态终端切换
项目适用性: 基站必选, G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端必选
测试目的: 验证基站接收到终端搜索空间能力上报后的调度处理
测试条件:
1) 测试 UE 为 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2, 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端; 2) UE 已注册、处于 RRC 连接态且已接收组呼; 3) CELL1 与 CELL2 互为邻区, UE 处于 CELL1 中
测试步骤:
步骤 1: UE 从 CELL1 的小区覆盖范围移动至 CELL2 的小区覆盖范围; 步骤 2: 在切换所触发的随机接入中, 查看 MSG3 或发送 RRC 重配完成消息的 MAC PDU 中是否带有 G-RNTI MAC CE; 步骤 3: 目标基站收到此 G-RNTI MAC CE 后, 查看在 CELL2 是否对该组呼的 G-RNTI 放在公共空间调度
预期结果:
1) 切换前源基站 (在 CELL1 中) 对该组呼的 G-RNTI 在公共空间调度, 当 UE 移动至满足切换条件的区域时, 进行切换; 2) UE 发起随机接入成功, 并且 MSG3 或发送 RRC 重配完成消息的 MAC PDU 中带有 G-RNTI MAC CE; 3) 目标基站收到此 G-RNTI MAC CE 后, 在 CELL2 中对该组呼的 G-RNTI 放在公共空间调度
备注: -

## 6.3.4 G-RNTI 变更（接收组呼过程中转为接收另一组呼）

测试编号: 6.3.4
测试项目: 终端 PDCCH 搜索空间能力上报 (G-RNTI MAC CE) 与基站对群组搜索空间的控制
测试分项: G-RNTI 变更 (接收组呼过程中转为接收另一组呼)
项目适用性: 基站必选, G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2 和/或在一个下行 TTI 中不支持同时接收 C-RNTI PDSCH 与 G-RNTI PDSCH 的终端必选
测试目的: 验证基站接收到终端搜索空间能力上报后的调度处理
测试条件:
1) 测试 UE 已注册、处于 RRC 连接状态;
2) 测试 UE 支持 G-RNTI PDCCH 盲检能力类型 2;
3) 测试 UE 签约组 A、组 B 两个组;
4) 测试 UE 为组 A 内唯一的盲检能力类型 2 的终端, 组 A 内其他终端为盲检能力类型 1;
5) 组 B 内无其它盲检能力类型 2 的终端
测试步骤:
步骤 1: 先发起组 A 的组呼业务, 测试 UE 为听用户。查看组 A 的 G-RNTI PDCCH 调度信息;
步骤 2: 再发起组 B 的组呼业务, 组 B 优先级高于组 A (或者用户主动转到接收组 B);
步骤 3: 查看测试 UE 是否接收组 B 集群寻呼和 TTCH, 并且查看是否通过上行 MAC PDU 携带 G-RNTI MAC CE (组 B 的 G-RNTI);
步骤 4: 基站收到此 G-RNTI MAC CE 后, 查看是否对组 B 的 G-RNTI 放在公共空间调度
预期结果:
1) 步骤 1 中, 组 A 的 PDCCH 在公共空间调度;
2) 步骤 3 中, UE 收到组 B 的集群寻呼后, 通过上行 MAC PDU 携带 G-RNTI MAC CE (组 B 的 G-RNTI);
3) 步骤 4 中, 基站收到测试 UE 上报的 G-RNTI MAC CE (组 B 的 G-RNTI), 对于组 A, G-RNTI 加扰的调度信息可放在公共空间和群组专用空间内调度或放在公共空间内调度; 对于组 B, G-RNTI 加扰的调度信息放在公共空间内调度
备注: --

## 7 RRC 协议基本功能测试

### 7.1 系统信息广播

#### 7.1.1 集群系统信息的广播

##### 7.1.1.1 TPCCH 配置广播

测试编号: 7.1.1.1										
测试项目: 集群系统信息的广播										
测试分项: TPCCH 配置广播										
项目适用性: 基站必选、终端必选										
测试目的:										
验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析系统信息										
测试条件:										
UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态										
测试步骤:										
步骤1: UE 处于 RRC_IDLE 状态, 通过 UE 侧的后台跟踪记录系统信息广播。E-UTRAN 把 MIB、SIB1、SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking 广播给 UE。										
消息流:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE - E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td>MasterInformationBlock</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformationBlockType1</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformation(SI)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformation(SI)</td> </tr> </tbody> </table>	UE - E-UTRAN	消息	←	MasterInformationBlock	←	SystemInformationBlockType1	←	SystemInformation(SI)	←	SystemInformation(SI)
UE - E-UTRAN	消息									
←	MasterInformationBlock									
←	SystemInformationBlockType1									
←	SystemInformation(SI)									
←	SystemInformation(SI)									
预期结果:										
<p>1) 处于 RRC_IDLE 状态的 UE 能够读取 BCH 上发送的主信息块 (MIB), 和 DL-SCH 上发送的 SIB1, 以及 SystemInformation (SI) 消息中的 SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking;</p> <p>2) SystemInformation 消息中包含参数 sib-TypeAndInfo:</p> <p style="padding-left: 2em;">sib32              SystemInformationBlockTypeTrunking</p> <p>3) SystemInformationBlockType1 中包含 Sib Type: sibTypeTrunking;</p> <p>4) SystemInformationBlockTypeTrunking 中包含 TPCCH-Config 参数</p>										
备注:										

## 7.1.1.2 小区故障弱化指示

测试编号: 7.1.1.2												
测试项目: 集群系统信息的广播												
测试分项: 小区故障弱化指示												
项目适用性: 基站必选、终端必选												
测试目的: 验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析系统信息												
测试条件: UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态												
测试步骤: 步骤 1: 触发小区故障弱化。E-UTRAN 把 MIB、SIB1、SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking 广播给 UE; 步骤 2: 通过 UE 侧的后台跟踪记录系统信息广播。												
消息流: <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td><i>MasterInformationBlock</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>SystemInformationBlockType1</i></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>SystemInformation(SI)</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>SystemInformation(SI)</i></td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	←	<i>MasterInformationBlock</i>	←	<i>SystemInformationBlockType1</i>			←	<i>SystemInformation(SI)</i>	←	<i>SystemInformation(SI)</i>
UE – E-UTRAN	消息											
←	<i>MasterInformationBlock</i>											
←	<i>SystemInformationBlockType1</i>											
←	<i>SystemInformation(SI)</i>											
←	<i>SystemInformation(SI)</i>											
预期结果: 1) 处于 RRC_IDLE 状态的 UE 能够读取 BCH 上发送的主信息块 (MIB)，和 DL-SCH 上发送的 SIB1，以及 <i>SystemInformation (SI)</i> 消息中的 SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking； 2) SystemInformationBlockTypeTrunking 中包含 CellFailureInd 参数，值为 true												
备注:												

## 7.1.1.3 P-t 广播

测试编号: 7.1.1.3										
测试项目: 集群系统信息的广播										
测试分项: P-t 广播										
测试目的:										
验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析系统信息										
项目适用性: 基站必选、终端必选										
测试条件:										
UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态										
测试步骤:										
步骤1: UE 处于 RRC_IDLE 状态, 通过 UE 侧的后台跟踪记录系统信息广播。E-UTRAN 把 MIB、SIB1、SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking 广播给 UE。										
消息流:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE - E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td><i>MasterInformationBlock</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformationBlockType1</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformation(SI)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>SystemInformation(SI)</td> </tr> </tbody> </table>	UE - E-UTRAN	消息	←	<i>MasterInformationBlock</i>	←	SystemInformationBlockType1	←	SystemInformation(SI)	←	SystemInformation(SI)
UE - E-UTRAN	消息									
←	<i>MasterInformationBlock</i>									
←	SystemInformationBlockType1									
←	SystemInformation(SI)									
←	SystemInformation(SI)									
预期结果:										
1) 处于 RRC_IDLE 状态的 UE 能够读取 BCH 上发送的主信息块 (MIB), 和 DL-SCH 上发送的 SIB1, 以及 SystemInformation (SI) 消息中的 SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking;										
2) SystemInformationBlockTypeTrunking 中包含 p-t 参数										
备注:										

- 1) 处于 RRC\_IDLE 状态的 UE 能够读取 BCH 上发送的主信息块 (MIB), 和 DL-SCH 上发送的 SIB1, 以及 SystemInformation (SI) 消息中的 SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SystemInformationBlockTypeTrunking;
- 2) SystemInformationBlockTypeTrunking 中包含 p-t 参数

## 7.2 集群寻呼

### 7.2.1 集群单呼寻呼

#### 7.2.1.1 一条 TrunkingPaging 消息包括一条单呼 UePagingRecord

测试编号:	7.2.1.1				
测试项目:	集群寻呼				
测试分项:	集群单呼寻呼				
项目适用性:	基站必选、终端必选				
测试目的:	验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析寻呼信息				
测试条件:	<p>1) 两个 UE 均已注册;</p> <p>2) 两个 UE 处于 RRC_IDLE 状态</p>				
测试步骤:	<p>步骤1: 一个UE单呼另一个UE;</p> <p>步骤2: 通过UE侧的后台跟踪记录系统信息广播。</p>				
消息流:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE - E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td>TrunkingPaging</td> </tr> </tbody> </table>	UE - E-UTRAN	消息	←	TrunkingPaging
UE - E-UTRAN	消息				
←	TrunkingPaging				
预期结果:	<p>1) RRC_IDLE 状态下的 UE 检测出 TP-RNTI 加扰的 PDCCH, 在 PDCCH 指示的 PDSCH 上接收到 TrunkingPaging 消息, 该消息中只包含 UePaging 参数, 且只有一条 UePagingRecord;</p> <p>2) 如果 UePagingRecord 中的的 UE ID 和 RRC_IDLE 状态下的 UE 匹配, 则该 UE 触发 RRC 层, 发起 RRC 连接建立, 作为被叫呼入</p>				
备注:					

## 7.2.2 集群组呼寻呼

### 7.2.2.1 一条 TrunkingPaging 消息包括一条组呼 GroupPagingRecord (组呼初始建立)

测试编号:	7.2.2.1
测试项目:	集群寻呼
测试分项:	集群组呼寻呼 (组呼初始建立)
项目适用性:	基站必选、终端必选
测试目的:	验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析寻呼信息
测试条件:	<p>1) 配置多个不同的 UE 均属于相同组且均已注册;</p> <p>2) 多个 UE 中至少有一个在 RRC_CONNECT 状态, 至少有一个在 RRC_IDLE 状态</p>
测试步骤:	<p>步骤1: 处于 RRC_CONNECT 状态下的 UE 发起组呼;</p> <p>步骤2: 通过 UE 侧的后台跟踪记录系统信息广播</p>
预期结果:	<p>1) UE 能检测出 TP-RNTI 加扰的 PDCCH, 在 PDCCH 指示的 PDSCH 上接收到 TrunkingPaging 消息, 该消息中只包含 GroupPaging 参数, 且只有一条 GroupPagingRecord;</p> <p>2) 开始使用 G-RNTI 监听 PDCCH, 接收群组信令, 接收群组信令中的业务配置信息后, 建立群组上下文, 配置群组资源, 根据业务配置信息接收业务数据</p>
备注:	

## 7.2.2.2 一条 TrunkingPaging 消息包括一条组呼 GroupPagingRecord（组呼周期性寻呼）

测试编号: 7.2.2.2				
测试项目: 集群寻呼				
测试分项: 集群组呼寻呼（组呼周期性寻呼）				
项目适用性: 基站必选、终端必选				
测试目的: 验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能正确接收和解析寻呼信息				
测试条件: 1) 配置多个不同的 UE 均属于相同组且均已注册; 2) 多个 UE 中至少有一个在 RRC_CONNECT 状态, 至少有一个在 RRC_IDLE 状态; 3) 处于 RRC_CONNECT 状态下的 UE 发起组呼成功, 组内 UE 可正常接收组呼				
测试步骤: 通过UE侧的后台跟踪记录系统信息广播。				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th><th>消息</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td><td>TrunkingPaging</td></tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	←	TrunkingPaging
UE – E-UTRAN	消息			
←	TrunkingPaging			
预期结果: 1) UE 能检测出 TP-RNTI 加扰的 PDCCH, 在 PDCCH 指示的 PDSCH 上接收到 TrunkingPaging 消息, 该消息中只包含 GroupPaging 参数, 且只有一条 GroupPagingRecord; 2) 开始使用 G-RNTI 监听 PDCCH, 接收群组信令, 接收群组信令中的业务配置信息后, 建立群组上下文, 配置群组资源, 根据业务配置信息接收业务数据				
备注:				

### 7.2.3 TrunkingPaging 消息通知集群系统信息变化

#### 7.2.3.1 TrunkingPaging 消息通知集群系统信息变化

测试编号:	7.2.3.1
测试项目:	寻呼
测试分项:	寻呼处于 RRC_IDLE 状态的 UE, 通知集群系统信息更新
项目适用性:	基站必选、终端必选
测试目的:	验证 UE 在指定 E-UTRAN 的小区中能通过集群寻呼消息获知集群系统信息的更新
测试条件:	UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态
测试步骤:	<p>步骤 1: E-UTRAN 侧通过修改小区参数触发集群系统消息更新;</p> <p>步骤 2: 通过 UE 侧的后台跟踪记录相关信令。</p>
UE – E-UTRAN	消息
←	<i>TrunkingPaging</i>
<i>E-UTRAN 发送系统信息</i>	
←	<i>MasterInformationBlock</i>
←	<i>SystemInformationBlockType1</i>
←	<i>SystemInformation(SI)</i>
←	<i>SystemInformation(SI)</i>
预期结果:	
1)	E-UTRAN 发送 TrunkingPaging 消息, TrunkingPaging 消息中包含 TrunkingSystemInformation Modification 参数, 而且取值为 TRUE;
2)	UE 能够从 SystemInformation 中读取更新的集群系统信息 SystemInformationBlockTypeTrunking
备注:	--
集群系统消息的更新, 还需使用如下参数:	
BCCH-Config 中的 modificationPeriodCoeff 参数	
TPCCH-Config 中的 pagingCycle 参数	

### 7.3 RRC 连接建立

#### 7.3.1 RRC 连接的建立

##### 7.3.1.1 集群终端发起单呼，建立 RRC 连接

测试编号: 7.3.1.1

测试项目: RRC 连接的建立、释放

测试分项: RRC 连接建立

项目适用性: 基站必选、终端必选

测试目的:

验证处于 IDLE 模式下的 UE 在指定 E-UTRAN 发起呼叫时，可以正常建立 RRC 连接（包括 SRB1）

测试条件:

UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态

测试步骤:

UE 在小区中注册后，发起全双工单呼业务。

消息流:

UE – E-UTRAN	消息
→	<i>RRConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>
←	<i>RRConnectionSetup</i>
→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>

预期结果:

- 1) UE 发起 RRC 连接建立，在 RRConnectionRequest 消息中 IsTrunkingUser 值为 1；
- 2) RRC 连接成功建立，UE 处于 RRC\_CONNECTED 状态，并且建立了 SRB1

备注:

--

## 7.3.1.2 集群终端接听单呼，建立 RRC 连接

测试编号: 7.3.1.2								
测试项目: RRC 连接的建立、释放								
测试分项: RRC 连接建立								
项目适用性: 基站必选、终端必选								
测试目的: 验证处于 IDLE 模式下的 UE 在指定 E-UTRAN 发起呼叫时，可以正常建立 RRC 连接（包括 SRB1）								
测试条件: 1) 两个 UE 均已注册； 2) 其中一个 UE 处于 RRC_IDLE 状态								
测试步骤: 另一个 UE 全双工单呼处于 RRC_IDLE 状态的 UE。								
消息流: <table border="1"><thead><tr><th>UE-E-UTRAN</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td>→</td><td><i>RRCCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i></td></tr><tr><td>←</td><td><i>RRCCConnectionSetup</i></td></tr><tr><td>→</td><td><i>RRCCConnectionSetupComplete</i></td></tr></tbody></table>	UE-E-UTRAN	消息	→	<i>RRCCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>	←	<i>RRCCConnectionSetup</i>	→	<i>RRCCConnectionSetupComplete</i>
UE-E-UTRAN	消息							
→	<i>RRCCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>							
←	<i>RRCCConnectionSetup</i>							
→	<i>RRCCConnectionSetupComplete</i>							
预期结果: 1) 被叫 UE 发起 RRC 连接建立，在 RRCCConnectionRequest 消息中 IsTrunkingUser 值为 1； 2) RRC 连接成功建立，UE 处于 RRC_CONNECTED 状态，并且建立了 SRB1								
备注: --								

- 1) 两个 UE 均已注册；
- 2) 其中一个 UE 处于 RRC\_IDLE 状态

UE-E-UTRAN	消息
→	<i>RRCCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>
←	<i>RRCCConnectionSetup</i>
→	<i>RRCCConnectionSetupComplete</i>

- 1) 被叫 UE 发起 RRC 连接建立，在 RRCCConnectionRequest 消息中 IsTrunkingUser 值为 1；
- 2) RRC 连接成功建立，UE 处于 RRC\_CONNECTED 状态，并且建立了 SRB1

## 7.3.1.3 集群终端发起组呼，建立 RRC 连接

测试编号: 7.3.1.3								
测试项目: RRC 连接的建立、释放								
测试分项: RRC 连接建立								
项目适用性: 基站必选、终端必选								
测试目的: 验证处于 IDLE 模式下的 UE 在指定 E-UTRAN 发起呼叫时，可以正常建立 RRC 连接（包括 SRB1）								
测试条件: 1) UE 已注册； 2) UE 处于 RRC_IDLE 状态								
测试步骤: UE 发起组呼。								
消息流: <table border="1"><thead><tr><th>UE-E-UTRAN</th><th>消息</th></tr></thead><tbody><tr><td>→</td><td><i>RRConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause)</i></td></tr><tr><td>←</td><td><i>RRConnectionSetup</i></td></tr><tr><td>→</td><td><i>RRConnectionSetupComplete</i></td></tr></tbody></table>	UE-E-UTRAN	消息	→	<i>RRConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause)</i>	←	<i>RRConnectionSetup</i>	→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>
UE-E-UTRAN	消息							
→	<i>RRConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause)</i>							
←	<i>RRConnectionSetup</i>							
→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>							
预期结果: 1) UE 发起 RRC 连接建立，在 RRConnectionRequest 消息中 IsTrunkingUser 值为 1； 2) RRC 连接成功建立，UE 处于 RRC_CONNECTED 状态，并且建立了 SRB1								
备注: --								



UE-E-UTRAN	消息
→	<i>RRConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause)</i>
←	<i>RRConnectionSetup</i>
→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>

## 7.3.1.4 集群终端申请组呼话权，建立 RRC 连接

测试编号:	7.3.1.4								
测试项目:	RRC 连接的建立、释放								
测试分项:	RRC 连接建立								
项目适用性:	基站必选、终端必选								
测试目的:	验证处于 IDLE 模式下的 UE 在指定 E-UTRAN 发起呼叫时，可以正常建立 RRC 连接（包括 SRB1）								
测试条件:	<p>1) UE 已注册；</p> <p>2) UE 已接入组呼且处于 RRC_IDLE 状态</p>								
测试步骤:	<p>UE 申请组呼话权。</p> <p>消息流:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td><i>RRCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRCConnectionSetup</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRCConnectionSetupComplete</i></td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	→	<i>RRCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>	←	<i>RRCConnectionSetup</i>	→	<i>RRCConnectionSetupComplete</i>
UE – E-UTRAN	消息								
→	<i>RRCConnectionRequest (ue-Identity: S-TMSI, establishmentCause )</i>								
←	<i>RRCConnectionSetup</i>								
→	<i>RRCConnectionSetupComplete</i>								
预期结果:	<p>1) UE 发起 RRC 连接建立，在 RRCCconnectionRequest 消息中 IsTrunkingUser 值为 1；</p> <p>2) RRC 连接成功建立，UE 处于 RRC_CONNECTED 状态，并且建立了 SRB1</p>								
备注:	--								

## 7.4 无线承载的建立与释放

### 7.4.1 单呼 DRB 建立

测试编号:	7.4.1																																		
测试项目:	无线承载的建立与释放																																		
测试分项:	单呼 DRB 的建立																																		
项目适用性:	基站必选、终端必选																																		
测试目的:	验证 UE 在指定的 E-UTRAN 中可以正常建立语音单呼数据无线承载																																		
测试条件:	UE 已注册，处于 RRC_IDLE 状态																																		
测试步骤:	<p>步骤 1: UE 在小区中注册后，发起全双工单呼业务;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRCCConnectionRequest</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: RRCCConnectionSetup</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: SecurityModeCommand</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: SecurityModeComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRCCConnectionReconfigurationComplete</td> </tr> </tbody> </table> <p>步骤 2: 被叫 UE 单呼流程如下。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td>RRC: TrunkingPaging</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRCCConnectionRequest</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: RRCCConnectionSetup</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: SecurityModeCommand</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: SecurityModeComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRCCConnectionReconfigurationComplete</td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	→	RRC: RRCCConnectionRequest	←	RRC: RRCCConnectionSetup	→	RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)	←	RRC: SecurityModeCommand	→	RRC: SecurityModeComplete	←	RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)	→	RRCCConnectionReconfigurationComplete	UE – E-UTRAN	消息	←	RRC: TrunkingPaging	→	RRC: RRCCConnectionRequest	←	RRC: RRCCConnectionSetup	→	RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)	←	RRC: SecurityModeCommand	→	RRC: SecurityModeComplete	←	RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)	→	RRCCConnectionReconfigurationComplete
UE – E-UTRAN	消息																																		
→	RRC: RRCCConnectionRequest																																		
←	RRC: RRCCConnectionSetup																																		
→	RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)																																		
←	RRC: SecurityModeCommand																																		
→	RRC: SecurityModeComplete																																		
←	RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)																																		
→	RRCCConnectionReconfigurationComplete																																		
UE – E-UTRAN	消息																																		
←	RRC: TrunkingPaging																																		
→	RRC: RRCCConnectionRequest																																		
←	RRC: RRCCConnectionSetup																																		
→	RRC: RRCCConnectionSetupComplete (NAS: SERVICE REQUEST)																																		
←	RRC: SecurityModeCommand																																		
→	RRC: SecurityModeComplete																																		
←	RRCCConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)																																		
→	RRCCConnectionReconfigurationComplete																																		
预期结果:																																			
主叫 DRB 建立:																																			
	1) E-UTRAN 向主叫 UE 发送 RRCCConnectionReconfiguration 消息，其中带有 radioResourceConfig Dedicated -> drb-ToAddModList -> drb-Identity 和 eps-BearerIdentity (不在 UE 当前无线资源配置中);																																		
	2) 主叫 UE 根据 IE radioResourceConfigDedicated 中给出的参数成功建立数据无线承载 (DRB1 和																																		

DRB2) 后发送 *RRCConnectionReconfigurationComplete* 消息。

被叫 DRB 建立:

- 1) E-UTRAN 向被叫 UE 发送 *TrunkingPaging* 消息, 被叫 UE 收到寻呼消息后发起 RRC 连接建立过程, RRC 连接建立完成后, E-UTRAN 向被叫 UE 发送 *RRCConnectionReconfiguration* 消息, 其中带有 *radioResourceConfigDedicated -> drb-ToAddModList -> drb-Identity* 和 *eps-BearerIdentity*。
- 2) 被叫 UE 根据 IE *radioResourceConfigDedicated* 中给出的参数成功建立数据无线承载 (DRB1 和 DRB2) 后发送 *RRCConnectionReconfigurationComplete* 消息

备注:

--

## 7.4.2 组呼 DRB 建立

测试编号: 7.4.2																		
测试项目: 无线承载的建立与释放																		
测试分项: 组呼 DRB 建立																		
项目适用性: 基站必选、终端必选																		
测试目的: 验证 UE 在指定的 E-UTRAN 中可以正常建立语音组呼数据无线承载																		
测试条件: UE 已注册, 处于 RRC_IDLE 状态																		
测试步骤: UE 在小区中注册后, 发起组呼业务。																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRConnectionRequest</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: RRConnectionSetup</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRConnectionSetupComplete (NAS: Trunking SERVICE REQUEST)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: SecurityModeCommand</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: SecurityModeComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRConnectionReconfigurationComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>GroupCallConfig</td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	→	RRC: RRConnectionRequest	←	RRC: RRConnectionSetup	→	RRC: RRConnectionSetupComplete (NAS: Trunking SERVICE REQUEST)	←	RRC: SecurityModeCommand	→	RRC: SecurityModeComplete	←	RRConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)	→	RRConnectionReconfigurationComplete	←	GroupCallConfig
UE – E-UTRAN	消息																	
→	RRC: RRConnectionRequest																	
←	RRC: RRConnectionSetup																	
→	RRC: RRConnectionSetupComplete (NAS: Trunking SERVICE REQUEST)																	
←	RRC: SecurityModeCommand																	
→	RRC: SecurityModeComplete																	
←	RRConnectionReconfiguration (drb-ToAddModLists)																	
→	RRConnectionReconfigurationComplete																	
←	GroupCallConfig																	
预期结果: 主讲用户 DRB 建立: 1) E-UTRAN 发送 RRConnectionReconfiguration 消息, 其中带有 dedicatedInfoNASList 和 radioResourceConfigDedicated->drb-ToAddModList->drb-Identity 和 eps-BearerIdentity(不在 UE 当前无线资源配置中); 2) UE 根据 IE radioResourceConfigDedicated 中给出的参数成功建立数据无线承载 (DRB1 和 DRB2) 后发送 RRConnectionReconfigurationComplete 消息																		
备注: --																		

## 7.5 安全过程

### 7.5.1 单呼业务的加密/解密

测试编号:	7.5.1																
测试项目:	安全过程																
测试分项:	单呼业务的加密/解密																
项目适用性:	基站必选、终端必选																
测试目的:	验证 E-UTRAN 和 UE 可以支持单呼业务的加密/解密																
测试条件:	<p>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态;</p> <p>2) 系统打开加密开关</p>																
测试步骤:	UE 在小区中注册后，发起全双工单呼业务。																
消息流:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE-E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td><i>RRConnectionRequest</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRConnectionSetup</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRC: RRConnectionSetupComplete</i> (NAS: SERVICE REQUEST)</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>SecurityModeCommand</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>SecurityModeComplete</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRConnectionReconfiguration</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRConnectionReconfigurationComplete</i></td> </tr> </tbody> </table>	UE-E-UTRAN	消息	→	<i>RRConnectionRequest</i>	←	<i>RRConnectionSetup</i>	→	<i>RRC: RRConnectionSetupComplete</i> (NAS: SERVICE REQUEST)	←	<i>SecurityModeCommand</i>	→	<i>SecurityModeComplete</i>	←	<i>RRConnectionReconfiguration</i>	→	<i>RRConnectionReconfigurationComplete</i>
UE-E-UTRAN	消息																
→	<i>RRConnectionRequest</i>																
←	<i>RRConnectionSetup</i>																
→	<i>RRC: RRConnectionSetupComplete</i> (NAS: SERVICE REQUEST)																
←	<i>SecurityModeCommand</i>																
→	<i>SecurityModeComplete</i>																
←	<i>RRConnectionReconfiguration</i>																
→	<i>RRConnectionReconfigurationComplete</i>																
预期结果:	<p>1) <i>SecurityModeCommand</i> 消息中包含 <i>cipheringAlgorithm</i>;</p> <p>2) <i>SecurityModeComplete</i> 消息之后启动对单呼业务 SRB 和 DRB 的加密/解密，ZUC 算法</p>																
备注:	E-UTRAN 当 UE 只建立了 SRB1 时发送 <i>SecurityModeCommand</i> 消息，即在 SRB2 和 DRB 建立前																

## 7.5.2 单呼业务的信令完整性保护

测试编号: 7.5.2																
测试项目: 安全过程																
测试分项: 单呼业务的信令完整性保护																
项目适用性: 基站必选、终端必选																
测试目的:																
验证 E-UTRAN 和 UE 可以支持单呼业务的信令完整性保护																
测试条件:																
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) 系统打开信令完整性保护开关																
测试步骤:																
UE 在小区中注册后, 发起全双工单呼业务。																
消息流:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">UE – E-UTRAN</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>RRCConnectionRequest</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">←</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>RRCConnectionSetup</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>RRCConnectionSetupComplete</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">←</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>SecurityModeCommand</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>SecurityModeComplete</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">←</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>RRCConnectionReconfiguration</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">→</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><i>RRCConnectionReconfigurationComplete</i></td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	→	<i>RRCConnectionRequest</i>	←	<i>RRCConnectionSetup</i>	→	<i>RRCConnectionSetupComplete</i>	←	<i>SecurityModeCommand</i>	→	<i>SecurityModeComplete</i>	←	<i>RRCConnectionReconfiguration</i>	→	<i>RRCConnectionReconfigurationComplete</i>
UE – E-UTRAN	消息															
→	<i>RRCConnectionRequest</i>															
←	<i>RRCConnectionSetup</i>															
→	<i>RRCConnectionSetupComplete</i>															
←	<i>SecurityModeCommand</i>															
→	<i>SecurityModeComplete</i>															
←	<i>RRCConnectionReconfiguration</i>															
→	<i>RRCConnectionReconfigurationComplete</i>															
预期结果:																
1) <i>SecurityModeCommand</i> 消息中包含 <i>integrityProtAlgorithm</i> ; 2) 从 <i>SecurityModeCommand</i> 消息开始启用对单呼业务 SRB 的信令完整性保护, ZUC 算法																
备注:																
E-UTRAN 当 UE 只建立了 SRB1 时发送 <i>SecurityModeCommand</i> 消息, 即在 SRB2 和 DRB 建立前																

UE – E-UTRAN	消息
→	<i>RRCConnectionRequest</i>
←	<i>RRCConnectionSetup</i>
→	<i>RRCConnectionSetupComplete</i>
←	<i>SecurityModeCommand</i>
→	<i>SecurityModeComplete</i>
←	<i>RRCConnectionReconfiguration</i>
→	<i>RRCConnectionReconfigurationComplete</i>

### 7.5.3 组呼话权用户的信令完整性保护

测试编号: 7.5.3																
测试项目: 安全过程																
测试分项: 组呼话权用户的信令完整性保护																
项目适用性: 基站必选、终端必选																
<p>测试目的:</p> <p>验证 E-UTRAN 和 UE 可以支持组呼业务的信令完整性保护</p>																
<p>测试条件:</p> <p>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态。</p> <p>2) 系统打开信令完整性保护开关</p>																
<p>测试步骤:</p> <p>UE 在小区中注册后，发起组呼话权申请业务。</p>																
<p>消息流:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td><i>RRConnectionRequest</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRConnectionSetup</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRConnectionSetupComplete</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>SecurityModeCommand</i></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>SecurityModeComplete</i></td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRConnectionReconfiguration</i> (建立 SRB2、DRB)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRConnectionReconfigurationComplete</i></td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	→	<i>RRConnectionRequest</i>	←	<i>RRConnectionSetup</i>	→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>	←	<i>SecurityModeCommand</i>	→	<i>SecurityModeComplete</i>	←	<i>RRConnectionReconfiguration</i> (建立 SRB2、DRB)	→	<i>RRConnectionReconfigurationComplete</i>
UE – E-UTRAN	消息															
→	<i>RRConnectionRequest</i>															
←	<i>RRConnectionSetup</i>															
→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>															
←	<i>SecurityModeCommand</i>															
→	<i>SecurityModeComplete</i>															
←	<i>RRConnectionReconfiguration</i> (建立 SRB2、DRB)															
→	<i>RRConnectionReconfigurationComplete</i>															
<p>预期结果:</p> <p>1) <i>SecurityModeCommand</i> 消息中包含 <i>integrityProtAlgorithm</i>;</p> <p>2) 从 <i>SecurityModeCommand</i> 消息开始启用对组呼话权用户 SRB 的信令完整性保护，ZUC 算法</p>																
<p>备注:</p> <p>E-UTRAN 当 UE 只建立了 SRB1 时发送 <i>SecurityModeCommand</i> 消息，即在 SRB2 和 DRB 建立前</p>																

## 7.6 集群业务信道 TTCH 的建立与配置

### 7.6.1 语音组呼的业务信道 TTCH 建立

测试编号: 7.6.1

测试项目: 集群业务信道 TTCH 的建立与配置

测试分项: 语音组呼的业务信道 TTCH 建立

项目适用性: 基站必选、终端必选

测试目的:

验证 UE 在指定的 E-UTRAN 中可以正常建立语音组呼的业务信道 TTCH。

测试条件:

UE 已注册, 处于 RRC\_IDLE 状态。

测试步骤:

在小区中注册的 UE, 发起语音组呼业务。

消息流:

UE – E-UTRAN	消息
→	<i>RRConnectionRequest</i>
←	<i>RRConnectionSetup</i>
→	<i>RRConnectionSetupComplete</i>
←	<i>SecurityModeCommand</i>
→	<i>SecurityModeComplete</i>
...	
←	<i>GroupCallConfig</i>
←	PDCCH DCI 1A: SPS 激活

预期结果:

- 1) E-UTRAN 发送 *GroupCallConfig* 消息, 其中带有 *RadioResourceConfigDedicated* ->*tdrb-ToAddList* ->*tdrb-config->groupResourceExplicitConfig->tdrb-Identity* 、 *pdcp-config* 、 *rlc-config* 和 *LogicalChannelIdentity* , 和 *RadioResourceConfigDedicated* -> *TGSPS-Config-> tgsp-RNTI* 、 *semiPersistSchedIntervalDL* 等参数;
- 2) UE 根据 IE *TRadioResourceConfigDedicated* 中给出的 TTCH 信道资源配置信息成功配置组呼业务信道 TTCH

备注:

## 7.7 组呼释放

### 7.7.1 组呼的释放

测试编号:	7.7.1										
测试项目:	组呼释放										
测试分项:	组呼的释放										
项目适用性:	基站必选、终端必选										
测试目的:	验证 UE 在指定的 E-UTRAN 中可以正常释放语音组呼业务										
测试条件:	UE 已注册，并且正在进行组呼业务										
测试步骤:	<p>UE 挂断组呼业务。</p> <p>消息流:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE-E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td><i>GroupCallConfig</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>GroupCallRelease</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UE-E-UTRAN	消息	←	<i>GroupCallConfig</i>	...	...	←	<i>GroupCallRelease</i>		
UE-E-UTRAN	消息										
←	<i>GroupCallConfig</i>										
...	...										
←	<i>GroupCallRelease</i>										
预期结果:	E-UTRAN 发送 <i>GroupCallRelease</i> 消息通知 UE 释放组呼相关资源。UE 接收到 <i>GroupCallRelease</i> 消息后，释放组呼相关的 TDRB，并停止监听该组呼相关的 TCCH 和 TTCH 信道										
备注:	--										

## 7.8 测量配置与报告

### 7.8.1 同频测量

#### 7.8.1.1 组呼话权用户的同频 A3 事件触发报告，上报 trunkingGroupID 和测量结果

测试编号:	7.8.1.1														
测试项目:	测量配置与报告														
测试分项:	组呼话权用户的同频 A3 事件触发报告，上报 trunkingGroupID 和测量结果														
项目适用性:	基站必选、终端必选														
测试目的:	验证组呼话权用户可以进行同频 A3 事件测量，上报 trunkingGroupID 和测量结果														
测试条件:	<p>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态；</p> <p>2) UE 驻留在小区 CELL1，CELL1 有同频邻区 CELL2；</p> <p>3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区，eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下</p>														
测试步骤:	<p>步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音组呼业务，进入 RRC_CONNECTED 状态，组呼业务建立成功，获得话权；</p> <p>步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。</p>														
消息流:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE-E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>MeasurementReport</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	UE-E-UTRAN	消息	...	...	←	<i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)	→	<i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i>	...	...	→	<i>MeasurementReport</i>	...	...
UE-E-UTRAN	消息														
...	...														
←	<i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)														
→	<i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i>														
...	...														
→	<i>MeasurementReport</i>														
...	...														
预期结果:	<p>1) <i>RRCCofigurationReconfiguration</i> 消息中包含 <i>measConfig</i>，其中包括 E-UTRAN 内同频测量的测量对象（包含 CELL1 的频点）、报告配置（A3 事件）、测量 ID 等参数；报告配置（reportConfig）中配置为：  <i>triggerType</i>: Event A3  <i>triggerQuantity</i>: 配置为 RSRP 或 RSRQ  <i>reportQuantity</i>: both 或 sameAsTriggerQuantity  <i>reportAmount</i>: 取范围{r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity}内某值</p> <p>2) 测量成功启动；</p> <p>3) UE 在满足测量触发条件时通过 <i>MeasurementReport</i> 消息向 E-UTRAN 报告 A3 测量结果，其中包括 <i>RRCCofigurationReconfiguration</i> 中所配置的测量 ID，和服务小区 CELL1 的 RSRP、RSRQ 测量值，以及 CELL2 的 RSRP 或 RSRQ 或 RSRP 与 RSRQ 测量值，以及 UE 当前所在组呼的 trunkingGroupID</p>														

### 7.8.1.2 RRC 连接态非话权用户的同频 A3 事件触发报告，上报 trunkingGroupID 和测量结果


测试编号:	7.8.1.2														
测试项目:	测量配置与报告														
测试分项:	RRC 连接态非话权用户的同频 A3 事件触发报告，上报 trunkingGroupID 和测量结果														
项目适用性:	基站必选、终端必选														
测试目的:	验证 RRC 连接态非话权用户可以进行同频 A3 事件测量，上报 trunkingGroupID 和测量结果														
测试条件:	<p>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态；</p> <p>2) UE 驻留在小区 CELL1，CELL1 有同频邻区 CELL2；</p> <p>3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区，eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下</p>														
测试步骤:	<p>步骤 1: UE 在小区 CELL1（即 Source Cell）接收一个集群语音组呼业务，同时还在进行一个 LTE 数据业务，处于 RRC_CONNECTED 状态；</p> <p>步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2（即 Target Cell）。</p>														
消息流:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE – E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td><i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td><i>MeasurementReport</i></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>	UE – E-UTRAN	消息	...	...	←	<i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)	→	<i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i>	...	...	→	<i>MeasurementReport</i>	...	...
UE – E-UTRAN	消息														
...	...														
←	<i>RRCCofigurationReconfiguration</i> (配置同频 A3 事件测量)														
→	<i>RRCCofigurationReconfigurationComplete</i>														
...	...														
→	<i>MeasurementReport</i>														
...	...														
预期结果:	<p>1) <i>RRCCofigurationReconfiguration</i> 消息中包含 <i>measConfig</i>，其中包括 E-UTRAN 内同频测量的测量对象（包含 CELL1 的频点）、报告配置（A3 事件）、测量 ID 等参数；报告配置（<i>reportConfig</i>）中配置为：  <i>triggerType: Event A3</i>  <i>triggerQuantity: 配置为 RSRP 或 RSRQ</i>  <i>reportQuantity: both 或 sameAsTriggerQuantity</i>  <i>reportAmount: 取范围{r1, r2, r4, r8, r16, r32, r64, infinity}内某值</i></p> <p>2) 测量成功启动；</p> <p>3) UE 在满足测量触发条件时通过 <i>MeasurementReport</i> 消息向 E-UTRAN 报告 A3 测量结果，其中包括 <i>RRCCofigurationReconfiguration</i> 中所配置的测量 ID，和服务小区 CELL1 的 RSRP、RSRQ 测量值，以及 CELL2 的 RSRP 或 RSRQ 或 RSRP 与 RSRQ 测量值，以及 UE 当前所接收组呼的 trunkingGroupID</p>														

## 7.9 移动性管理

### 7.9.1 语音单呼（全双工）切换


#### 7.9.1.1 eNodeB 间切换，同频，基于竞争

测试编号: 7.9.1.1
测试项目: 集群语音单呼终端在系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换，基于竞争的切换
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证集群语音单呼终端在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成 eNodeB 间的基于竞争的同频切换
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态； 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2； 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区，eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下； eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接； 4) CELL2 配置为基于竞争的切换方式
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音单呼业务，进入 RRC_CONNECTED 状态； 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度等方式触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。 1) 消息 1: 源 eNodeB 配置 UE 的测量 (通过 RRCConnectionReconfiguration 中的 measConfig)。 2) 消息 4: 源 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUIRED 消息中包含 MME UE S1AP ID、eNodeB UE S1AP ID、Source to Target Transparent Container 等参数； 3) 消息 5: MME 在发给目标 eNodeB 的 HANDOVER REQUEST 消息中包含 MME UE S1AP ID、E-RABs To Be Setup List、Source to Target Transparent Container 等参数； 4) 消息 7: 目标 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 中包含 E-RABs Admitted List、Target to Source Transparent Container 等参数； 5) 消息 8: MME 向源 eNodeB 发送 HANDOVER COMMAND 消息，包含 E-RABs Subject to Forwarding List (可选)、Target to Source Transparent Container 等参数； 6) 消息 9: 源 eNodeB 向 UE 发送 RRCConnectionReconfiguration message (包含 MobilityControlInfo)； RRCConnectionReconfiguration 消息中的 mobilityControlInfo 不包含 rach-ConfigDedicated 参数 (即专用的 RACH preamble) 7) 消息 12: UE 向目标小区上行同步时使用基于竞争的随机接入过程。 消息 16: MME 发送 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 给源 eNodeB，通知源 eNodeB 释放资源

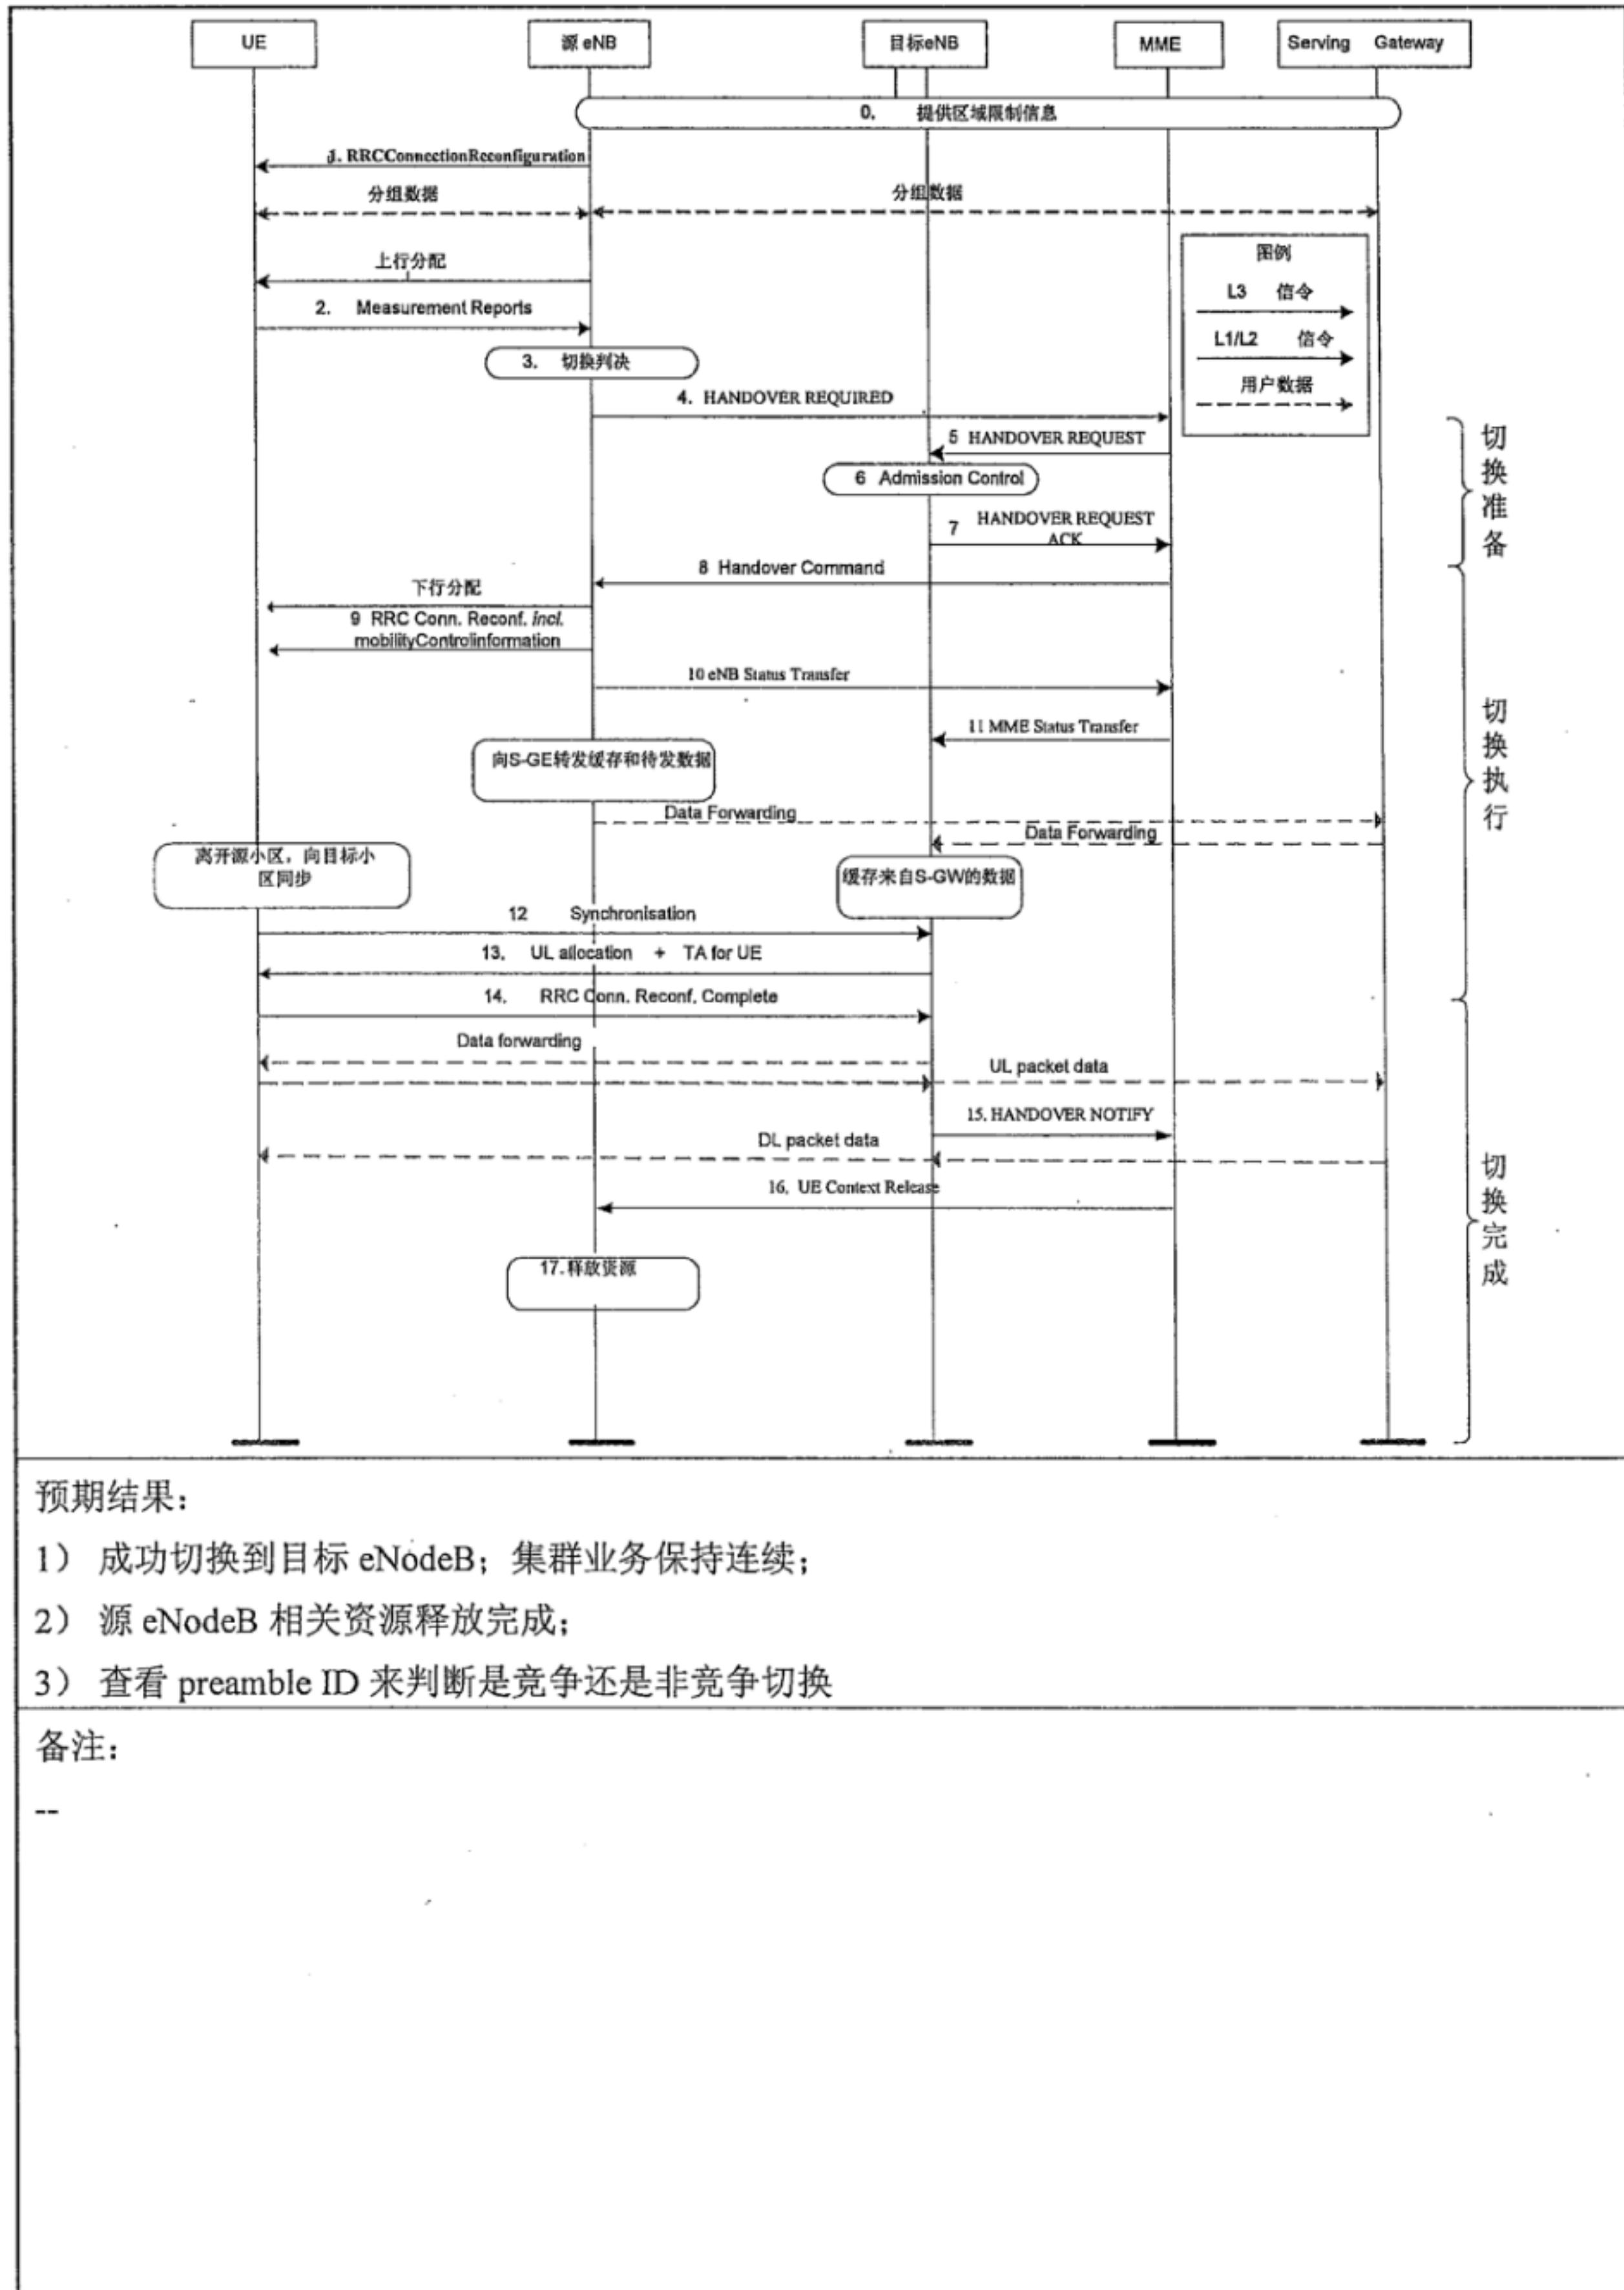

## 7.9.1.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争

测试编号: 7.9.1.2
测试项目: 集群语音单呼终端在系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换, 基于竞争的切换
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证集群语音单呼终端在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成 eNodeB 间的基于竞争的同频切换
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接; 4) CELL2 配置为无竞争的切换方式
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音单呼业务, 进入 RRC_CONNECTED 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度等方式触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。 1) 消息 1: 源 eNodeB 配置 UE 的测量 (通过 RRCConnectionReconfiguration 中的 measConfig); 2) 消息 4: 源 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUIRED 消息中包含 MME UE S1AP ID、eNodeB UE S1AP ID、Source to Target Transparent Container 等参数; 3) 消息 5: MME 在发给目标 eNodeB 的 HANDOVER REQUEST 消息中包含 MME UE S1AP ID、E-RABs To Be Setup List、Source to Target Transparent Container 等参数; 4) 消息 7: 目标 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 中包含 E-RABs Admitted List 、Target to Source Transparent Container 等参数; 5) 消息 8: MME 向源 eNodeB 发送 HANDOVER COMMAND 消息, 包含 E-RABs Subject to Forwarding List (可选)、Target to Source Transparent Container 等参数; 6) 消息 9: 源 eNodeB 向 UE 发送 RRCConnectionReconfiguration message (包含 MobilityControlInfo); RRCConnectionReconfiguration 消息中的 mobilityControlInfo 包含 rach-ConfigDedicated 参数 (即专用的 RACH preamble); 7) 消息 12: UE 向目标小区上行同步时使用基于非竞争的随机接入过程; 消息 16: MME 发送 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 给源 eNodeB, 通知源 eNodeB 释放资源

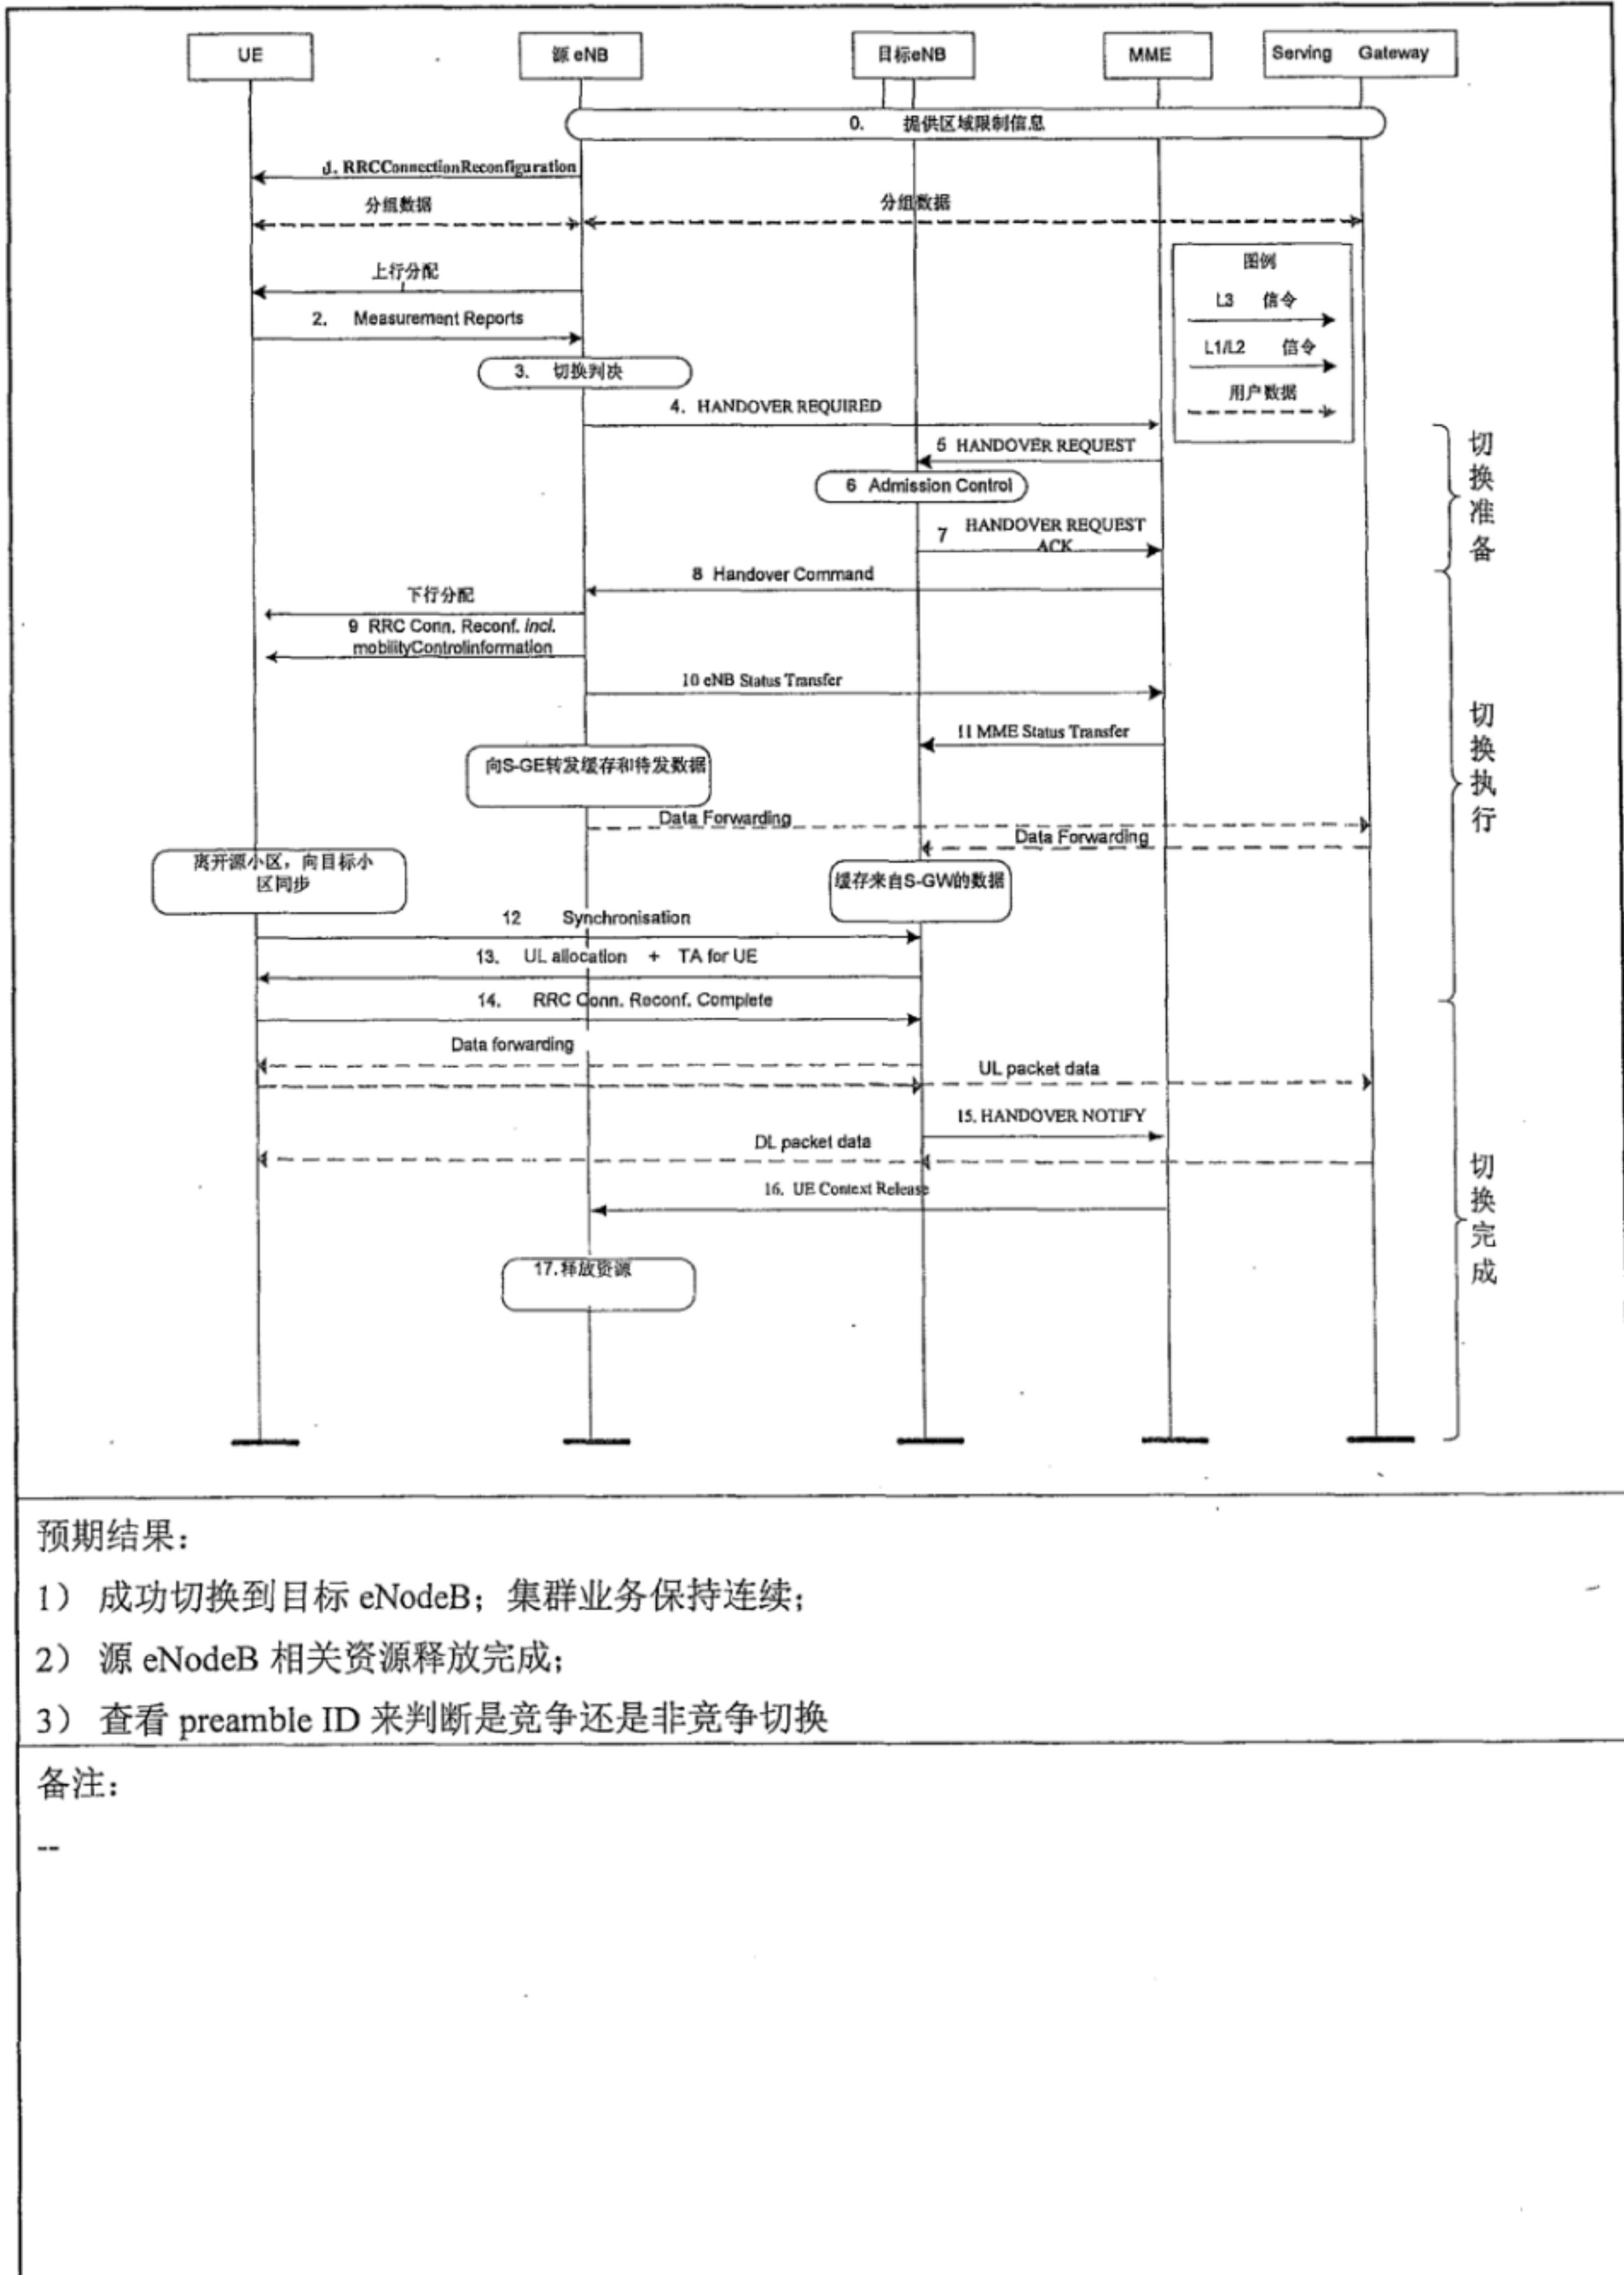

预期结果：


- 1) 成功切换到目标 eNodeB；集群业务保持连续；
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成；
- 3) 查看 preamble ID 来判断是竞争还是非竞争切换

备注：

## 7.9.2 可视单呼（全双工）切换


## 7.9.2.1 eNodeB 间切换，同频，基于竞争

测试编号: 7.9.2.1
测试项目: 集群可视单呼终端在系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换，基于竞争的切换
项目适用性: 基站必选、终端必选
<p>测试目的:</p> <p>验证集群可视单呼终端在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成 eNodeB 间的基于竞争的同频切换</p>
<p>测试条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态;</li> <li>2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2;</li> <li>3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接;</li> <li>4) CELL2 配置为基于竞争的切换方式</li> </ol>
<p>测试步骤:</p> <p>步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群可视单呼业务, 进入 RRC_CONNECTED 状态;</p> <p>步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度等方式触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 消息 1: 源 eNodeB 配置 UE 的测量 (通过 RRCConnectionReconfiguration 中的 measConfig);</li> <li>2) 消息 4: 源 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUIRED 消息中包含 MME UE S1AP ID、eNodeB UE S1AP ID、Source to Target Transparent Container 等参数;</li> <li>3) 消息 5: MME 在发给目标 eNodeB 的 HANDOVER REQUEST 消息中包含 MME UE S1AP ID、E-RABs To Be Setup List、Source to Target Transparent Container 等参数;</li> <li>4) 消息 7: 目标 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 中包含 E-RABs Admitted List 、Target to Source Transparent Container 等参数;</li> <li>5) 消息 8: MME 向源 eNodeB 发送 HANDOVER COMMAND 消息, 包含 E-RABs Subject to Forwarding List (可选)、Target to Source Transparent Container 等参数;</li> <li>6) 消息 9: 源 eNodeB 向 UE 发送 RRCConnectionReconfiguration message (包含 MobilityControlInfo); RRCConnectionReconfiguration 消息中的 mobilityControlInfo 不包含 rach-ConfigDedicated 参数 (即专用的 RACH preamble);</li> <li>7) 消息 12: UE 向目标小区上行同步时使用基于竞争的随机接入过程;</li> </ol> <p>消息 16: MME 发送 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 给源 eNodeB, 通知源 eNodeB 释放资源</p>

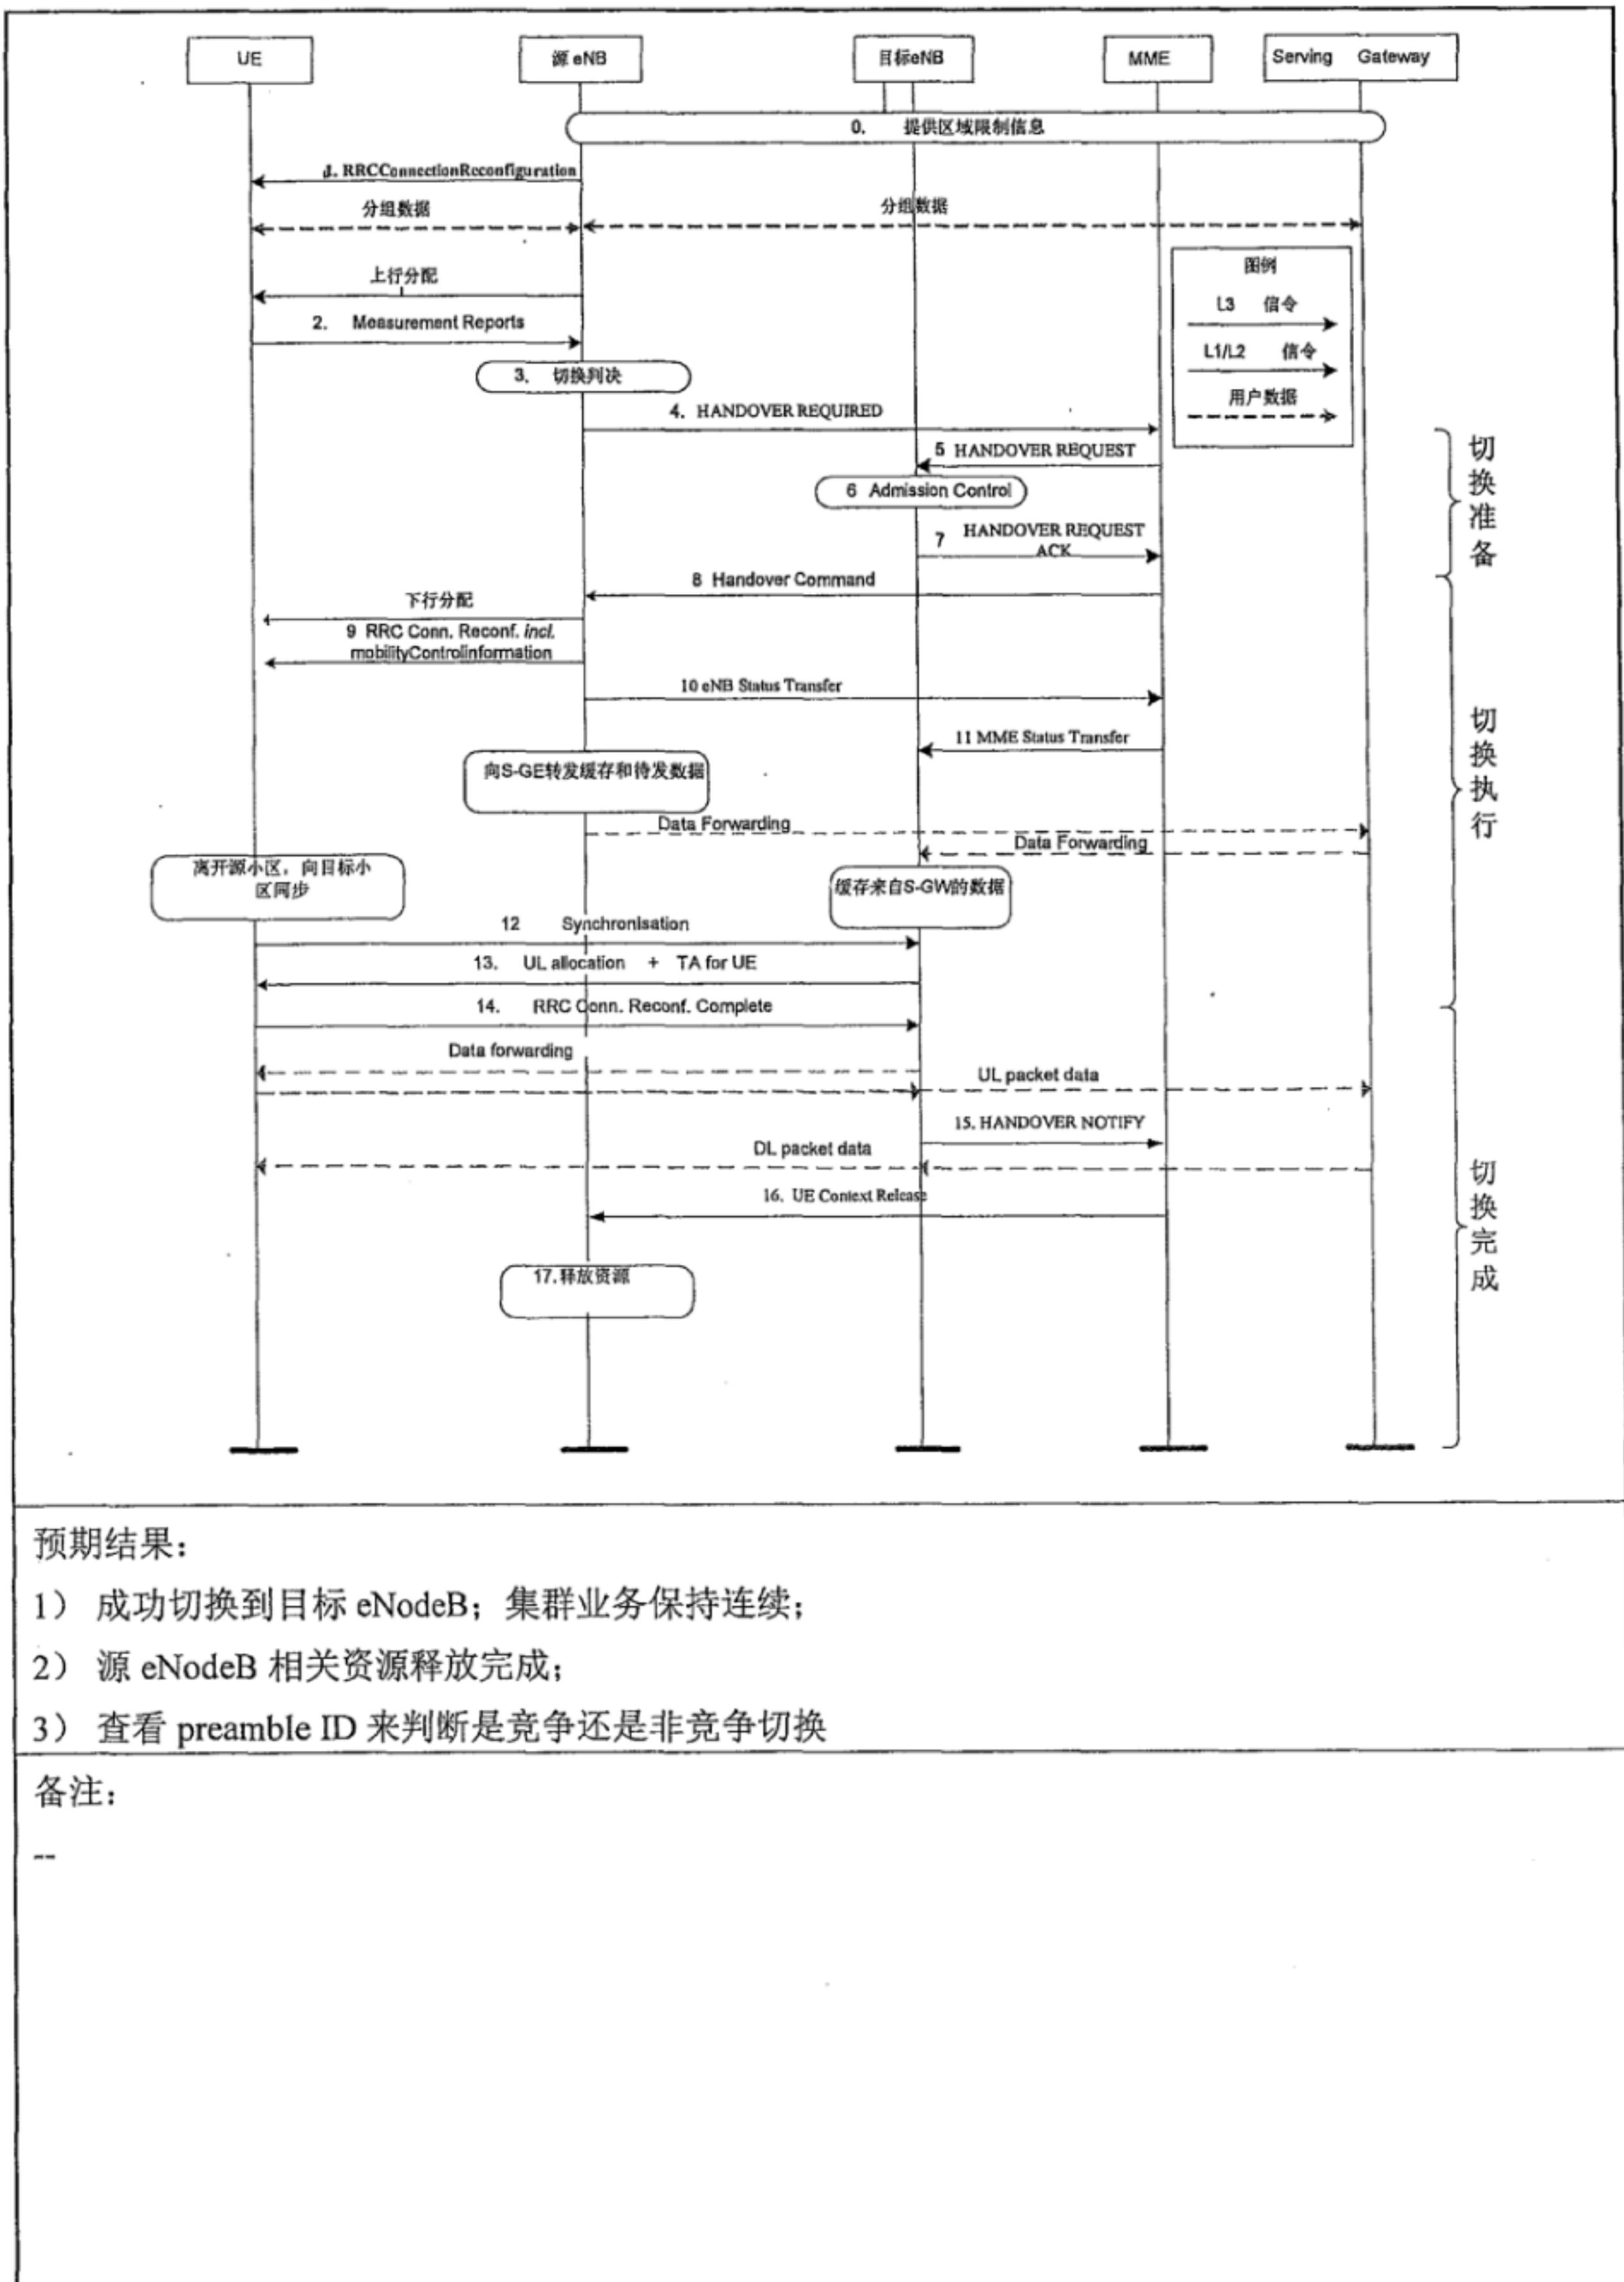

## 7.9.2.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争

测试编号: 7.9.2.2
测试项目: 集群可视单呼终端在系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换, 基于竞争的切换
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证集群可视单呼终端在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成 eNodeB 间的基于竞争的同频切换
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接; 4) CELL2 配置为无竞争的切换方式
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群可视单呼业务, 进入 RRC_CONNECTED 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度等方式触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。 1) 消息 1: 源 eNodeB 配置 UE 的测量 (通过 RRCConnectionReconfiguration 中的 measConfig); 2) 消息 4: 源 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUIRED 消息中包含 MME UE S1AP ID、eNodeB UE S1AP ID、Source to Target Transparent Container 等参数; 3) 消息 5: MME 在发给目标 eNodeB 的 HANDOVER REQUEST 消息中包含 MME UE SIAP ID、E-RABs To Be Setup List、Source to Target Transparent Container 等参数; 4) 消息 7: 目标 eNodeB 在发给 MME 的 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 中包含 E-RABs Admitted List 、Target to Source Transparent Container 等参数; 5) 消息 8: MME 向源 eNodeB 发送 HANDOVER COMMAND 消息, 包含 E-RABs Subject to Forwarding List (可选)、Target to Source Transparent Container 等参数; 6) 消息 9: 源 eNodeB 向 UE 发送 RRCConnectionReconfiguration message (包含 MobilityControlInfo); RRCConnectionReconfiguration 消息中的 mobilityControlInfo 包含 rach-ConfigDedicated 参数 (即专用的 RACH preamble); 7) 消息 12: UE 向目标小区上行同步时使用基于非竞争的随机接入过程; 消息 16: MME 发送 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 给源 eNodeB, 通知源 eNodeB 释放资源

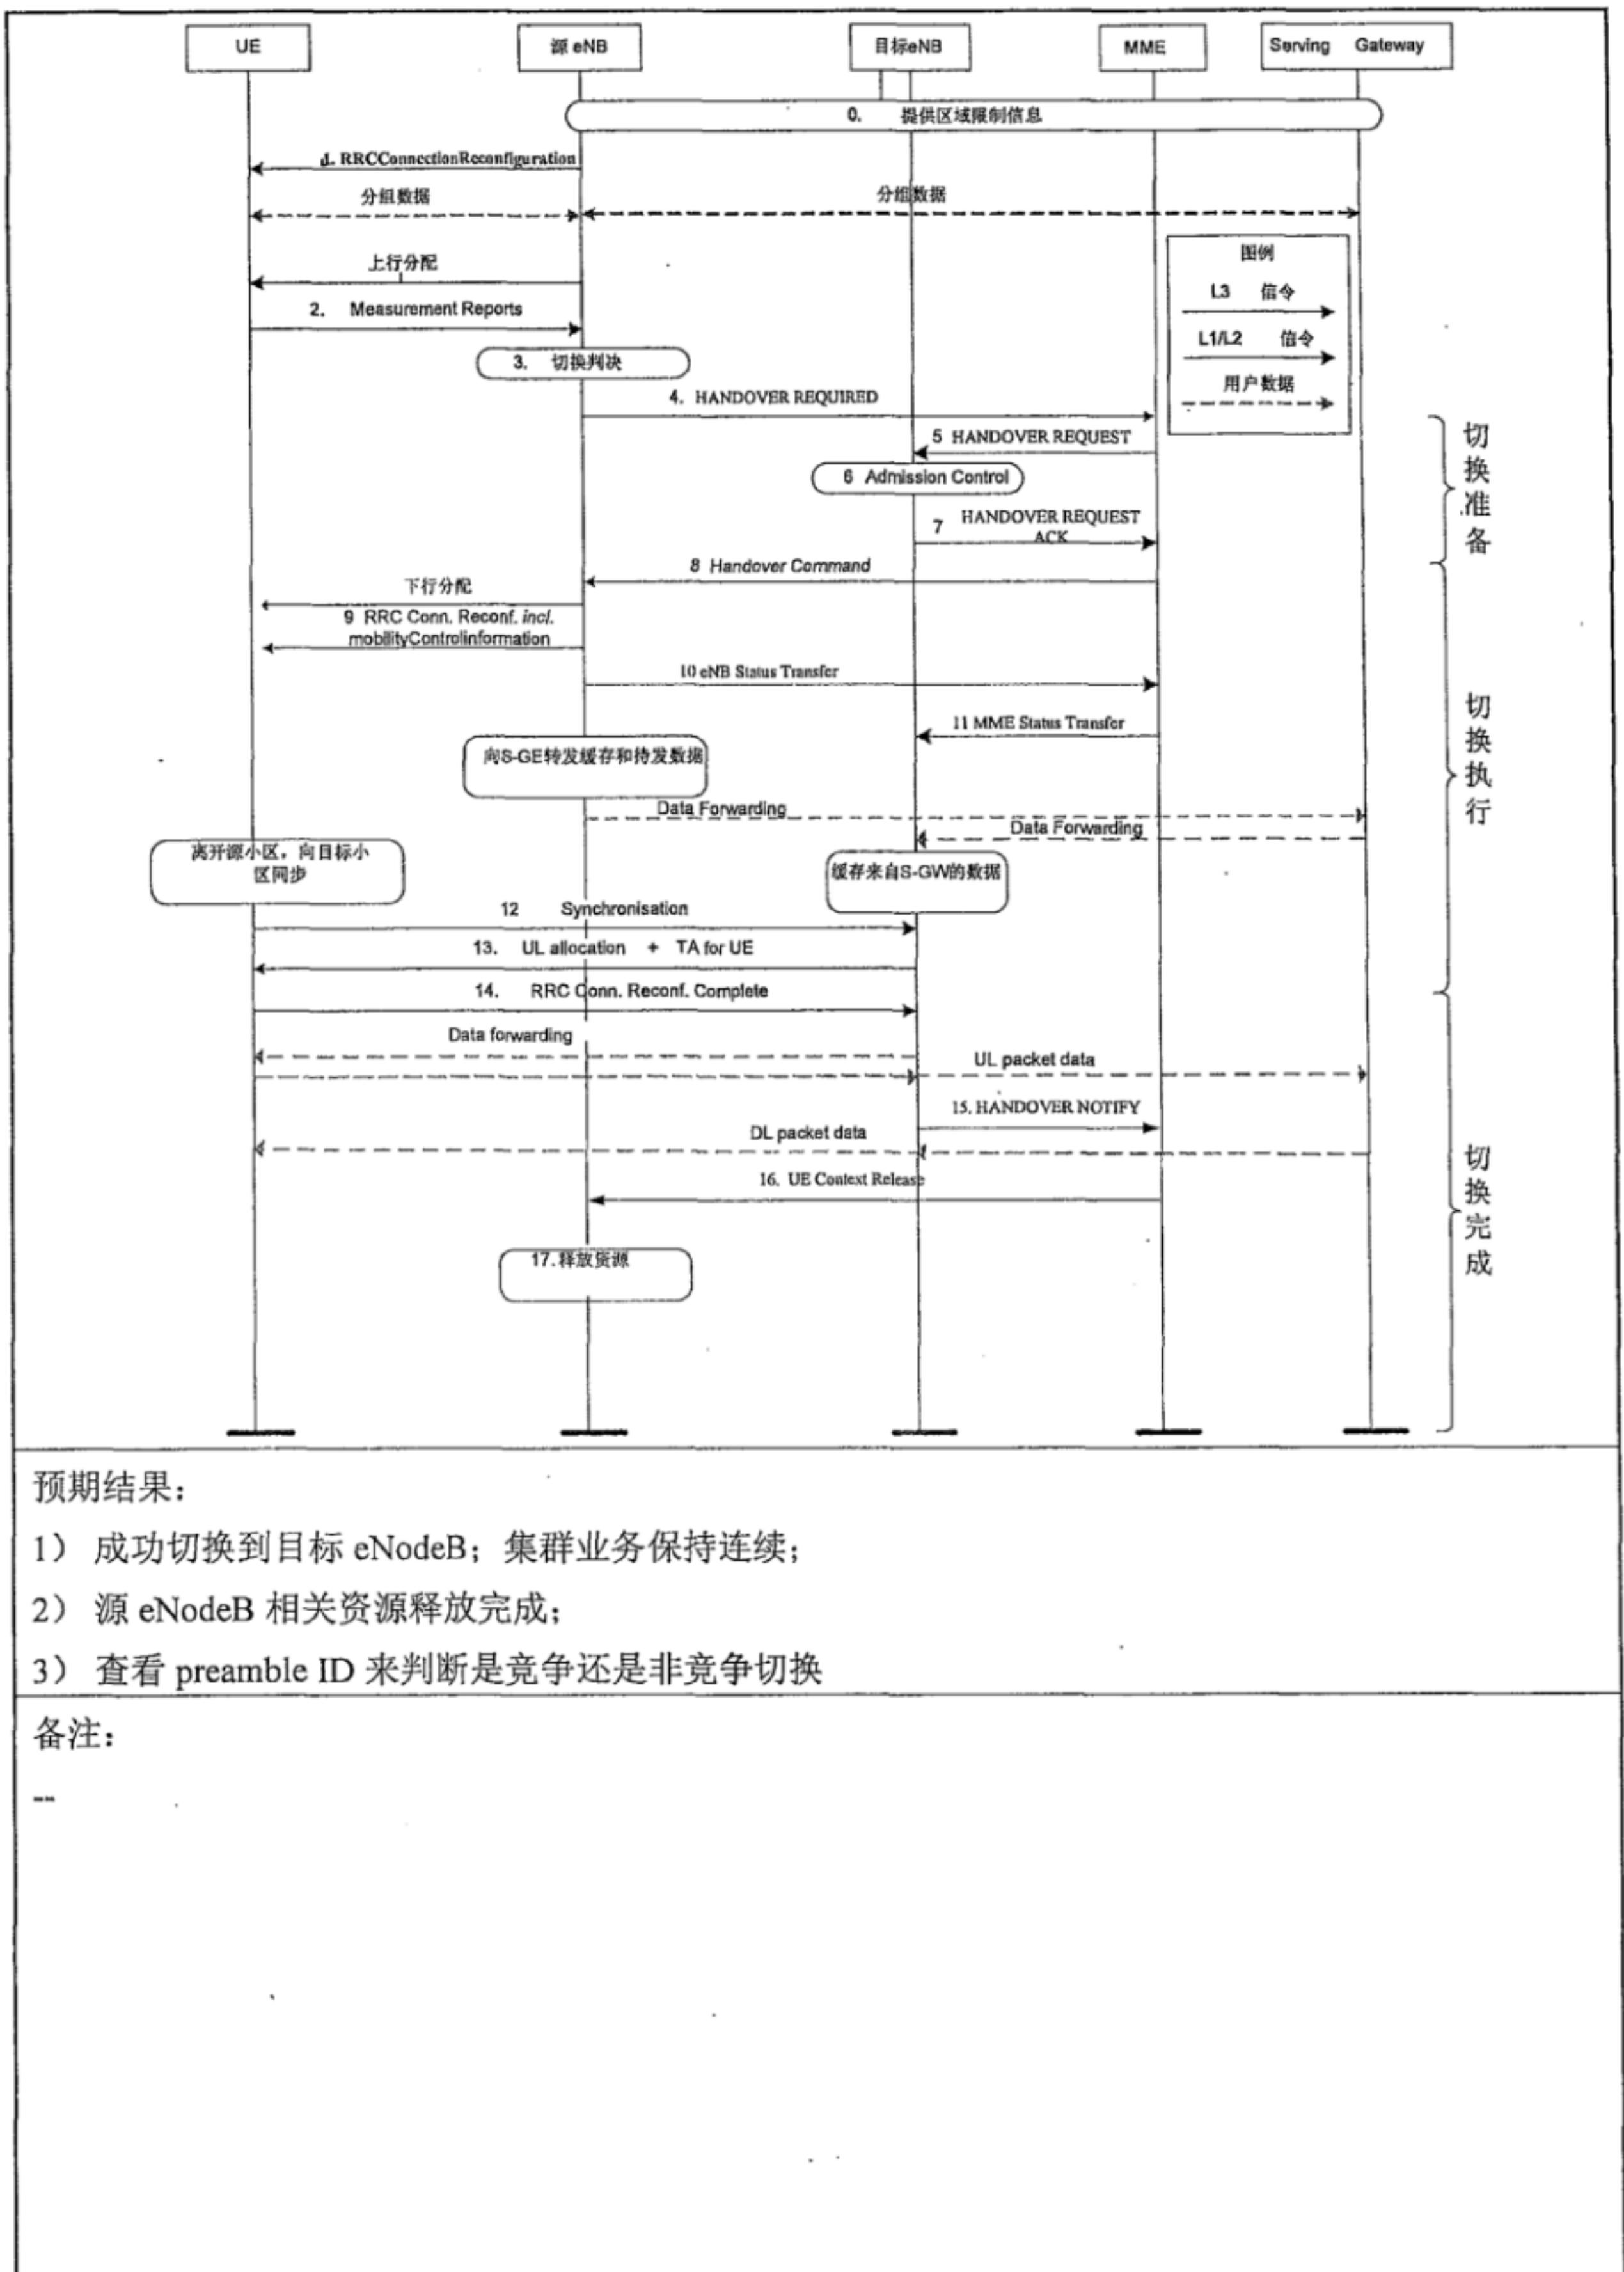

预期结果:

- 1) 成功切换到目标 eNodeB; 集群业务保持连续;
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成;
- 3) 查看 preamble ID 来判断是竞争还是非竞争切换

备注:

--

## 7.9.3 语音组呼话权用户的切换

## 7.9.3.1 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 1

测试编号：7.9.3.1

测试项目：语音组呼话权用户系统内的移动性

测试分项：eNodeB 间的同频切换

项目适用性：对基站、终端，方式1、方式2选择测试其中一种即可；另外如果互操作测试时，当基站与终端实现移动性方式不匹配时，采用迟后进入方式，见7.11节

测试目的：

验证连接状态下语音组呼话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换。


测试条件：

- 1) UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态；
- 2) UE 驻留在小区 CELL1，CELL1 有同频邻区 CELL2；
- 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区，eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下

测试步骤：

步骤 1：UE 在小区 CELL1（即 Source Cell）发起一个集群语音组呼业务，进入 RRC\_CONNECTED 状态，组呼业务建立成功，获得话权；

步骤 2：通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度等方式触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2（即 Target Cell）。

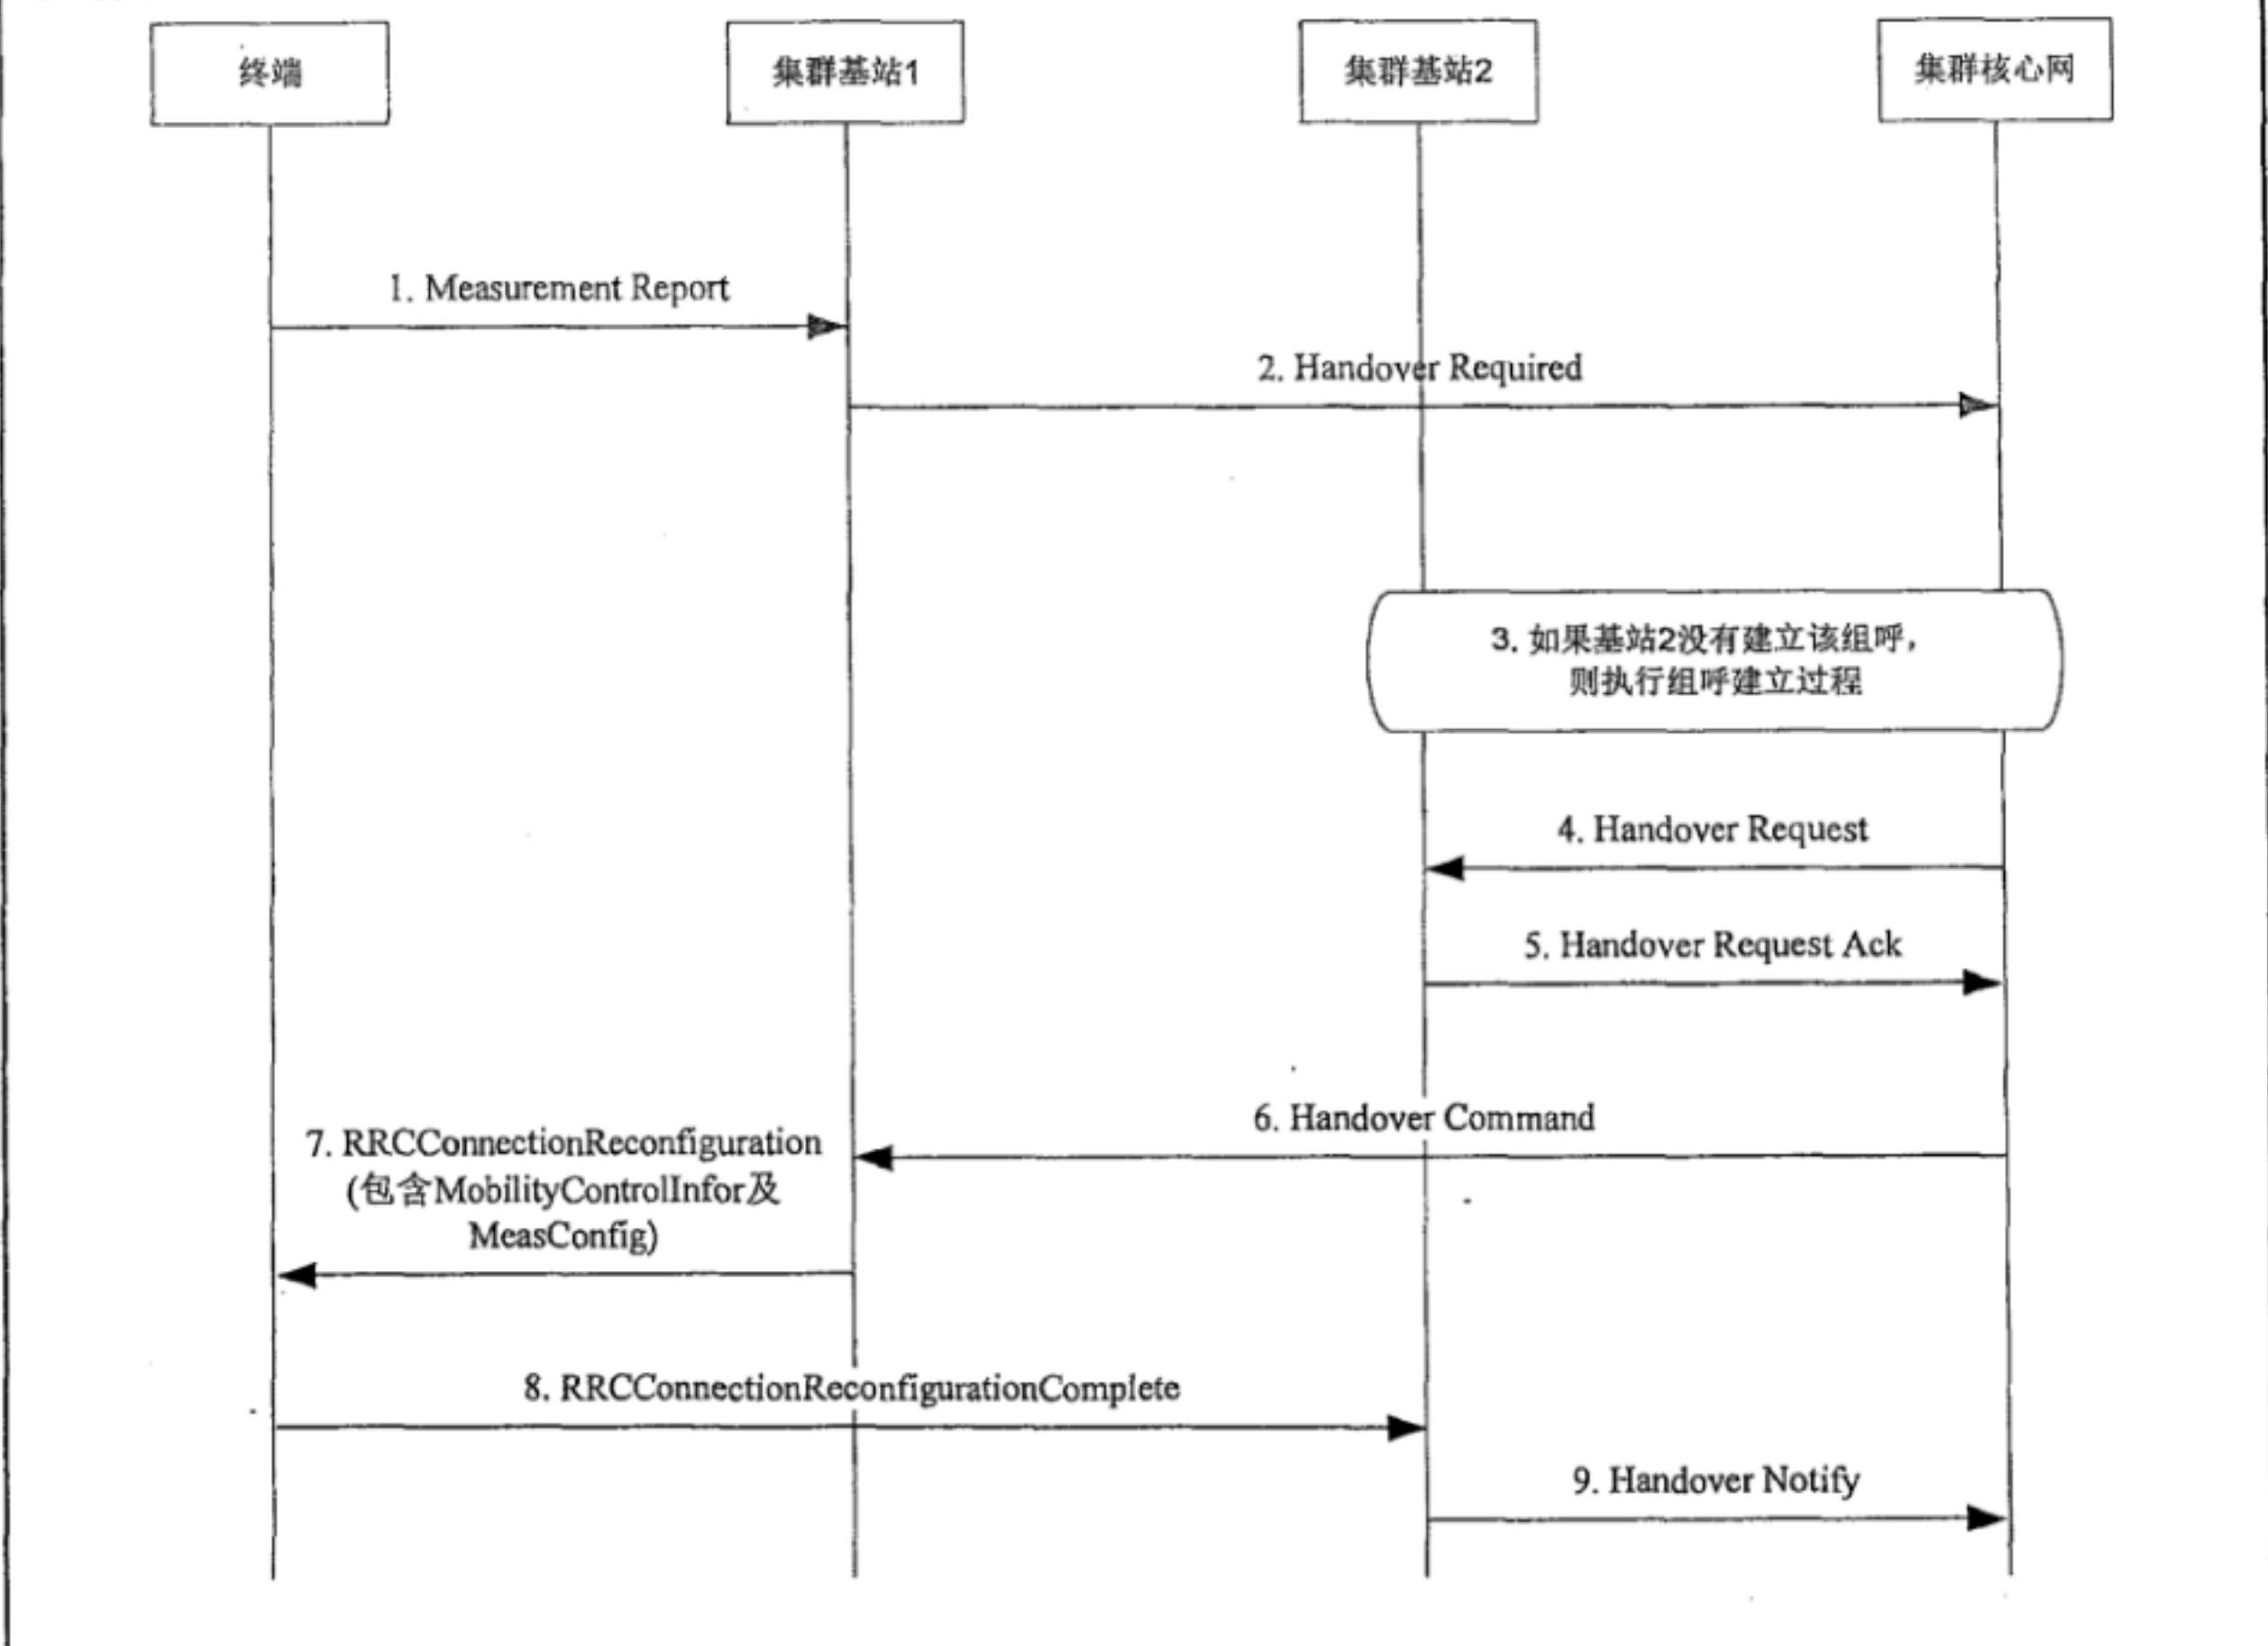

- 1) 消息 1: 当用户测量信号满足条件后, 在 DCCH 上发送 Measurement Report 消息通知源 eNB, 并携带邻区测量信息和组 ID;
- 2) 消息 2: 基站 1 收到 Measurement Report 消息后, 判断如果是不同 eNB 间的小区间切换, 则通过 Handover Required 消息通知集群核心网发起切换流程, 并携带组 ID 和目标 TA 等信息;
- 3) 消息 3: 如果目标基站 2 没有对应的组呼业务, 集群核心网触发基站 2 建立该组呼业务。
- 4) 消息 4: 集群核心网向目标小区所在的基站 2 发送 Handover Request 消息;
- 5) 消息 5: 目标基站 2 收到核心网的 Handover Request (携带 GROUP ID, 若为主讲用户则还需携带主讲标志) 消息后, 准备好相应的资源, 向核心网发送响应消息 Handover Request Ack(在给源小区的 RRC CONTAINER 里面的 RRC 配置里携带群组相关信息, 如 G-RNTI 等)
- 6) 消息 6: 核心网收到消息后, 向源小区发送 Handover Command 消息, 指示开始进行切换;
- 7) 消息 7: 源基站 1 通过 Handover Command 消息获取切换命令相关信息, 并通过 RRCConnectionReconfiguration 消息通知 UE 发起切换, 消息中携带群组相关信息, 如 tPCCH-Config、G-RNTI、trunkingGroupID、GroupCallConfig-IEs 等。其中 GroupCallConfig-IEs 内又包含: *TradioResourceConfigDedicated ->tdrb-ToAddList ->tdrb-config->groupResourceExplicitConfig->tdrb-Identity*、*pdcp-config*、*rlc-config* 和 *LogicalChannelIdentity*, 和 *TradioResourceConfigDedicated -> TGSPS-Config -> tgsp-RNTI*、*semiPersistSchedIntervalDL* 等参数;
- 8) 消息 8: UE 在新小区回复 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给目标小区, 当基站 2 收到该消息后, 应在适当时间在 PDCCH 上下发若干次 SPS 激活命令, 通知 UE 群组资源的起始位置;
- 9) 消息 9: 目标基站 2 发送 Handover Notify 消息给核心网, 告知该用户已切换成功

预期结果:

- 1) 成功切换到目标 eNodeB; 终端的组呼业务中断时间不超过 100ms;
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成

备注:

组呼业务中断时间, 指终端在源小区接收最后一个下行数据包到在目标小区接收第一个下行数据包的间隔时间。后续测试项目中的“组呼业务中断时间”同此要求

## 7.9.3.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 2

测试编号: 7.9.3.2
测试项目: 语音组呼话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端, 方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可; 另外如果互操作测试时, 当基站与终端实现移动性方式不匹配时, 采用迟后进入方式, 见 7.11 节
测试目的: 验证连接状态下语音组呼话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音组呼业务, 进入 RRC_CONNECTED 状态, 组呼业务建立成功, 获得话权; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。
<pre> sequenceDiagram     participant UE     participant CELL1     participant CELL2     participant CN     UE-&gt;&gt;CELL1: 成功切换到目标小区     Note over CELL1: 1. 直传消息     Note over CELL2: 2. 在目标小区或者TA建立组呼资源     CELL1-&gt;&gt;CN: NAS: TRACKING AREA UPDATE REQUEST     Note over CELL2: 3. Trunkingpaging     Note over CELL2: 4. Groupcallconfig     Note over CELL2: 5. 直传消息     CN-&gt;&gt;CELL2: NAS: TRACKING AREA UPDATE ACCEPT     Note over CELL2: 6. 直传消息     CELL2--&gt;&gt;UE: NAS: TRACKING AREA UPDATE COMPLETE   </pre>

- 1) UE 完成正常的 LTE 切换过程，成功切换到目标小区 CELL2.;
- 2) 消息 1：通过上行直传方式发送 NAS 消息 TAU Request，携带组号；
- 3) 消息 2：如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务，则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务；
- 4) 消息 3：基站发送 Trunkingpaging 消息；
- 5) 消息 4：基站发送 Groupcallconfig 消息；
- 6) 消息 5：核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept，给终端确认

预期结果：

- 1) 成功切换到目标 eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过 400ms; ;
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成


备注：

--

### 7.9.4 语音组呼空闲态非话权用户的“切换”


#### 7.9.4.1 eNodeB 间“切换”，同频

测试编号: 7.9.4.1
测试项目: 空闲状态下语音组呼用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频更换小区
项目适用性: 基站必选、终端必选
<p>测试目的:</p> <p>验证空闲状态下语音组呼用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成组呼业务的连续接收</p>
<p>测试条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态;</li> <li>2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2;</li> <li>3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接</li> </ol>
<p>测试步骤:</p> <p>步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 接收一个集群语音组呼业务, 处于 RRC_IDLE 状态;</p> <p>步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 小区重选到 CELL2 (即 Target Cell)。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UE 执行正常的 LTE 小区重选过程, 成功重选到目标小区 CELL2.;</li> <li>2) 消息 1-5: UE 在 CELL2 中发起随机接入过程, 通过 RRC 链接建立完成消息携带 NAS 消息 TAU Request, 其中携带组号; 基站通过初始 UE 消息将该 NAS 消息传输给核心网;</li> <li>3) 如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务, 则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务;</li> <li>4) 消息 7: 基站发送 Trunkingpaging 消息;</li> <li>5) 消息 8: 基站发送 Groupcallconfig 消息;</li> </ol> <p>消息 9: 核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept, 给终端确认</p>

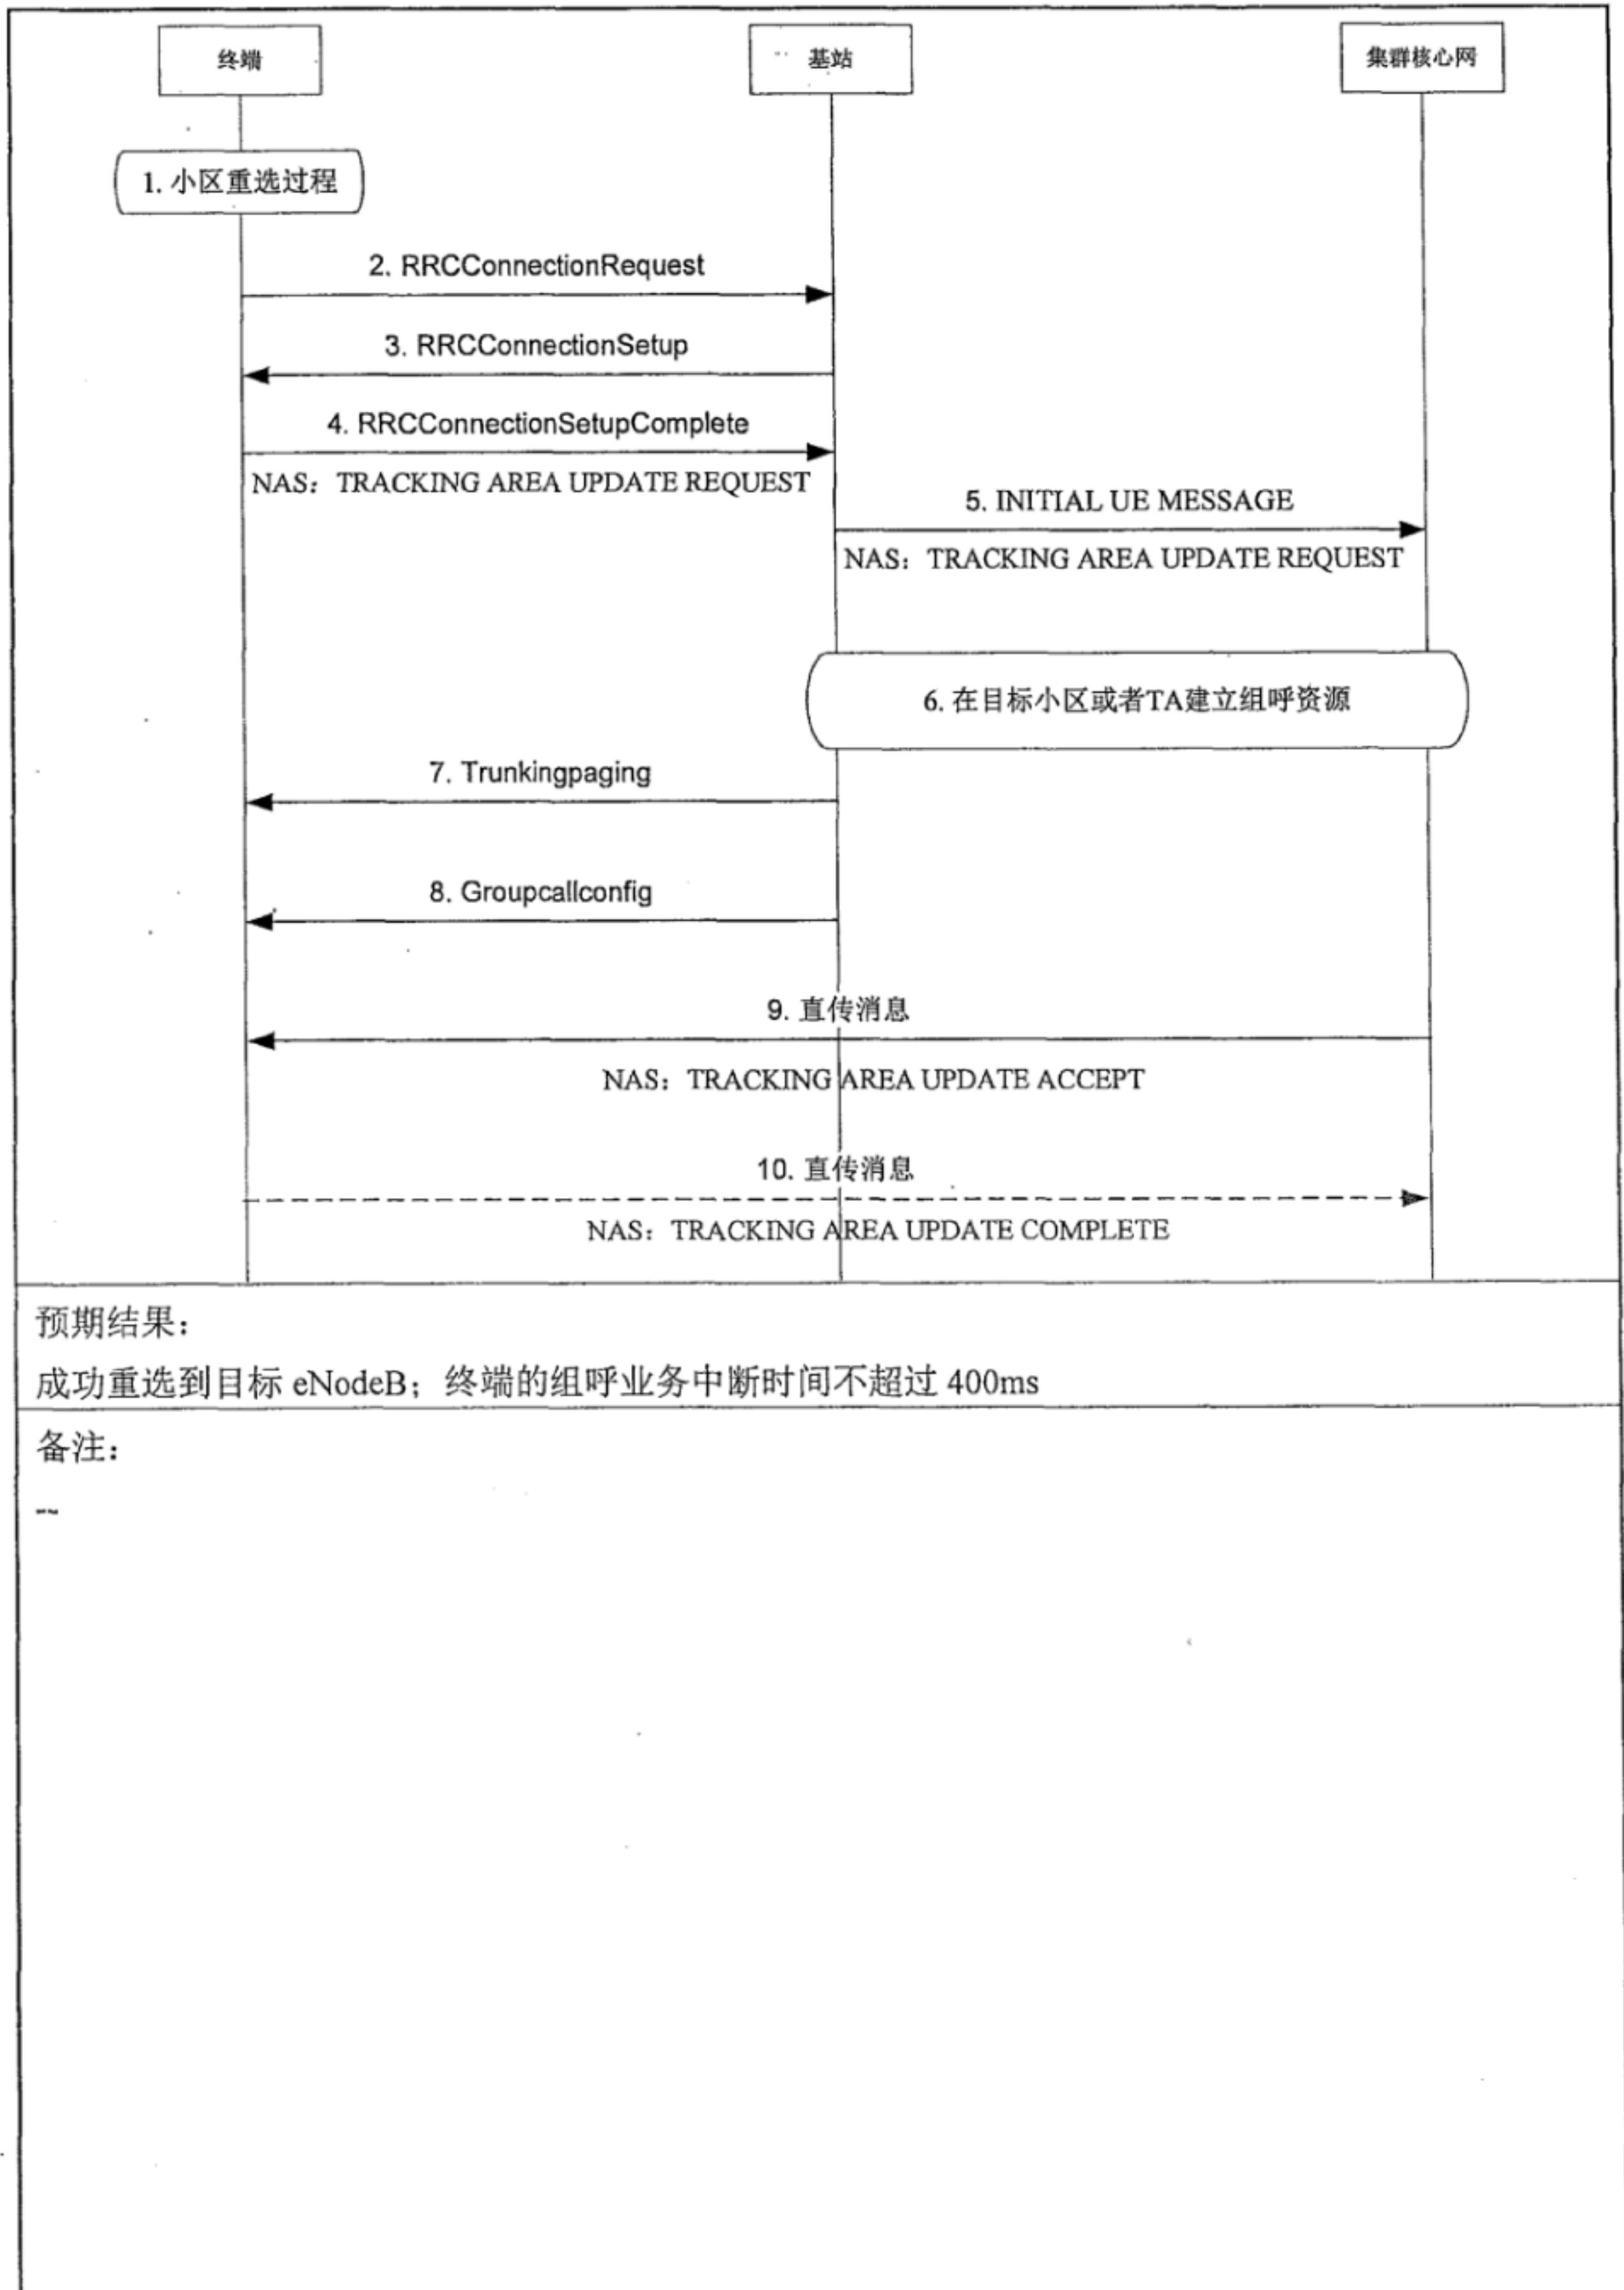

## 7.9.5 语音组呼连接态非话权用户的切换

## 7.9.5.1 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 1

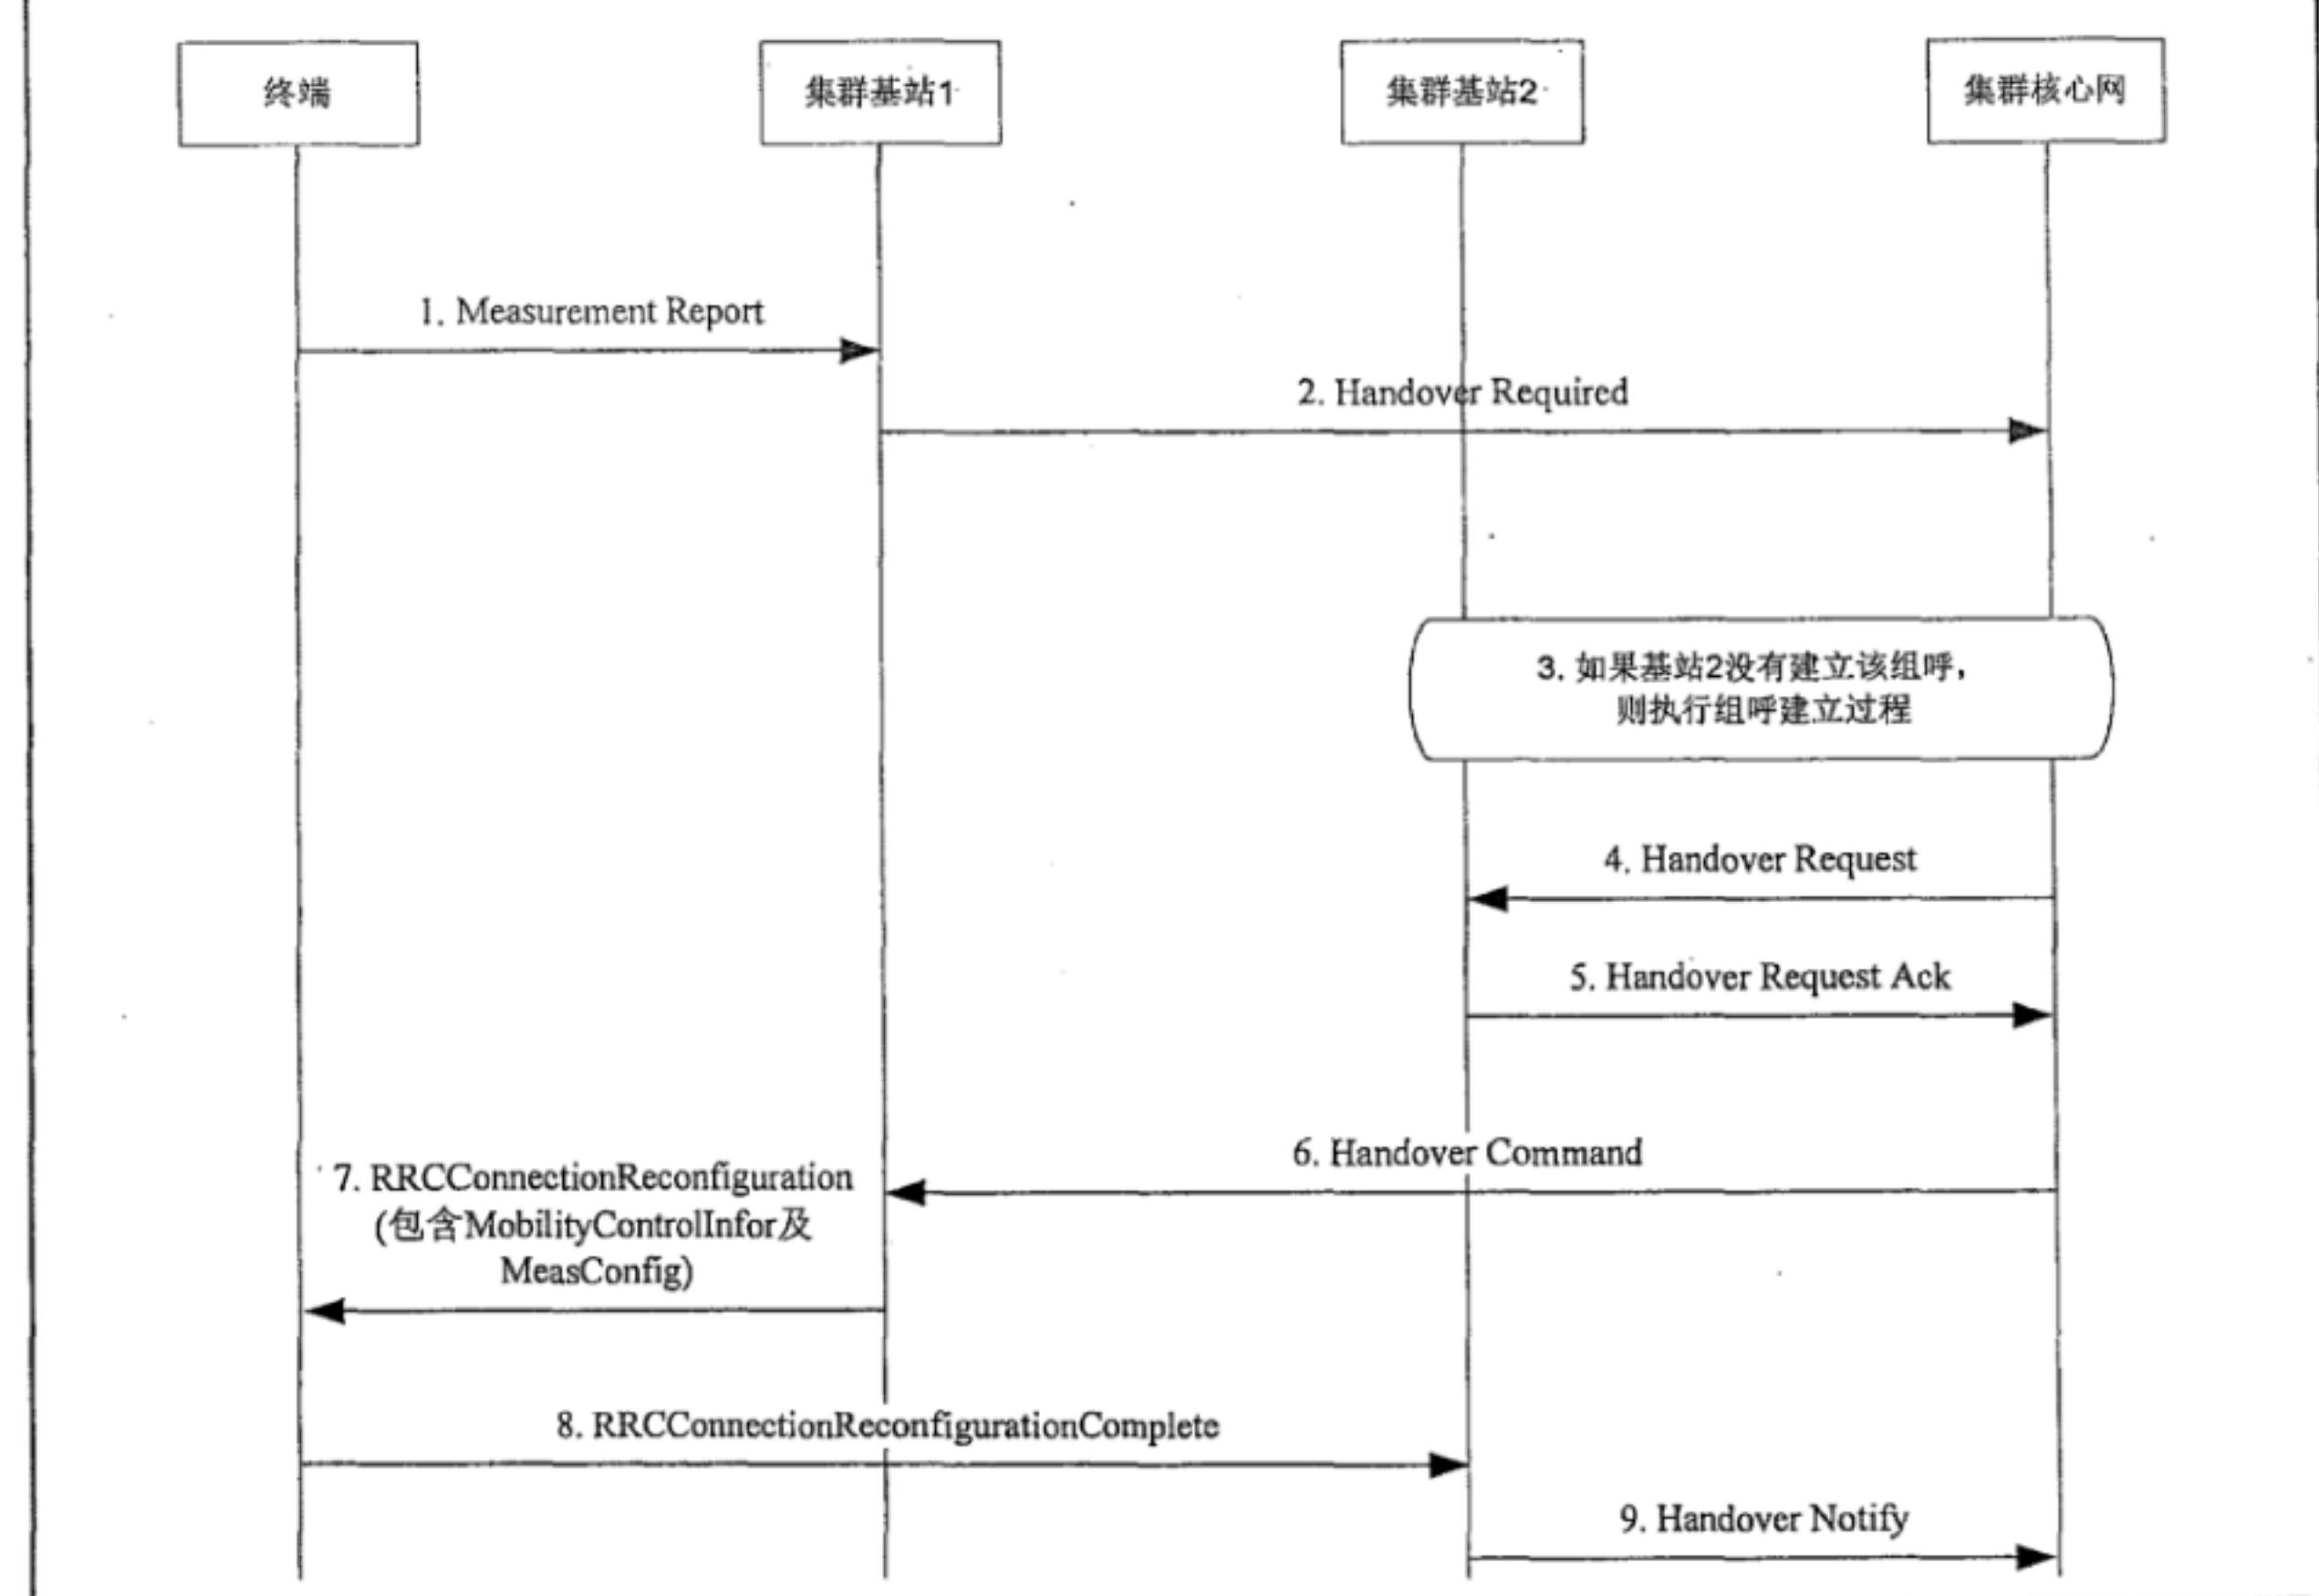测试编号: 7.9.5.1
测试项目: 连接状态下语音组呼非话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端，方式1、方式2选择测试其中一种即可；另外如果互操作测试时，当基站与终端实现移动性方式不匹配时，采用迟后进入方式，见7.11节
测试目的: 验证连接状态下语音组呼非话权用户在指定E-UTRAN的多个小区内完成集群业务切换
测试条件: 1) UE已注册、处于RRC_IDLE状态； 2) UE驻留在小区CELL1，CELL1有同频邻区CELL2； 3) CELL1、CELL2分别为eNodeB1、eNodeB2下小区，eNodeB1、eNodeB2位于同一集群核心网下； eNodeB1、eNodeB2间无X2接口连接
测试步骤: 步骤1: UE在小区CELL1（即Source Cell）接收一个集群语音组呼业务，同时还在进行一个LTE数据业务，处于RRC_CONNECTED状态； 步骤2: 通过改变CELL1、CELL2的参考信号强度触发UE由CELL1切换到CELL2（即Target Cell）。   <p>The sequence diagram illustrates the handover process between two cluster base stations (Cluster Base Station 1 and Cluster Base Station 2). It involves the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Measurement Report: The User Equipment (UE) sends a measurement report to Cluster Base Station 1.</li> <li>2. Handover Required: Cluster Base Station 1 sends a handover required message to Cluster Base Station 2.</li> <li>3. Decision Point: A decision point checks if Cluster Base Station 2 has established the group call. If not, it executes the group call setup process.</li> <li>4. Handover Request: Cluster Base Station 2 sends a handover request message to Cluster Base Station 1.</li> <li>5. Handover Request Ack: Cluster Base Station 1 sends a handover request acknowledgment message to Cluster Base Station 2.</li> <li>6. Handover Command: Cluster Base Station 2 sends a handover command message to Cluster Base Station 1.</li> <li>7. RRCCConnectionReconfiguration: Cluster Base Station 1 sends an RRCCConnectionReconfiguration message (containing MobilityControlInfor and MeasConfig) to the UE.</li> <li>8. RRCCConnectionReconfigurationComplete: The UE sends an RRCCConnectionReconfigurationComplete message back to Cluster Base Station 1.</li> <li>9. Handover Notify: Cluster Base Station 1 sends a handover notify message to Cluster Base Station 2.</li> </ol>

- 1) 消息1：当用户测量信号满足条件后，在DCCH上发送Measurement Report消息通知源eNB，并携带邻区测量信息和组ID；
- 2) 消息2：基站1收到Measurement Report消息后，判断如果是不同eNB间的小区间切换，则通过Handover Required消息通知集群核心网发起切换流程，并携带组ID和目标TA等信息；
- 3) 消息3：如果目标基站2没有对应的组呼业务，集群核心网触发基站2建立该组呼业务。
- 4) 消息4：集群核心网向目标小区所在的基站2发送Handover Request消息；
- 5) 消息5：目标基站2收到核心网的Handover Request（携带GROUP ID）消息后，准备好相应的资源，向核心网发送响应消息Handover Request Ack(在给源小区的RRC CONTAINER里面的RRC配置里携带群组相关信息，如G-RNTI等)；
- 6) 消息6：核心网收到消息后，向源小区发送Handover Command消息，指示开始进行切换；
- 7) 消息7：源基站1通过Handover Command消息获取切换命令相关信息，并通过RRCConnectionReconfiguration消息通知UE发起切换，消息中携带群组相关信息，如tPCCH-Config、G-RNTI、trunkingGroupID、GroupCallConfig-IEs等。其中GroupCallConfig-IEs内又包含：*TradioResourceConfigDedicated ->tcrb-ToAddList ->tcrb-config->groupResourceExplicitConfig->tcrb-Identity*、*pdcp-config*、*rlc-config*和*LogicalChannelIdentity*，和*TradioResourceConfigDedicated ->TGS-Config ->tgsps-RNTI*、*semiPersistSchedIntervalDL*等参数；
- 8) 消息8：UE在新小区回复RRCConnectionReconfigurationComplete消息给目标小区，当基站2收到该消息后，应在适当时间在PDCCH上下发若干次SPS激活命令，通知UE群组资源的起始位置；
- 9) 消息9：目标基站2发送Handover Notify消息给核心网，告知该用户已切换成功

预期结果：

- 1) 成功切换到目标eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过100ms；
- 2) 源eNodeB相关资源释放完成

备注：

--

## 7.9.5.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 2

测试编号: 7.9.5.2
测试项目: 连接状态下语音组呼非话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端, 方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可; 另外如果互操作测试时, 当基站与终端实现移动性方式不匹配时, 采用迟后进入方式, 见 7.11 节
测试目的: 验证连接状态下语音组呼非话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 接收一个集群语音组呼业务, 同时还在进行一个 LTE 数据业务, 处于 RRC_CONNECTED 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。
<pre> sequenceDiagram     participant Terminal     participant CELL1     participant CELL2     participant ClusterCoreNetwork     Note over ClusterCoreNetwork: 集群核心网     Terminal-&gt;&gt;CELL1: 成功切换到目标小区     CELL1-&gt;&gt;CELL2: 1. 直传消息 NAS: TRACKING AREA UPDATE REQUEST     ClusterCoreNetwork-&gt;&gt;CELL2: 2. 在目标小区或者TA建立组呼资源     CELL2-&gt;&gt;Terminal: 3. Trunkingpaging     CELL2-&gt;&gt;Terminal: 4. Groupcallconfig     Terminal-&gt;&gt;CELL2: 5. 直传消息 NAS: TRACKING AREA UPDATE ACCEPT     ClusterCoreNetwork-&gt;&gt;CELL2: 6. 直传消息 NAS: TRACKING AREA UPDATE COMPLETE   </pre> <p>The diagram illustrates the sequence of messages during a tracking area update (TAU) process. It involves four main entities: a terminal, two cells (CELL1 and CELL2), and a cluster core network. The process starts with the terminal successfully switching to the target cell (CELL2). The source cell (CELL1) sends a '1. 直传消息' (NAS: TRACKING AREA UPDATE REQUEST) to the target cell. The cluster core network instructs the target cell to establish group call resources ('2. 在目标小区或者TA建立组呼资源'). The target cell then performs trunking paging ('3. Trunkingpaging') and group call configuration ('4. Groupcallconfig') on the terminal. The terminal responds with a '5. 直传消息' (NAS: TRACKING AREA UPDATE ACCEPT) to the target cell. Finally, the cluster core network sends a '6. 直传消息' (NAS: TRACKING AREA UPDATE COMPLETE) to the target cell.</p>

- 1) UE 执行正常的 LTE 切换过程，成功切换到目标小区 CELL2.;
- 2) 消息 1：在 CELL2 中，通过上行直传方式发送 NAS 消息 TAU Request，携带组号；
- 3) 消息 2：如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务，则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务；
- 4) 消息 3：基站发送 Trunkingpaging 消息；
- 5) 消息 4：基站发送 Groupcallconfig 消息；
- 6) 消息 5：核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept，给终端确认

预期结果：

- 1) 成功切换到目标 eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过 400ms；
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成

备注：

--

## 7.9.6 可视组呼话权用户的切换


## 7.9.6.1 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 1

测试编号: 7.9.6.1
测试项目: 视频组呼话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端, 方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可; 另外如果互操作测试时, 当基站与终端实现移动性方式不匹配时, 采用迟后进入方式, 见 7.11 节
测试目的:
验证视频组呼话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤:
步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音组呼业务, 进入 RRC_CONNECTED 状态, 组呼业务建立成功, 获得话权; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。

- 1) UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态;
- 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2;
- 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接

步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 发起一个集群语音组呼业务, 进入 RRC\_CONNECTED 状态, 组呼业务建立成功, 获得话权;

步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。

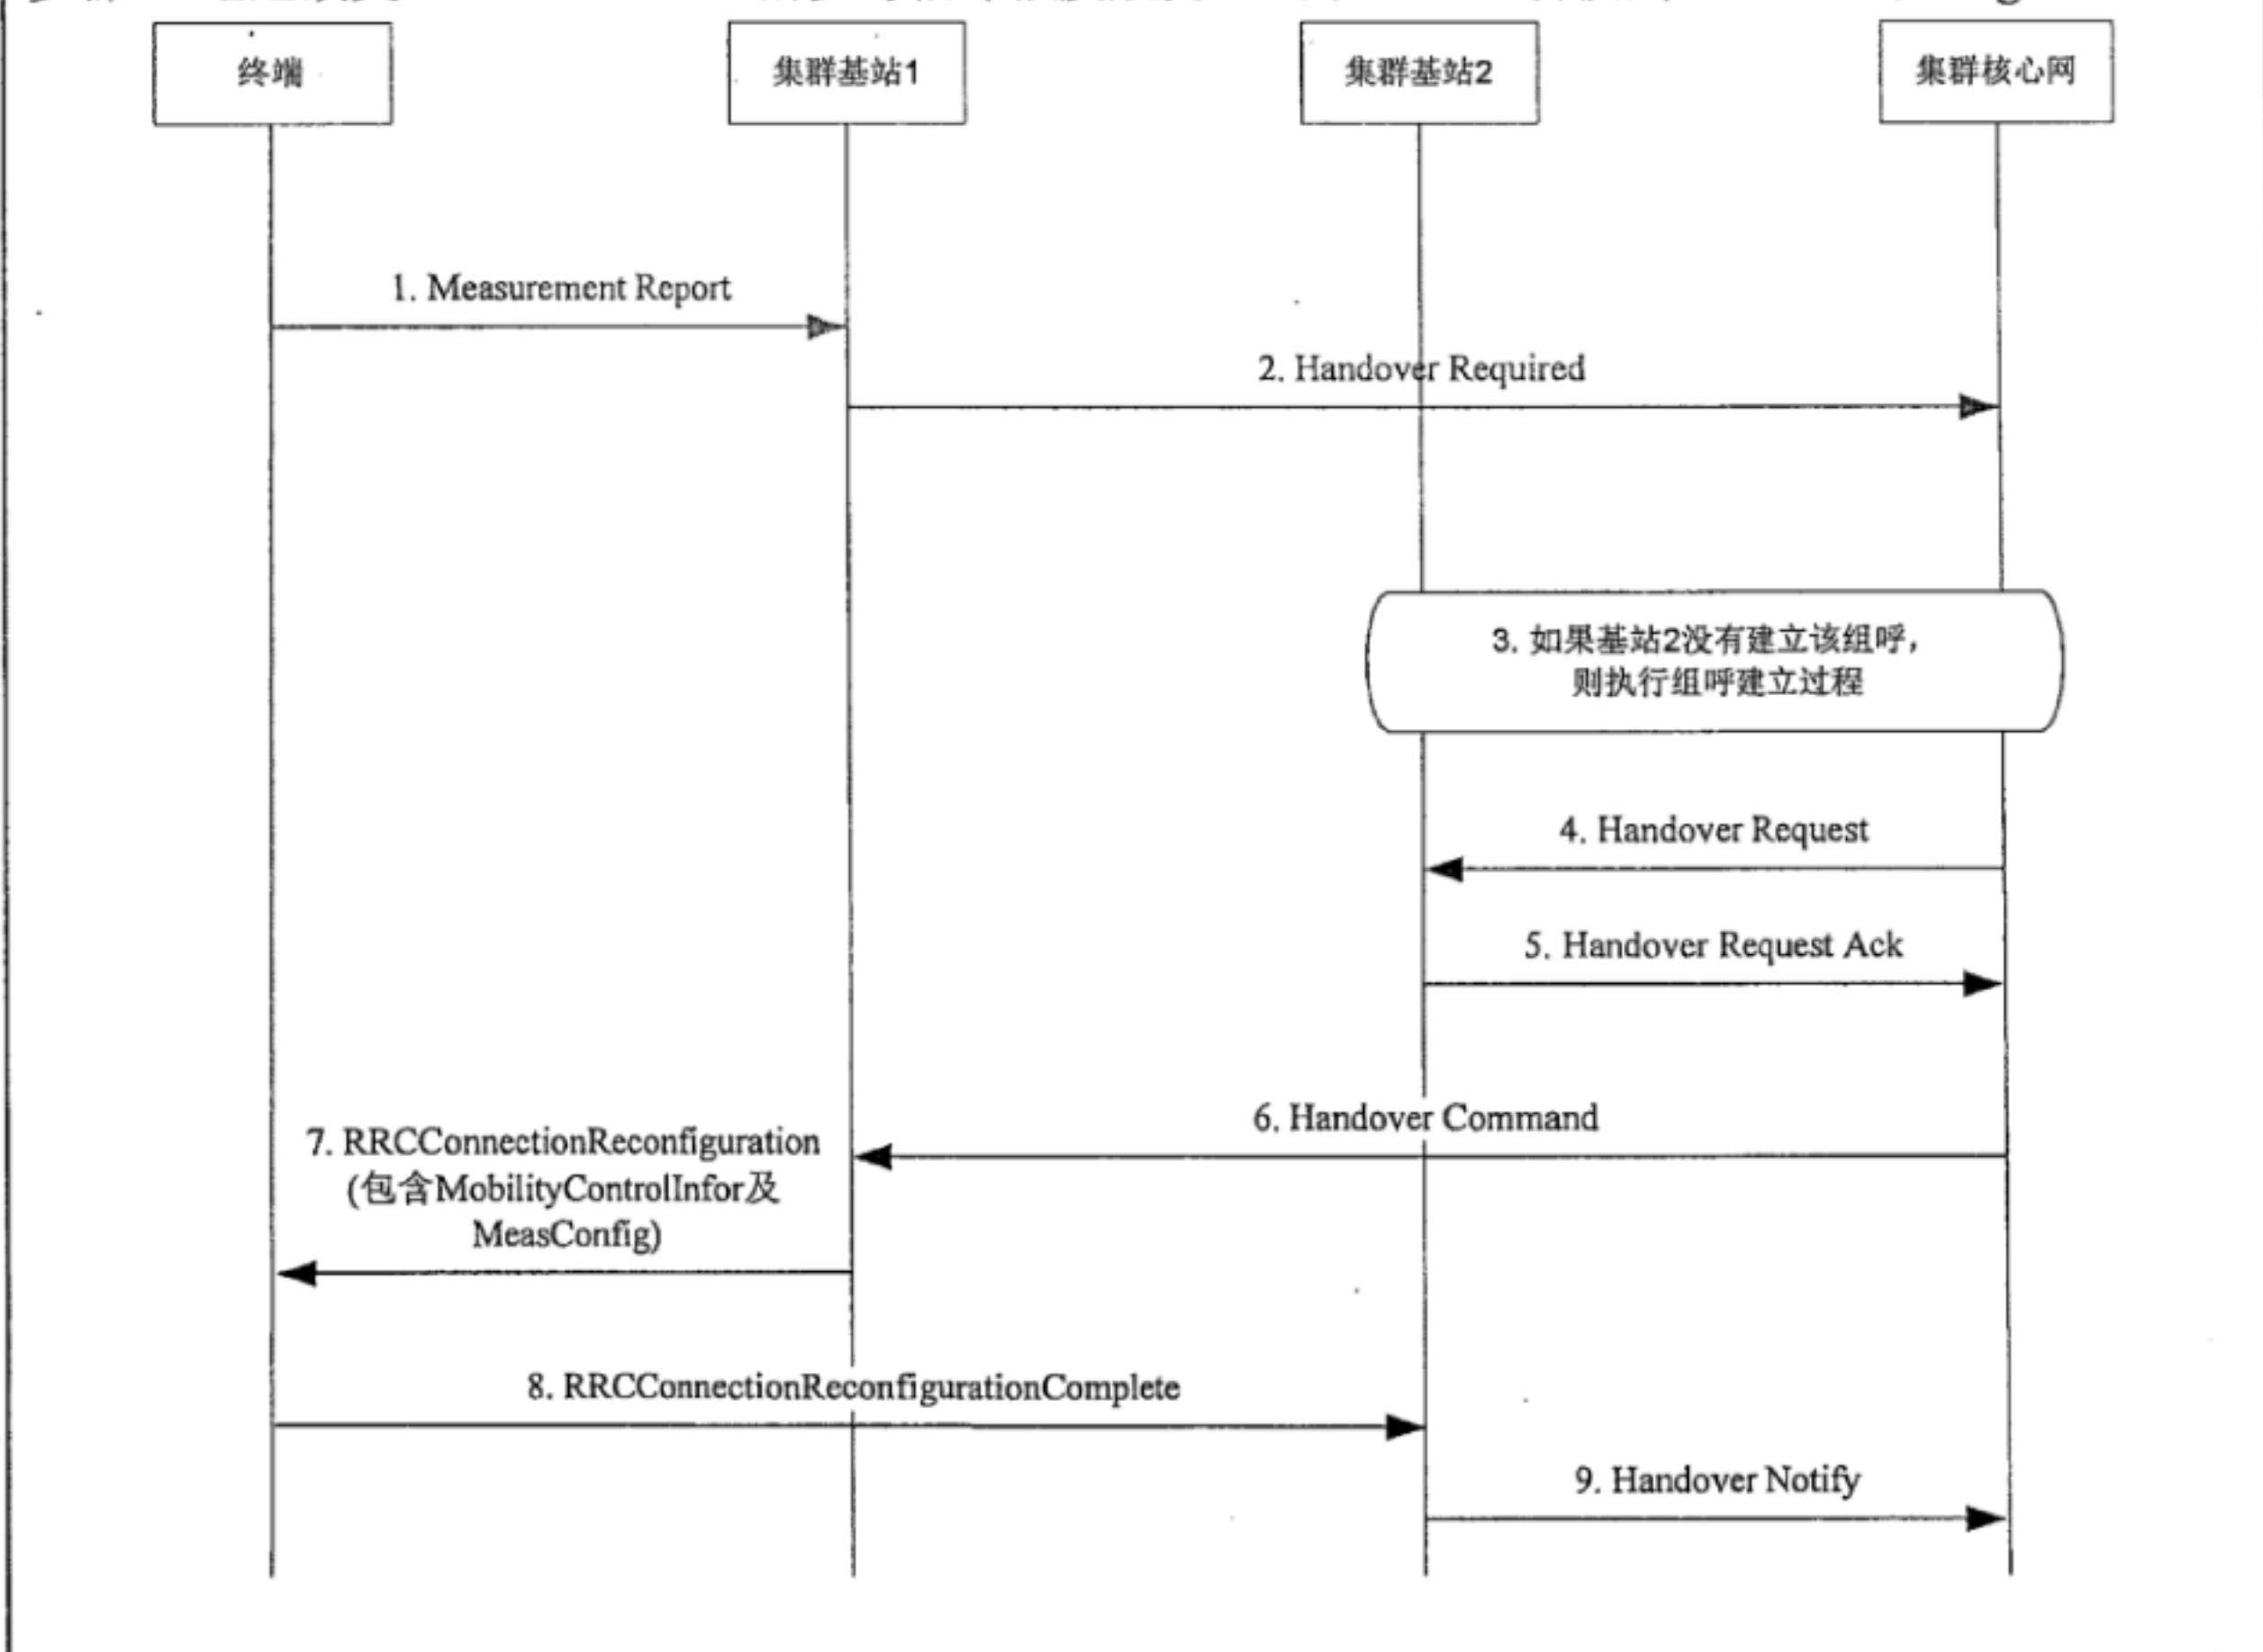

- 1) 消息 1: 当用户测量信号满足条件后, 在 DCCH 上发送 Measurement Report 消息通知源 eNB, 并携带邻区测量信息和组 ID;
- 2) 消息 2: 基站 1 收到 Measurement Report 消息后, 判断如果是不同 eNB 间的小区间切换, 则通过 Handover Required 消息通知集群核心网发起切换流程, 并携带组 ID 和目标 TA 等信息;
- 3) 消息 3: 如果目标基站 2 没有对应的组呼业务, 集群核心网触发基站 2 建立该组呼业务。
- 4) 消息 4: 集群核心网向目标小区所在的基站 2 发送 Handover Request 消息;
- 5) 消息 5: 目标基站 2 收到核心网的 Handover Request (携带 GROUP ID, 若为主讲用户则还需携带主讲标志) 消息后, 准备好相应的资源, 向核心网发送响应消息 Handover Request Ack(在给源小区的 RRC CONTAINER 里面的 RRC 配置里携带群组相关信息, 如 G-RNTI 等);
- 6) 消息 6: 核心网收到消息后, 向源小区发送 Handover Command 消息, 指示开始进行切换;
- 7) 消息 7: 源基站 1 通过 Handover Command 消息获取切换命令相关信息, 并通过 RRCConnectionReconfiguration 消息通知 UE 发起切换, 消息中携带群组相关信息, 如 tPCCH-Config、G-RNTI、trunkingGroupID、GroupCallConfig-IEs 等。其中 GroupCallConfig-IEs 内又包含: *TradioResourceConfigDedicated->tdrb-ToAddList->tcrb-config->groupResourceExplicitConfig->tcrb-Identity*、*pdcch-config*、*rlc-config* 和 *LogicalChannelIdentity*, 和 *TradioResourceConfigDedicated -> TGSPS-Config -> tgsp-RNTI*、*semiPersistSchedIntervalDL* 等参数;
- 8) 消息 8: UE 在新小区回复 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给目标小区, 当基站 2 收到该消息后, 应在适当时间在 PDCCH 上下发若干次 SPS 激活命令, 通知 UE 群组资源的起始位置;
- 9) 消息 9: 目标基站 2 发送 Handover Notify 消息给核心网, 告知该用户已切换成功

预期结果:

- 1) 成功切换到目标 eNodeB; 终端的组呼业务中断时间不超过 100ms;
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成

备注:

--

## 7.9.6.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 2

测试编号：7.9.6.2

测试项目：视频组呼话权用户系统内的移动性

测试分项：eNodeB 间的同频切换

项目适用性：对基站、终端，方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可；另外如果互操作测试时，当基站与终端实现移动性方式不匹配时，采用迟后进入方式，见 7.11 节

测试目的：

验证视频组呼话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换


测试条件：

- 1) UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态；
- 2) UE 驻留在小区 CELL1，CELL1 有同频邻区 CELL2；
- 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区，eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下；eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接

测试步骤：

步骤 1：UE 在小区 CELL1（即 Source Cell）发起一个集群语音组呼业务，进入 RRC\_CONNECTED 状态，组呼业务建立成功，获得话权；

步骤 2：通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2（即 Target Cell）。

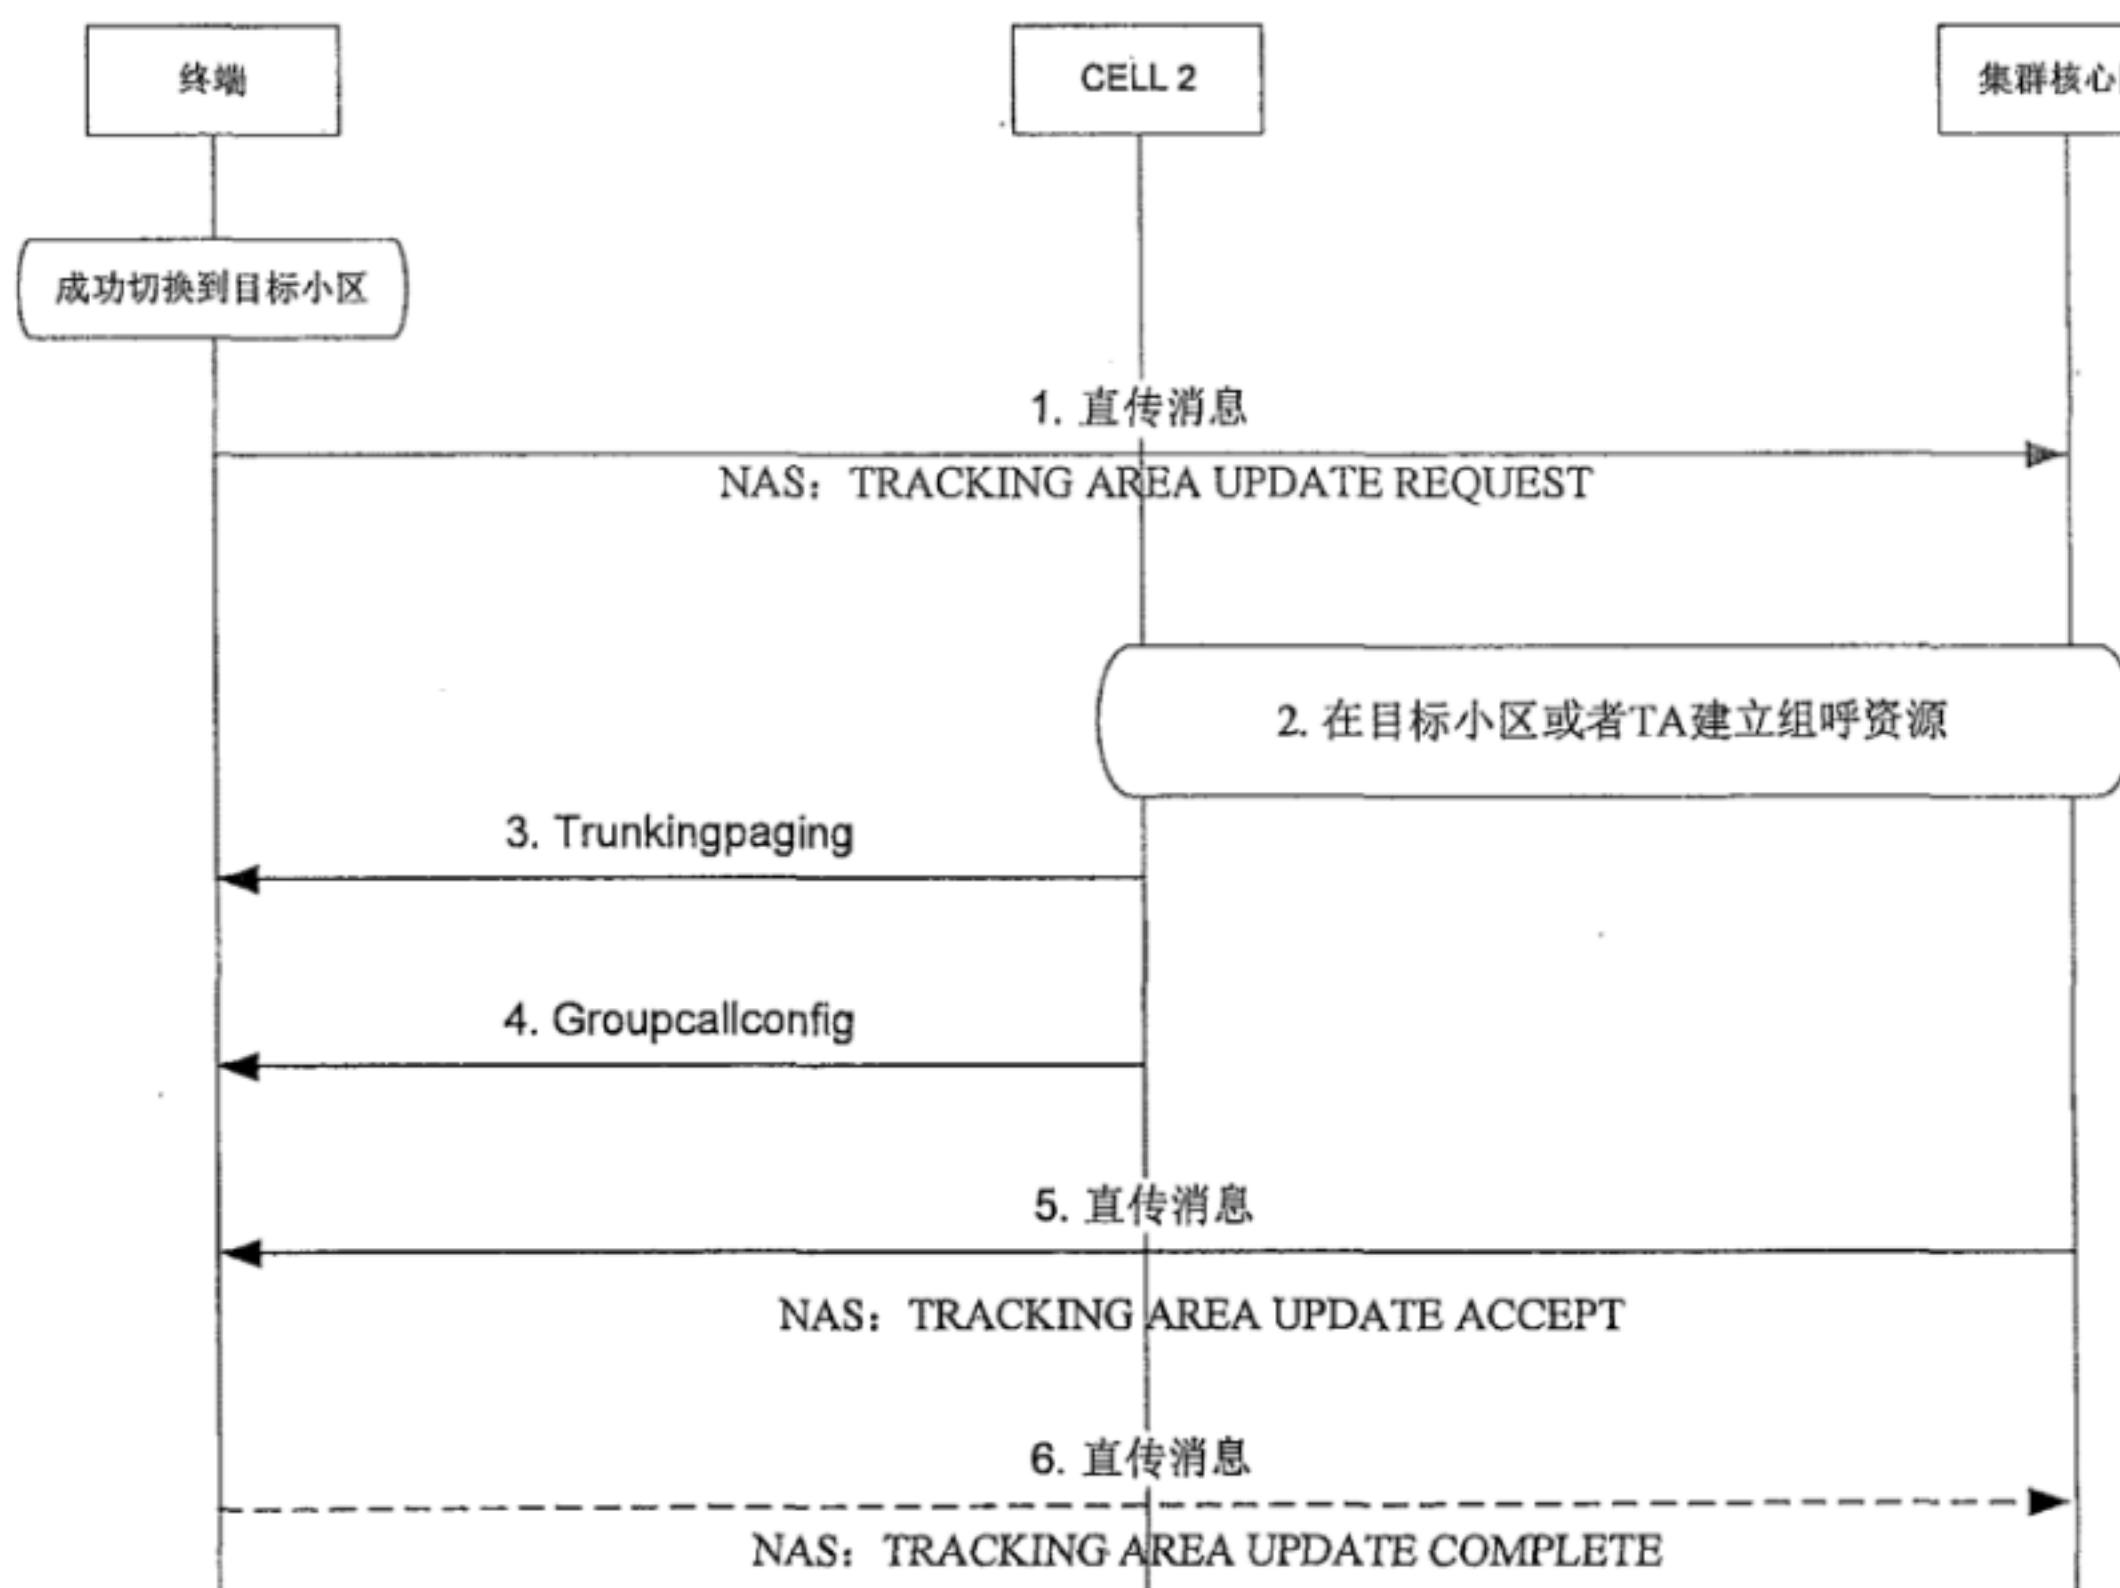

- 1) UE 完成正常的 LTE 切换过程，成功切换到目标小区 CELL2.；
- 2) 消息 1：通过上行直传方式发送 NAS 消息 TAU Request，携带组号；
- 3) 消息 2：如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务，则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务；
- 4) 消息 3：基站发送 Trunkingpaging 消息；
- 5) 消息 4：基站发送 Groupcallconfig 消息；
- 6) 消息 5：核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept，给终端确认

预期结果：

- 1) 成功切换到目标 eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过 400ms.；
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成


备注：

--

## 7.9.7 可视组呼空闲态非话权用户的“切换”

## 7.9.7.1 eNodeB 间“切换”，同频


测试编号: 7.9.7.1
测试项目: 空闲状态下可视组呼非话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频更换小区
项目适用性: 基站必选、终端必选
测试目的: 验证空闲状态下可视组呼非话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成组呼业务的连续接收
测试条件: 1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤: 步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 接收一个集群语音组呼业务, 处于 RRC_IDLE 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 小区重选到 CELL2 (即 Target Cell)。 1) UE 执行正常的 LTE 小区重选过程, 成功重选到目标小区 CELL2.; 2) 消息 1-5: UE 在 CELL2 中发起随机接入过程, 通过 RRC 链接建立完成消息携带 NAS 消息 TAU Request, 其中携带组号; 基站通过初始 UE 消息将该 NAS 消息传输给核心网; 3) 如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务, 则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务; 4) 消息 7: 基站发送 Trunkingpaging 消息; 5) 消息 8: 基站发送 Groupcallconfig 消息; 消息 9: 核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept, 给终端确认

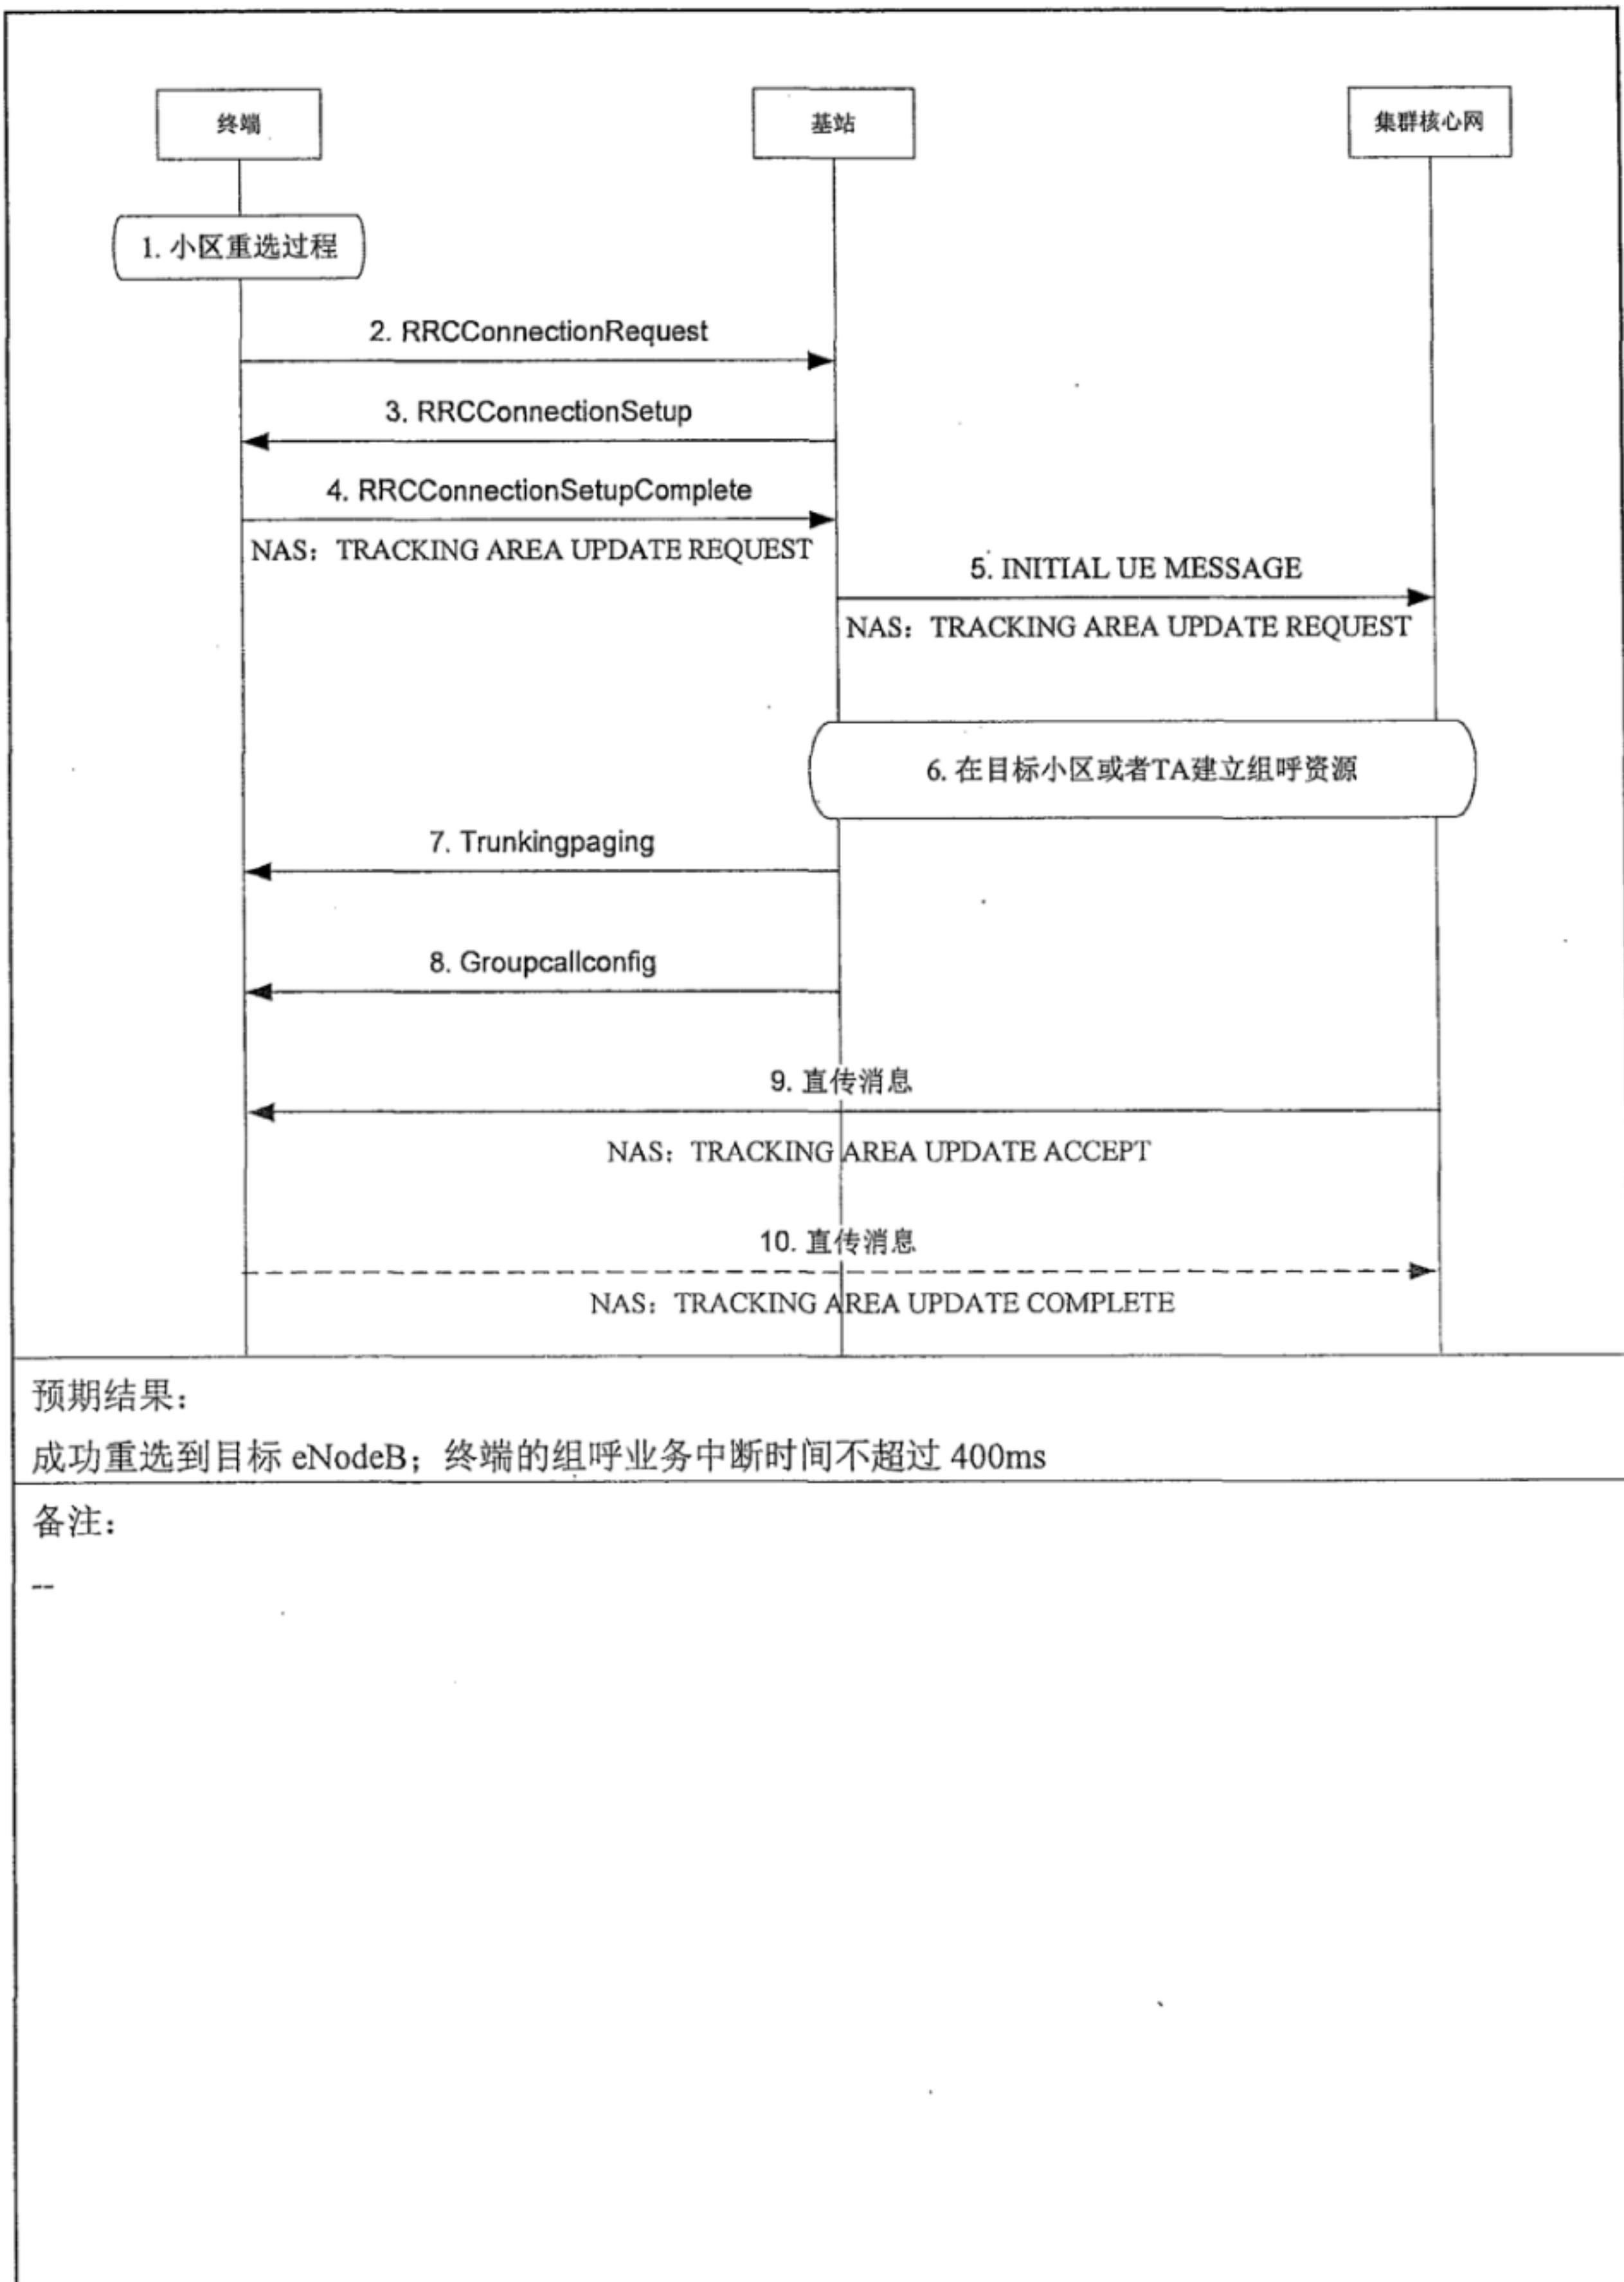

## 7.9.8 可视组呼连接态非话权用户的切换

## 7.9.8.1 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 1

测试编号: 7.9.8.1
测试项目: 连接状态可视组呼非话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端, 方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可; 另外如果互操作测试时, 当基站与终端实现移动性方式不匹配时, 采用迟后进入方式, 见 7.11 节
测试目的:
验证连接状态可视组呼非话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤:
步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 接收一个集群语音组呼业务, 同时还在进行一个 LTE 数据业务, 处于 RRC_CONNECTED 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。

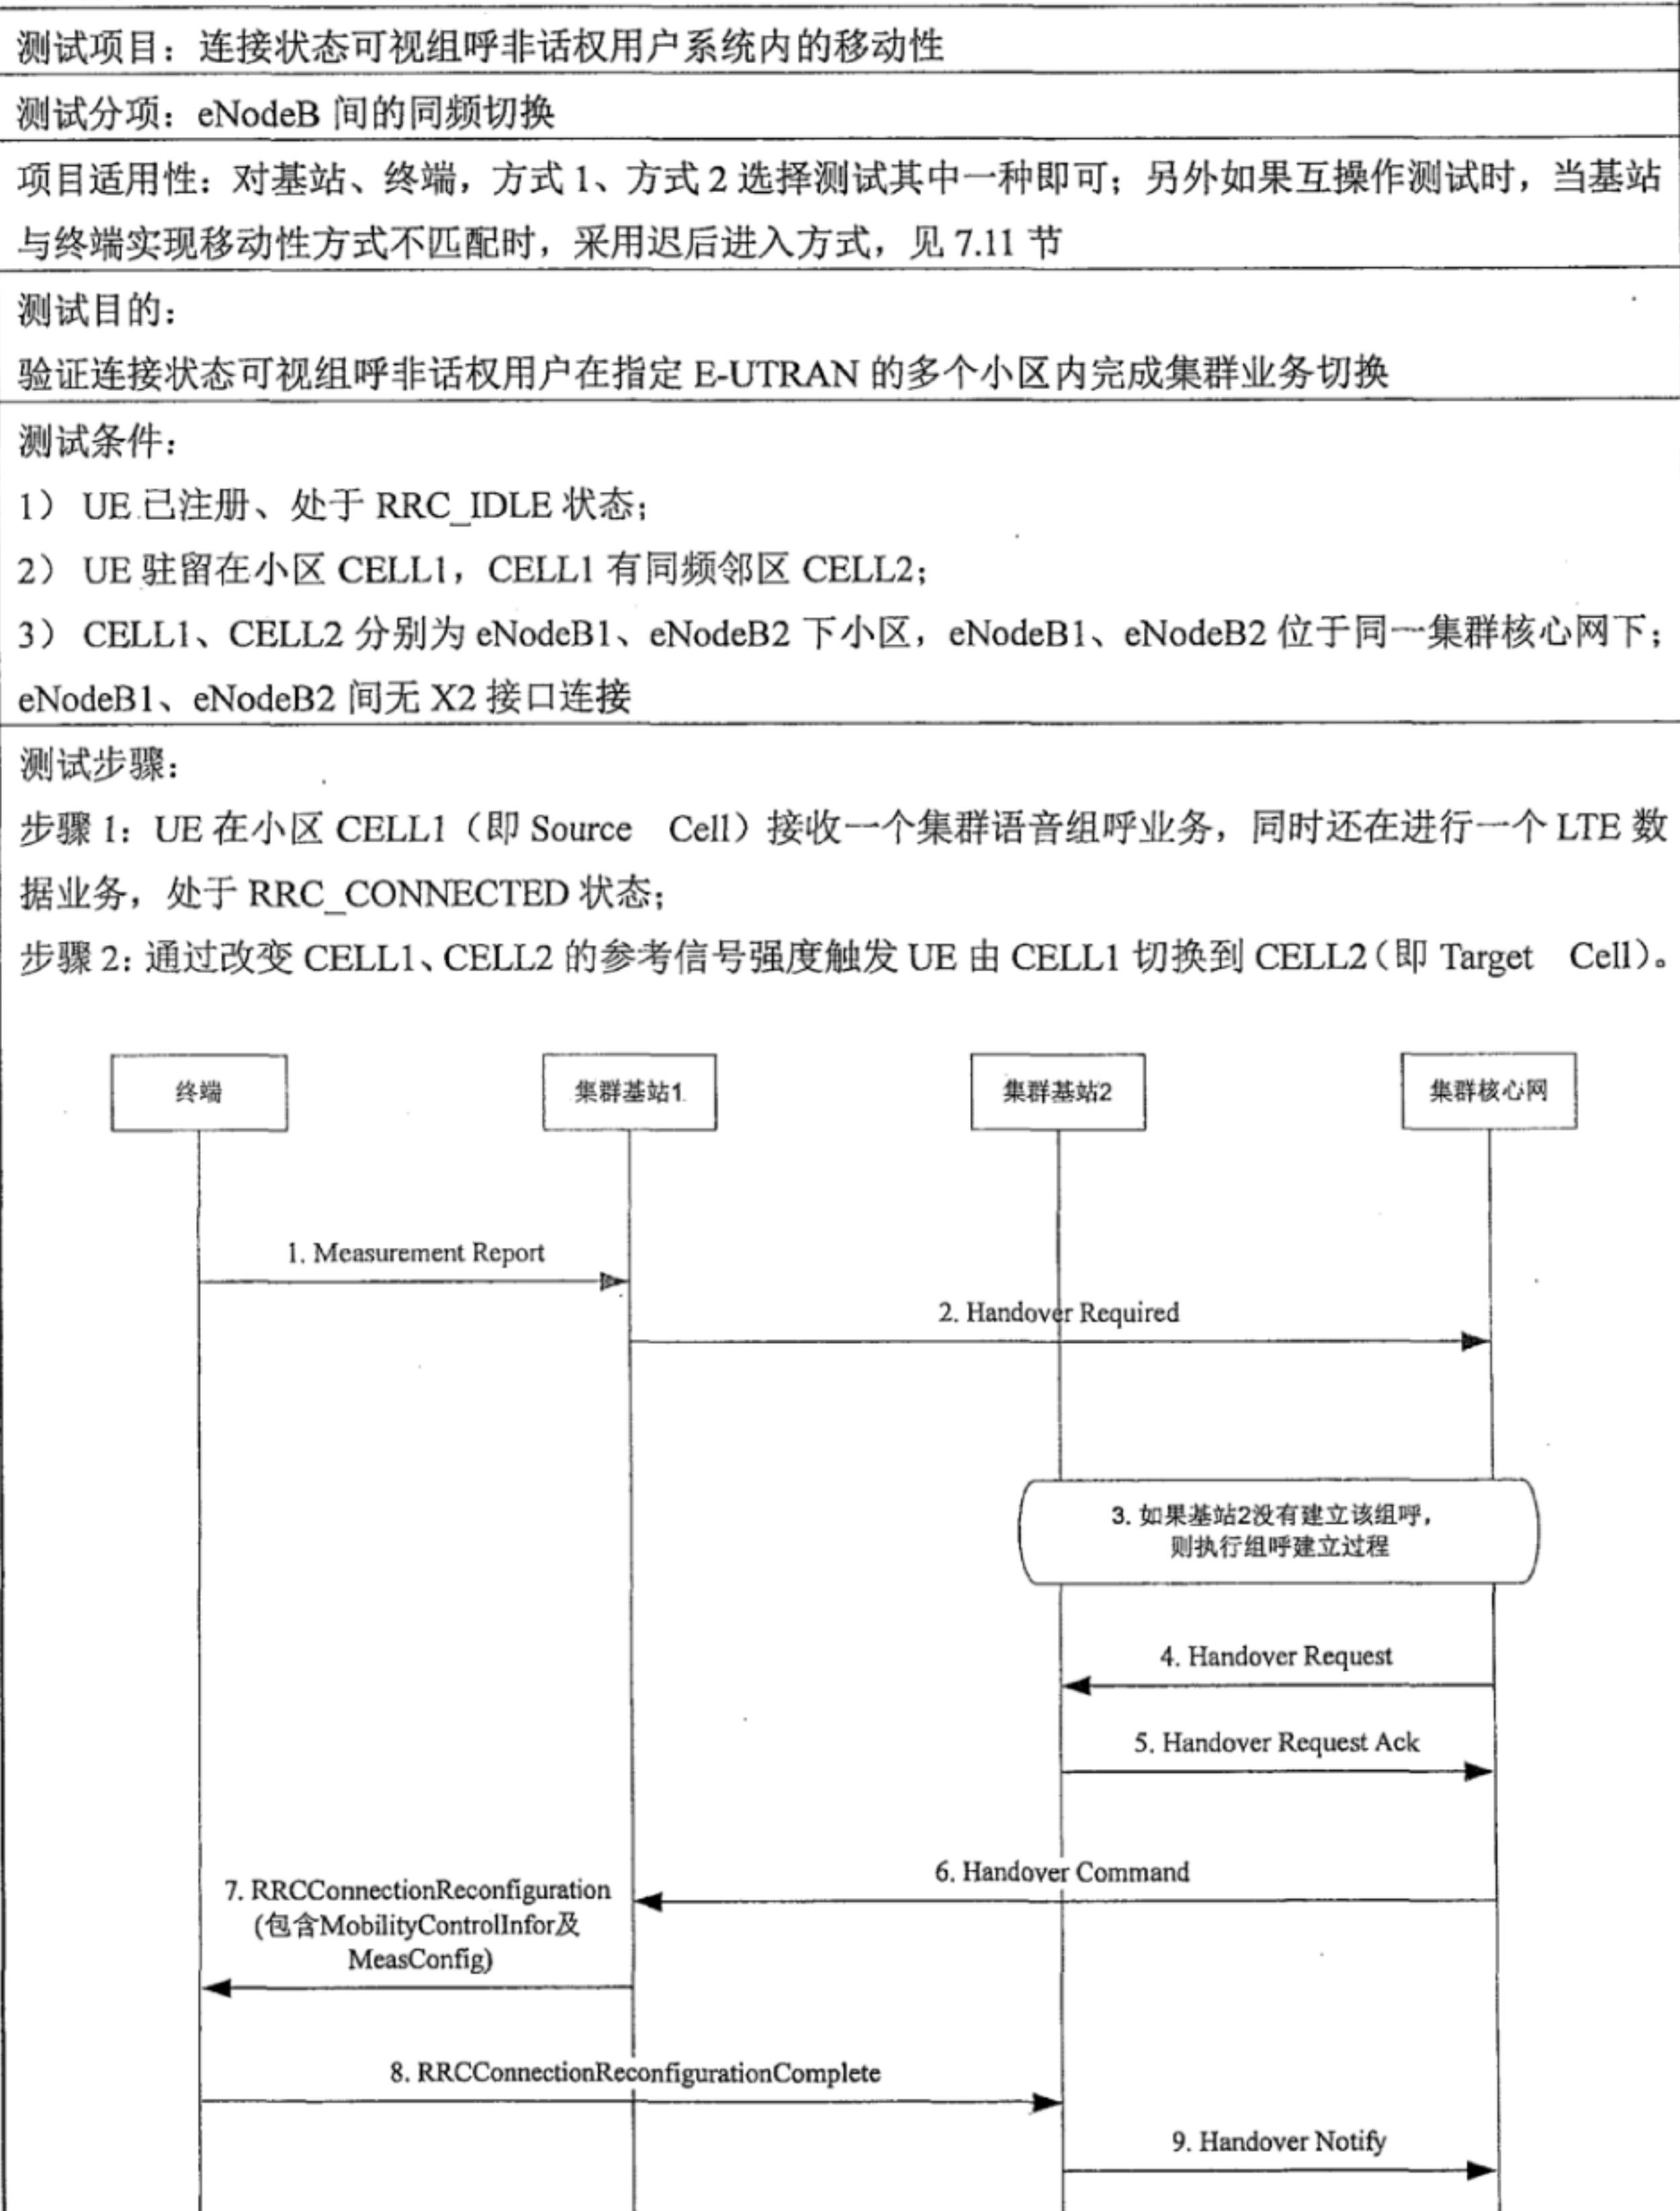

- 1) 消息 1：当用户测量信号满足条件后，在 DCCH 上发送 Measurement Report 消息通知源 eNB，并携带邻区测量信息和组 ID；
- 2) 消息 2：基站 1 收到 Measurement Report 消息后，判断如果是不同 eNB 间的小区间切换，则通过 Handover Required 消息通知集群核心网发起切换流程，并携带组 ID 和目标 TA 等信息；
- 3) 消息 3：如果目标基站 2 没有对应的组呼业务，集群核心网触发基站 2 建立该组呼业务。
- 4) 消息 4：集群核心网向目标小区所在的基站 2 发送 Handover Request 消息；
- 5) 消息 5：目标基站 2 收到核心网的 Handover Request（携带 GROUP ID）消息后，准备好相应的资源，向核心网发送响应消息 Handover Request Ack(在给源小区的 RRC CONTAINER 里面的 RRC 配置里携带群组相关信息，如 G-RNTI 等)
- 6) 消息 6：核心网收到消息后，向源小区发送 Handover Command 消息，指示开始进行切换；
- 7) 消息 7：源基站 1 通过 Handover Command 消息获取切换命令相关信息，并通过 RRCConnectionReconfiguration 消息通知 UE 发起切换，消息中携带群组相关信息，如 tPCCH-Config、G-RNTI、trunkingGroupID、GroupCallConfig-IEs 等。其中 GroupCallConfig-IEs 内又包含：  

$$\text{TradioResourceConfigDedicated} \rightarrow \text{tdrb-ToAddList} \rightarrow \text{tdrb-config} \rightarrow \text{groupResourceExplicitConfig} \rightarrow \text{tdrb-Identity, pdcp-config, rlc-config}$$

$$\text{和 LogicalChannelIdentity, 和 TradioResourceConfigDedicated} \rightarrow \text{TGS-Config} \rightarrow \text{tgsp-RNTI, semiPersistSchedIntervalDL}$$
等参数；
- 8) 消息 8：UE 在新小区回复 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给目标小区，当基站 2 收到该消息后，应在适当时间在 PDCCH 上下发若干次 SPS 激活命令，通知 UE 群组资源的起始位置；
- 9) 消息 9：目标基站 2 发送 Handover Notify 消息给核心网，告知该用户已切换成功

预期结果：


- 1) 成功切换到目标 eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过 100ms；
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成

备注：

--

## 7.9.8.2 eNodeB 间切换，同频，无竞争，方式 2

测试编号: 7.9.8.2
测试项目: 连接状态可视组呼非话权用户系统内的移动性
测试分项: eNodeB 间的同频切换
项目适用性: 对基站、终端, 方式 1、方式 2 选择测试其中一种即可; 另外如果互操作测试时, 当基站与终端实现移动性方式不匹配时, 采用迟后进入方式, 见 7.11 节
测试目的:
验证连接状态可视组呼非话权用户在指定 E-UTRAN 的多个小区内完成集群业务切换
测试条件:
1) UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态; 2) UE 驻留在小区 CELL1, CELL1 有同频邻区 CELL2; 3) CELL1、CELL2 分别为 eNodeB1、eNodeB2 下小区, eNodeB1、eNodeB2 位于同一集群核心网下; eNodeB1、eNodeB2 间无 X2 接口连接
测试步骤:
步骤 1: UE 在小区 CELL1 (即 Source Cell) 接收一个集群语音组呼业务, 同时还在进行一个 LTE 数据业务, 处于 RRC_CONNECTED 状态; 步骤 2: 通过改变 CELL1、CELL2 的参考信号强度触发 UE 由 CELL1 切换到 CELL2 (即 Target Cell)。

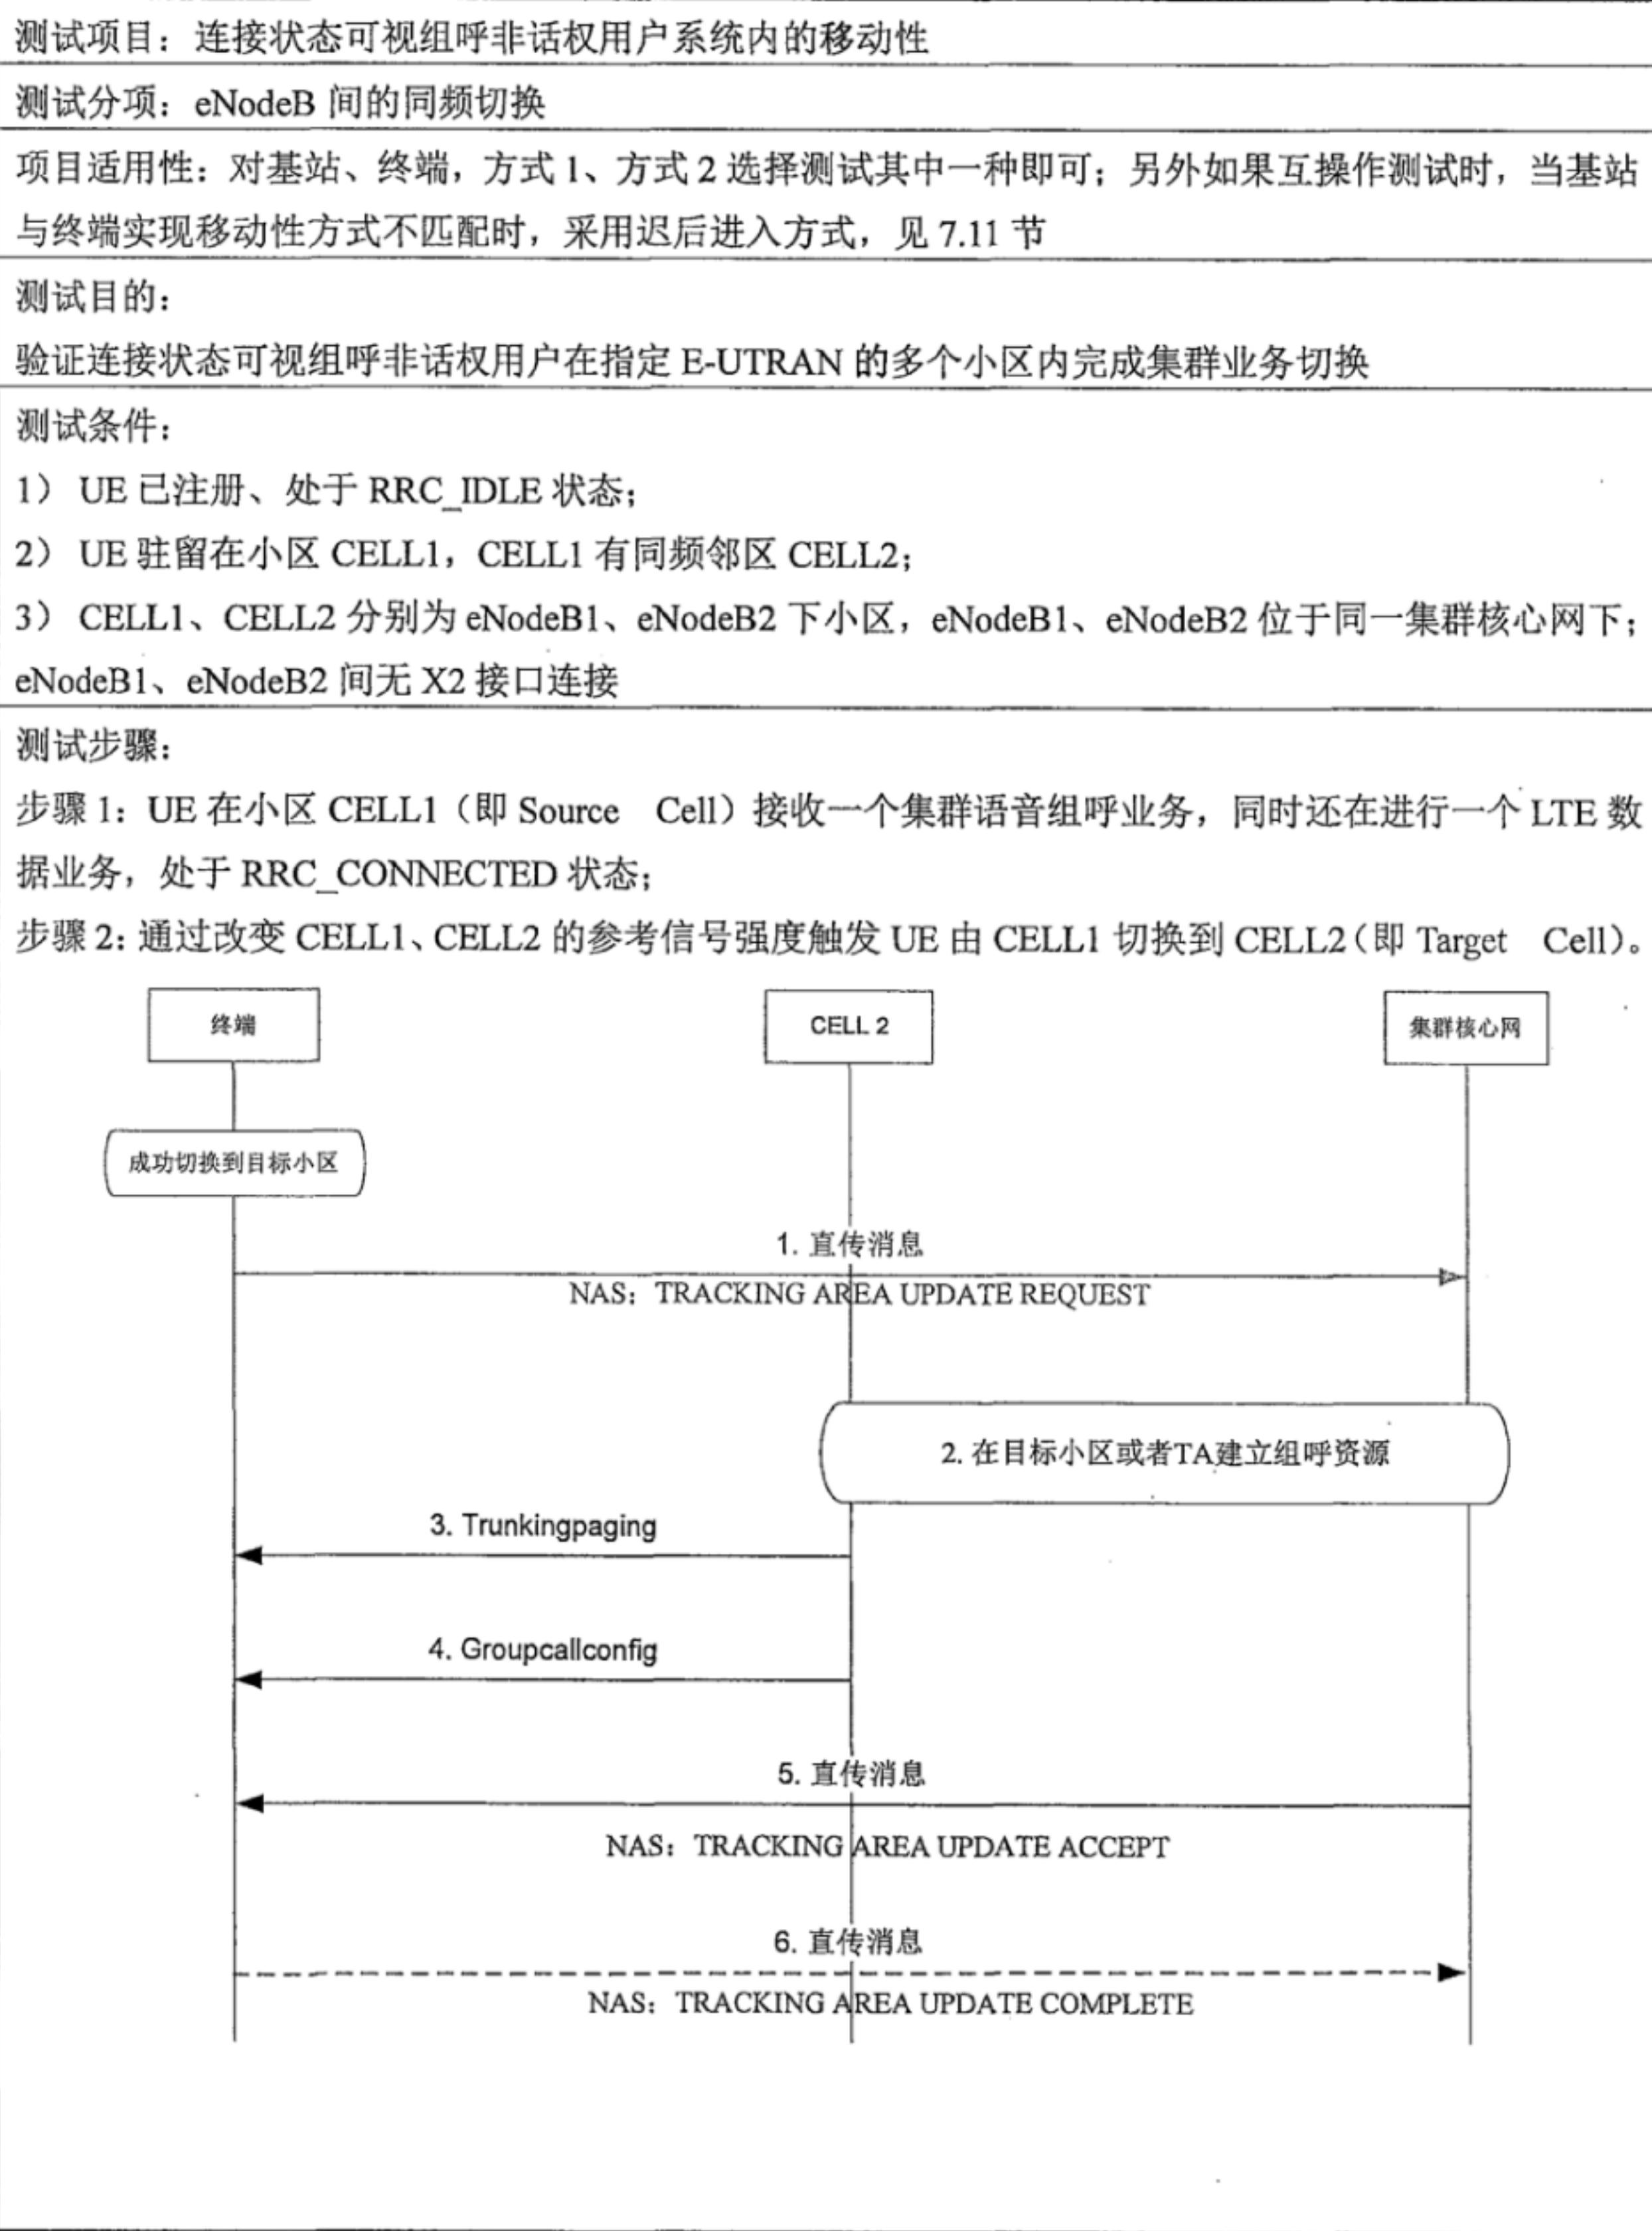

- 1) UE 执行正常的 LTE 切换过程，成功切换到目标小区 CELL2.;
- 2) 消息 1：在 CELL2 中，通过上行直传方式发送 NAS 消息 TAU Request，携带组号；
- 3) 消息 2：如果 CELL 2 中没有建立该组呼业务，则核心网触发在 CELL 2 中建立该组呼业务；
- 4) 消息 3：基站发送 Trunkingpaging 消息；
- 5) 消息 4：基站发送 Groupcallconfig 消息；
- 6) 消息 5：核心网通过直传消息携带 NAS TAU accept，给终端确认

预期结果：

- 1) 成功切换到目标 eNodeB；终端的组呼业务中断时间不超过 400ms；
- 2) 源 eNodeB 相关资源释放完成

备注：

--

## 7.10 集群下行直传


测试编号: 7.10.1						
测试项目: 集群下行直传						
测试分项: 集群下行直传						
项目适用性: 基站必选、终端必选						
测试目的: 验证 eNodeB 能把集群 NAS 信息, 从 E-UTRAN 传给处在 RRC_IDLE 状态和 RRC_CONNECTED 状态的集群 UE						
测试条件: UE 已注册、处于 RRC_IDLE 状态						
测试步骤: UE 进行语音组呼、可视组呼等集群基本业务。						
消息流: <table border="1"> <thead> <tr> <th>UE -&gt; E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>←</td> <td>DLTrunkingInformationTransfer</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	UE -> E-UTRAN	消息	←	DLTrunkingInformationTransfer		
UE -> E-UTRAN	消息					
←	DLTrunkingInformationTransfer					
预期结果: DLTrunkingInformationTransfer 消息中携带集群 NAS 消息						
备注: --						

| 测试编号: 7.10.1 |
| 测试项目: 集群下行直传 |
| 测试分项: 集群下行直传 |
| 项目适用性: 基站必选、终端必选 |
| 测试目的: 验证 eNodeB 能把集群 NAS 信息, 从 E-UTRAN 传给处在 RRC\_IDLE 状态和 RRC\_CONNECTED 状态的集群 UE |
| 测试条件: UE 已注册、处于 RRC\_IDLE 状态 |
| 测试步骤: UE 进行语音组呼、可视组呼等集群基本业务。 |
| 消息流:   | UE -> E-UTRAN | 消息                            | |---------------|-------------------------------| | ←             | DLTrunkingInformationTransfer | |               |                               | |
| 预期结果: DLTrunkingInformationTransfer 消息中携带集群 NAS 消息 |
| 备注: -- |

UE -> E-UTRAN	消息
←	DLTrunkingInformationTransfer

### 7.11 迟后进入

测试编号: 7.11.1																														
测试项目: 迟后进入																														
测试分项: 迟后进入																														
项目适用性: 基站必选、终端必选																														
测试目的: 验证 UE 在指定的 E-UTRAN 中可以迟后进入组呼																														
测试条件: 1) UE 未开机注册; 2) E-UTRAN 内已存在组呼业务																														
测试步骤: UE 在小区中开机注册。																														
消息流:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UE - E-UTRAN</th> <th>消息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRConnectionRequest</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: RRConnectionSetup</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: RRConnectionSetupComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: UECapabilityEnquiry</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: UECapabilityInformation</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC: SecurityModeCommand</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRC: SecurityModeComplete</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRConnectionReconfiguration</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>RRConnectionReconfigurationComplete</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td>UL InformationTransfer</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC:TrunkingPaging</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>RRC:GroupCallConfig</td> </tr> <tr> <td>←</td> <td>PDCCH DCI 1A: SPS 激活</td> </tr> </tbody> </table>	UE - E-UTRAN	消息	→	RRC: RRConnectionRequest	←	RRC: RRConnectionSetup	→	RRC: RRConnectionSetupComplete	←	RRC: UECapabilityEnquiry	→	RRC: UECapabilityInformation	←	RRC: SecurityModeCommand	→	RRC: SecurityModeComplete	←	RRConnectionReconfiguration	→	RRConnectionReconfigurationComplete	...	...	→	UL InformationTransfer	←	RRC:TrunkingPaging	←	RRC:GroupCallConfig	←	PDCCH DCI 1A: SPS 激活
UE - E-UTRAN	消息																													
→	RRC: RRConnectionRequest																													
←	RRC: RRConnectionSetup																													
→	RRC: RRConnectionSetupComplete																													
←	RRC: UECapabilityEnquiry																													
→	RRC: UECapabilityInformation																													
←	RRC: SecurityModeCommand																													
→	RRC: SecurityModeComplete																													
←	RRConnectionReconfiguration																													
→	RRConnectionReconfigurationComplete																													
...	...																													
→	UL InformationTransfer																													
←	RRC:TrunkingPaging																													
←	RRC:GroupCallConfig																													
←	PDCCH DCI 1A: SPS 激活																													
预期结果: 1) UE 开机注册成功, 收到 E-UTRAN 发送的 TrunkingPaging 消息, 其中带有当前小区的组呼信息 GroupPagingRecordList->trunkingGroupID 和 groupResourceIndexList; 2) E-UTRAN 发送 GroupCallConfig 消息为 UE 配置集群业务信道, 其中带有 radioResourceConfigDedicated ->tcrb-ToAddList ->tcrb-config->groupResourceExplicitConfig->tcrb-Identity、pdcp-config、rlc-config 和 LogicalChannelIdentity, 和 RadioResourceConfigDedicated -> TGSPS-Config -> tgsp-RNTI、semiPersistSchedIntervalDL 等参数; 3) UE 成功配置组呼业务信道 TTCH, 加入组呼; 4) UE 在 DCI1A 接收到 SPS 激活指令																														
备注: --																														



中华人民共和国  
通信行业标准

基于 LTE 技术的宽带集群通信(B-TrunC)  
系统接口测试方法(第一阶段) 空中接口

YD/T 2889—2015

\*

人民邮电出版社出版发行

北京市丰台区成寿寺路 11 号邮电出版大厦

邮政编码：100164

北京康利胶印厂印刷

版权所有 不得翻印

\*

开本：880×1230 1/16

2016 年 2 月第 1 版

印张：5.75

2016 年 2 月北京第 1 次印刷

字数：158 千字

15115 · 805

定价：60 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010)81055492