

可锻铸铁管路连接件型式尺寸


GB 3289.2—82

弯头 内外丝弯头

Malleable cast iron pipe fittings—Type size
— Elbows male and female elbows

本标准适用于公称通径 $Dg6 \sim 150\text{mm}$ ，公称压力 P_g 小于或等于 16kgf/cm^2 ，试验压力 24kgf/cm^2 ，介质最高工作温度不超过 200°C 的输送水、油、空气、煤气、蒸汽等一般管路中的管路连接件。

1 型式尺寸如图表。

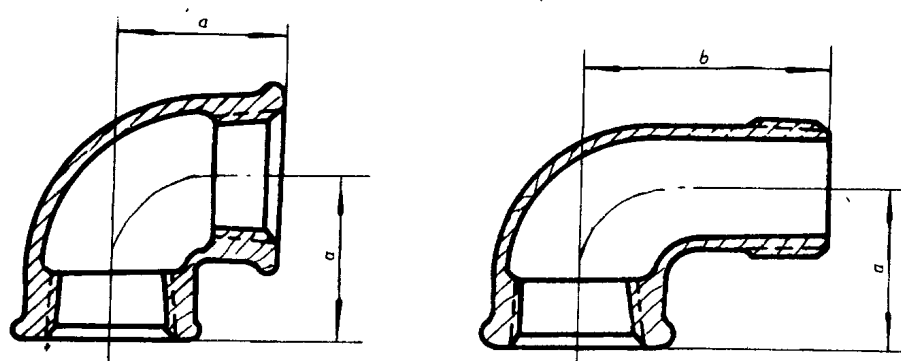

公称通径 Dg		a	b	公称通径 Dg		a	b
mm	in	mm		mm	in	mm	
6	$1/8$	18	27	50	2	57	79
8	$1/4$	19	30	65	$2\frac{1}{2}$	69	92
10	$3/8$	23	35	80	3	78	104
15	$1/2$	27	40	90	$3\frac{1}{2}$	87	115
20	$3/4$	32	47	100	4	97	126
25	1	38	54	125	5	113	148
32	$1\frac{1}{4}$	46	62	150	6	132	170
40	$1\frac{1}{2}$	48	68				

2 结构尺寸按GB 3289.1—82。

3 技术条件按GB 3287—82。

4 检验规则按GB 3288—82。