

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG 3291~3297—2001

农 药
(2001)

2002-01-24 发布

2002-07-01 实施

国家经济贸易委员会 发布

前 言

本标准的第3章、第5章是强制性的,其余是推荐性的。

本标准是对强制性化工行业标准 HG 3295—1989《三唑酮可湿性粉剂》进行修订而成。

本标准与 HG 3295—1989 的主要技术差异为:

——pH 值指标由 6.0~9.0 修改为 6.0~10.5。

——将悬浮率指标统一规定为大于等于 60%。

——增加了对氯苯酚含量控制指标,规定为小于等于 0.1%。

本标准自实施之日起,同时代替 HG 3294—1989。

本标准由原国家石油和化学工业局政策法规司提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会技术归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院。

本标准参加起草单位:四川省化工研究设计院、江苏省建湖县农药助剂厂、江苏省张家港第二农药厂。

本标准主要起草人:王玉范、马玲、周建华、郁惠兴、许祥生、茅红。

本标准于 1989 年首次发布为专业标准,1999 年转化为强制性化工行业标准,并重新编号为 HG 3295—1989。

本标准委托全国农药标准化技术委员会秘书处负责解释。

三唑酮可湿性粉剂

代替 HG 3295—1989

Triadimefon Wettable powders


三唑酮的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

ISO 通用名称：Triadimefon

CIPAC 数字代号：352

化学名称：1-(4-氯苯氧基)-1,1-(1*H*-1,2,4-三唑-1-基)-3,3-二甲基丁-2-酮

结构式：



实验式： $C_{14}H_{16}ClN_3O_2$

相对分子质量：293.75(按 1997 年国际相对原子质量)

生物活性：杀菌

熔点：82.3℃

蒸气压(20℃)：<0.1mPa

溶解度(g/L, 20℃)：水中 0.07, 正己烷中 10~20, 二氯甲烷中大于 200, 异丙醇中 100~200, 环己酮中 600~1200, 甲苯中 400~600

1 范围

本标准规定了三唑酮可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。

本标准适用于由符合标准的三唑酮原药与适宜的助剂加工制成的三唑酮可湿性粉剂。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 601—1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB/T 1601—1993 农药 pH 值的测定方法

GB/T 1604—1995 商品农药验收规则

GB/T 1605—1979(1989) 商品农药采样方法

GB 3796—1999 农药包装通则

GB/T 5451—1986 农药可湿性粉剂润湿性测定方法

GB/T 14825—1993 农药可湿性粉剂悬浮率测定方法

GB/T 16150—1995 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法

3 要求

3.1 外观:组成均匀的疏松粉末,不应有团块。

3.2 三唑酮可湿性粉剂应符合表1要求。

表1 三唑酮可湿性粉剂控制项目指标

项 目	指 标	
	15%	25%
三唑酮含量,% ≥	15.0	25.0
对氯苯酚含量,% ≤	0.10	0.12
悬浮率,% ≥	60	
润湿时间,s ≤	120	
pH 值	6.0~10.5	
细度(通过 44μm 筛),% ≥	95	
热贮稳定性	合格	
注:正常生产时,热贮稳定性试验,每三个月至少进行一次。		

4 试验方法

4.1 抽样

按 GB/T 1605—1979(1989)中“粉剂和可湿性粉剂的采样”方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件,最终抽样量应不少于 200 g。

4.2 鉴别试验

气相色谱法:本鉴别试验可与三唑酮含量的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下,试样溶液某一色谱峰的保留时间与标样溶液中三唑酮的色谱峰保留时间,其相对差值应在 1.5% 以内。

液相色谱法:在相同的色谱操作条件下,试样溶液某一色谱峰的保留时间与标样溶液中三唑酮的色谱峰保留时间,其相对差值应在 1.5% 以内。

4.3 三唑酮含量的测定

4.3.1 方法提要

试样用三氯甲烷溶解,以癸二酸二正丁酯或邻苯二甲酸二正丁酯为内标物,使用 3% OV-17/chromosorb G AW DMCS 为填充物的不锈钢柱和氢火焰离子化检测器,对试样中的三唑酮进行气相色谱分离和测定。

4.3.2 试剂和溶液

三氯甲烷。

丙酮。

三唑酮标样:已知含量大于等于 99.0%。

内标物:癸二酸二正丁酯或邻苯二甲酸二正丁酯,应不含有干扰分析的杂质。

固定液:OV-17。

载体:Chromosorb G AW DMCS(180~250 μ m);

内标溶液:称取 12.00 g 癸二酸二正丁酯或 7.50 g 邻苯二甲酸二正丁酯于 1 000 mL 容量瓶中,用三氯甲烷溶解并稀释至刻度,摇匀。

4.3.3 仪器

气相色谱仪:具有氢火焰离子化检测器。

色谱数据处理机。

色谱柱:1 m×3 mm(i. d.) 不锈钢柱。

柱填充物:OV-17 涂在 Chromosorb G AW DMCS(180~250 μm)上。

固定液:(固定液+载体)=3:100(质量比)。

4.3.4 色谱柱的制备

4.3.4.1 固定液的涂渍

准确称取 0.240 g OV-17 固定液于 250 mL 烧杯中,加入适量(略大于加入载体体积)丙酮。用玻璃棒搅拌溶液,使 OV-17 完全溶解,倒入 8.0 g 载体,轻轻震荡,使之混合均匀并使溶剂挥发近干,再将烧杯置于 110℃ 的烘箱中保持 1 h,取出放在干燥器中冷却至室温。

4.3.4.2 色谱柱的填充

将一小漏斗接到经洗涤干燥的色谱柱的出口,分次把制备好的填充物填入柱内,同时不断轻敲柱壁,直至填到离柱出口 1.5 cm 处为止。将漏斗移至色谱柱的入口,在出口端塞一小团经硅烷化处理的玻璃棉,通过橡胶管接到真空泵上,开启真空泵,继续缓缓加入填充物,并不断轻敲柱壁,使其填充的均匀紧密。填充完毕,在入口端也塞一小团玻璃棉,并适当压紧,以保持柱填充物不被移动。

4.3.4.3 色谱柱的老化

将色谱柱入口端与气化室相连,出口端暂不接检测器,以 10 mL/min 的流量通入载气(N₂),分阶段升温至 230℃,并在此温度下,至少老化 24 h。


4.3.5 气相色谱操作条件

温度(℃):柱室 200,气化室 230,检测器室 250。

气体流量(mL/min):载气(N₂)30,氢气 30,空气 300。

保留时间(min):三唑酮约 12,癸二酸二正丁酯约 16.3,邻苯二甲酸二正丁酯约 10。

上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。典型的三唑酮可湿性粉剂的气相色谱图见图 1。

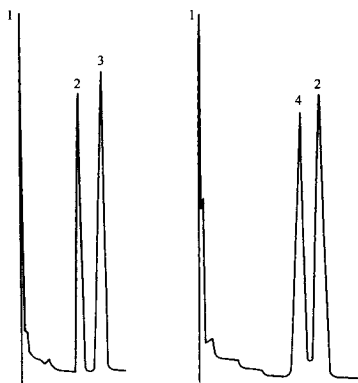

1—溶剂;2—三唑酮;3—癸二酸二正丁酯;4—邻苯二甲酸二正丁酯

图 1 三唑酮可湿性粉剂气相色谱图

4.3.6 测定步骤

4.3.6.1 标样溶液的配制

称取三唑酮标样 0.12 g(精确至 0.000 2 g),置于 25 mL 空量瓶中,用移液管加入 10 mL 内标溶

液,摇匀。

4.3.6.2 试样溶液的配制

称取含三唑酮 0.12 g 的试样(精确至 0.000 2 g),置于 25 mL 容量瓶中,用与 4.3.6.1 中同一支移液管加入 10 mL 内标溶液,摇匀。

4.3.6.3 测定

在上述色谱操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,计算各针相对响应值的重复性,直至相邻两针的相对响应值变化小于 1.2% 后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进样分析。

4.3.7 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中三唑酮与内标物的峰面积之比,分别进行平均。

试样中三唑酮的质量分数 X_1 (%),按式(1)计算:

$$X_1 = \frac{r_2 m_1 P}{r_1 m_2} \dots\dots\dots (1)$$

式中: r_1 ——标样溶液中三唑酮与内标物峰面积比的平均值;

r_2 ——试样溶液中三唑酮与内标物峰面积比的平均值;

m_1 ——标样的质量,g;

m_2 ——试样的质量,g;

P ——标样中三唑酮的质量分数,%。

4.3.8 允许差

两次平行测定结果之差,应不大于 0.5%。取算术平均值作为测定结果。

4.4 对氯苯酚含量的测定

4.4.1 方法提要

试样用乙腈溶解,以乙腈水溶液为流动相,用 Lichrospher-ODS(粒径 5 μm) 为填料的液相色谱柱和紫外检测器(276nm),对试样中对氯苯酚进行反相高效液相色谱分离和测定,外标法定量。

4.4.2 试剂和溶液

乙腈:色谱级。

水:新蒸二次蒸馏水。

流动相: $\psi(\text{CH}_3\text{CN}:\text{H}_2\text{O})=49:51$,经 0.45 μm 孔径的滤膜过滤,并在超声波浴槽中脱气 10 min。

对氯苯酚标样:已知含量,大于等于 99.0%。

4.4.3 仪器

高效液相色谱:具有可变波长的紫外检测器。

色谱柱:250 mm \times 4.0 mm(i.d.) 不锈钢柱,内装 Lichrospher-ODS 填充物,粒径 5 μm 。

超声波浴槽。

过滤器:滤膜孔径为 0.45 μm 。

4.4.4 高效液相色谱操作条件

流动相: $\psi(\text{CH}_3\text{CN}:\text{H}_2\text{O})=49:51$ 。

流速:1.0 mL/min。

柱温:室温。

检测波长:276 nm。

进样体积:10 μL 。

保留时间:对氯苯酚约 5.6 min。

上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对色谱柱和对给定操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。典型的三唑酮可湿性粉剂中对氯苯酚的液相色谱图见图2。



1—对氯苯酚;2—三唑酮

图2 三唑酮可湿性粉剂中对氯苯酚液相色谱图

4.4.5 测定步骤

4.4.5.1 标样溶液的配制

称取对氯苯酚标样 0.05 g(精确至 0.000 2 g),置于 50 mL 容量瓶中,用乙腈溶解、定容,摇匀。用移液管移取 10 mL 上述溶液,置于另一 50 mL 容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀。

4.4.5.2 试样溶液的配制

称取约含三唑酮 2 g 的试样(精确至 0.000 2 g),置于 100 mL 容量瓶中,准确加入 50 mL 乙腈溶解试样,将容量瓶置于超声波浴槽中震荡 10 min,取出恢复至室温后。用 0.45 μm 孔径滤膜过滤。

4.4.5.3 测定

在上述色谱操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,直至相邻两针的峰面积变化小于 1.5%时,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进样分析。

4.4.6 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中对氯苯酚的峰面积,分别进行平均。

试样中对氯苯酚的质量分数 $X_2(\%)$,按式(2)计算:

$$X_2 = \frac{1}{5} \times \frac{A_2 m_1 P}{A_1 m_2} \dots\dots\dots (2)$$

式中: A_1 ——标样溶液中对氯苯酚峰面积的平均值;

A_2 ——试样溶液中对氯苯酚峰面积的平均值;

m_1 ——标样的质量, g;

m_2 ——试样的质量, g;

P ——标样中对氯苯酚的质量分数, %。

4.5 pH 值的测定

按 GB/T 1601 进行。

4.6 悬浮率的测定

按 GB/T 14825 进行测定。其中称样量为含三唑酮 0.15 g(精确至 0.000 2 g)的试样。在 25 mL 剩余液中, 用与 4.3.6.1 中同一支移液管加入 10 mL 内标溶液, 经充分萃取、离心分离后, 取有机相按

4.3 测定 25 mL 剩余液和沉淀中的三唑酮质量。

试样中三唑酮悬浮率 X_3 , 按式(3)计算:

$$X_3 = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 111.1 \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中: m_1 ——配制悬浮液所称取的试样中的三唑酮质量, g;

m_2 ——量筒中剩余 25 mL 悬浮液和沉淀物中的三唑酮质量, g;

111.1——换算系数。

4.7 润湿时间的测定

按 GB/T 5451 进行。

4.8 细度的测定

按 GB/T 16150—1995 中的湿筛法进行。

4.9 热贮稳定性

4.9.1 方法提要

通过加压热贮试验, 使产品加速老化, 预测常温贮存产品性能的变化。

4.9.2 仪器

烧杯: 250 mL, 内径 6.0~6.5 cm。

圆盘: 直径大小应与烧杯配套, 恰好产生 2.45 kPa 的平均压力。

4.9.3 试验步骤

将 20 g 试样放入烧杯, 不加任何压力, 使其铺成等厚度的平滑均匀层。将圆盘压在试样上面, 置烧杯于烘箱中, 在 $(54 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下, 贮存 14 d。取出烧杯, 拿出圆盘, 放入干燥器中, 使试样冷至室温。在 24 h 内, 完成对有效成分含量和悬浮率的测定。测定的有效成分含量应不得低于热贮前测得含量的 97%, 悬浮率符合标准要求。

4.10 产品的检验与验收

产品的检验与验收应符合 GB/T 1604 有关规定。极限数值处理采用修约值法。

5 标志、标签、包装、贮运

5.1 三唑酮可湿性粉剂的标志、标签和包装, 应符合 GB 3796 的规定。

5.2 本产品采用塑料袋包装, 每袋净含量为 200 g, 一般外包装为钙塑箱, 每箱净含量为 20 kg。

5.3 根据用户要求或订货协议, 可以采用其他形式包装, 但应符合 GB 3796 规定。

5.4 包装件应贮存在通风、干燥的库房中。

5.5 贮运时, 严防潮湿和日晒, 不得与食物、种子、饲料混放, 避免与皮肤、眼睛接触, 防止由口鼻吸入。

5.6 在使用说明书或包装容器上, 除有相应的毒性标志外, 还应说明, 三唑酮是一种低毒杀菌剂。吞噬或吸入均有毒。还可通过皮肤渗入。使用本品应带防护手套。施药时要顺风方向进行, 防止口鼻吸入, 皮肤或身体裸露部位接触本品后, 应及时用肥皂和水洗净。如发生中毒现象, 应请医生诊治。

5.7 在规定的贮运条件下, 三唑酮可湿性粉剂的保证期, 从生产日期算起为二年。