

中华人民共和国化工行业标准

釜用立式减速机 P 系列带传动减速机

HG/T 3139.9—2001

代替 HG/T 3142—1978

Vertical reducer for tank
Series P belt-driving reducer

1 范围

本标准规定了 P 系列带传动减速机(以下简称减速机)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于石油化工、制药、轻工食品及污水处理等釜用搅拌减速机以及其他用途的立式减速机。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 1095—1979 平键 键和键槽的剖面尺寸
- GB/T 1184—1996 形状位置公差 公差值
- GB 7324—1994 通用锂基润滑脂
- GB/T 9439—1988 灰铸铁件
- GB/T 10412—1989 普通 V 带轮
- GB/T 10413—1989 窄 V 带轮
- GB/T 11357—1989 带轮的材质、表面粗糙度及平衡
- GB/T 11544—1997 普通 V 带和窄 V 带尺寸
- GB/T 13575.1—1992 带传动 普通 V 带传动
- GB/T 13575.2—1992 带传动 窄 V 带传动
- JB/T 7512.1—1994 圆弧齿同步带传动 带
- JB/T 7512.2—1994 圆弧齿同步带传动 带轮

3 产品分类

3.1 P 型系列带传动减速机分为三类:

- 普通 V 带传动减速机。
- 窄 V 带传动减速机。
- 同步带传动减速机。

3.2 型号表示方法及示例:

B	P	V3	8
电动机类型代号	类型代号	机型号	
不注 Y型	P	普通 V 带 窄 V 带 同步带	
A YA型		A2 V1 T1	
B YB型		A4 V2 T2	
		B4 V3 T3	
		C3 V4 T4	
		C5 V5 T5	

3.3 减速机的传动比、输出转速、输入功率及输出轴许用转矩应符合表 1 的规定。

表 1 传动比、输出转速、输入功率及输出许用转矩

传动比 i	4.53	3.63	4.53	3.63	2.96	减速机型号	许用输出轴转矩, N·m
输出转速 n r/min	200	250	320	400	500		
电动机功率 P kW	6 极电动机 1 000 r/min		4 极电动机 1 500 r/min				
0.55	×	×	1	3	7	PA2	58
0.75	×	1/6	2	4	8	PV1	
1.1	1/6	2/6	1	5	9	PT1	
1.5	1/6	3/6	2	6	10		
2.2	2/6	3/6	1	3	4	PA4, PV2	58
3.0	1/6	4/6	2	4	5	PT2	
4.0	2/6	3/6	3	5	7	PB4, PV3	135
5.5	1/6	4/6	1	6	8	PT3	
7.5	2/6	4/6	2	4	7	PC3	360
11	3/6	5/6	3	5	8	PV4	
15	×	6/6	1	6	9	PT4	
18.5	×	×	2	3	5	PC5, PV5	720
22	×	×	×	4	6	PT5	

3.4 减速机的安装及外形尺寸应符合图 1 和表 2 的规定。

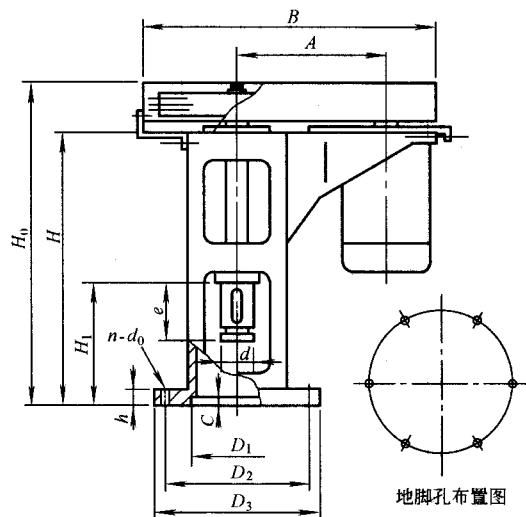


图 1 P 系列带传动减速机外形图

表 2 减速机的安装及外形尺寸

mm

机型号	输出轴 直径 <i>d</i>	中心距 A		传动比 <i>i</i>	外形及安装尺寸												
		PA, PB PC, PV	PT		B		<i>H</i> ₀	<i>H</i>	<i>H</i> ₁	<i>e</i>	<i>D</i> ₁ <i>H</i> ₉	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃	<i>C</i>	<i>h</i>	<i>n-d</i> ₀	
					PA, PB, PC, PV	PT											
PA2, PV1 PT1, PA4 PV2, PT2	30j6	286	260	4.53	790	470	770	645	343	75	240	285	315	5	16	6-#14	
		325		3.63													
		308		2.96													
PB4 PV3 PT3	40k6	423	364	4.53	985	820	935	780	406	95	260	320	355	6	18	6-#18	
		432		3.63													
		440		2.96													
PC3 PV4 PT4	55m6	654	485	4.53	1 400	1 150	1 000	850	450	125	325	400	435	6	22	8-#18	
		654		3.63													
		643		2.96													
PC5 PV5 PT5	65m6	654	485	4.53	1 400	1 150	1 000	850	450	145	325	400	435	6	22	8-#18	
		654		3.63													
		643		2.96													

4 要求

4.1 工作条件

4.1.1 电动机供电电源的额定电压为 380 V, 额定频率为 50 Hz。

4.1.2 本标准所包括的减速机适用于环境温度为 -20~60°C, 适宜的环境相对湿度为 50%~80%。

4.1.3 减速机不允许在使传动胶带受油、酸、碱、有机溶剂接触或污染的环境下使用。

4.1.4 本标准所包括的减速机均适用于连续工作制, 并允许正、反方向运转。

4.2 机座、轴承座

4.2.1 材料应采用机械性能不低于 GB/T 9439 中规定的 HT 200 的铸件。

4.2.2 铸件应进行时效或退火处理。

4.2.3 铸件加工后的表面不允许有砂眼、裂纹、缩孔、夹渣和气泡等缺陷, 其他部位不允许有影响铸件使用性能的缺陷存在。

4.2.4 与轴承配合孔的公差带为 H7, 孔的圆柱度应符合 GB/T 1184 中 7 级精度公差值, 粗糙度 Ra 值小于等于 3.2 μm。

4.2.5 孔与轴承外圈接触的端面对孔轴心线的垂直度应符合 GB/T 1184 中 7 级精度公差值。

4.2.6 机座上下两轴承孔(或轴承座孔)对公共轴心线的同轴度应符合 GB/T 1184 中 8 级精度公差值。机座底平面与轴承孔轴心线的垂直度应符合 GB/T 1184 中 9 级精度公差值。

4.3 传动带

4.3.1 普通 V 带和有效宽度制窄 V 带的截面尺寸应符合 GB/T 11544 的规定。

4.3.2 圆弧齿同步带应符合 JB/T 7512.1 的规定。

4.4 带轮

4.4.1 普通 V 带轮的基本型式、尺寸材质应符合 GB/T 10412 的规定; 质量要求应符合 GB/T 11357—1989 中 2.2 的规定。

4.4.2 普通V带轮表面粗糙度和形位公差(见图2)应符合表3规定。

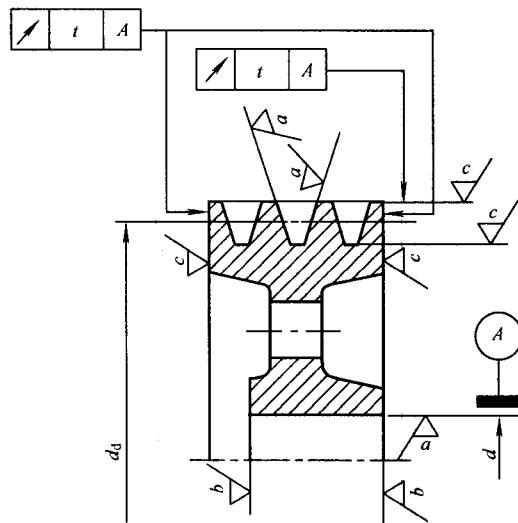


图2 普通V带轮

表3 普通V带轮形位公差和表面粗糙度

基准直径 d_d, mm	圆跳动 t, mm	表面粗糙度 $R_a, \mu\text{m}$		
		a	b	c
>20~30	0.15			
>30~50	0.20			
>50~120	0.25			
>120~250	0.30			
>250~500	0.40	3.2	6.3	12.5
>500~800	0.50			
>800~1250	0.60			
>1250~2000	0.80			
>2000~2500	1.00			

4.4.3 窄V带轮的基本型式、尺寸、材质应符合GB/T 10413的规定；质量要求应符合GB/T 11357—1989中2.2的规定。

4.4.4 窄V带轮表面粗糙度和形位公差(见图3)应符合表4规定。

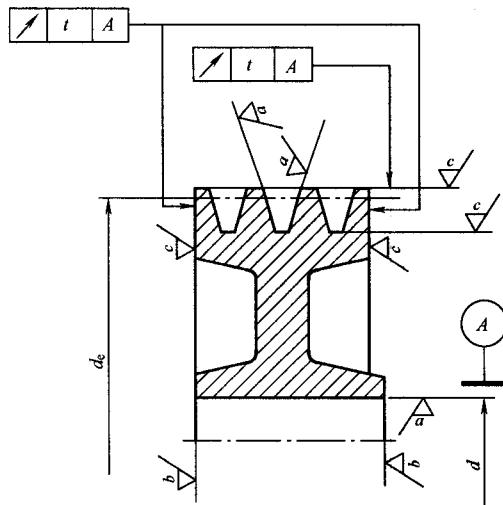


图3 窄V带轮

表 4 窄 V 带轮形位公差和表面粗糙度

有效直径 d_e , mm	圆 跳 动 t , mm	表面粗糙度 $R_a, \mu\text{m}$		
		a	b	c
>50~120	0.25			
>120~250	0.30			
>250~500	0.40			
>500~800	0.50	3.2	6.3	12.5
>800~1250	0.60			
>1250~2000	0.80			
>2000~2500	1.00			

4.4.5 普通和窄 V 带轮, 轮毂孔的公差带为 H7, 轮毂上偏差为 IT14, 下偏差为零。

4.4.6 普通和窄 V 带轮, 轮槽间距的累积误差不得超过 $\pm 0.8 \text{ mm}$ 。

4.4.7 圆弧齿同步带带轮基本型式、尺寸应符合 JB/T 7512.2 的规定。

4.4.8 圆弧齿同步带轮基准面径向和端面圆跳动公差及齿面粗糙度应符合表 5 的要求。

表 5 径向和端面跳动公差及齿面粗糙度 R_a 值 mm

带轮外径, mm	圆跳动, mm	粗糙度 $R_a, \mu\text{m}$
≤ 120	≤ 0.03	≤ 3.2
$>120 \sim 400$	≤ 0.04	
$>400 \sim 900$	≤ 0.05	

4.4.9 圆弧齿同步带带轮挡圈的设置:

- a) 一般小轮两侧设挡圈, 大轮可以不设。
- b) 也可在大小轮的不同侧各设一挡圈。
- c) 在中心距较大情况下, 必要时, 大、小轮两侧均设挡圈。

4.4.10 圆弧齿同步带轮的材质可根据所传递功率大小一般可采用铸铁或钢。带轮质量要求应符合 GB/T 11357—1989 中 2.2 的规定。

4.5 输出轴

4.5.1 材料为 45 号钢, 热处理调质硬度 217~255 HB。

4.5.2 输出轴为夹壳型轴头, 键应符合 GB/T 1095 的规定。

4.6 装配

4.6.1 轴承内圈必须紧贴轴肩或定距环, 用 0.05 mm 塞尺检查不得塞入。

4.6.2 圆锥滚子轴承(接触角 $\beta=10^\circ \sim 16^\circ$)的轴向间隙, 应符合表 6 的规定。用手转动轴, 轴承运转必须轻快灵活。

表 6 圆锥滚子轴承的轴向间隙

轴承内径 d mm	轴 向 间 隙, μm	
	min	max
≤ 30	40	70
$>30 \sim 50$	50	100
$>50 \sim 80$	80	150
$>80 \sim 120$	120	200
$>120 \sim 180$	200	300
$>180 \sim 260$	250	350

4.6.3 带轮的平衡要求应按 GB/T 11357 的规定执行。

4.6.4 带的安装要求：

普通 V 带传动和窄 V 带传动分别按 GB/T 13575.1 和 GB/T 13575.2 的规定。

4.6.5 普通 V 带和窄 V 带传动装置中各带轮轴线应相互平行, 各带轮相对应的“V”形槽的对称平面应重合, 其误差不得超过 $20'$ (即图 4 中 β 的要求)。

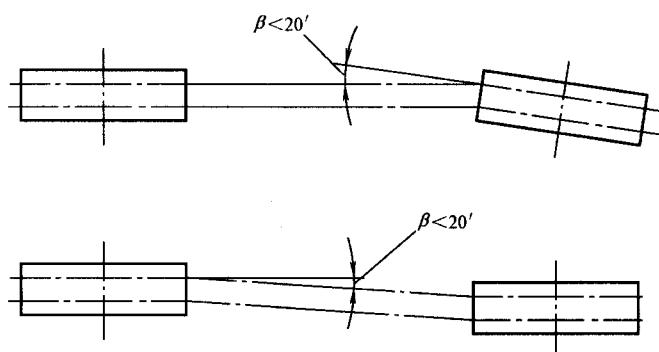


图 4 V 带传动装置中带轮轴线板对应 V 形槽的对称平面误差图示

4.6.6 圆弧齿同步带传动中, 各带轮轴线应相互平行, 各带轮相对应的端面应重合, 其误差不得超过表 7 的规定。

表 7 圆弧齿带轮共面偏差

	带宽, mm	≤ 25.4	$38.1 \sim 50.8$	≤ 76.2
		$\text{tg} \theta_m$	$\leq \frac{6}{1000}$	$\leq \frac{4.5}{1000}$

4.6.7 圆弧齿同步带传动中心距偏差, 应控制在以下范围内: 中心距大于 250 mm 至 500 mm, 其偏差为 ± 0.25 mm。

4.6.8 零件在装配前内外表面必须清除毛刺、切屑、锈迹、残砂与脏物; 铸件不加工的表面(包括护罩外表面)应涂以底漆后涂油漆。不加工的内表面(包括护罩内表面)应涂以红色耐油油漆。带轮轮辐部位涂耐油清漆, 轮辐部位涂红色耐油油漆。

4.6.9 轴承的润滑:

轴承应洁净, 装配时应涂上足够的符合 GB 7324 要求的通用锂基润滑脂。

4.6.10 减速机的外观应整洁, 漆层应均匀, 表面无损伤。

5 试验方法

5.1 空载试验

减速机应进行空载试验, 试验前应将皮带护罩按图样要求安装牢固可靠并检查润滑脂是否注入, 试验时在额定转速下, 正反方向各运转 0.5 h。空载试验应符合以下要求:

a) 各联接件、紧固件不得松动。

b) V 带型号应符合要求, 配组公差合适, 两带轮相对应的“V”形槽对称平面重合度应符合 4.6.5 的要求; 同步带无磨边, 应符合 4.6.6 的要求。

c) 运转平稳正常, 无异常噪声。

d) 轴承和油封处温升不得超过 25°C 。

5.2 负载试验

5.2.1 在空载试验合格后,方可进行负载试验,在额定转速下,分四步逐级加载试验,每次加载额定功率的 25%,每级负载试验达到轴承温升平衡 0.5 h 后再增加一级。

5.2.2 负载试验应符合以下要求:

- a) 出轴油封不得渗油。
- b) 轴承处温升不得超过 60℃。
- c) 减速机运转应平稳正常,噪声不大于 85dB(A)。
- d) 同步带不得有跳齿和跑偏现象。

5.3 满负载试验

满负载试验应加载到额定功率的 90%以上,持续运行 24 h 以上,试验结果应符合 5.2.2 的要求。此项试验允许在主机现场并按主机要求进行。

6 检验规则

6.1 出厂检验

产品应逐台检验合格后出厂。

出厂检验按 5.1 的要求执行,并应符合第 4 章各项要求。

6.2 抽样检验

6.2.1 凡有以下情况应进行抽样检验:

- a) 各种机型号年累计产量大于 100 台者,每年抽样检验不得少于一次。不足 100 台者,在累计产量达 100 台期限内抽样检验不得少于一次。
- b) 评定或认证产品质量时。
- c) 出现主要技术性能不合格时。

6.2.2 抽样方法:被抽检减速机批量大于 10 台时抽检 10%,每批小于 10 台时抽检一台。抽检不合格时再加倍抽检,仍不合格时应逐台检验。

6.2.3 抽样检验的项目应按 5.1 和 5.2 的要求进行,也允许按 5.1 和 5.3 的要求进行。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 每台减速机应按产品图样上规定的位置固定产品铭牌,铭牌安装时应与基体有漆层隔开,产品铭牌的内容如下:

- a) 产品名称。
- b) 产品型号。
- c) 传动比。
- d) 额定输出转速。
- e) 额定功率。
- f) 重量。
- g) 产品编号。
- h) 出厂日期。
- i) 制造厂名称。

7.2 减速机外露加工表面应涂防锈油。

7.3 随同产品提供的技术文件包括:

- a) 产品合格证及装箱单。
- b) 产品使用说明书。

技术文件应放在塑料袋内并固定在箱子内壁上。

7.4 产品装箱发运,应在箱内加以固定,并要适合于陆路、水路运输及装载的要求,包装箱内应铺设防

水材料。

7.5 包装箱外壁应有明显文字标记,文字标记应清楚整齐,保证不因雨水冲刷而模糊不清,其内容包括:

- a) 收货单位与地址。
- b) 产品制造厂、产品名称、型号。
- c) 净重、毛重、箱子外形尺寸及出厂编号。

7.6 在运输和吊装过程中应稳起、稳放、直立放置、不得倒置。

7.7 减速机应贮存在清洁并能防止雨、雪、水侵袭的地方。