

中华人民共和国第六机械工业部


部 标 准

金 属 堵 漏 垫

CB 975—81

金属堵漏垫用于常规潜艇堵漏，与可伸缩金属撑杆(CB 844—76)配套使用。

1. 金属堵漏垫型式和主要尺寸按下图。

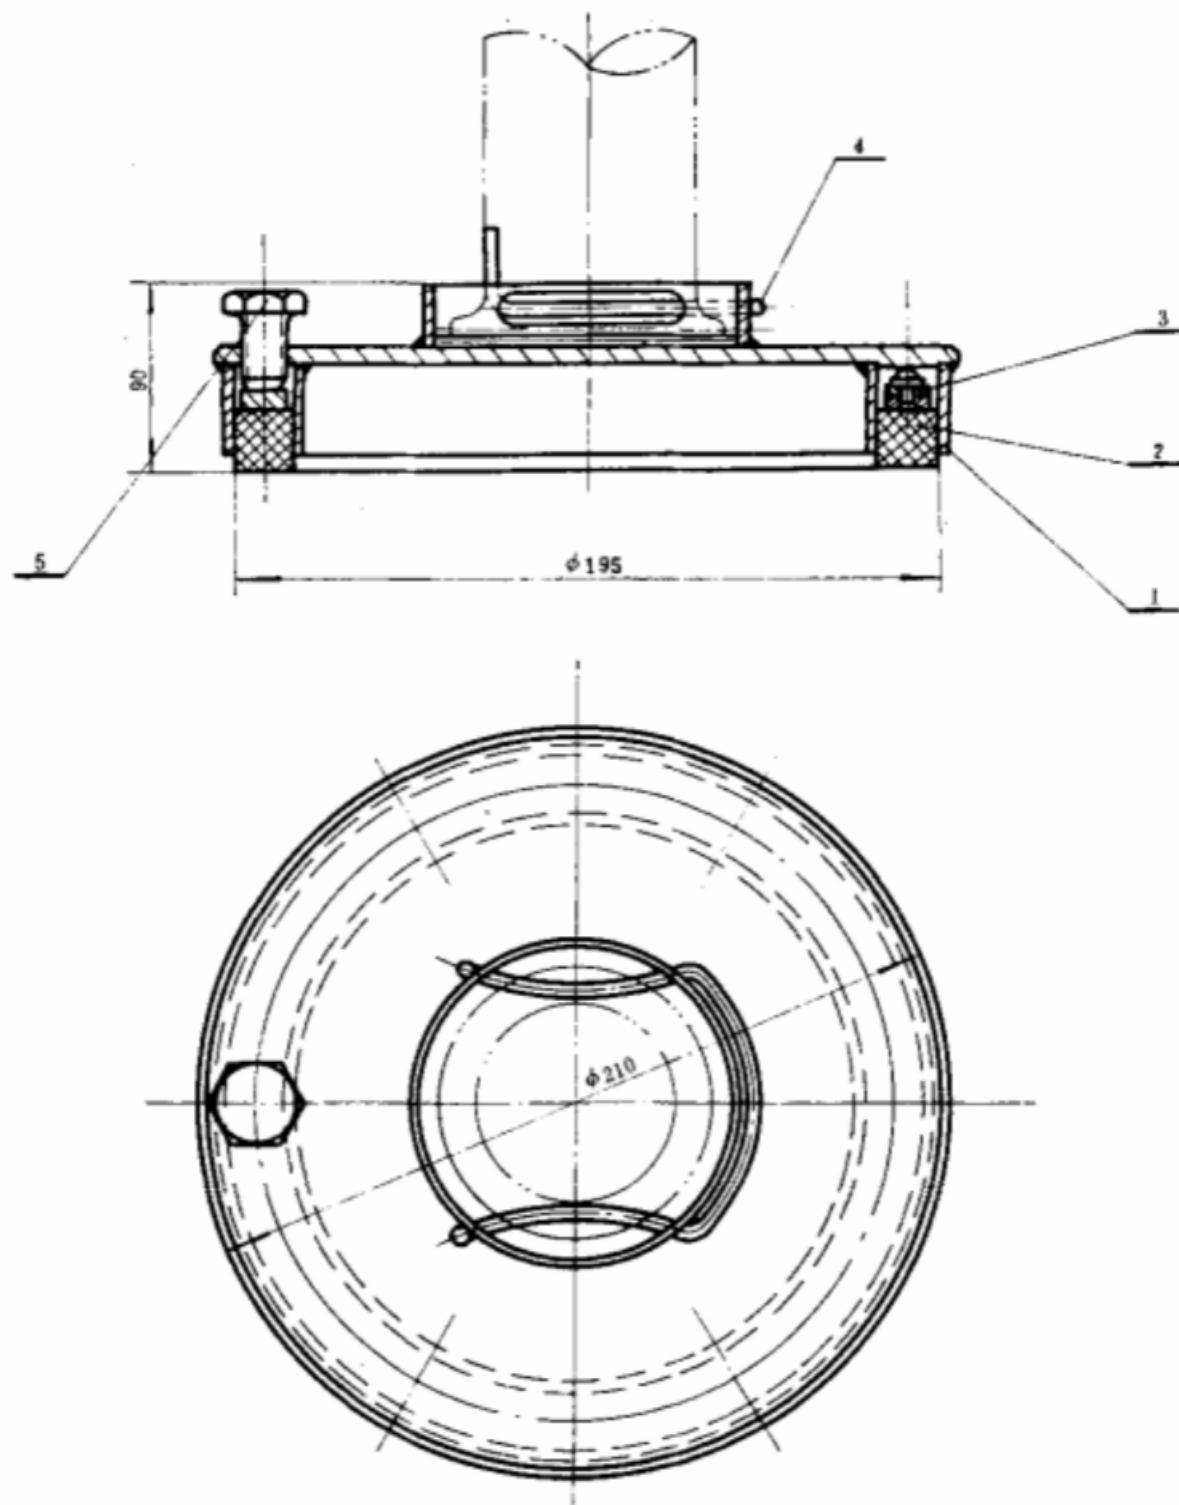

1—壳体；2—密封环；3—压环；4—止动弹簧；5—压紧螺栓

标 记 示 例
金属堵漏垫 CB 975—81

2. 金属堵漏垫应符合本标准要求，并按统一规定的图样制造。
3. 金属堵漏垫的材料按下表：

零 部 件 名 称	材 料	
	牌 号	标 准 号
壳体压环、压紧螺栓	A3	GB 700—79
止动弹簧	II组	YB 248—64
密封环	第三组	HG6—669—74

4. 压环安装时按定位销定位。
5. 压环和止动弹簧应镀锌，镀层厚度 $30\mu\text{m}$ 。
6. 壳体在焊接后，对焊缝进行煤油试验，不允许有裂纹、气孔等缺陷。
7. 堵漏垫表面应光滑，除锈后涂红色醇酸磁漆。
8. 金属堵漏垫重量为 5.5 kg。
9. 堵漏垫应由制造厂技术检验部门验收，并打上印记。