



中华人民共和国国家标准

GB 186104-2024

食品安全国家标准 食品添加剂 喹啉黄

20240208 发布

20240808 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家市场监督管理总局 发布

前 言

本标准代替 GB 1886.104-2015《食品安全国家标准 食品添加剂 喹啉黄》。

本标准与 GB 1886.104-2015 相比，主要变化如下：

- 修改了标准适用范围；
- 增加了喹啉黄色素总含量理化指标；
- 增加了乙醚萃取理化指标及检验方法；
- 删除了产品分类；
- 增加了鉴别试验；
- 修改了 ~~2-喹啉基~~萘满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐、~~2-喹啉基~~萘满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐、~~2-喹啉基~~萘满基-1,3-二酮单磺酸钠盐含量检验方法的色谱法条件，删除了分光光度法；
- 修改了非色素有机物种类、检验方法的色谱条件及定量方法；
- 修改了总砷、铅的检验方法。

食品安全国家标准

食品添加剂 喹啉黄

1 范围

本标准适用于以~~2-喹啉基~~~~1,3-~~茚二酮为原料经磺化制得的食品添加剂喹啉黄。

2 主要成分的化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


2.1 化学名称

~~2-喹啉基~~茚满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐

2.2 分子式

$C_{18}H_9NO_6S_2Na_2$

2.3 结构式

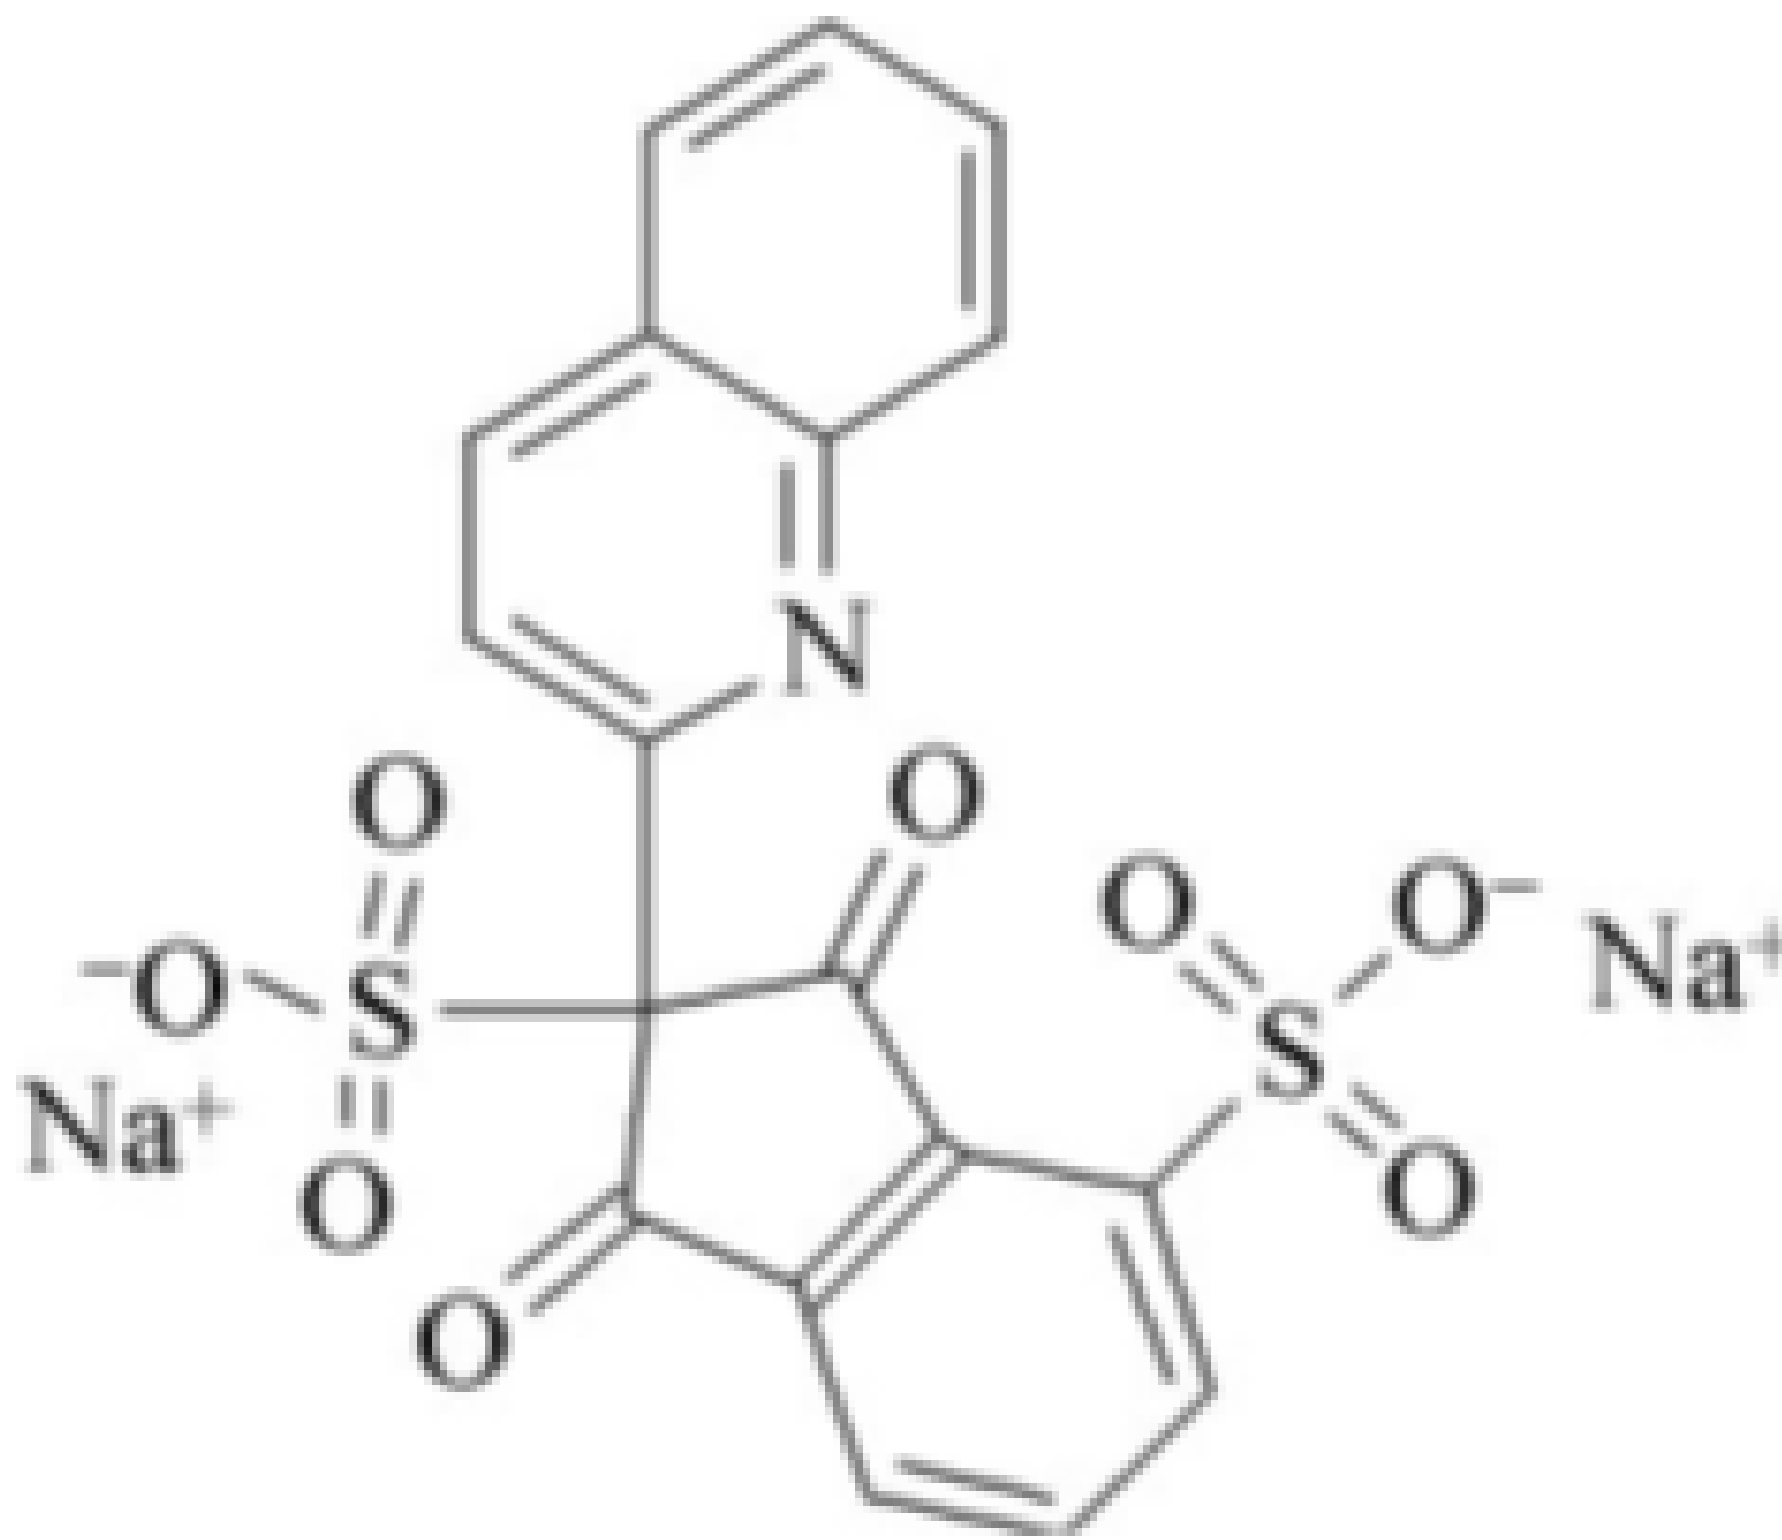

2.4 相对分子质量

~~477.38~~(按2021年国际相对原子质量)

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
色泽	黄色	取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中在自然光下观察其色泽和状态
状态	粉末或颗粒	

2 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检验方法
喹啉黄色素总含量 $w/\%$	≥ 700	附录 A 中 A4
喹啉黄色素中 2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐 $w/\%$	≥ 800	A5
喹啉黄色素中 2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮单磺酸钠盐 $w/\%$	≤ 150	A5
喹啉黄色素中 2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐 $w/\%$	≤ 70	A5
干燥减量、氯化物 (以 NaCl 计) 及硫酸盐 (以 Na_2SO_4 计) 总量, $w/\%$	≤ 300	A6
水不溶物 $w/\%$	≤ 0.20	A7
非色素有机物 (2-甲基喹啉、邻苯二甲酸、2,6-二甲基喹啉) $w/\%$	≤ 0.50	A8
未磺化芳族伯胺 (以苯胺计) $w/\%$	≤ 0.01	A9
乙醚萃取物 $w/\%$	≤ 0.20	A10
副染料 (mg/kg)	≤ 40	A11
总砷 (以 As 计) (mg/kg)	≤ 10	GB 5009.11 或 GB 5009.76
铅 (Pb) (mg/kg)	≤ 20	GB 5009.12 或 GB 5009.75
锌 (Zn) (mg/kg)	≤ 500	GB 5009.14

附录 A
检验方法

A 警示

试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性操作时应小心谨慎。必要时应在通风橱中进行。如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即治疗。

A 一般规定

本标准所用试剂和水在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682 规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品在未注明其他要求时，均按 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603 的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

A 鉴别试验

A 试剂和材料

乙酸铵溶液 15 g/L。

A 仪器和设备

分光光度计。

比色皿 10 mm。

A 鉴别方法

A 溶解性

易溶于水，微溶于乙醇。

A 最大吸收波长

称取约 0.1 g 试样（精确至 0.01 g），溶于 100 mL 乙酸铵溶液中，取此溶液 1 mL，加乙酸铵溶液稀释至 100 mL，该溶液的最大吸收波长为 414 nm ± 2 nm。

A 喹啉黄色素总含量的测定

A 方法提要

将喹啉黄试样用磷酸盐缓冲溶液（pH ≈ 7）溶解，稀释定容后，在最大吸收波长处（414 nm），测其吸光度计算含量。

A 试剂和材料

磷酸二氢钾。

氢氧化钠溶液 0.1 mol/L。

磷酸盐缓冲溶液 称取 0.68 g 磷酸二氢钾，加 29.1 mL 0.1 mol/L 氢氧化钠溶液，用水稀释至 100 mL。

4 仪器和设备

4.1 分光光度计。

4.2 比色皿 10 mm。

5 分析步骤

5.1 试样溶液的配制

称取约 0.25 g 喹啉黄试样 (精确至 0.000 1 g), 溶于适量磷酸缓冲溶液中, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 加磷酸盐缓冲溶液稀释至刻度, 摇匀。吸取 10 mL, 移入 250 mL 容量瓶中, 用磷酸盐缓冲溶液稀释至刻度, 摇匀, 备用。

5.2 测定

将喹啉黄试样溶液置于 10 mm 比色皿中, 在 414 nm 波长下测定其吸光度, 用磷酸盐缓冲溶液作参比液。

5.3 结果计算

喹啉黄色素总含量 (w_1) 按式 (A1) 计算:

$$w_1 = \frac{A \times 25 \times 1000}{865 \times m_1 \times 100} \times 100\% \quad \text{..... (A1)}$$

式中:

A ——试样溶液的吸光度值;

25 ——试样溶液的稀释倍数;

1000 ——试样溶液定容的体积, 单位为毫升 (mL);

865 ——在磷酸盐缓冲溶液中 414 nm 波长处的百分吸光系数 $E_{1\text{cm}}^{1\%}$;

m_1 ——试样的质量, 单位为克 (g);

100 ——换算系数。

计算结果保留到小数点后 1 位。

喹啉黄色素总含量两次平行测定结果之差的绝对值应不大于 10%, 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

5.4 喹啉黄色素中喹啉黄单钠盐、喹啉黄二钠盐、喹啉黄三钠盐含量的测定

5.4.1 方法提要

采用高效液相色谱法, 在十八烷基键合柱上, 分离 2-(2-喹啉基) 茚满基-1,3-二酮单磺酸钠盐 (喹啉黄单钠盐)、2-(2-喹啉基) 茚满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐 (喹啉黄二钠盐)、2-(2-喹啉基) 茚满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐 (喹啉黄三钠盐) 及其有机杂质, 经紫外检测器检测, 用峰面积归一化法定量。

5.4.2 试剂和材料

5.4.2.1 甲醇 色谱纯。

5.4.2.2 乙酸铵溶液 0.1 mol/L。

5.4.3 仪器和设备

5.4.3.1 液相色谱仪 配有紫外检测器或二极管阵列检测器。

- 针式过滤器 孔径为 $0.45\mu\text{m}$ 有机相。
- 超声波发生器。
- 参考色谱操作条件
- 流动相 流动相 A 乙酸铵水溶液与甲醇的体积比为 95:5 流动相 B 甲醇。
- 色谱柱 长为 150mm 内径为 4.6mm 的不锈钢柱 固定相为 C_{18} 粒径 $5\mu\text{m}$ 。
- 流速 $1.0\text{mL}/\text{min}$ 。
- 检测波长 214nm 。
- 进样量 $5\mu\text{L}$ 。
- 柱温 35°C 。
- 梯度洗脱 见表 A1。

表 A1 梯度洗脱程序

时间/ min	A/%	B/%
0	90	10
30	0	100
31	90	10

分析步骤

试样溶液配制

称取试样约 0.1g (精确至 0.0001g) 用流动相 A 溶解 转移至 100mL 容量瓶中 于超声波发生器中溶解、脱气 冷却至室温 定容 进样前用针式过滤器过滤。

测定

在 A54 参考色谱条件下 对试样溶液进行色谱分析 确定试样溶液色谱图中各组分对应的峰面积 用面积归一化法定量。

结果计算

2-喹啉基)茚满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐、2-喹啉基)茚满基-1,3-二酮单磺酸钠盐和 2-喹啉基)茚满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐的含量 (w_i) 按式 (A2) 计算:

$$w_i = \frac{A_i}{\sum A_i} \times 100\% \dots\dots\dots (A2)$$

式中:

A_i ——试样溶液色谱图中 i 组分的峰面积数值;

$\sum A_i$ ——试样溶液色谱图中全部组分的峰面积数值之和。

计算结果保留到小数点后 1 位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于 10% 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

干燥减量、氯化物 (以 NaCl 计) 及硫酸盐 (以 Na_2SO_4 计) 总量的测定

干燥减量的测定

分析步骤

称取约 2g 试样 (精确至 0.0001g) 置于已在 $135^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 恒温干燥箱恒重的称量瓶中 在 135°C

±2 °C恒温干燥箱中烘至恒重。

结果计算

干燥减量的质量分数 (w₂)按式 (A3)计算：

$$w_2 = \frac{m_2 - m_3}{m_2 - m_4} \times 100\% \dots\dots\dots (A3)$$

式中：

- m₂——称量瓶和试样的质量，单位为克 (g)；
- m₃——称量瓶和试样干燥后的质量，单位为克 (g)；
- m₄——称量瓶的质量，单位为克 (g)。

计算结果保留到小数点后 1 位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于 0.2%，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

氯化物 (以 NaCl 计) 的测定

试剂和材料

- 硝基苯。
- 硝酸溶液 1+1
- 硝酸银溶液 0.1 mol/L。

硫酸铁铵溶液 称取约 14g 硫酸铁铵，溶于 100 mL 水中，过滤，加 10 mL 硝酸，贮存于棕色瓶中。

硫氰酸铵标准滴定溶液 c(NH₄CNS)=0.1 mol/L。

活性炭粉。

分析步骤

试样溶液的配制

称取约 2g 试样 (精确至 0.0001g)，溶于 150 mL 水中，加约 15g 活性炭，温和煮沸 2 min~3 min，加入 1 mL 硝酸溶液，摇匀并在不时摇动下放置 30 min。用干燥滤纸过滤。如滤纸有色，则再加 5g 活性炭，不时摇动下放置 1 h，再用干燥滤纸过滤 (如仍有色则更换活性炭重复操作至滤液无色)。每次以 10 mL 水洗活性炭 3 次，滤液合并移至 200 mL 容量瓶，加水至刻度，摇匀。用于氯化物和硫酸盐含量的测定。同时制备空白试样。

测定

移取 50 mL 试样溶液，置于 500 mL 锥形瓶中，加 2 mL 硝酸溶液和 10 mL 硝酸银溶液及 5 mL 硝基苯剧烈摇动至氯化银凝结加入 1 mL 硫酸铁铵溶液用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银到终点并保持 1 min，以同样方法测定空白试样。

结果计算

氯化物 (以 NaCl 计) 的质量分数 (w₃)按式 (A4)计算：

$$w_3 = \frac{(V_1 - V_0) \times C_1 \times M_1}{m_4 \times 250} \times 100\% \dots\dots\dots (A4)$$

式中：

- V₁ ——滴定空白溶液耗用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积，单位为毫升 (mL)；

V_0 ——滴定试样溶液耗用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

C_1 ——硫氰酸铵标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

M_1 ——氯化钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol), $[M_1(\text{NaCl})=58.4]$;

m_4 ——试样的质量,单位为克(g);

250 ——换算系数。

计算结果保留到小数点后1位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于0.3%,取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A 硫酸盐(以 Na_2SO_4 计)的测定

A 试剂和材料

氢氧化钠溶液 2g/L。

盐酸溶液 1+199。

氯化钡标准滴定溶液 $c(\text{BaCl}_2)=0.1 \text{ mol/L}$ (配制方法见附录 C)。

酚酞指示液 10g/L。

玫瑰红酸钠指示液 称取0.1g玫瑰红酸钠,溶于10mL水中(现用现配)。

A 分析步骤

吸取25mL试样溶液(A6221),置于250mL锥形瓶中,加1滴酚酞指示液,滴加氢氧化钠溶液至溶液呈粉红色,然后滴加盐酸溶液至粉红色消失,摇匀溶解后在不断摇动下用氯化钡标准滴定溶液滴定,以玫瑰红酸钠指示液作为外指示液,反应液与指示液在滤纸上交汇处呈现玫瑰红色斑点并保持2min不褪色为终点。

同时做空白试验。

A 结果计算

硫酸盐(以 Na_2SO_4 计)的质量分数(w_4)按式(A5)计算:

$$w_4 = \frac{(V_2 - V_3) \times C_2 \times M_2}{m_5 \times 250} \times 100\% \quad (\text{A5})$$

式中:

V_2 ——滴定试样溶液耗用氯化钡标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

V_3 ——滴定空白溶液耗用氯化钡标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

C_2 ——氯化钡标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

M_2 ——硫酸钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol), $[M_2(\text{Na}_2\text{SO}_4)=142.04]$;

m_5 ——试样的质量,单位为克(g);

250 ——换算系数。

计算结果保留到小数点后1位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于0.2%,取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A 干燥减量、氯化物(以 NaCl 计)及硫酸盐(以 Na_2SO_4 计)总量的结果计算

干燥减量、氯化物(以 NaCl 计)及硫酸盐(以 Na_2SO_4 计)的总量(w_5)按式(A6)计算:

$$w_5 = w_2 + w_3 + w_4 \quad (\text{A6})$$

式中:

w_2 ——干燥减量的质量分数;

w_3 ——氯化物 (以 NaCl 计) 的质量分数；
 w_4 ——硫酸盐 (以 Na_2SO_4 计) 的质量分数。
计算结果保留到小数点后 1 位。

A 水不溶物的测定

A 仪器和设备

- A 玻璃砂芯坩埚 (G4) 孔径为 $5\mu\text{m}\sim 15\mu\text{m}$ 。
- A 恒温干燥箱。

A 分析步骤

称取 $45\text{g}\sim 55\text{g}$ 试样 (精确至 0.0001g) 置于 250 mL 烧杯中, 加入 $200\text{ mL } 80\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 热水, 使之溶解, 用已在 $135\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 烘至恒重的玻璃砂芯坩埚 (G4) 过滤, 并用冷水充分洗涤到洗涤液无色, 再将坩埚在 $135\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温干燥箱中烘至恒重。

A 结果计算

水不溶物的质量分数 (w_6) 按式 (A7) 计算:

$$w_6 = \frac{m_6 - m_7}{m_6 - m_8} \times 100\% \dots\dots\dots (A7)$$

式中:

m_6 ——坩埚和试样的质量, 单位为克 (g); m_7 ——坩埚和试样干燥后的质量, 单位为克 (g);
 m_8 ——坩埚的质量, 单位为克 (g)

计算结果保留到小数点后 2 位。
两次平行测定结果之差的绝对值应不大于 0.05% , 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A 非色素有机物的测定

A 方法提要

采用反相液相色谱法, 用峰面积归外标法进行定量, 计算非色素有机物的含量。

A 试剂与材料

- A 甲醇: 色谱纯。
- A 乙酸。
- A 乙酸铵水溶液: 0.2 mol/L 乙酸调 $\text{pH}=5$ 。
- A824 2-甲基喹啉 (CAS 号 91634), 含量 $\geq 98\%$ 。
- A825 邻苯二甲酸 (CAS 号 88993), 含量 $\geq 99\%$ 。
- A826 2,6-二甲基喹啉 (CAS 号 877430), 含量 $\geq 98\%$ 。

A 仪器和设备

同 A53。

A 色谱操作条件

- A 流动相: 流动相 A, 乙酸铵水溶液与甲醇的体积比为 $95:5$; 流动相 B, 甲醇。

- 流动相流量 1.0 mL/min。
- 检测波长 230 nm、254 nm。
- 进样量 5 μL。
- 柱温 35℃。
- 梯度洗脱 见表 A2。

表 A2 梯度洗脱程序

时间/min	A/%	B/%
0	100	0
5	100	0
25	0	100
30	0	100
31	100	0

分析步骤

试样溶液配制

同 A551。

标准溶液配制

标准系列储备液 分别称取 2-甲基喹啉、邻苯二甲酸、2,6-二甲基喹啉标准各 10 mg (精确至 0.01 mg)，分别用流动相 A 溶解并定容至 10 mL 容量瓶中，配制成 1000 mg/L 的标准系列储备液。标准系列储备液在 4℃ 以下避光密封冷藏保存有效期为 1 个月。也可直接购买有证标准溶液。

混合标准工作液 分别吸取一定量的标准系列储备液 (A8521) 配制混合标准工作液，可根据试样中目标物的含量配制合适的浓度。

测定

在 A84 参考色谱条件下，对试样溶液和混合标准工作液进行色谱分析，用面积外标法定量。可根据仪器设备不同，选择最佳色谱分析条件。

结果计算

2-甲基喹啉、邻苯二甲酸、2,6-二甲基喹啉的质量分数 (w_j) 按式 (A8) 计算：

$$w_j = \frac{C_s \times A_i \times V \times 10^{-6}}{A_s \times m} \times 100\% \quad (A8)$$

式中：

- w_j ——试样中目标物的质量分数；
- C_s ——标准工作溶液中目标物的质量浓度，单位为毫克每升 (mg/L)；
- A_i ——试样溶液中目标物的峰面积数值；
- V ——试样溶液的定容体积，单位为毫升 (mL)；
- A_s ——标准工作溶液中目标物的峰面积数值；
- m ——试样的质量数值，单位为克 (g)；
- 10^{-6} ——换算系数。

非色素有机物的质量分数 (w_7)按式 (A9)计算:

$$w_7 = w_8 + w_9 + w_{10}$$

式中:

- w_8 ——试样中2-甲基咪唑的质量分数;
- w_9 ——试样中邻苯二甲酸的质量分数;
- w_{10} ——试样中2,6-二甲基咪唑的质量分数。

计算结果保留到小数点后2位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于0.05%,取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A 未磺化芳族伯胺 (以苯胺计)的测定

A 方法提要

以乙酸乙酯萃取出试样中未磺化芳族伯胺成分将萃取液和苯胺标准溶液分别经重氮化和偶合后再测定各自生成染料的吸光度予以比较与判别。

A 试剂与材料

- 乙酸乙酯。
- 盐酸溶液 (1+10)。
- 盐酸溶液 (1+3)。
- 溴化钾溶液 500g/L。
- 碳酸钠溶液 20g/L。
- 氢氧化钠溶液 40g/L。
- 氢氧化钠溶液 4g/L。
- R盐溶液 (2-萘酚-3,6-二磺酸二钠盐)20g/L。
- 亚硝酸钠溶液 35g/L。

苯胺标准溶液 0.1000g/L。用小烧杯称取0.5000g 新蒸馏的苯胺,移至500 mL 容量瓶中,以150 mL 盐酸溶液 (1+3)分3次洗涤烧杯,并入500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。移取25 mL该溶液至250 mL 容量瓶中,用水定容。

A 仪器和设备

- 可见分光光度计。
- 40 mm 比色皿。

A 分析步骤

A 试样萃取溶液的配制

称取约20g 试样 (精确至0.0001g)于150 mL 烧杯中,加100 mL 水和5 mL 氢氧化钠溶液 (40g/L),在温水浴中搅拌至完全溶解。将此溶液移入分液漏斗中,少量水洗净烧杯。每次以50 mL 乙酸乙酯萃取两次,合并萃取液。以10 mL 氢氧化钠溶液 (4g/L)洗涤乙酸乙酯萃取液,除去痕量色素。再每次以10 mL 盐酸溶液 (1+3)对乙酸乙酯溶液反萃取3次。合并该盐酸萃取液,然后用水稀释至100 mL,摇匀。此溶液为试样萃取溶液。

A 标准溶液的制备

分别吸取5 mL、10 mL、15 mL、20 mL、25 mL 苯胺标准溶液至100 mL 容量瓶中,用盐酸溶液 (1+

10) 稀释至刻度, 混合均匀, 此为标准溶液。

A 重氮化耦合溶液的制备

吸取 10 mL 试样萃取溶液, 移入透明洁净的试管中, 浸入盛有冰水混合物的烧杯内冷却 10 min。在试管中加入 1 mL 溴化钾溶液及 0.5 mL 亚硝酸钠溶液, 稍用力摇匀后仍置于冰水浴中冷却 10 min, 进行重氮化反应。另取一个 25 mL 容量瓶移入 1 mL R 盐溶液和 10 mL 碳酸钠溶液。将上述试管中的苯胺重氮盐溶液加至盛有 R 盐溶液的容量瓶中, 边加边略振摇容量瓶, 用少量水洗净试管并转移至容量瓶中, 以水定容。充分混匀后在暗处放置 15 min。

A 标准重氮化耦合溶液的制备

分别吸取 10 mL A942 标准溶液, 其余步骤同 A943。

A 参比溶液的制备

吸取 10 mL 盐酸溶液 (1+10)、10 mL 碳酸钠溶液及 1 mL R 盐溶液于 25 mL 容量瓶中, 用水定容。

A 测定

将 A944 中标准重氮化耦合溶液分别置于比色皿中, 在 510 nm 波长处用分光光度计测定各自的吸光度, 以 A945 作参比溶液, 绘制成标准曲线。

试样重氮化耦合溶液置于比色皿中, 在 510 nm 波长处用分光光度计测定吸光度 A_s , 以 A945 作参比溶液, 根据标准曲线求出试样中苯胺的质量。

A 结果计算

未磺化芳族伯胺 (以苯胺计) 的质量分数 (w_{11}) 按式 (A 10) 计算:

$$w_{11} = \frac{m_A}{m_g} \times 100\% \quad (\text{A 10})$$

式中:

m_A ——根据标准曲线计算苯胺的质量, 单位为克 (g);

m_g ——试样的质量, 单位为克 (g);

计算结果保留到小数点后 2 位。

两次平行测定结果之差的绝对值应不大于 0.005%, 取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

A 乙醚萃取物的测定

A 试剂与材料

乙醚: 使用前蒸馏, 经 30 cm 氧化铝填充柱过滤后使用。

A 仪器和设备

索氏萃取器。

A 测定

准确称取 2 g (精确至 0.0001 g) 样品加入索氏萃取器中, 加入 150 mL 乙醚萃取 5 h。乙醚萃取液转移至已烘至恒重蒸皿中, 浓缩体积至约 5 mL, 于 105 °C 恒温干燥箱中烘至恒重。

结果计算

乙醚萃取物的质量分数 (w₂)按式 (A 11)计算:

$$w_2 = \frac{m_{10} - m_{11}}{m_{12}} \times 100\% \quad (A 11)$$

式中:

- m₁₀——蒸发皿和萃取物的质量,单位为克(g);
- m₁₁——蒸发皿的质量,单位为克(g);
- m₁₂——样品的质量,单位为克(g);

计算结果保留到小数点后2位。
两次平行测定结果之差的绝对值应不大于0.05%,取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

副染料的测定

方法提要

该方法用于2-喹啉基-1,3-茚二酮和2-6-甲基喹啉基-1,3-茚二酮的测定。

试剂与材料

三氯甲烷。

仪器和设备

- 可见分光光度计。
- 10 mm 比色皿。

分析步骤

试样溶液的配制


将 A 103 表面皿中残渣用三氯甲烷溶解,并准确稀释至 10 mL。

测定

将试样溶液置于比色皿中,于 420 nm 吸收波长测定吸光度,用三氯甲烷作为参比溶液。当吸光度值小于 0.27 时,判定为副染料含量小于 40 mg/kg。

附 录 B
喹啉黄标准品及非色素有机物高效液相色谱图


B 喹啉黄标准品高效液相色谱图见图B1。

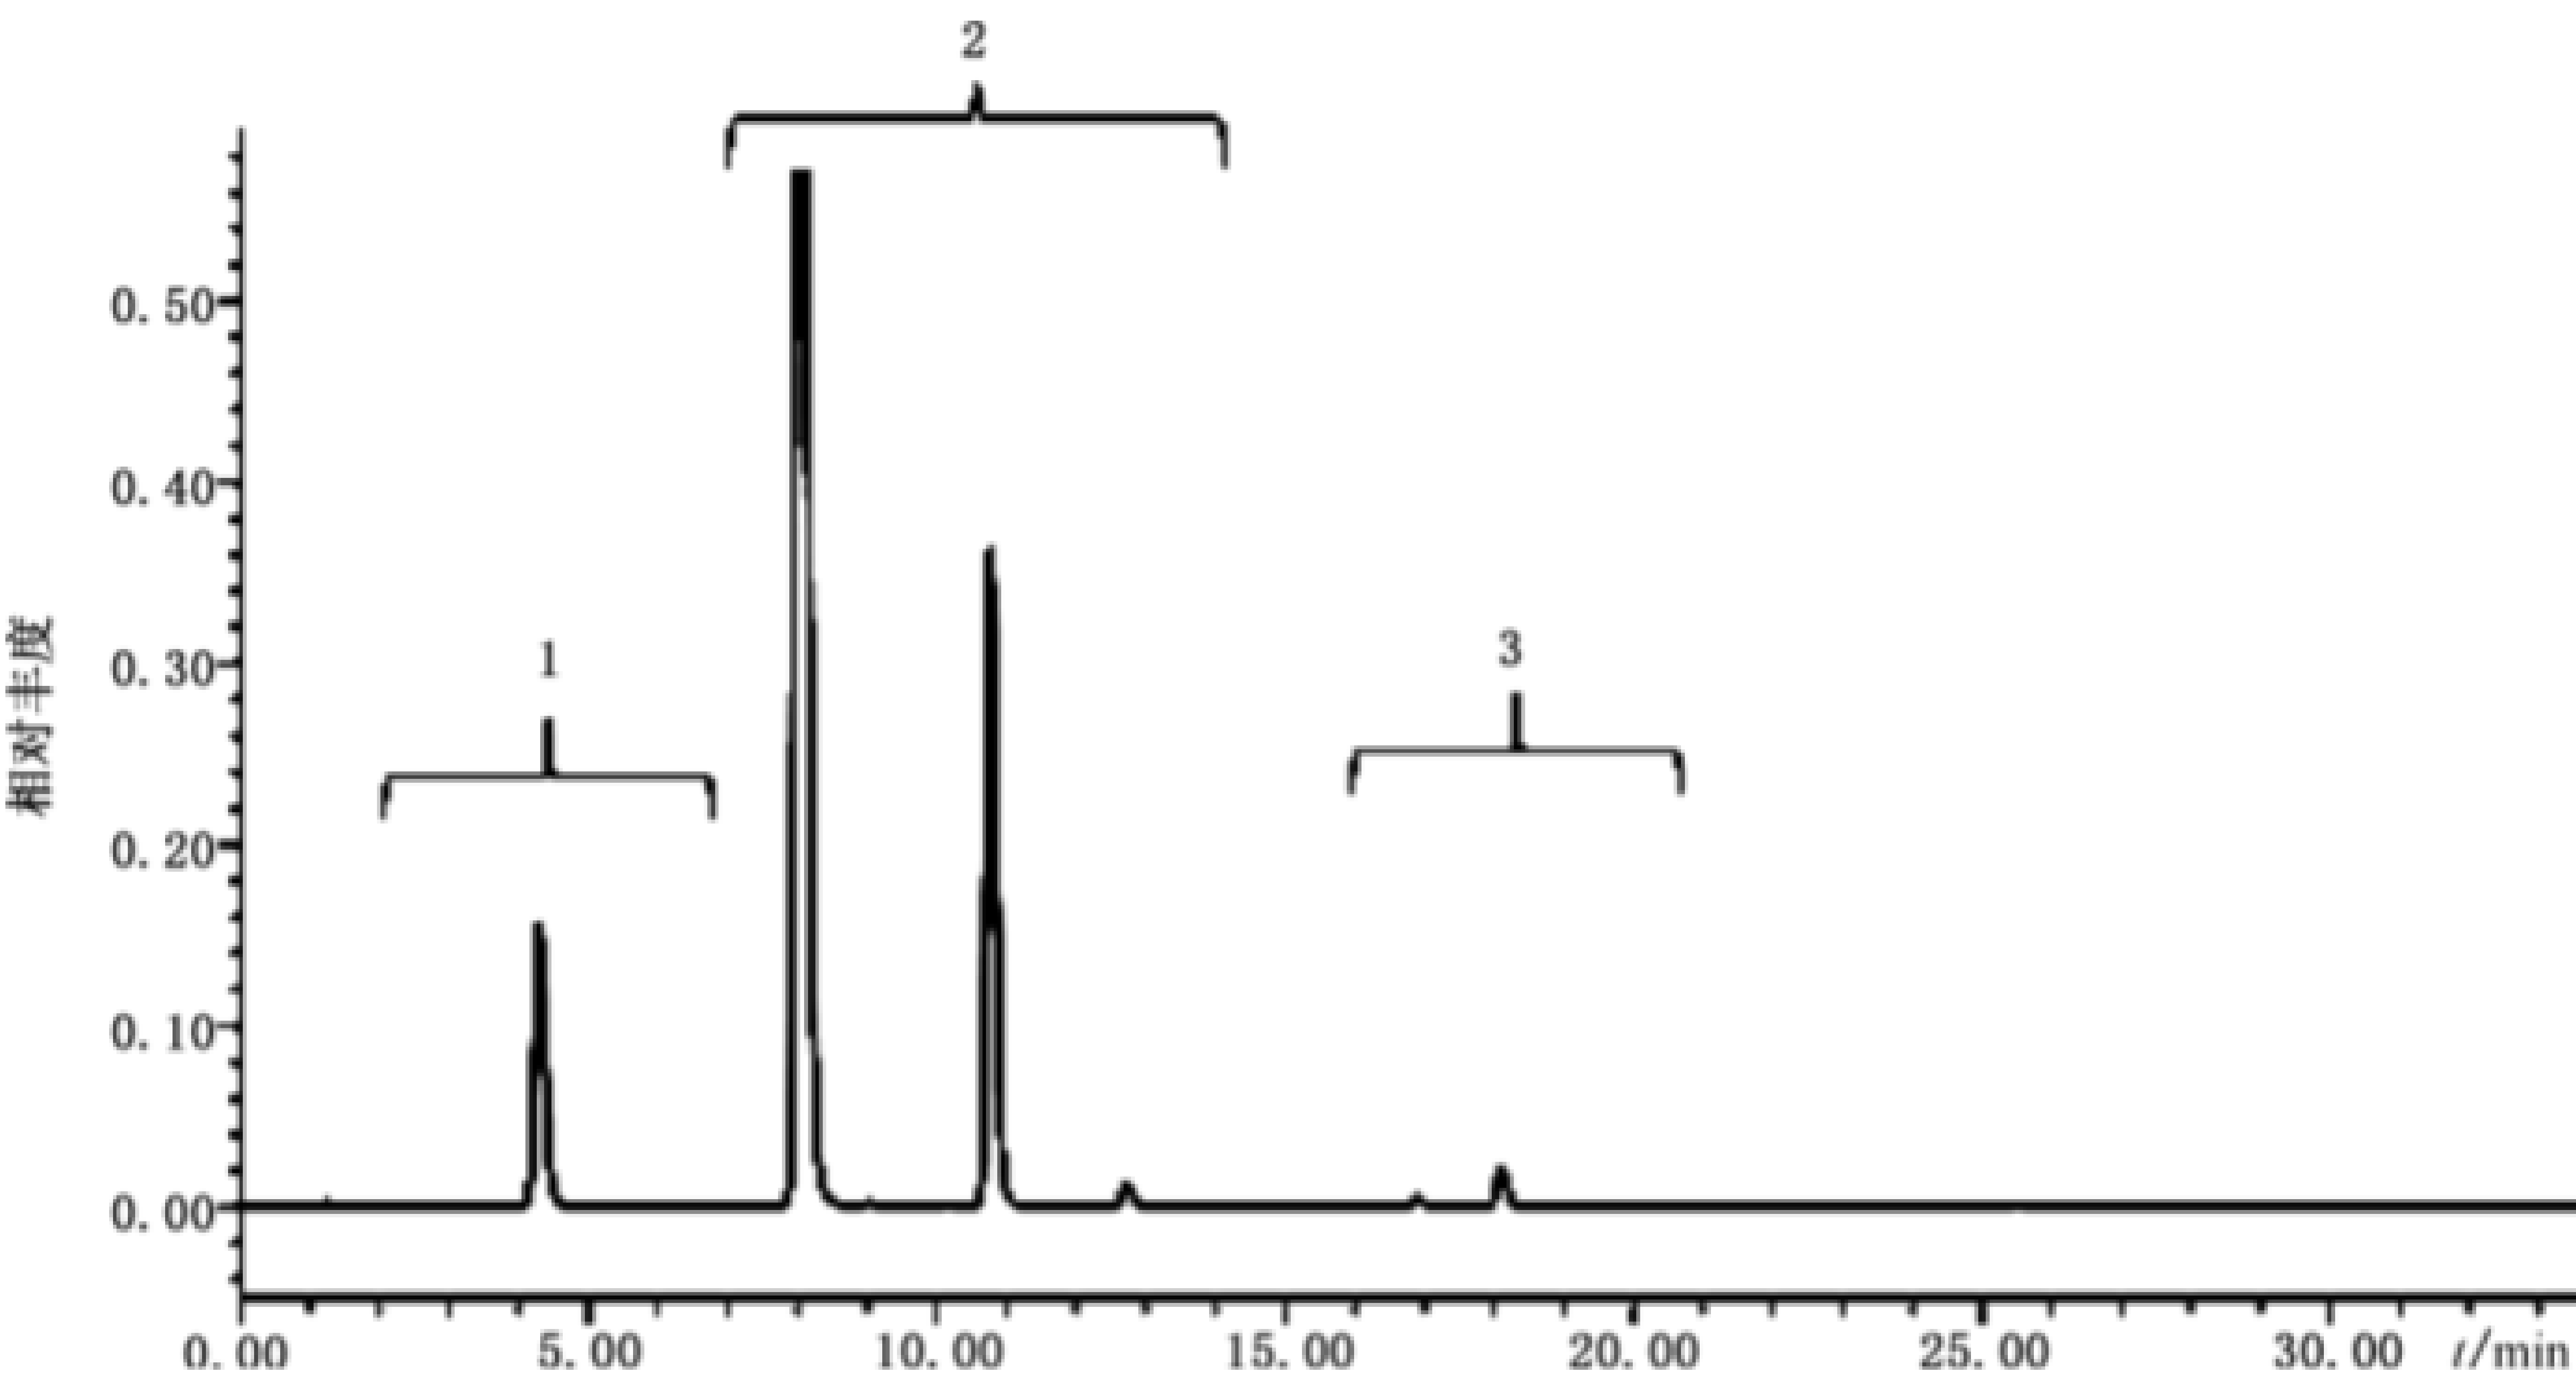

标引序号说明：
1——2-喹啉基-萘满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐；
2——2-喹啉基-萘满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐；
3——2-喹啉基-萘满基-1,3-二酮单磺酸钠盐。

图 B1 喹啉黄标准品高效液相色谱图

B 非色素有机物高效液相色谱图见图B2。

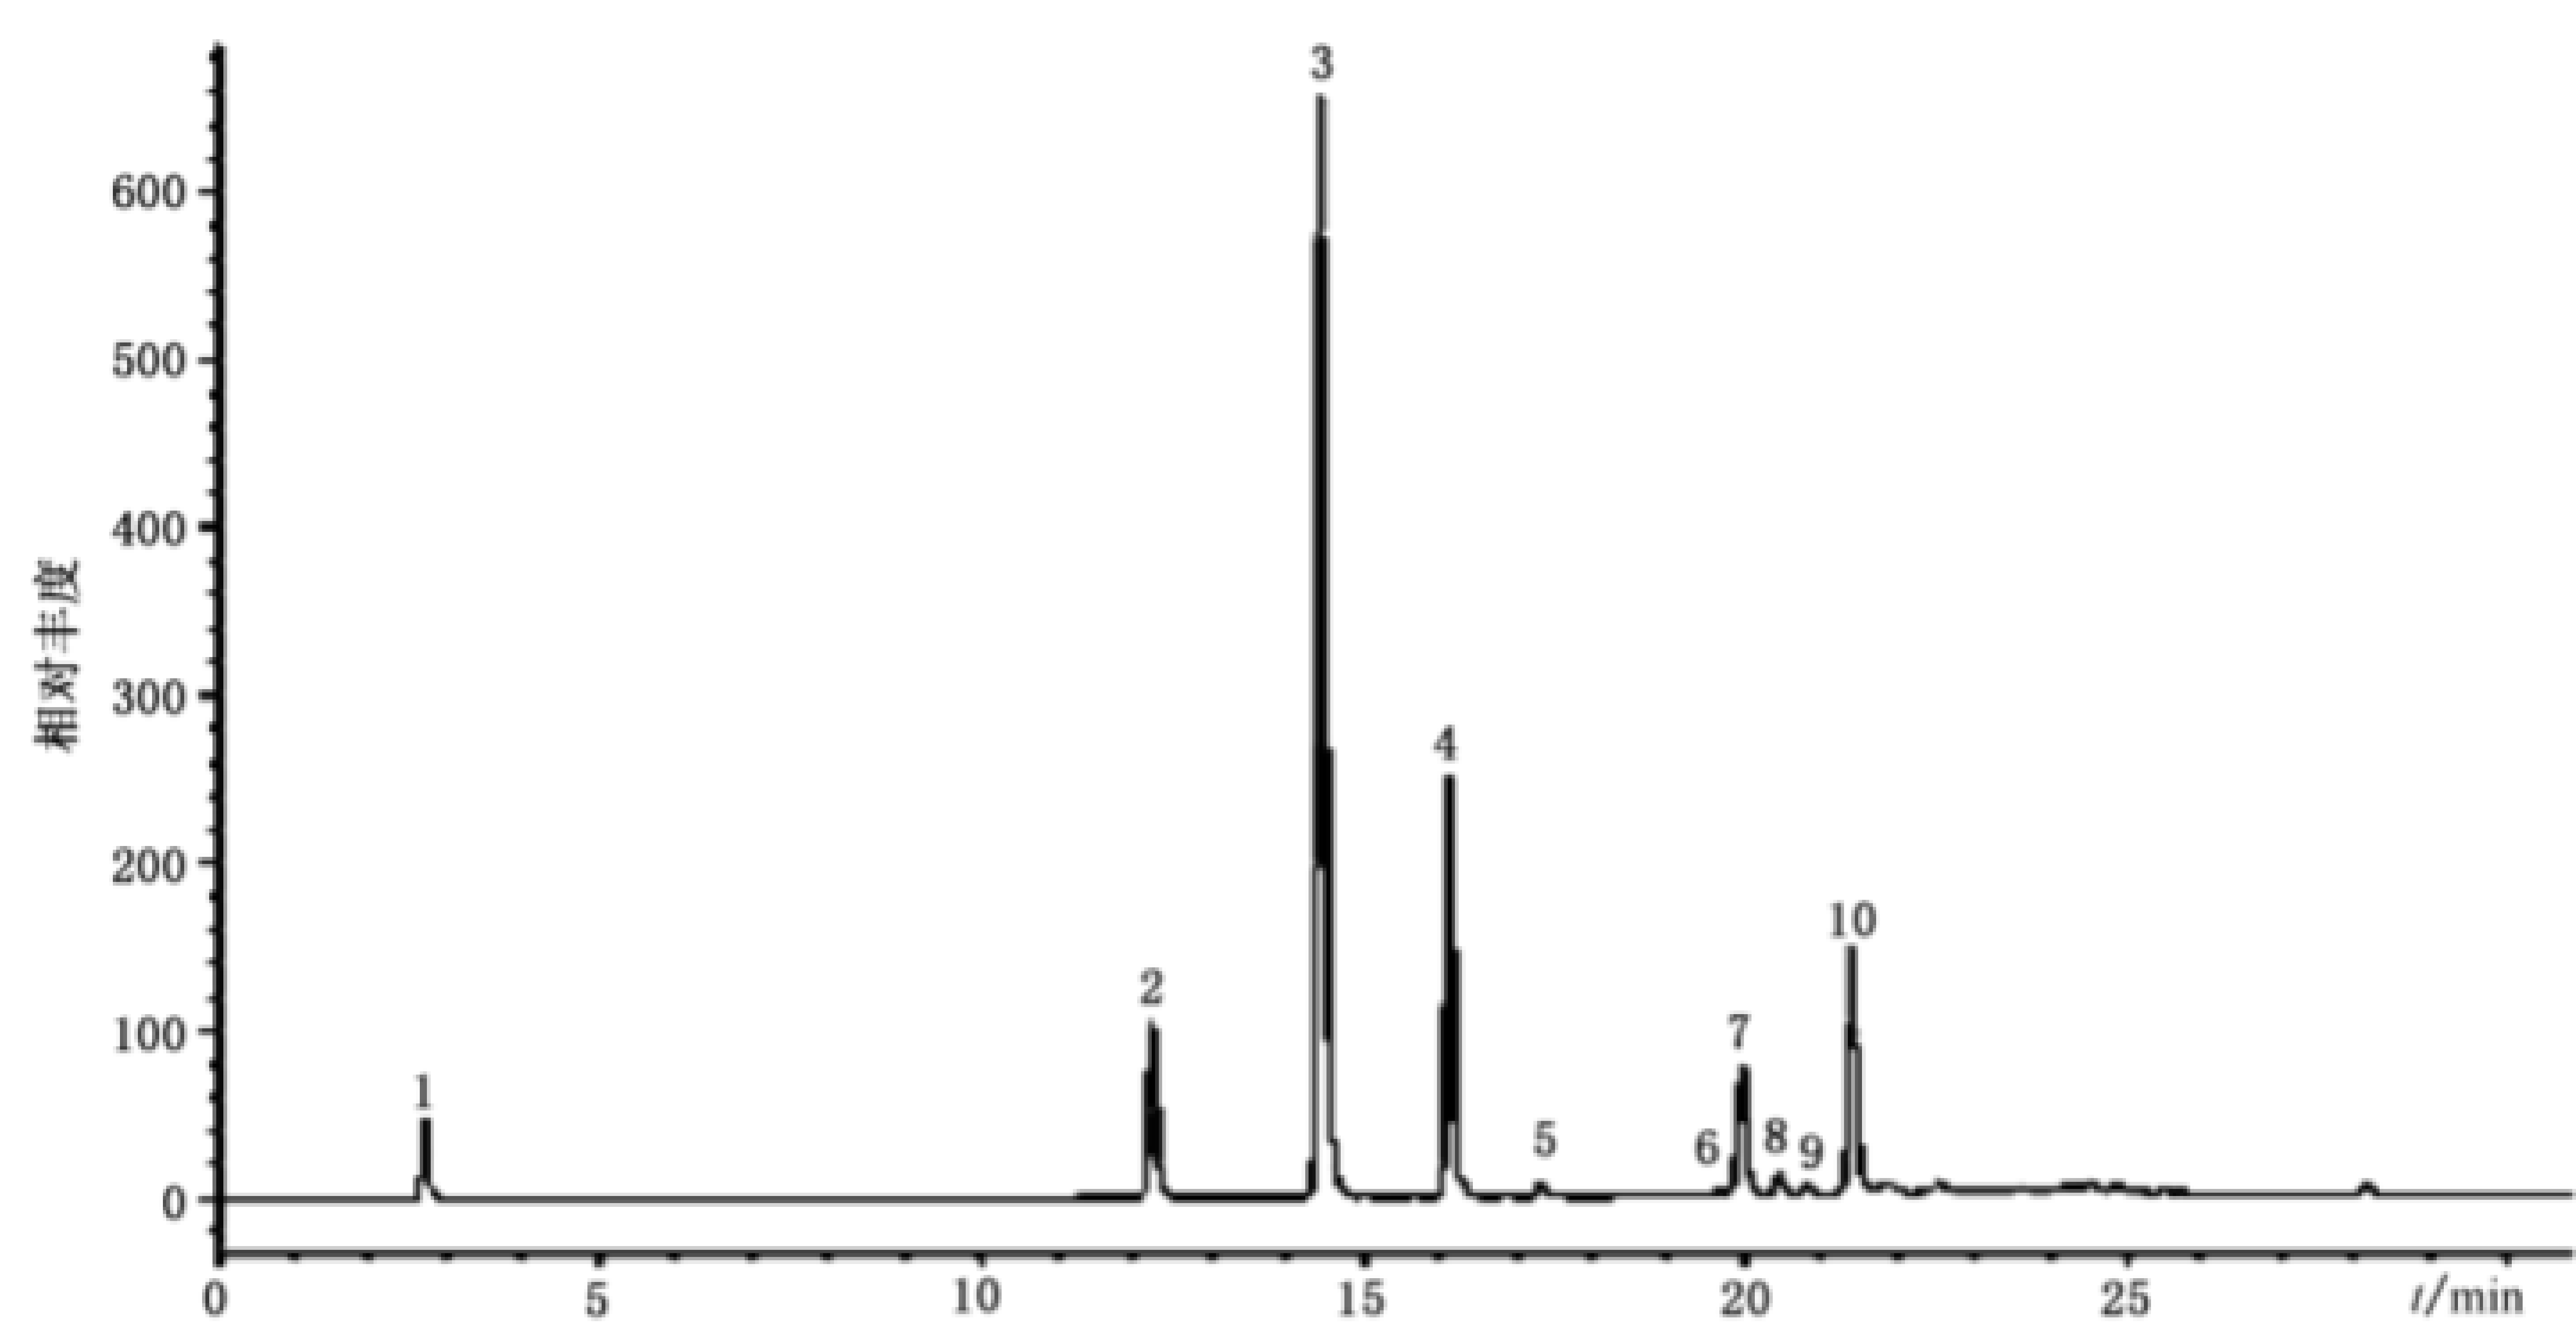

标引序号说明：

- 1 ——邻苯二甲酸；
- 2 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮三磺酸三钠盐；
- 3 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐；
- 4 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐；
- 5 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮二磺酸二钠盐；
- 6 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮单磺酸钠盐；
- 7 ——2-甲基喹啉；
- 8 ——2-喹啉基蒽满基-1,3-二酮单磺酸钠盐；
- 9 ——未知物；
- 10 ——2,6-二甲基喹啉。

图 B2 非色素有机物高效液相色谱图

附录 C

氯化钡标准溶液的配制方法

C 试剂和溶液

C 氯化钡。

D 氨水。

E 硫酸标准滴定溶液 $c(\frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.1 \text{ mol/L}$ 。

F 玫瑰红酸钠指示液 称取 0.1 g 玫瑰红酸钠 溶于 10 mL 水中 现用现配。

G pH 试纸。

D 配制

称取 12.5 g 氯化钡 溶于 50 mL 水 移入 100 mL 容量瓶中 稀释至刻度 摇匀。

E 标定方法

吸取 20 mL 硫酸标准滴定溶液 置于 250 mL 锥形瓶中 加 50 mL 水 并用氨水中和到 pH 试纸为 8 然后用氯化钡标准滴定溶液滴定以玫瑰红酸钠指示液作为指示液反应液与指示液在滤纸上交汇处呈现玫瑰红色斑点且保持 2 min 不褪色为终点。

F 结果计算

氯化钡标准滴定溶液的浓度 $c(\text{BaCl}_2)$ 单位为摩尔每升 (mol/L) 按式 (C1) 计算:

$$c(\text{BaCl}_2) = \frac{c_3 \times V_4}{2 \times V_5} \quad \text{..... (C1)}$$

式中:

 c_3 ——硫酸标准滴定溶液的浓度 单位为摩尔每升 (mol/L); V_4 ——硫酸标准滴定溶液的体积 单位为毫升 (mL); V_5 ——

—消耗氯化钡标准滴定溶液的体积 单位为毫升 (mL) 计算

结果保留到小数点后 4 位。

www.bzxz.net

免费标准下载网