

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6699—93

拖拉机、内燃机用起动机 安 装 尺 寸

1993-07-29 发布

1994-01-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发 布

拖拉机、内燃机用起动机安装尺寸

1 主题内容与适用范围

本标准规定了拖拉机、内燃机用起动机标称直径、安装尺寸。

本标准适用于拖拉机、农用运输车及固定式内燃机用起动机,其他类似机械也可参照采用。

2 安装型式及标称直径

安装型式分为 B 型、C 型,其标称直径如表 1 所示。

表 1

mm

型 式	标 称 直 径					
B	90	100	115	—	—	—
C	—	—		125	130	150

3 安装尺寸

3.1 B 型尺寸如图 1 和表 2 所示。

3.2 C 型尺寸如图 2 和表 3 所示。

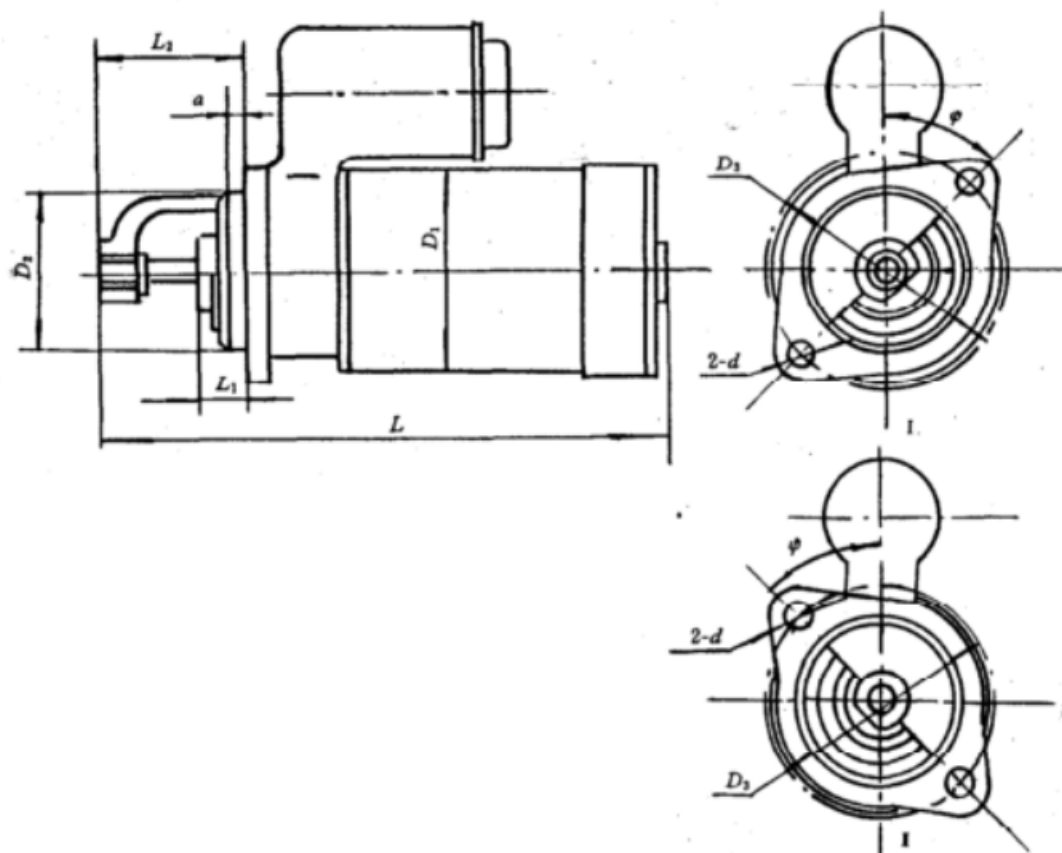


图 1 B 型

表 2

mm

标称直径	D_1	D_2		D_3	L_{max}	L_1		L_{1max}	a	d	φ	
		基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差				I	II
90	90	68	-0.036 -0.123	112	250	20	± 1	65	9	11	45°	
100	100			88	285			60				40°
115	115	82		120	330 345	22			75	7	13	50° 50°

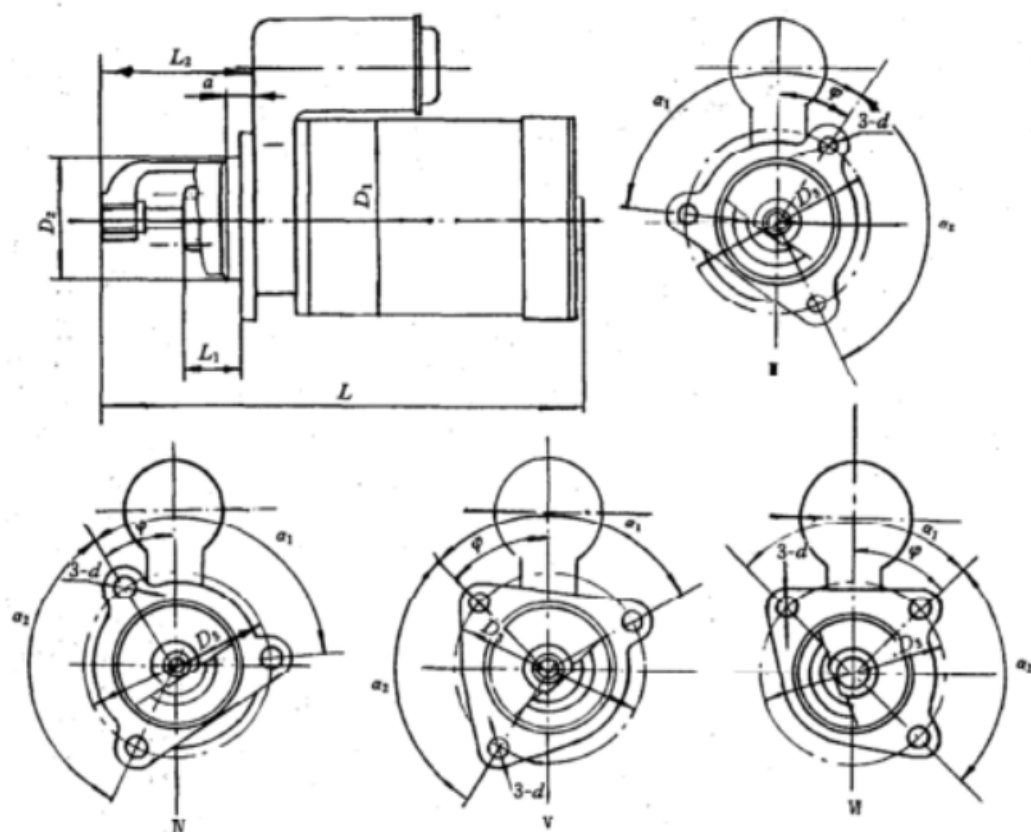


图 2 C 型

表 3

mm

标称直径	D_1	D_2		D_3	L_{max}	L_1		L_{1max}	a	d	φ				α_1	α_2
		基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差				I	II	V	W		
115	115	89	-0.036 -0.123	127	335	28	± 1	75	8	11	—	—	50°	40°	90°	90°
					350	32		85	8				—	45°	90°	90°
125	125	88 105		140	335	40	± 1.5	90	10	13			45°	—	105°	105°
130	130	88		127	420	32		90	8		—	34°	—	45°	90°	90°
150	150	92		146		45		125		17	34°	—	—	—	120°	120°

附加说明:

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会提出。

本标准由机械工业部洛阳拖拉机研究所归口。

本标准由上海汽车电器总厂负责起草。

本标准主要起草人何中惠、李力。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
拖拉机、内燃机用起动机安装尺寸
JB/T 6699-93

*

机械工业部机械标准化研究所出版发行
机械工业部机械标准化研究所印刷
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

*

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 4,000
1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷
印数 00,001-500 定价 1.50 元
编号 1225