

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7012—93

---

### 辊子输送机

1993-09-21 发布

1994-07-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

## 辊子输送机

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了辊子输送机(以下简称输送机)的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于输送成件物品的圆柱形长辊输送机。有特殊要求的输送机,其通用部分也应参照使用。






## 2 引用标准

GB 191	包装储运图示标志
GB 524	普通平带
GB 1171	普通 V 带
GB 1243	传动用短节距精密滚子链
GB 1244	传动用短节距精密滚子链和套筒链 链轮齿形和公差
GB 2828	逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 3639	冷拔或冷轧精密无缝钢管
GB 3768	噪声源声功率级的测定 简易法
GB 8162	结构用无缝钢管
GB 8923	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB 9286	色漆和清漆 漆膜的划格试验
GB/T 13306	标牌
GB/T 13384	机电产品包装通用技术条件
YB 242	直径 5~152 mm 电焊钢管

## 3 型式

## 3.1 输送机型式按传动方式分类如表 1 规定。

表 1

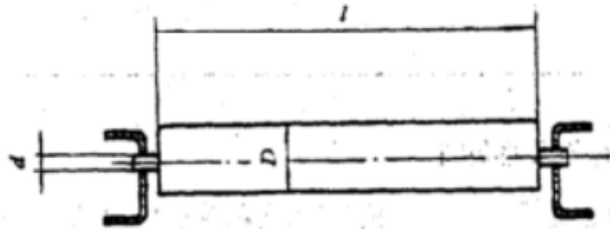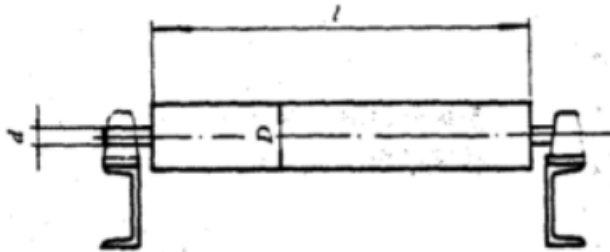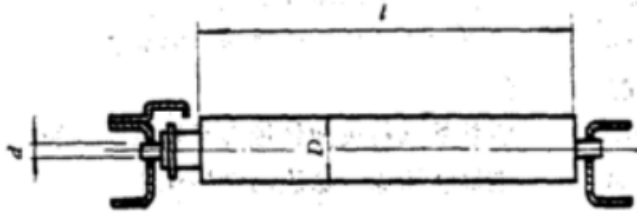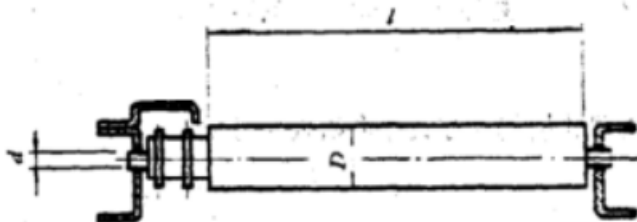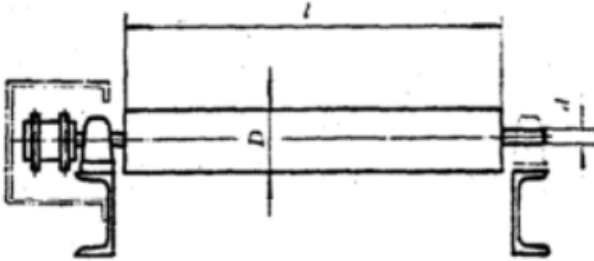型 式		名 称	代 号	简 图
无 动 力 式		无动力 辊子输送机	W	 <p>定轴式</p>
				 <p>转轴式</p>
动 力 式	链 传 动	单链	D	
		双链		 <p>定轴式</p>
		双链传动 辊子输送机	S	 <p>转轴式</p>

续表 1

型 式		名 称	代 号	简 图
动 力 式	平 带	平带传动 辊子输送机	P	
	V 带	V带传动 辊子输送机	V	
	O 带	O带传动 辊子输送机	O	

3.2 输送机按布置方式分为直线段(图 1)和曲线段(图 2)。输送机的直线段和曲线段均可作水平或倾斜布置。

3.3 输送机按辊子轴的支承方式分为定轴式和转轴式。

3.4 型号表示方法



标记示例:

辊子直径  $D=50$  mm, 辊子长度  $l=630$  mm 的无动力辊子输送机:

辊子输送机 GW 50-630 JB/T 7012

辊子直径  $D=108$  mm, 辊子长度  $l=1250$  mm 的平带传动辊子输送机:

辊子输送机 GP 108-1250 JB/T 7012

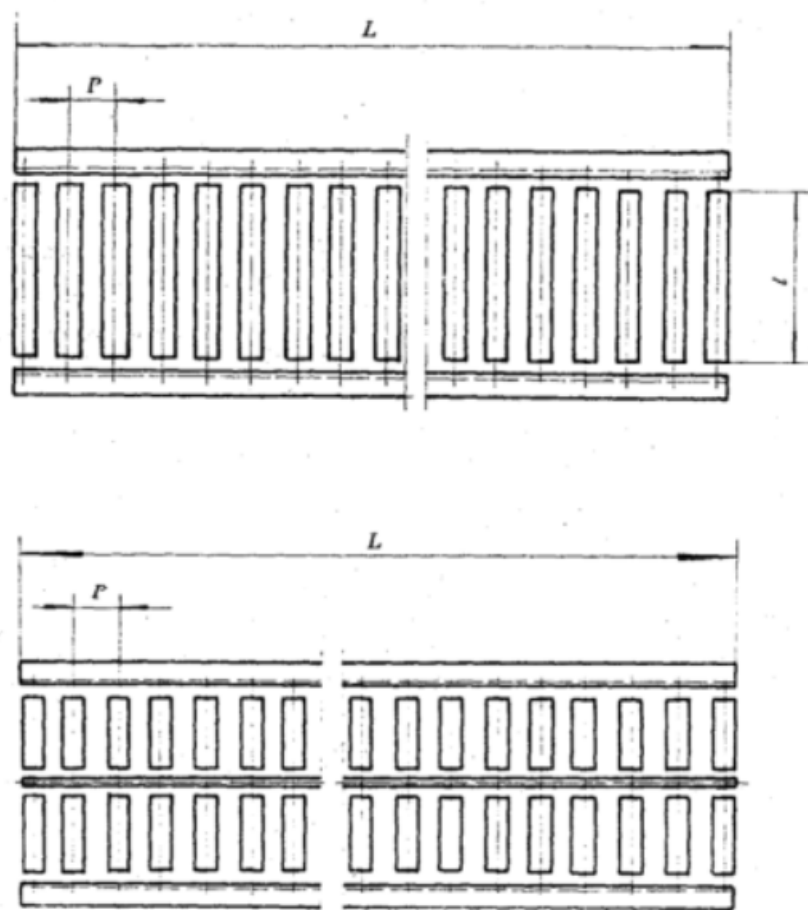


图 1

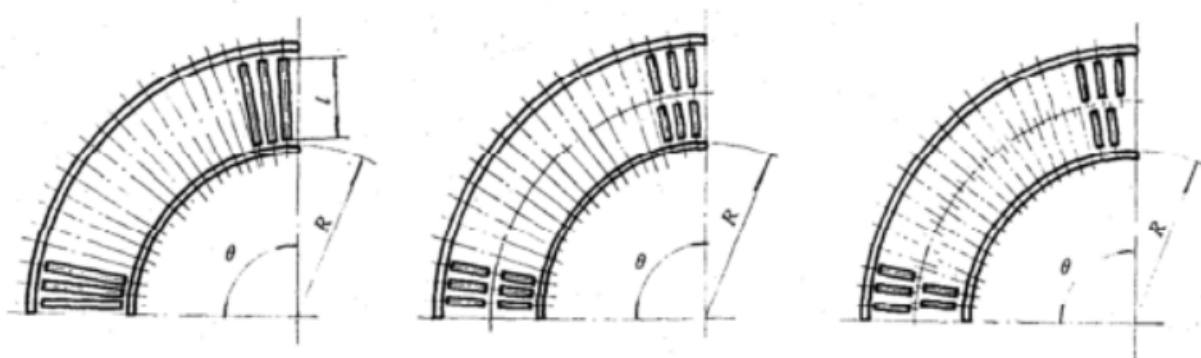


图 2

#### 4 基本参数

4.1 辊子直径  $D$  和辊子轴径  $d$  应符合表 2 的规定。

表 2

mm

辊子直径 $D$	25	40	50	60	76	89	108	133	159
辊子轴径 $d$	6	8	10	12	15	20	25	30	35
	8	10	12	15	20	25	30	35	40
		12	15	20	25	30	35	40	45

4.2 辊子长度  $l$  应符合表 3 的规定。

表 3

mm

辊子长度 $l$	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1400	1600	1800	2000
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

4.3 辊子间距  $P$  应符合表 4 的规定。对双链传动输送机, 根据链传动啮合的要求, 辊子间距可采用邻近表 4 的近似值。

表 4

mm

辊子间距 $P$	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
----------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.4 输送机曲线段机架内侧的圆弧半径  $R$  应符合表 5 的规定(见图 2)。

表 5

mm

辊子直径 $D$	25	40	50	60	76	89	108	133	159
圆弧半径 $R$	630	630	800	800	800	1000	1000	1250	1250
			900	900	900				
	800	800	1000	1000	1000	1250	1250	1600	1600

4.5 输送机曲线段圆弧中心角  $\theta$  应符合下列数值(见图 2):

30°, 45°, 60°, 90°。

4.6 输送机高度  $H$  应符合图 3 和表 6 的规定。输送机也可以不设支腿, 由机架直接支承在地坪上。

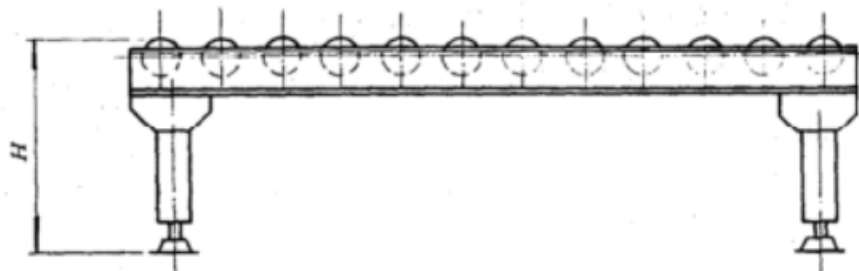


图 3

表 6

mm

输送机高度 $H$	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

4.7 输送机直线段长度  $L$  应符合表 7 的规定。

表 7

mm

直线段长度 $L$	1000	1500	2000	3000	6000
-----------	------	------	------	------	------

4.8 动力式输送机的输送速度  $v$  应符合表 8 的规定。

表 8

m/s

输送速度 $v$	0.050	0.063	0.080	0.100	0.125	0.160	0.200	0.250	0.315	0.400	0.500	0.630	0.800	1.000
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## 5 技术要求

5.1 输送机应符合本标准的要求,并应按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2 输送机应能在  $-25\sim+40^{\circ}\text{C}$  的环境温度下正常工作。

### 5.3 辊子

5.3.1 辊子筒体应采用材质不低于 10 号钢的符合 GB 8162 要求的热轧或冷拔(轧)无缝钢管、符合 GB 3639 要求的冷拔或冷轧精密无缝钢管、符合 YB 242 要求的电焊钢管制造。有特殊要求时,也可以采用不锈钢、铝合金和合成材料管材制造。

5.3.2 辊子外表面应圆整、光滑,无凹痕、裂纹、折皱等缺陷。

5.3.3 辊子外圆的径向圆跳动应符合表 9 的规定。

表 9

mm

辊子长度	100~500	>500~1000	>1000~1600	>1600~2000
辊子径向圆跳动	0.5	0.7	1.2	1.6

5.3.4 辊子装配后,用手指拨动时应转动灵活,无卡阻现象。

5.3.5 直径不大于 60 mm 的辊子,在做平板滑行试验时,试验板滑行时间应不大于表 10 规定的数值。

表 10

s

输送机直线段	输送机曲线段	
	$\theta=45^{\circ}$	$\theta=90^{\circ}$
7	5	7

5.3.6 直径大于 60 mm 的辊子,在做动旋转阻力试验时,其旋转阻力应不大于表 11 规定的数值。间隔 1 h 后做第二次试验,其旋转阻力应不大于表 11 规定数值的 1.5 倍。

表 11

辊子直径 mm	76	89	108	133	159
旋转阻力 N	2.5			3.0	

### 5.4 机架

5.4.1 输送机直线段机架的直线度公差在 3 m 内为其长度的 1/1000。

5.4.2 输送机直线段机架的平面度公差为其长度的 1/1000。

注:曲线段机架的长度为其中心线弧长。

5.4.3 机架内侧宽度极限偏差应符合表 12 规定的数值。

表 12

mm

辊子长度	$\leq 630$	>630
机架内侧宽度极限偏差	$\pm 1.2$	$\pm 1.5$

5.4.4 输送机直线段机架在额定负载下的挠度应不大于相邻支腿间距的 1/700。

### 5.5 传动部分

5.5.1 输送机采用链传动时,链条应符合 GB 1243.1 的要求,链轮应符合 GB 1244 的要求。

5.5.2 输送机采用带传动时,平带应符合 GB 524 的要求,V 带应符合 GB 1171 的要求。

5.5.3 驱动装置应运转平稳,润滑良好,减速器无渗油现象。

5.5.4 张紧装置应调整灵活,无卡阻现象。

## 5.6 表面涂装

5.6.1 涂漆前,钢材表面应进行除锈处理,并应达到 GB 8923 中 Sa2 或 St3 级要求。

5.6.2 经过除锈的表面应及时涂上底漆。涂漆应在清洁的地方进行,环境温度应在 5℃ 以上,湿度应在 85% 以下,工件表面温度不应超过 60℃。

5.6.3 输送机各部件无特殊要求时,应涂底漆一遍,面漆两遍。每层油漆颜色应不同。每层油漆干膜厚度为 25~35  $\mu\text{m}$ ,漆膜总厚度不小于 75  $\mu\text{m}$ 。辊子表面可只涂一层防锈漆或面漆,当辊子表面镀锌、镀铬、涂塑、包胶或为不锈钢、铝合金及合成材料时,可不涂漆。

外露加工配合面应涂以防锈油脂。

5.6.4 涂膜附着力应达到 GB 9286 中 2 级要求。

## 5.7 整机安装

5.7.1 整机总装配允许在使用现场进行,辊子、驱动装置应在出厂前组装或试装。

5.7.2 输送机机架中心线的直线度公差在任意 25 m 长度内为 5 mm。

5.7.3 各辊子顶部应位于同一平面内,任意相邻三个辊子顶部的高度差  $\Delta h$ (见图 4),应不大于表 13 规定的数值。

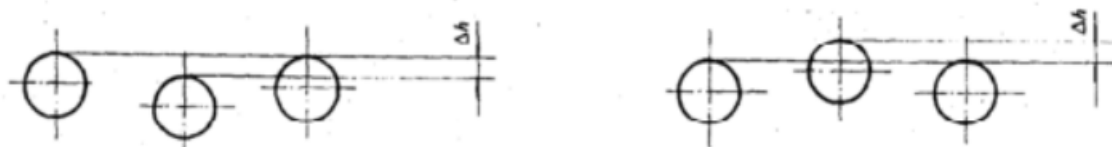


图 4

表 13

mm

辊子长度	100~500	>500~1000	>1000~1600	>1600~2000
$\Delta h$	1.0	1.2	1.8	2.2

5.7.4 输送机直线段的辊子轴线与机架中心线的垂直度公差应为辊子轴线长度的 1/500。

## 5.8 整机运行性能

5.8.1 输送机上的各辊子均应转动灵活。

5.8.2 输送机运行应平稳可靠。链条等传动件在运转中应无明显脉动、卡阻现象,驱动装置应无异常振动。

5.8.3 输送机运行时其整机噪声值应不大于表 14 规定的数值。

表 14

运行状态	无动力式	动力式
整机噪声 dB(A)	60	85

5.8.4 辊子正常使用寿命应不少于 20000 h。

5.8.5 输送机在正常使用条件下从开始使用到第一次大修的使用期限,应不少于 10000 h。

## 5.9 安全

5.9.1 输送机的活动段(如通行段、翻转段等)应在其极限位置设置定位装置,以防止其自行转动或跌落。

5.9.2 输送机的曲线段应设置防护和导向装置。

5.9.3 链传动输送机应在链传动部位设置防护罩。

5.9.4 输送机作重力输送时,物件移动速度应不大于 0.5 m/s。

5.9.5 各种机电保护装置应反应灵敏,动作准确可靠。特殊场合用保护装置必须符合有关使用部门安



全规程的规定。

5.10 在用户遵守输送机的保管、运输、安装、使用规则的条件下,从制造厂发货日期起 18 个月内,使用时间不超过 12 个月,产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂应免费为用户修理或更换。

## 6 试验方法

6.1 输送机各零部件所用材质的理化性能,按材料的出厂证明,或进行采样检验。

6.2 辊子外圆的径向圆跳动用千分表测量,测量部位和点数任选。

### 6.3 输送机平板滑行试验

6.3.1 本试验适用于辊子直径不大于 60 mm 的输送机,测定辊子转动的灵活性。试验时,辊子处于自由状态(对动力式输送机,应使辊子和传动件脱离)。

#### 6.3.2 输送机直线段

输送机长度 3 m,辊子间距 100~160 mm,与水平面成  $3^\circ$  倾斜。按图 5 放置滑行试验板,使其端部与 XX' 线对齐,靠自重使试验板在辊子上自然滑行,测量到达另一端 YY' 线所需的时间。

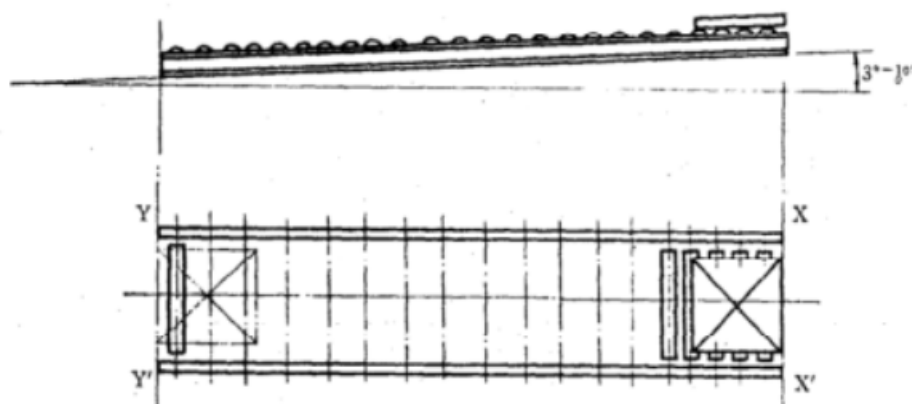


图 5

#### 6.3.3 输送机曲线段

输送机与水平面成  $3^\circ$  倾斜。按图 6 放置滑行试验板,使试验板中心线与 OX 线重合,靠自重使试验板沿输送机自然滑行,测量试验板前端到达 O'Y 线( $\theta=45^\circ$ )或 O'Y' 线( $\theta=90^\circ$ )的时间。

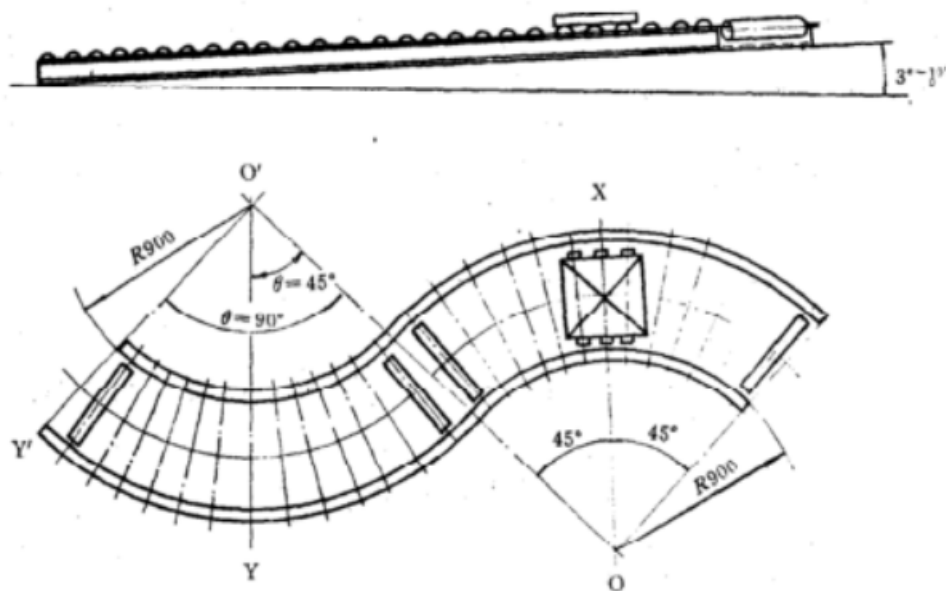


图 6

6.3.4 上述试验中的滑行试验板为 500mm×500 mm 正方形平直钢板,重量 30 kg,边缘倒角  $1\times 45^\circ$ 。其与辊子接触的底面不加工,保留原有黑皮。

## 6.4 动旋转阻力试验

### 6.4.1 定轴式辊子

- 测试前辊子以 1450 r/min 的转速跑合 20 min;
- 测试环境温度为 20~25℃;
- 如图 7 所示,将辊子放置在试验架上,在辊子轴端安装一测力杆。测力杆与辊子轴固结,无相对转动。测力杆的另一端置于精度为 2 g 的台秤上。对辊子施加 250 N 的力,使摩擦轮与辊子紧密贴合(辊子转动时应无打滑现象),带动辊子以 300 r/min 的转速旋转,记录台秤上的读数  $P$  和  $P_0$ ,再按下式计算辊子的旋转阻力  $F$ 。

$$F = \frac{2(P - P_0)l}{D}$$

式中:  $F$ ——辊子旋转阻力, N;

$P$ ——辊子旋转时台秤读数, N;

$P_0$ ——辊子停止旋转后台秤读数, N;

$l$ ——测力杆力臂长度, mm;

$D$ ——辊子直径, mm。

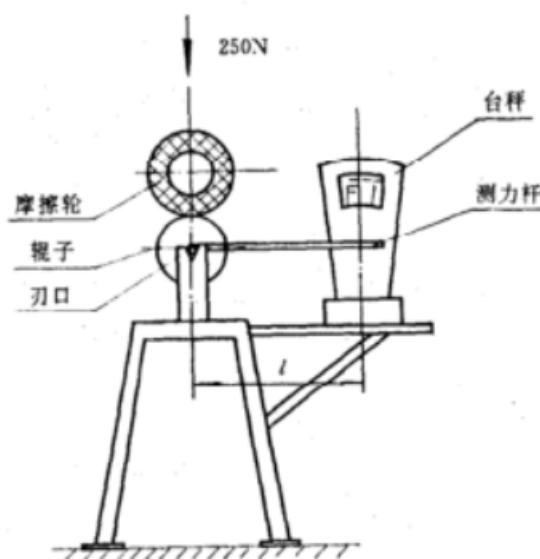


图 7

### 6.4.2 转轴式辊子

如图 8 所示,将带轴承座的转轴式辊子放置在试验架上,在辊子一端轴承座上固定一测力杆,测力杆另一端置于精度为 2 g 的台秤上。其余试验方法与定轴式辊子相同。

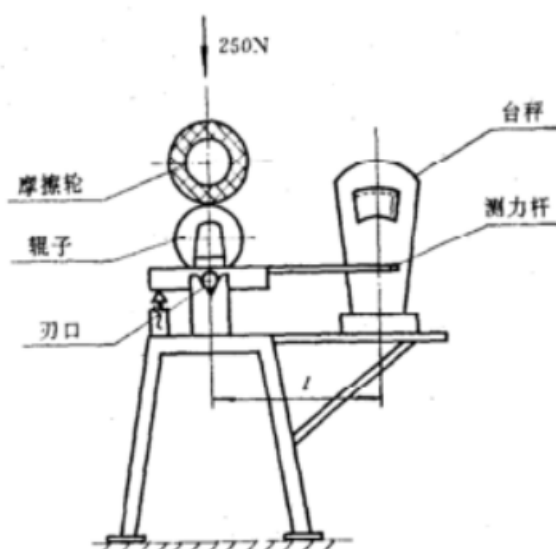


图 8

6.5 机架的直线度和平面度使用水准仪检测。

6.6 机架内侧宽度使用钢卷尺检测。

6.7 机架挠度的测定

在机架跨度中央的两个辊子上施加额定载荷,用水准仪测出挠度值。

6.8 漆膜厚度使用磁性测厚仪测量。

6.9 漆膜附着力按 GB 9286 进行划格试验。

6.10 辊子顶面平面度检测

用检验平尺置于相邻三个辊子的顶部,和两个或一个辊子接触(见图 4),用间隙塞尺测定间隙值  $\Delta h$ 。在和—个辊子接触的情况下,应使平尺和其余两个辊子的间隙值  $\Delta h$  相同。

6.11 辊子轴线与机架中心线垂直度使用角尺测量。

6.12 整机噪声的测定

驱动装置空载运转 10 min 之后,用声级计按 GB 3769 规定的矩形六面体法测量驱动装置的噪声。将声级计放置在链轮(或传动链)的等高线上,距链轮(或传动链)1 m 处,按 A 档数测定噪声。

6.13 输送机和部件的外观质量以及整机的运行状况,凭目测或手感进行检查。

## 7 检验规则

7.1 每台输送机均应经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂,并附有产品合格证书。

### 7.2 检验分类

#### 7.2.1 出厂检验

出厂检验项目包括:

- a. 辊子材质、外观、径向圆跳动和转动灵活性检查(见第 5.3.1~5.3.4 条);
- b. 机架直线度、平面度、内侧宽度和挠度检测(见第 5.4 条);
- c. 传动部分检验(见第 5.5 条);
- d. 漆膜厚度与附着力检测(见第 5.6 条);
- e. 整机安装后机架直线度、辊子顶部平面度、辊子轴线与机架中心线的垂直度检测(见第 5.7 条);
- f. 整机运行状态检查。

#### 7.2.2 型式检验

7.2.2.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a. 新产品试制;
- b. 老产品转厂生产的试制;
- c. 产品结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
- d. 产品长期停产超过三年,又恢复生产时。

7.2.2.2 型式检验项目包括:

- a. 全部出厂检验项目(见第 7.2.1 条);
- b. 输送机平板滑行试验(见第 5.3.5 条);
- c. 动旋转阻力试验(见第 5.3.6 条);
- d. 整机噪声检测(见第 5.8.3 条)。

### 7.3 检查数量

辊子应按 GB 2828 规定的一般检查水平 I、一次正常检查抽样方案抽检。机架应按输送机长度的 10% 抽检。整机安装后辊子顶面的平面度、辊子轴线与机架中心线的垂直度应按输送机长度的 10% 抽检。

其余检验项目应全部检查。

7.4 当按抽样数量检验不合格时,应加倍抽检。如加倍抽检不合格时,应判为不合格。

## 8 标志、包装、运输及贮存

8.1 输送机应在明显位置固定产品标牌。标牌的型式和尺寸应符合 GB/T 13306 的规定,并注明以下内容:

- a. 制造厂名称;
- b. 产品名称、型号;
- c. 电机功率、输送速度(动力式输送机);
- d. 出厂编号、出厂日期。

8.2 输送机的包装应符合 GB/T 13384 的规定,其中驱动装置、辊子及电气设备应使用包装箱包装。发货标签及包装箱外壁文字应符合 GB 191 的要求。输送机发运时应随机附带下列文件:

- a. 产品出厂合格证;
- b. 产品使用说明书;
- c. 装箱单;
- d. 随机备件、附件清单;
- e. 安装图样。

8.3 产品应贮存在干燥、通风良好的仓库内,机架应存放在平整地面上,防止变形和锈蚀。

---

### 附加说明:

本标准由机械工业部北京起重运输机械研究所提出并归口。

本标准由上海市机电设计研究院、机械部第五设计研究院负责起草。

本标准主要起草人丁岳阳、刘光第、赵永琦、高国庆。

中 华 人 民 共 和 国

机 械 行 业 标 准

辊 子 输 送 机

JB/T 7012-93

\*

机械工业部机械标准化研究所出版发行

机械工业部机械标准化研究所印刷

(北京 8144 信箱 邮编 100081)

\*

版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22,000  
1994 年 5 月第一版 1994 年 5 月第一次印刷

印数 00,001-500 定价 6.00 元

编号 1314