

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7288—1994

筒式铡草机 系列基本参数

1994-07-18 发布

1995-07-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

筒式铡草机 系列基本参数

1 主题内容与适用范围

本标准规定了筒式铡草机的系列、型号表示方法及基本参数。
本标准适用于加工饲草料用的滚筒式铡草机。

2 引用标准

- GB 321 优先数和优先数系
- ZB B93 022 铡草机 技术条件


3 筒式铡草机的主参数

筒式铡草机以纯工作小时生产率为主参数。其系列规格应符合表 1 的规定。生产率大于 2.5 t/h 时，按 GB 321 中规定的 R5 系列延伸。

表 1						t/h
系列规格	0.16	0.4	1.0	1.6	2.5	

纯工作小时生产率指铡切含水率不超过 17%的谷草（稻草）或苜蓿草，切草长度为 16 mm 时的生产率。

4 筒式铡草机型号表示方法

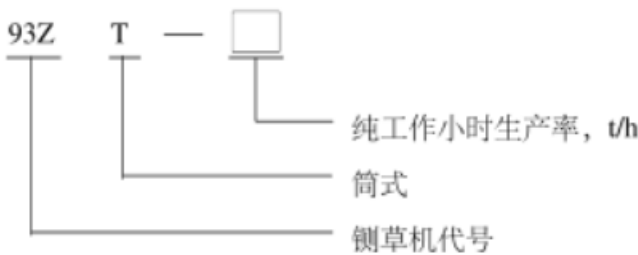

型号示例

纯工作小时生产率为 1 t/h 的筒式铡草机：93ZT-1.0

5 筒式铡草机的基本参数

筒式铡草机的基本参数应符合表 2 的规定。喂入口宽度值在规定范围内可按 GB 321 中规定的 R40 系列选取。

表 2

项 目	型 号				
	93ZT-0.16	93ZT-0.4	93ZT-1.0	93ZT-1.6	93ZT-2.5
喂入口宽度 mm	60~80	80~100	160~200	180~224	200~250
刀刃线速度 m/s	8~11	12~17			17~20
配套动力 kW≤	0.25, 0.37	0.55, 0.75	2.2, 3.0	3.0, 4.0	4.0, 7.5, 11.0
抛送距离 m	—	>1.0	>3.0	>4.0	>6.0

注：刀刃线速度指刀刃中点处的线速度。

6 筒式铡草机应符合 ZB B93 022 的规定。

附加说明：

本标准由机械工业部呼和浩特畜牧机械研究所提出并归口。

本标准由呼和浩特畜牧机械研究所负责起草。

本标准主要起草人海玉荣。

本标准自实施之日起，NJ 419—86《滚筒式铡草机 系列基本参数》作废。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
筒式锄草机 系列基本参数
JB/T 7288—1994

★

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

★

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 4,000
1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷
印数 1—500 定价 4.00 元
编号 94—241

机械工业标准服务网: <http://www.JB.ac.cn>

www.bzxz.net

免费标准下载网