

中华人民共和国国家标准

GB 1152—89

直通式压注油杯

代替 GB 1152—79

Straight hydraulic grease nipples

调整为 JB/T 7940.1-95

1 主题内容与适用范围

本标准规定了直通式压注油杯的型式与尺寸。

本标准适用于各种机械设备及汽车、船舶等用的润滑脂压注油杯。


2 引用标准

GB 1159 油杯技术条件

GB 308 滚动轴承 钢球

3 型式与尺寸

型式与尺寸按下图及下表的规定。

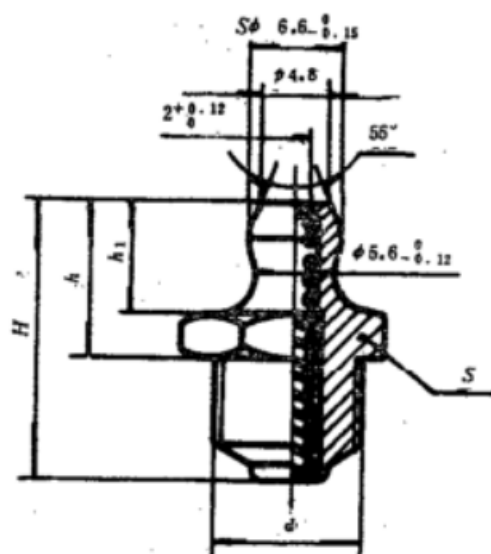

mm

d	H	h	h ₁	S		钢 球 (按 GB 308)
				基本尺寸	极限偏差	
M6	13	8	6	8	0 -0.22	3
M8×1	15	9	6.5	10		
M10×1	18	10	7	11		

4 标记示例

连接螺纹 M10×1, 直通式压注油杯的标记:

中华人民共和国机械电子工业部 1989-02-10 批准

1990-01-01 实施

油杯 M10×1 GB 1152

5 技术条件

技术条件按 GB 1159 的规定。

附加说明:

本标准由机械电子工业部提出。

本标准由机械电子工业部机械标准化研究所归口。

本标准由上海机电工业管理局科技情报所、机械电子工业部机械标准化研究所负责起草、沈阳油杯厂参加起草。

本标准主要起草人陈华金、王喜良。

www.bzxz.net

免费标准下载网