

针阀式注油杯

Drip-feed type lubricating cups

代替 GB 1158—79

调整为 JB/T 7940.6-95

1 主题内容与适用范围

本标准规定了针阀式注油杯的型式与尺寸。
本标准适用于机械设备上机械油注油杯。

2 引用标准

GB 1159 油杯技术条件

GB 6172 六角薄螺母 A 和 B 级 倒角

3 型式与尺寸

油杯分为 A、B 两种型式：A 型见图 1，B 型见图 2。尺寸按下表的规定。

A 型

B 型

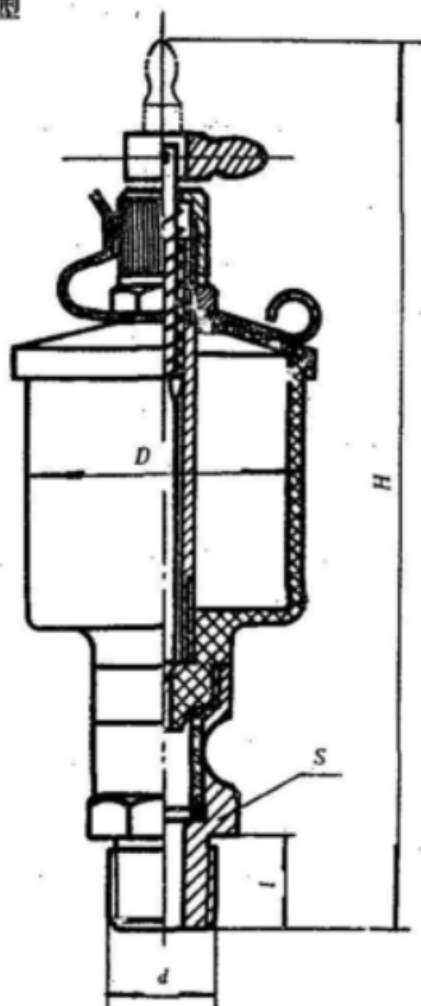


图 1

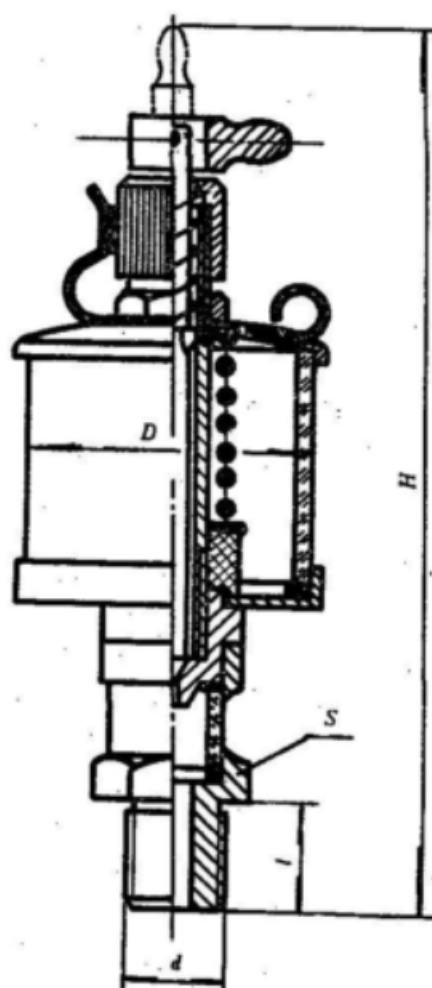


图 2

							mm
最小容量 cm ³	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>S</i>		螺 母 按 GB 6172
					基 本 尺 寸	极 限 偏 差	
16	M10×1	12	105	32	13	0 -0.27	M8×1
25	M14×1.5		115	36	18		M10×1
50			130	45			
100			140	55			
200	M16×1.5	14	170	70	21	0 -0.33	
400			190	85			

4 标记示例

最小容量 25cm³, A 型针阀式油杯的标记:

油杯 A25 GB 1158

5 技术条件

技术条件按 GB 1159 的规定。

附加说明:

本标准由机械电子工业部提出。

本标准由机械电子工业部机械标准化研究所归口。

本标准由上海机电工业管理局科技情报所、机械电子工业部机械标准化研究所负责起草、沈阳油杯厂参加起草。

本标准主要起草人陈华金、王喜良。