


焊接式直角管接头

代替JB 971—67

本标准适用于油为介质管路系统中的直角管接头,公称压力 320 kgf/cm²,工作温度 -25~80℃。

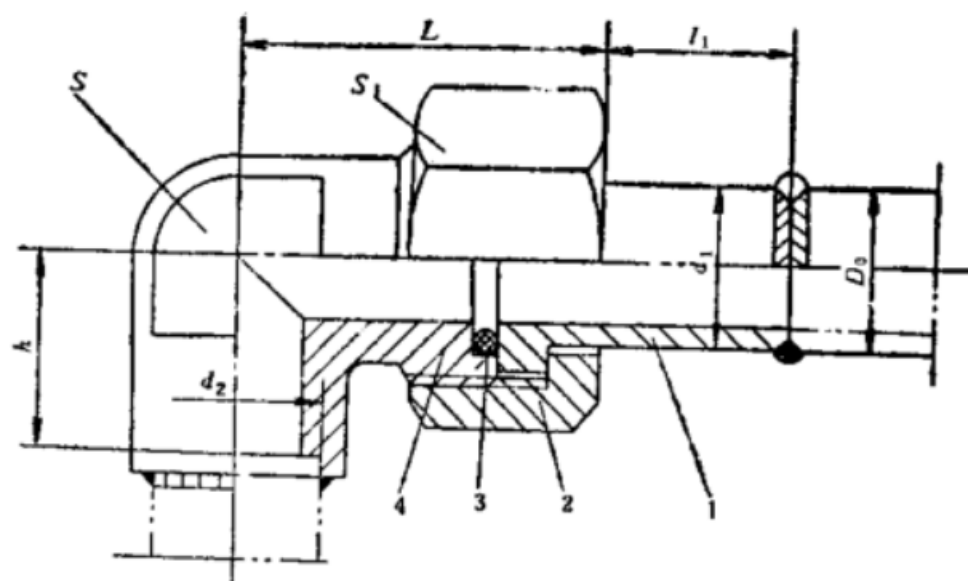

标记示例:

管子外径 D_0 28mm 的直角管接头:

管接头 28 JB 971—77

mm													
管子外径 D_0	公称通径	d_1	d_2	h	l_1	L	扳手尺寸		件 号	1	2	3	4
									标准号	JB 2099—77	JB 981—77	GB 1235—76	JB 989—77
									件 名	接 管	螺 母	O 形 圈	接头体
							S	S_1	件 数	1	1	1	1
									材 料	20	35	橡胶I—4	35
零 件 标 称 规 格													
6	3	7.5	6.5	12	14	24	10	14		6	M12×1.25	8×1.9	6
10	6	11	10.5	15	16.5	28.5	14	19		10	M16×1.5	11×1.9	10
14	8	16	14.5	20	19	35	19	27		14	M22×1.5	16×2.4	14
18	10	19	18.5	22	21	39	24	32		18	M27×1.5	20×2.4	18
22	15	22	22.5	26	21	43	27	36		22	M30×1.5	24×2.4	22
28	20	28	28.5	30	24	48	32	41		28	M36×2	30×3.1	28
34	25	34	34.5	36	26	57	41	50		34	M42×2	35×3.1	34
42	32	42	42.5	40	28	64	50	60		42	M52×2	40×3.1	42
50	40	50	50.5	48	30	74	60	70		50	M60×2	45×3.1	50

技术条件按 JB 1003—77的规定。

应用无缝钢管的材料为15、20钢，精度为普通级。

www.bzxz.net

免费标准下载网