


## 焊接式隔壁直通管接头

代替 JB 974—67

本标准适用于油为介质管路系统中的隔壁直通管接头,公称压力  $320 \text{ kgf/cm}^2$ ,工作温度  $-25 \sim 80^\circ\text{C}$ 。

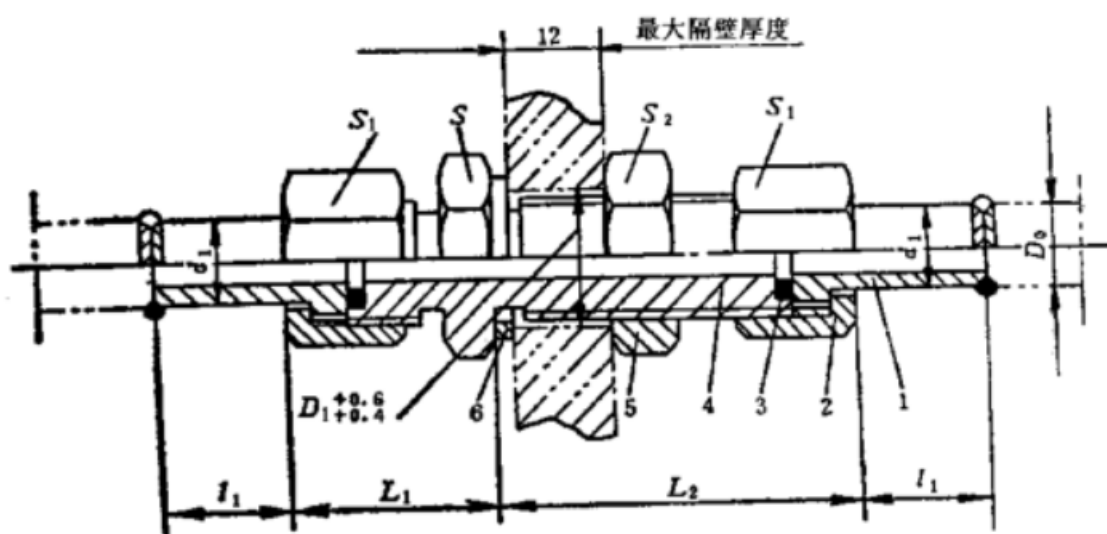

标记示例:

管子外径  $D_0 28\text{mm}$  的隔壁直通管接头:

管接头 28 JB 974—77

mm

管子 外径 $D_0$	公称 通径	$d_1$	$D_1$	$l_1$	$L$	$L_2$	扳手尺寸			件号	零件 标 称 规 格					
							S	$S_1$	$S_2$		1	2	3	4	5	6
										JB 2099 —77	JB 981—77	GB 1235—76	JB 992—77	JB 994—77	JB 1002—77	
										接 管	螺 母	O 形 圈	接 头 体	螺 母	垫 圈	
										2	2	2	1	1	1	
										20	35	橡胶I—4	35	35	铝	
6	3	7.5	12	14	22	41	17	14	17	6	M12×1.25	8×1.9	6	M12×1.25	12	
10	6	11	16	16.5	25.5	44.5	22	19	22	10	M16×1.5	11×1.9	10	M16×1.5	16	
14	8	16	22	19	29	49	27	27	30	14	M22×1.5	16×2.4	14	M22×1.5	22	
18	10	19	27	21	33	51	32	32	36	18	M27×1.5	20×2.4	18	M27×1.5	27	
22	15	22	30	21	35	55	36	36	41	22	M30×1.5	24×2.4	22	M30×1.5	30	
28	20	28	36	24	39	57	41	41	50	28	M36×2	30×3.1	28	M36×2	36	
34	25	34	42	26	46	62	50	50	55	34	M42×2	35×3.1	34	M42×2	42	
42	32	42	52	28	48	68	60	60	65	42	M52×2	40×3.1	42	M52×2	52	
50	40	50	60	30	54	74	70	70	75	50	M60×2	45×3.1	50	M60×2	60	

技术条件按 JB 1003—77的规定。  
对于隔壁间无密封要求时，件 6 可以省略。  
应用无缝钢管的材料为 15、20 钢，精度为普通级。

# www.bzxz.net

免费标准下载网