

中华人民共和国第一机械工业部


部 标 准

焊接式隔壁直通管接头体

JB 992—77

代替 JB 992—67

其余▽3

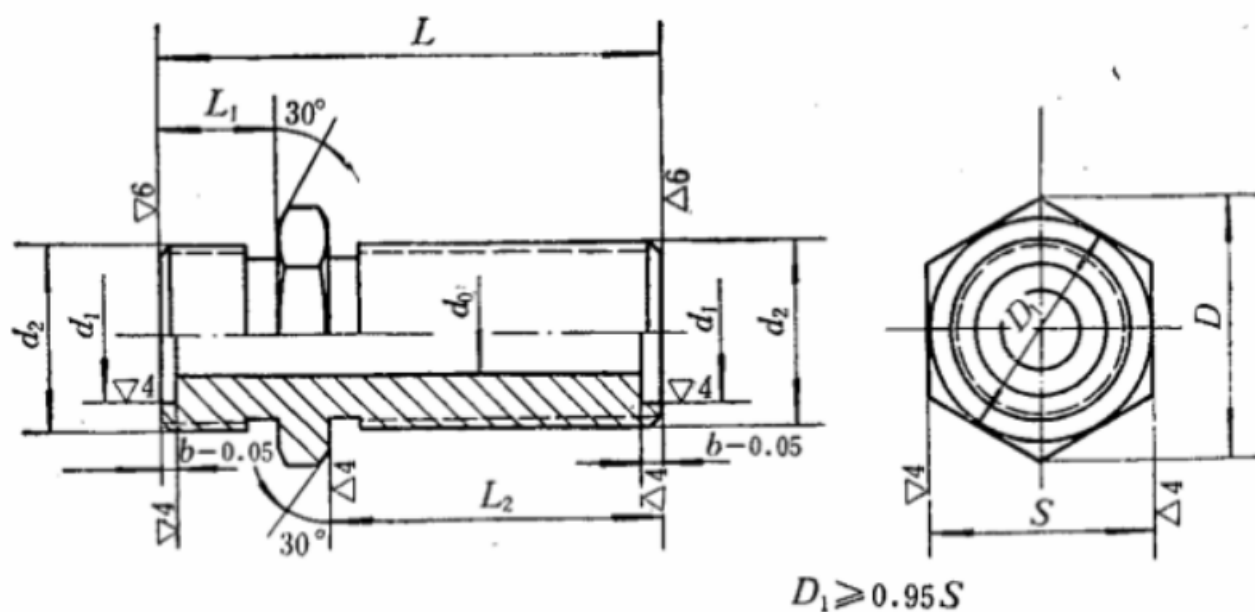

标记示例:

管子外径28 mm 的隔壁直通管接头体:

接头体 28 JB 992—77

中华人民共和国第一机械工业部 发布
第一机械工业部标准化研究所 提出

1977年5月1日 实施
济南铸造锻压机械研究所等 起草

mm

管子 外径	d_0	d_1		d_2	L	L_1	L_2	b	S		D
		公 尺	称 寸 公 差						公 尺	称 寸 公 差	
6	3	8	-0.20	M12×1.25	51	12	35	1.4	17	-0.24	19.6
10	6	11		M16×1.5	55	12	37		22	-0.28	25.4
14	10	16		M22×1.5	60	14	40	1.8	27		31.2
18	12	20		M27×1.5	62	14	40		32	-0.34	36.9
22	15	24		M30×1.5	68	15	44		36		41.6
28	20	30	-0.34	M36×2	74	17	46	2.4	41		47.3
34	25	35		M42×2	84	20	50		50	-0.40	57.7
42	32	40		M52×2	92	22	56		60		69.3
50	36	45		M60×2	100	24	60		70		80.8

技术条件按 JB 1003—77 的规定。