


中华人民共和国第一机械工业部

部 标 准

外 六 角 螺 塞

JB 1000—77

代替 JB 1000—67

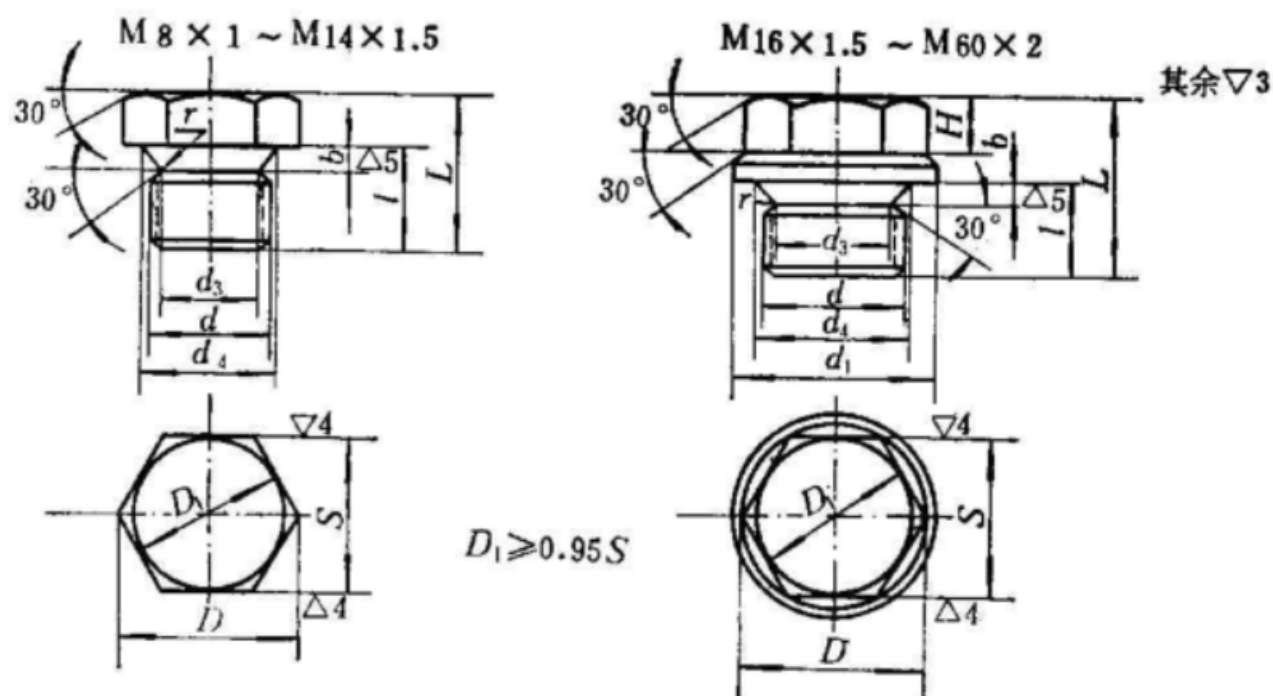

标记示例:

螺纹直径 $d18\text{mm}$ 、螺距 1.5mm 的外六角螺塞:

螺塞 $M18 \times 1.5$ JB 1000—77

中华人民共和国第一机械工业部 发布
第一机械工业部标准化研究所 提出

1977年5月1日 实施
济南铸造锻压机械研究所等 起草

mm

d	d ₁	d ₃	d ₄	b	H	l	L	r	D	S	
										公称尺寸	公差
M 8×1	—	6.4	8.3	2	—	8	13	1	16.2	14	-0.24
M10×1	—	8.4	10.3		—		14		19.6	17	
M12×1.5	—	9.7	12.3	3	—	12	19	1.5	21.9	19	-0.28
M14×1.5	—	11.7	14.3		—		22				
M16×1.5	22	13.7	16.3		7						
M18×1.5	25	15.7	18.3								
M22×1.5	30	19.7	22.3		14		25				
M27×2	35	24	27.3	3.5	8	16	29	2	25.4	22	-0.34
M33×2	42	30	33.3		10	18	34		31.2	27	
M42×2	53	39	42.3		14	20	41		41.6	36	
M48×2	60	45	48.3			22	43		47.3	41	
M60×2	74	57	60.3		18	26	51		57.7	50	

技术条件按JB 1003—77 的规定。