

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6700—1993

拖拉机、内燃机用交流发电机 安 装 尺 寸

1993-07-29 发布

1994-01-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发 布

拖拉机、内燃机用交流发电机
安 装 尺 寸

1 主题内容与适用范围

本标准规定了交流发电机的安装尺寸。
本标准适用于拖拉机、农用运输车及固定式内燃机用交流发电机。

2 尺寸系列

交流发电机尺寸系列主要按定子外径的标称直径 (D) 划分, 见表 1。

表 1 mm

标称直径 D	100	115	120	125	130	135	140
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 安装方式

- 交流发电机的安装方式分为单挂脚、双挂脚两种。
- a. 单挂脚式安装尺寸应符合图 1 和表 2 的规定。
 - b. 双挂脚式安装尺寸应符合图 2 和表 3 的规定。

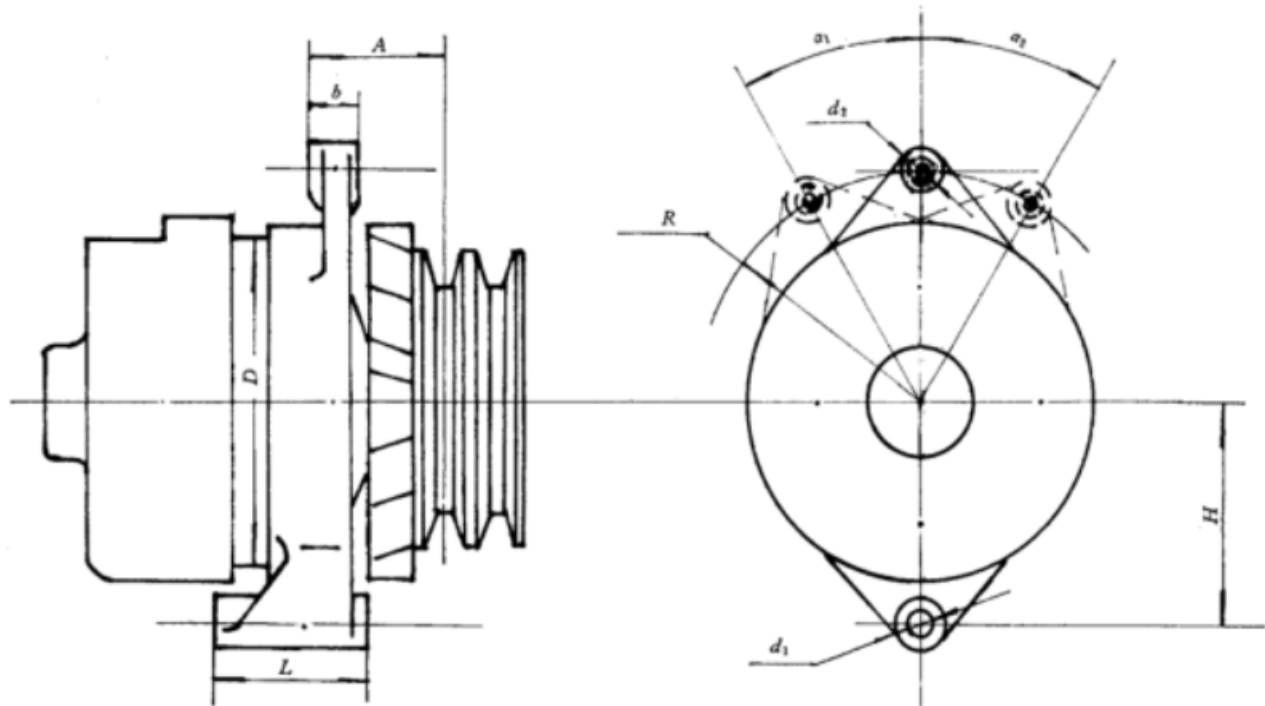


图 1 单挂脚式

表 2 mm

标称直径 D	H	R	d_1	d_2	b	L	α_1	α_2	A
100	75	80	$\varphi 10.2$ 或 $\varphi 12.2$	M8 或 M10	10~18	50 或 60	0° 或 30° 或 45°	0° 或 30° 或 45°	30 或 45 或 60
115、120	80	85							
125~140	85 90	90 95							

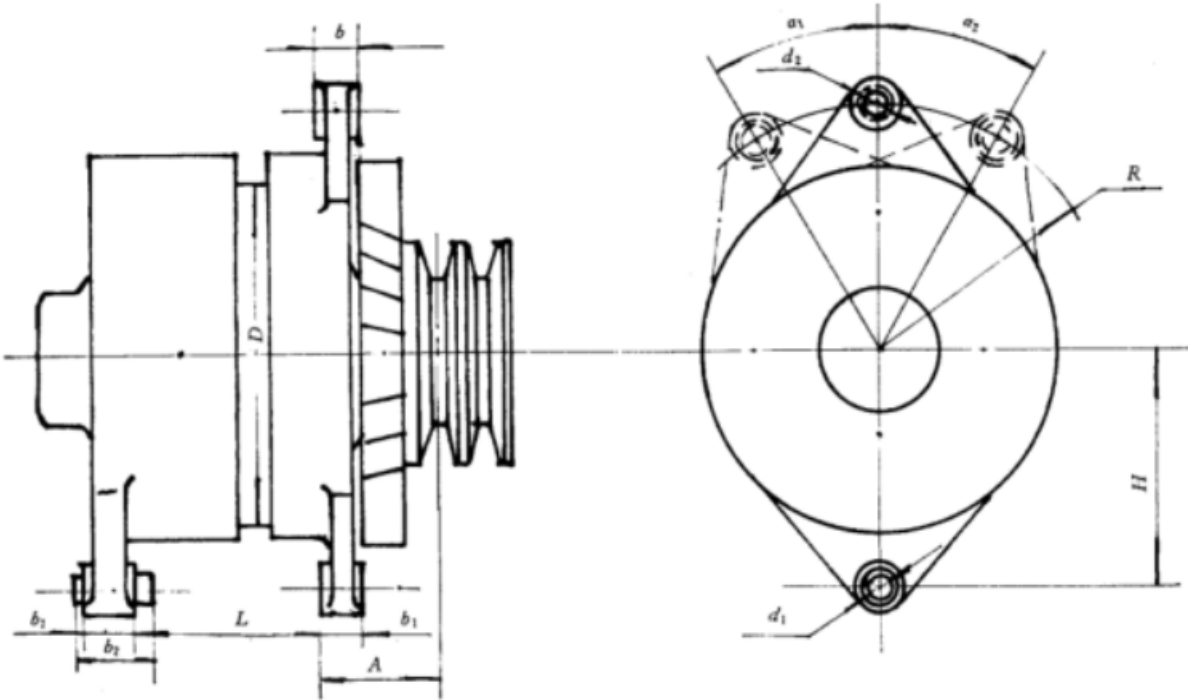


图 2 双挂脚式

表 3 mm

标称直径 D	H	R	d_1	d_2	b	b_1	b_2	L	α_1	α_2	A
100	75	80	$\varphi 10.2$ 或 $\varphi 12.2$	M8 或 M10	10~18	b 或 $b+2$	b_1+4	60 或 68 或 75	0° 或 30° 或 45°	0° 或 30° 或 45°	30 或 45 或 60
115、120	80	85									
125~140	85 90	90 95									

附加说明：
本标准由全国拖拉机标准化技术委员会提出。
本标准由机械工业部洛阳拖拉机研究所归口。
本标准由开封内燃机电器厂负责起草。
本标准主要起草人王进良、苏国顺。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
拖拉机、内燃机用交流发电机
安 装 尺 寸
JB/T 6700—1993

★

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

★

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 4,000
1993 年 12 月第一版 1993 年 12 月第一次印刷
印数 1—500 定价 1.50 元
编号 1226

机械工业标准服务网: <http://www.JB.ac.cn>

www.bzxz.net

免费标准下载网