



中华人民共和国第一机械工业部

部 标 准

焊接式直角管接头体

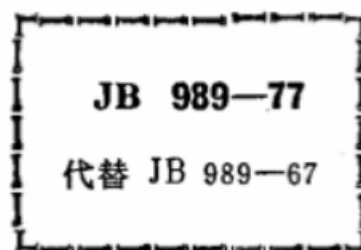

其余∞

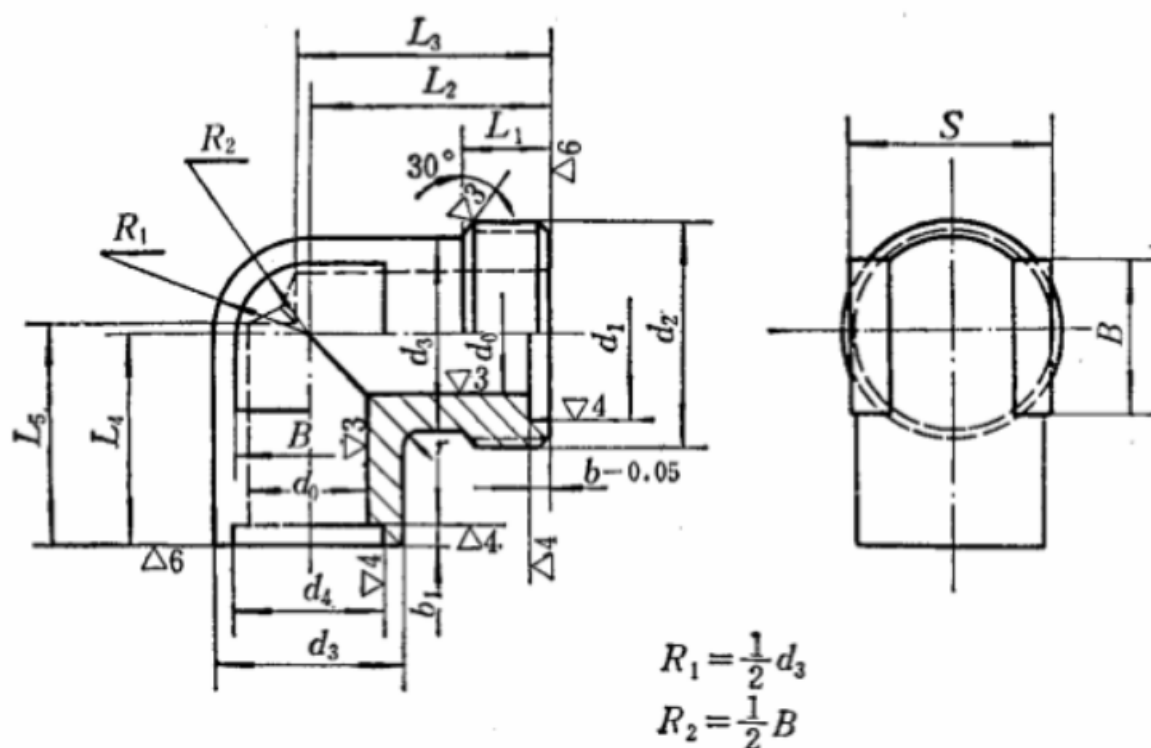

标记示例:

管子外径28 mm 的直角管接头体:

接头体 28 JB 989—77

mm

管子 外径	d_0	d_1		d_2	d_3	d_4	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	B	b	b_1	r \geq	S			
		公称 尺寸	公 差													公称 尺寸	公 差		
6	3	8	-0.20	M12×1.25	10	6.5	8	18	18	14	14	7	1.4	2	2	10	-0.70		
10	6	11		M16×1.5	14	10.5	8	21	21	17	17	10				14			
14	10	16		M22×1.5	19	14.5	10	26	27	22	23	14	1.8			3	19	-0.84	
18	12	20		M27×1.5	23	18.5	10	28	29	24	25	18					24		
22	15	24		M30×1.5	26	22.5	11	32	33	28	29	20					27		
28	20	30	-0.34	M36×2	32	28.5	13	37	39	32	34	25	2.4	3	4		32		-1.60
34	25	35		M42×2	38	34.5	16	45	47	38	40	30					41		
42	32	40		M52×2	48	42.5	18	52	54	43	45	36				50			
50	36	45		M60×2	56	50.5	20	60	62	51	53	42				60			

技术条件按 JB 1003—77的规定。

www.bzxz.net

免费标准下载网