

ICS 25.140.30  
分类号: J47  
备案号: 28852-2010

**QB**

# 中华人民共和国轻工行业标准

**QB/T 1290.4—2010**  
代替 QB/T 1290.4—1991

---

## 钢锤 扁尾锤

**Hand hammers—Cross pein hammers**

2010-04-22 发布

2010-10-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

QB/T 1290《钢锤》系列标准现有 10 项标准组成：

- QB/T 1290.1—2010 钢锤 八角锤；
- QB/T 1290.2—2010 钢锤 圆头锤；
- QB/T 1290.3—2010 钢锤 钳工锤；
- QB/T 1290.4—2010 钢锤 扁尾锤；
- QB/T 1290.5—2010 钢锤 检车锤；
- QB/T 1290.6—2010 钢锤 敲锈锤；
- QB/T 1290.7—2010 钢锤 焊工锤；
- QB/T 1290.8—2010 钢锤 羊角锤；
- QB/T 1290.9—2010 钢锤 木工锤；
- QB/T 1290.10—2010 钢锤 石工锤。

本标准 of QB/T 1290 系列标准的第 4 项。

本标准是对 QB/T 1290.4—1991《钢锤 扁尾锤》的修订。

本标准与 QB/T 1290.4—1991 相比，主要变化如下：

- 调整了锤体的硬度要求（1991 版的 4.1，本版的 4）；
- 调整了装配性能的要求和试验方法（1991 版的 4.2、5，本版的 4、5）；
- 增加了柄套附着力的要求和试验方法（本版的 4、5）；
- 对标准的结构和表述作了修改。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国工具五金标准化中心归口。

本标准由上海市工具工业研究所、常州市新华工具有限公司负责起草，上海吉益工具有限公司、宁波长城精工实业有限公司等单位参加起草。

本标准主要起草人：吴祖训、邱国庆、叶伟明、陈立海、顾青。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QB/T 1290.4—1991。

# 钢锤 扁尾锤

## 1 范围

本标准规定了扁尾锤的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存。  
本标准适用于作业用钢制扁尾锤。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999，IDT）

GB/T 13473 钢锤通用技术条件

## 3 分类

### 3.1 产品型式

扁尾锤的产品型式如图1所示。

注：本标准的图示仅是示例，并不影响对产品的设计。

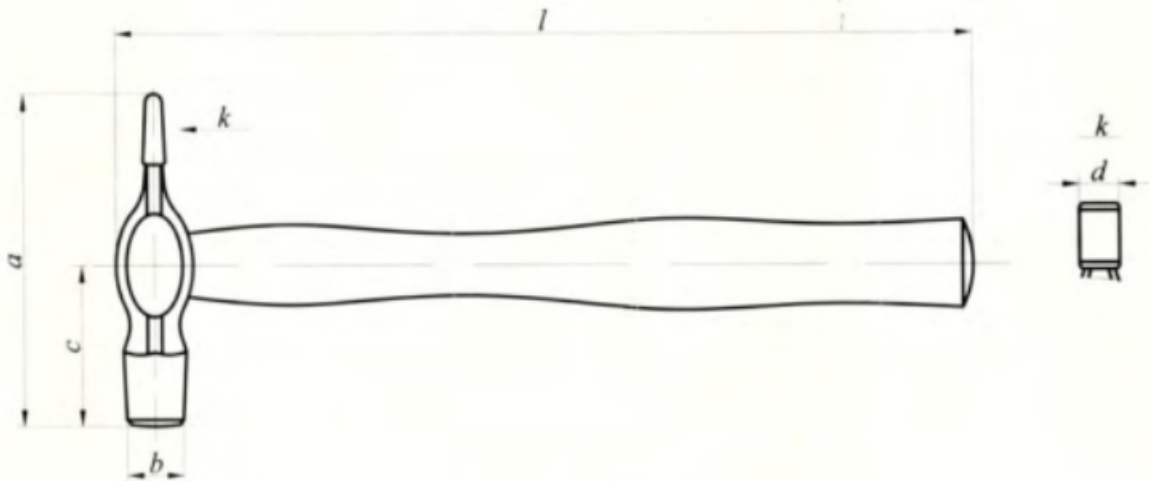


图1 扁尾锤

### 3.2 基本尺寸

扁尾锤的基本尺寸应符合表1的规定。

### 3.3 产品标记

扁尾锤的产品标记由产品名称、标准编号和规格组成。

标记示例：规格为0.10kg扁尾锤的产品标记为：

扁尾锤 QB/T 1290.4—0.1

表 1 基本尺寸

规格/kg	l/mm		a/mm		b/mm		c/mm		d/mm
	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	基本尺寸	公差	
0.10	240	±2.30	83	±1.75	14	±0.40	40	±0.65	14
0.14	255		87		16		44		16
0.18	270		95		18		47		18
0.22	285	±2.60	103	±2.00	20	±0.50	51	±0.75	20
0.27	300		110		22		54		22
0.35	325		122		25		59		25
注 1：本表不包括特殊型式的扁尾锤。									
注 2：锤孔的尺寸参照 GB/T 13473 的附录。									

4 技术要求

- 4.1 扁尾锤的基本尺寸应符合表 1 的规定。
- 4.2 扁尾锤的其他技术要求应符合 GB/T 13473 的相关规定。

5 试验方法

- 5.1 扁尾锤的基本尺寸用通用量具检验。
- 5.2 扁尾锤的其他试验方法按 GB/T 13473 的相关规定执行。

6 检验规则

- 6.1 产品须检验合格后方可出厂，并附有产品合格证。
- 6.2 产品的交收检验按 GB/T 2828.1 规定的二次抽样方案逐项进行。
- 6.3 扁尾锤基本尺寸的不合格分类为 C，接收质量限（AQL）为 6.5，检验水平为 1。
- 6.4 扁尾锤的其他试验方法按 GB/T 13473 的相关规定执行。

7 标志、包装、运输、贮存

扁尾锤的包装、标志、运输与贮存按 GB/T 13473 的规定，且产品上至少应标上制造厂商的名称或商标。



中 华 人 民 共 和 国  
轻 工 行 业 标 准  
钢 锤 扁 尾 锤  
QB/T 1290.4—2010

\*

中国轻工业出版社出版发行  
地址：北京东长安街6号  
邮政编码：100740  
发行电话：(010)65241695  
网址：<http://www.chlip.com.cn/>  
E-mail：[club@chlip.com.cn](mailto:club@chlip.com.cn)

轻工业标准化编辑出版委员会编辑  
地址：北京西城区月坛北小街6号  
邮政编码：100037  
电话：(010)68049923

\*

版权所有 侵权必究  
书号：155019·3298

印数：1—200册 定价：12.00元



QB/T 1290.4—2010

# www.bzxz.net

免费标准下载网