

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7140.1—1993

牲畜药浴机械 型式与基本参数

1993-11-21 发布

1994-03-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

牲畜药浴机械
型式与基本参数

1 主题内容与适用范围

本标准规定了牲畜药浴机械（以下简称药浴机）的型式与基本参数。
本标准适用于喷洒形式为上下喷头对流式的药浴机。其他型式的药浴机亦可参照使用。

2 引用标准

- GB 321 优先数和优先数系
- NJ 416 畜牧机械 产品编号规则

3 型式

药浴机按其结构型式可分为固定式、半固定式和移动式。

4 参数


药浴机以浴场直径为主参数，主参数可按 GB 321 中规定的 R20 系列常用值插入或向两端延伸。
其系列规格和基本参数应符合下表的规定。

| 项 目 | 计量单位 | 系 列 规 格 | | | | |
|---------|------------------|---------|-----|--------------|-------|-----|
| 浴场直径 | m | 4.0 | 5.0 | 6.3 (6.0) | 8.0 | 10 |
| 单位面积浴羊数 | 只/m ² | ≥5 | | | | |
| 配套动力 | kW | ≤11 | ≤11 | ≤15 | ≤18.5 | ≤22 |
| 基本操作人员数 | 人 | 2~3 | | 3~4 | | |

注：括号内为保留产品。

5 药浴机型号的表示方法

根据 NJ 416 规定，药浴机型号：

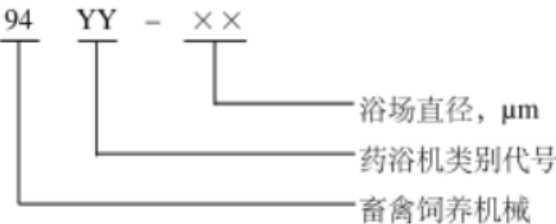

型号示例：

浴场直径 4.0 m 的药浴机，其型号为：

94 YY-4.0

附加说明：

本标准由机械工业部呼和浩特畜牧机械研究所提出并归口。

本标准由机械工业部呼和浩特畜牧机械研究所负责起草。

本标准主要起草人宋兰英。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
牲畜药浴机械
型式与基本参数
JB/T 7140.1—1993

★

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

★

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 2,000
1994年1月第一版 1994年1月第一次印刷
印数 1—500 定价 2.00 元
编号 1456

机械工业标准服务网: <http://www.JB.ac.cn>

www.bzxz.net

免费标准下载网