

圆盘式铡草机 系列基本参数

1 主题内容与适用范围

本标准规定了圆盘式铡草机的系列、型号表示方法及基本参数。
本标准适用于加工饲草料的圆盘式铡草机。

2 引用标准

GB 321 优先数和优先数系
ZB B93 022 铡草机 技术条件


3 圆盘式铡草机的主参数

圆盘式铡草机以纯工作小时生产率为主参数。其系列规格应符合表 1 规定。生产率大于 40 t/h 时,可按 GB 321 中规定的 R5 系列延伸。

表 1						
t/h						
系列规格	0.16	0.4	1.0	1.6	2.5	4.0

纯工作小时生产率指铡切含水率不超过 17% 的谷草(稻草)或苜蓿草,切草长度为 16 mm 时的生产率。

4 圆盘式铡草机型号表示方法

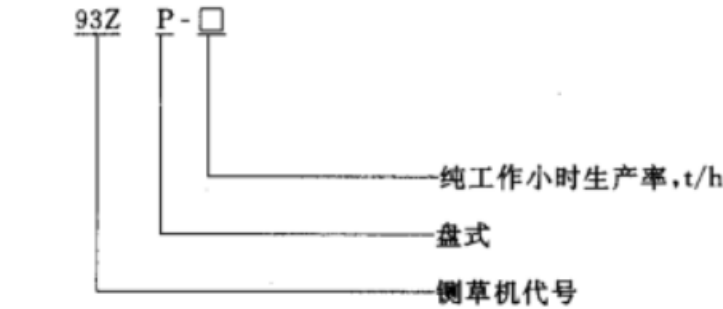

型号示例
纯工作小时生产率为 1 t/h 的圆盘式铡草机:93ZP-1.0

5 圆盘式铡草机的基本参数

圆盘式铡草机的基本参数应符合表 2 的规定。喂入口宽度值在规定范围内可按 GB 321 中规定的 R40 系列选取。

表 2

项 目	型 号					
	93ZP-0.16	93ZP-0.4	93ZP-1.0	93ZP-1.6	93ZP-2.5	93ZP-4.0
喂入口宽度 mm	75~85	85~95	118~140	160~180	250~300	300~355
刀轮线速度 m/s	9~12	16~25			25~33	
配套动力 kW≤	手摇,0.25,0.37	0.75,1.1	2.2,3.0	3.0,4.0	7.5,11	15
吹送高度或距离 m	水平距离				吹送高度	
≥	自落式	2.0	3.0	4.0	10.0	16.0

注：刀轮线速度是指刀片最外端的速度。

6 圆盘式铡草机应符合 ZB B93 022 的规定。

附加说明：

本标准由机械工业部呼和浩特畜牧机械研究所提出并归口。

本标准由呼和浩特畜牧机械研究所负责起草。

本标准主要起草人海玉荣。

本标准自实施之日起,NJ 362—85《圆盘式铡草机 基本参数》作废。

www.bzxz.net

免费标准下载网