

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7881.1~7881.5—1999

剪 羊 毛 机

Sheep shearer

1999-08-06 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

前 言

本标准是对 JB/T 7881.2—95《剪羊毛机 型式与基本参数》的修订。本标准与 JB/T 7881.2—95 相比，主要技术内容改变为：型号表示方法中，95M□76.2 改为 9MJ□76.2（□—特征代号，不同型式的代号不同）。

本标准自实施之日起代替 JB/T 7881.2—95。

本标准由呼和浩特畜牧机械研究所提出并归口。

本标准起草单位：呼和浩特畜牧机械研究所。

本标准主要起草人：海玉荣、郭秀云。

剪羊毛机 型式与基本参数

代替 JB/T 7881.2—95

Sheep shearer—Types and basic parameters

1 范围

本标准规定了剪羊毛机的型式、型号及基本参数。

本标准适用于软轴式或关节轴式、直动式剪羊毛机。

2 型式

2.1 按动力传递方式分：

- a) 软轴式或关节轴式；
- b) 直动式。

2.2 按剪切幅宽分：

- a) 宽幅；
- b) 窄幅。

3 基本参数


剪羊毛机的基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

参 数		型 式			
		宽 幅		窄 幅	
		软轴式	直动式	软轴式	直动式
刀片摆转频率 Hz		45~53			
剪切幅宽 mm		76.2		57.15	60.3
质 量 kg		≤1.45	≤1.6	≤1.45	≤1.6
手握处直径 mm	无护套	≤44	≤51	≤44	≤51
	有护套	≤48	—	≤48	—
额定功率 W		≤110			
注：表中参数不适用于直动式中的气动式和液压式剪羊毛机。					

4 型号

4.1 型号表示方法

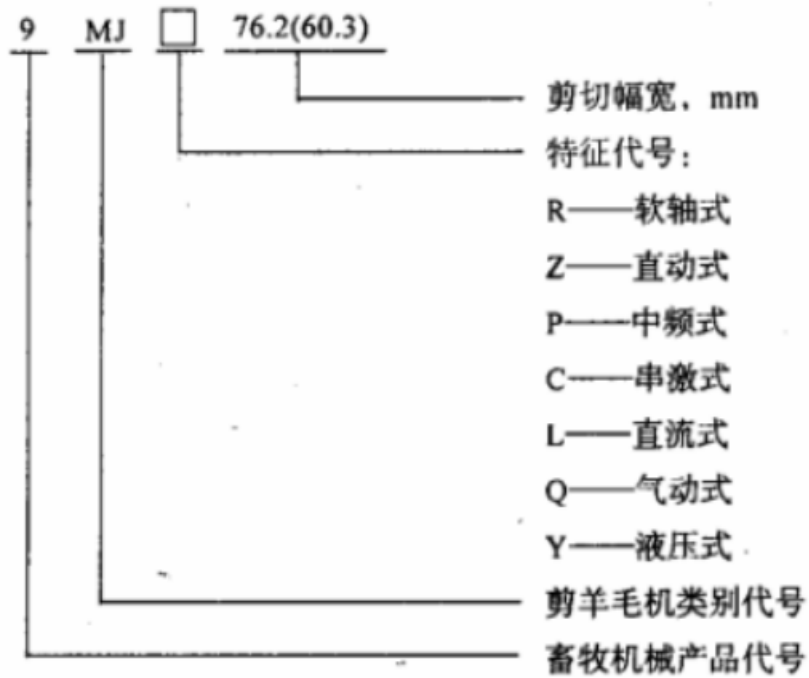

4.2 型号示例

例 1: 9MJR-76.2

软轴（或关节轴）式剪羊毛机，剪切幅宽 76.2mm。

例 2: 9MJZP-60.3

中频式剪羊毛机，剪切幅宽 60.3mm。